Handbuch

40600 | Baubetriebsplanung, Betra und La

Version 8.0 - Gültig ab 01.06.2025

Inhalt

Zusammenfassung
Bezogen auf die DB InfraGO AG gilt dieses Regelwerk nur für den Geltungsbereich der ehemaligen DB Netz AG. Das Handbuch 40600 enthält neben den gesamthaften Regeln für die Baubetriebsplanung sowie die Erarbeitung von Betra und La mindestens das jeweils aktuellste Einführungsschreiben sowie die Erläuterungen und Hinweise zur jeweils letzten Aktualisierung der Regeln.

Änderungshinweise
Hinweise und Erläuterungen zu den jeweils aktuell vorgenommen Anpassungen enthält eine im Handbuch direkt hinter dem Einführungsschreiben aufgenommene Zusammenstellung.

Regelwerkseigenschaften

Hauptgruppe
Bahnbetrieb

Untergruppe
Baubetriebsplanung, Betra und La

Herausgeber
DB InfraGO AG

Zielgruppe
Führungskräfte , Vertrieb , Betrieb/Produktion , Logistik , IT/Telekommunikation , Anlagen/Bau/Infrastruktur , Berufsausbildung/-akademie

Fachautor
Thomas Schill
Email: Thomas.Schill@deutschebahn.com

Handbuchbestandteile

406.0101 Betrieb und Bau koordinieren - Allgemeines und Abkürzungen zur Ril-Familie 406
406.1101 Betrieb und Bau koordinieren - Grundlagen der Baubetriebsplanung
406.1102 Betrieb und Bau koordinieren Baubetrieblicher Planungsablauf
406.1103 Betrieb und Bau koordinieren Baubetriebliche Maßnahmenkoordination
406.1201 Betra erarbeiten
406.1202 La erarbeiten
406.1301 La-Dokumente

DB-Regelwerk - Lizenz für GTU Mobility GmbH & Co. KG Leistungsempfänger Frau Rassamasow - KdNr. 30880022 - 22/05/25 13:32 - Verwendung nur gemäß Nutzungsbedingungen – Alle Rechte vorbehalten

Das vorliegende Dokument ist urheberrechtlich geschützt. Der DB InfraGO AG steht an diesem Regelwerk das ausschließliche und unbeschränkte Nutzungsrecht zu. Jegliche Form der Vervielfältigung zum Zwecke der Weitergabe an Dritte bedürfen der Zustimmung der DB InfraGO AG .

© Deutsche Bahn AG bzw. den Konzernunternehmen; jede Art der Vervielfältigung, auch auszugsweise, nur mit deren Zustimmung. Alleinvertrieb der Regelwerke durch DB Kommunikationstechnik GmbH, Medien & Kommunikation, Griesbachstr. 7, 76185 Karlsruhe - mediendienste.extranet.deutschebahn.com -

DB-Regelwerk - Lizenz für GTU Mobility GmbH & Co. KG Leistungsempfänger Frau Rassamasow - KdNr. 30880022 - 22/05/25 13:32 - Verwendung nur gemäß Nutzungsbedingungen – Alle Rechte vorbehalten

DB InfraGO

DB InfraGO AG | I.IBF 52
Adam-Riese-Straße 11-13 | 60327 Frankfurt (Main)

Zielgruppe
Richtlinien-Familie 406

DB InfraGO AG
Zentrale
I.IBF 52
Adam-Riese-Straße 11-13
60327 Frankfurt (Main)
Germany
Thomas Schill
thomas.schill@deutschebahn.com

(069) 265-26878
(0160) 9746 9165

Zeichen: I.IBF 52 Sc

13.05.2025

Aktualisierung 10 der Richtlinien-Familie 406 - Baubetriebsplanung, Betra und La; Inkraftsetzung zum 01.06.2025

Sehr geehrte Damen und Herren,

zum 01.06.2025 wird die Aktualisierung 10 zur Richtlinien-Familie 406 (Schwerpunkt: Richtliniengruppe 406.11) in Kraft gesetzt. Geänderte Regelwerkspassagen sind durch Randsternchen gekennzeichnet.

Angepasste Richtlinienbestandteile:

Ril 406.0101 „Allgemeines und Abkürzungen zur Ril-Familie 406“

Ril 406.1101 „Grundlagen der Baubetriebsplanung“, sowie
- **Anhang 406.1101A01** „Begriffe“

Ril 406.1102 „Baubetrieblicher Planungsablauf“, sowie
- **Anhang 406.1102A01** „Baubetrieblicher Planungsablauf (Termine)“
- **Anhang 406.1102A02** „Meilensteinplan ‚Fahren und Bauen‘“

Ril 406.1103 „Baubetriebliche Maßnahmenkoordination“

Ril 406.1201 „Betra erarbeiten“ (nur Verschiebung der Aufbewahrungsregel nach Ril 406.0101)

Ril 406.1202 „La erarbeiten“ (nur Verschiebung der Aufbewahrungsregel nach Ril 406.0101)

DB InfraGO AG | Sitz: Frankfurt am Main | Registergericht: Frankfurt am Main
HRB 50879 | USt-IdNr.: DE 199861757 | Vorsitz des Aufsichtsrats: Berthold Huber
Vorstand: Dr. Philipp Nagl (Vorsitz), Jens Bergmann, Ingrid Felipe, Dr. Christian Gruß, Heike Junge-Latz, Heinz Siegmund, Ralf Thieme

Nähere Informationen zur Datenverarbeitung der DB InfraGO AG finden Sie hier: www.dbinfrago.com/datenschutz

DB-Regelwerk - Lizenz für GTU Mobility GmbH & Co. KG Leistungsempfänger Frau Rassamasow - KdNr. 30880022 - 22/05/25 13:32 - Verwendung nur gemäß Nutzungsbedingungen – Alle Rechte vorbehalten

DB InfraGO

Neue Richtlinienbestandteile:

Ril 406.1102A03 „Übersicht weiterer Strecken zur Berücksichtigung im SKM“

Außerkraftsetzung von Regelwerk zum 01.06.2025:

Weisung 406.11-W-101:
Netzsegmentierung ab 01.01.2024: Einstufung des neuen S-Bahn-Segments in der Ril-Gruppe 406.11 (gültig ab 01.01.2024)

Details zu den Änderungen können den angehängten Hinweisen und Erläuterungen entnommen werden.

Mit freundlichen Grüßen

DB InfraGO AG

i. V.
Stefan Schubert

Schubert, Stefan
Digital unterschrieben von Schubert, Stefan
Datum: 2025.05.13 09:14:50 +02'00'

i. A.
Thomas Schill

Thomas Schill
Digital unterschrieben von Thomas Schill
Datum: 2025.05.13 09:08:41 +02'00'

DB-Regelwerk - Lizenz für GTU Mobility GmbH & Co. KG Leistungsempfänger Frau Rassamasow - KdNr. 30880022 - 22/05/25 13:32 - Verwendung nur gemäß Nutzungsbedingungen – Alle Rechte vorbehalten

Aktualisierung 10 zur Ril 406 „Baubetriebsplanung, Betra und La“

Hinweise und Erläuterungen

Frankfurt am Main, 13.05.2025

I.IBF 52

Thomas Schill

0160 9746 9165

DB-Regelwerk - Lizenz für GTU Mobility GmbH & Co. KG Leistungsempfänger Frau Rassamasow - KdNr. 30880022 - 22/05/25 13:32 - Verwendung nur gemäß Nutzungsbedingungen – Alle Rechte vorbehalten

Inhaltsverzeichnis

1 Allgemeines **5**
1.1 Aktualisierungsüberblick 5
1.2 Redaktionelle Änderungen 5
1.3 Gesamthafte Änderungen über die gesamte Ril-Gruppe 406.11 5
1.3.1 Gegenüberstellung baubetriebliche Planungsphasen / Konsultationsphasen 5
1.3.2 Anpassung an neue Segmentierung 5
1.4 Aktualisierung bzw. Neuherausgabe regelergänzender Arbeitsanweisungen 6
1.5 Außerkraftsetzung von Regelwerk 6

2 Ril 406.0101 – Allgemeines und Abkürzungen zur Ril 406 **7**
2.1 Abschnitt 1 – Allgemeines 7
2.2 Abschnitt 2 – Regionale Zusätze 7
2.2.1 Absatz (2) – Erarbeitung und Herausgabe 7
2.3 Abschnitt 3 – Archivierung 7
2.4 Abschnitt 4 – Zusammenfassung der Kurzformen, Zeichen und Abkürzungen … 7

3 Ril 406.1101 – Grundlagen der Baubetriebsplanung **9**
3.1 Abschnitt 1 – Baubetriebsplanung 9
3.1.1 Absatz (2) Zielkonflikt Fahren und Bauen 9
3.2 Abschnitt 2 – Fachplanung Betriebliche Bautechnologie 9
3.2.1 Absatz (3) – Beteiligung Baubetriebsplanung 9
3.2.2 Absatz (7) – Nachmeldungen 9
3.3 Abschnitt 7 – Baubetriebliche Planungsvorgaben für den Netzfahrplan erstellen und kommunizieren 9
3.3.1 Absatz (1) – Baubetriebliche Planungsvorgaben 9
3.3.2 Absatz (2) – Berücksichtigungskriterien 9
3.3.3 Absatz (3) – Unterabsatz: Baubedingte Einschränkungen der Infrastruktur 9
3.3.4 Absatz 4 – Aktualisierung der Baubetrieblichen Planungsvorgaben (alt) Aktualisierung der Bauzuschläge (neu) 10
3.3.5 Absatz 5 – Dokumentation und Bestätigung der Einarbeitung 10

4 Ril 406.1101A01 – Begriffe **11**
4.1 Aufnahme neuer Begriffsbeschreibungen 11
4.2 Änderung von Begriffsbeschreibungen 11
4.3 Künftig wegfallende Begriffe/Begriffsbeschreibungen 13

5 Ril 406.1102 – Baubetrieblicher Planungsablauf **14**
5.1 Abschnitt 1 – Strategisches Kapazitätsmanagement 14
5.1.1 Absatz (2) – Betrachtungsumfang 14
5.1.2 Absatz (2) – Ertüchtigung von Umleitungsstrecken (neuer Hinweis) 14
5.1.3 Absatz (3) – Bündelung 14
5.1.4 Absatz (5) – Strategischer Kapazitätsplan 14
5.2 Abschnitt 2 – Mittelfristiges Kapazitätsmanagement 1. KP 14
5.2.1 Absatz (1) – Ziel 14
5.2.2 Absatz (2) – Betrachtungsumfang 14
5.2.3 Absatz (3) – Invest-Container, NIC aus SKM - neu 14
5.2.4 Absatz (4) – Mittelfristiger Kapazitätsplan – bisher (3) 15

DB-Regelwerk - Lizenz für GTU Mobility GmbH & Co. KG Leistungsempfänger Frau Rassamasow - KdNr. 30880022 - 22/05/25 13:32 - Verwendung nur gemäß Nutzungsbedingungen – Alle Rechte vorbehalten

5.2.5 Absatz (5) – Erstanmeldepflicht und Fortschreibung – bisher (4) 15
5.2.6 Absatz (6) – Infrastrukturmaßnahmen ab 4 Wochen – bisher (5) 15
5.2.7 Absatz (7) – Zulassungsprüfung durchführen – bisher (6) 15
5.2.8 Absatz (8) alt – Bewertung 15
5.2.9 Absatz (9) – Bautaktphasen – bisher „Bautakte“ 15
5.3 Abschnitt 3 - Kapazitätsmanagement (n-2) 2. KP 15
5.3.1 Absatz (1) – Ziel 15
5.3.2 Absatz (2) – Anmeldepflicht 15
5.3.3 Absatz (7) – Ergebnis der Zulassungsprüfung 15
5.3.4 Absatz (8) – Vier-Kriterien-Prüfung – neu 15
5.3.5 Absatz (9) – Bündelungskriterien – bisher (8) 16
5.3.6 Absatz (12) – Fehlende Bündelungsrelevanz – bisher (11) 16
5.3.7 Absatz (17) – Fahrplankonzepte – bisher (16) 16
5.3.8 Absatz (18) – Koordination – bisher (17) 16
5.3.9 Absatz (21) – Kundenkommunikation – bisher (20) 16
5.4 Abschnitt 4 – Kapazitätsmanagement (n-1) 3. KP 16
5.4.1 Absatz (1) – Ziel 16
5.4.2 Absatz (2) – Anmeldepflicht 16
5.4.3 Absatz (5) – Vier-Kriterien-Prüfung (bisher: Kriterien) 16
5.4.4 Absatz (6) – JF Baustabilität 16
5.4.5 Absatz (7) – Baubetriebliche Einordnung 16
5.5 Abschnitt 5 – Kapazitätskonfliktmanagement 4. KP 17
5.5.1 Absatz (4) – IH-Container 17
5.5.2 Absatz (5) Einplanung außerhalb IH-Container 17
5.6 Abschnitt 7 neu – Invest-Container 17
5.7 Abschnitt 8 – Instandhaltungs-Container 17
5.7.1 Absatz (1) – Ausprägungen 17
5.8 Abschnitt 9 – Internationale baubetriebliche Abstimmung 17
5.8.1 Absatz (3) – Abstimmungsdokumente 17

6 Ril 406.1102A01 – Baubetrieblicher Planungsablauf (Termine) 18
6.1 Anpassung Terminschiene 18
6.1.1 Strategisches Kapazitätsmanagement (SKM) 18
6.1.2 Mittelfristiges Kapazitätsmanagement 1. KP (MKM) 18
6.1.3 Kapazitätsmanagement (n-2) 2. KP (KM (n-2) 2. KP) 18
6.1.4 Kapazitätsmanagement (n-1) 3. KP (KM (n-1) 3. KP) 18
6.1.5 Kapazitätskonfliktmanagement 4. KP (KKM 4. KP) A-Maßnahmen 18
6.1.6 Kapazitätskonfliktmanagement 4. KP (KKM 4. KP) B-Maßnahmen 18
6.1.7 Kapazitätskonfliktmanagement 4. KP (KKM 4. KP) C-Maßnahmen 18

7 Ril 406.1102A02 neu – Meilensteinplan „Fahren und Bauen“ 19
7.1 Abschnitt 1 – Grundsatz 19
7.1.1 Absatz (2) – Inhalt 19
7.2 Abschnitt 4 – Veröffentlichung 19
7.2.1 Absatz (1) – Bekanntgabetermine 19
7.2.2 Auszug Meilensteinplan (Beispiel) 19

8 Ril 406.1102A03 – Übersicht weiterer Strecken zur Berücksichtigung im SKM 20

DB-Regelwerk - Lizenz für GTU Mobility GmbH & Co. KG Leistungsempfänger Frau Rassamasow - KdNr. 30880022 - 22/05/25 13:32 - Verwendung nur gemäß Nutzungsbedingungen – Alle Rechte vorbehalten

9 Ril 406.1103 – Baubetriebliche Maßnahmenkoordination 21
9.1 Abschnitt 2 – Technische Anforderungen 21
9.1.1 Absatz (11) – Hilfsbrücken 21
9.2 Abschnitt 3 – Infrastrukturmaßnahmen anzeigen / anmelden 21
9.2.1 Absatz (3) – Örtliche Mitwirkung 21
9.2.2 Absatz (9) – Regionales JF Baustabilität 21
9.2.3 Absatz (15) – Entscheidungskriterien (Vier-Kriterien-Prüfung“) 21
9.2.4 Absatz (18) – Vollständigkeit und Richtigkeit der Anmeldung 21
9.3 Abschnitt 5 – Infrastrukturmaßnahmen baubetrieblich einordnen 21
9.3.1 Absatz (9) – F-Maßnahmen 21
9.3.2 Absatz (10) – Hauptbaumaßnahme 21
9.3.3 Absatz (11) – Schattenbaumaßnahme 21
9.3.4 Absatz (12) – Nachmeldungen 21

DB-Regelwerk - Lizenz für GTU Mobility GmbH & Co. KG Leistungsempfänger Frau Rassamasow - KdNr. 30880022 - 22/05/25 13:32 - Verwendung nur gemäß Nutzungsbedingungen – Alle Rechte vorbehalten

1 Allgemeines

1.1 Aktualisierungsüberblick

Die Aktualisierung 10 der Ril-Familie 406 bildet die zweite Stufe und damit den Abschluss einer Aktualisierungsfolge ab, die baubetrieblichen Planungsregeln der Ril-Gruppe 406.11 betreffend. Gegenüber der ursprünglichen dreistufigen Planung wurden die Stufen 2 (ursprünglich zum 01.04.2025 geplant) und 3 zusammengefasst.

Schwerpunkte dieser Aktualisierung sind

- die Aufnahme von Regeln im Zusammenhang mit der Einführung der Invest-Container-Logik im Kontext der Projektergebnisse des Programms „SB²“ (System beruhigen, Stabilisierung Betrieb),
- Ergänzungen im Zusammenhang mit der Umsetzung des „Annex VII“ (Delegierter Beschluss (EU) 2075/2017 zur Ersetzung des Anhangs VII der EU-Ril 2012/34) an der Schnittstelle zwischen Technischem Anmelder und Baubetriebsplanung mit Schwerpunkt auf den Konsultationsphasen 3 (KM (n-1)) und 4 (KKM) sowie
- die Anpassung der Segmentierungsvorgaben an die seit 01.01.2025 gültige Segmentierung.

Darüber hinaus wurden an verschiedenen Stellen Regeln präzisiert bzw. aktualisiert sowie redaktionell angepasst. Soweit für das inhaltliche Verständnis relevant, finden sich im weiteren Dokument detailliertere Erläuterungen zu einzelnen Textpassagen.

1.2 Redaktionelle Änderungen

Sofern die Aktualisierungen in Bezug auf das Regelwerk lediglich redaktionellen Charakter haben, finden sich hierzu keine besonderen Erläuterungen. Alle Anpassungen, auch die ausschließlich redaktionellen, sind in den Dokumenten mit Randsternchen gekennzeichnet.

1.3 Gesamthafte Änderungen über die gesamte Ril-Gruppe 406.11

1.3.1 Gegenüberstellung baubetriebliche Planungsphasen / Konsultationsphasen

Gesamthaft über alle zu aktualisierende Bestandteile hinweg wurden die baubetrieblichen Planungsphasen gem. Ril-Gruppe 406.11 den Konsultationsphasen (KP) gemäß Annex VII durch Ergänzung der zutreffenden KP an den jeweiligen Textstellen gegenübergestellt, sodass die Anwender jederzeit in die Lage versetzt werden, die zeitlichen und inhaltlichen Abhängigkeiten eindeutig zuordnen zu können.

1.3.2 Anpassung an neue Segmentierung

Der Bezug auf die Segmentierung wurde in der Ril-Gruppe 406.11 durchgängig auf die seit 01.01.2025 geltende Segmentierung umgestellt.

Da damit die bisherige Segmentierung und der Bezug der Regeln darauf nicht mehr gültig ist, aber die Zuordnung auf die neue Segmentierung nur gestaffelt greifen kann, gilt für die Übergangsphase folgende grundsätzliche Vorgabe:

Bitte beachten:

Sofern Infrastrukturmaßnahmen unter Beachtung der ab 01.01.2025 für die Segmentierung geltenden Regeln und Zuordnungen zu einer früheren Planungsphase baubetrieblich anzumelden gewesen wären, als dies auf Basis der bisherigen Regeln zulässig war, gelten diese Infrastrukturmaßnahmen nicht als verfristet, sofern diese Verfristung ausschließlich aus der Änderung der Segmentierungsvorgaben und -zuordnung zum 01.01.2025 resultieren würde.

DB-Regelwerk - Lizenz für GTU Mobility GmbH & Co. KG Leistungsempfänger Frau Rassamasow - KdNr. 30880022 - 22/05/25 13:32 - Verwendung nur gemäß Nutzungsbedingungen – Alle Rechte vorbehalten

1.4 Aktualisierung bzw. Neuherausgabe regelergänzender Arbeitsanweisungen

Ergänzend zur Aktualisierung 10 der Ril-Familie 406 sowie den diese tangierenden Regelwerken werden folgende Arbeitsanweisungen zeitnah aktualisiert bzw. neu in Kraft gesetzt:

- AA „Umgang mit Invest-Containern/NIC“ (neu):
  Detailierung der für den Umgang mit Invest-Containern spezifischen Regeln und Vorgaben.
- AA „Umgang mit IH-Containern“ (neu):
  Detailierung der für den Umgang mit IH-Containern spezifischen Regeln und Vorgaben.
- AA „Projektreife messen“ (aktualisiert):
  Regeln im Zusammenhang mit der Projektreife-Messung als Voraussetzung für die in Ril 406.1102 geregelte Zulassungsprüfung.

1.5 Außerkraftsetzung von Regelwerk

Zeitgleich mit der Inkraftsetzung der Aktualisierung 10 zur Ril-Familie 406 wird folgende Weisung außer Kraft gesetzt:

- 406.11-W-101: Netzsegmentierung ab 01.01.2024: Einstufung des neuen S-Bahn-Segments in der Ril-Gruppe 406.11 (gültig ab 01.01.2024)

DB-Regelwerk - Lizenz für GTU Mobility GmbH & Co. KG Leistungsempfänger Frau Rassamasow - KdNr. 30880022 - 22/05/25 13:32 - Verwendung nur gemäß Nutzungsbedingungen – Alle Rechte vorbehalten

2 Ril 406.0101 – Allgemeines und Abkürzungen zur Ril 406

2.1 Abschnitt 1 – Allgemeines

Der Bezug zur Verwendung des Begriffs „Kapazitätsmanagement“ in der Ril-Familie 406 wurde der aktuellen Organisation folgend in gleicher Weise wie „Fahrplan“ und „Vertrieb“ auf die DB InfraGO AG, Geschäftsbereich Fahrweg beschränkt.

2.2 Abschnitt 2 – Regionale Zusätze

2.2.1 Absatz (2) – Erarbeitung und Herausgabe

Die in Absatz (2) benannten Zuständigen wurden begrifflich nochmals an die aktuellen Organisationsstrukturen angepasst. Eine fachliche Änderung der Zuständigkeiten ist damit weiterhin nicht verbunden.

2.3 Abschnitt 3 – Archivierung

Die bisher in diesem Abschnitt geregelten Archivierungsfristen werden entsprechend einer aktuellen juristischen Bewertung von bisher 2 auf neu 10 Jahre heraufgesetzt. Gleichzeitig werden die bisher in Ril 406.1201 (Betra) bzw. Ril 406.1202 (La) separat geregelten Aufbewahrungsfristen nun in diesem Abschnitt zusammengefasst und in den vorgenannten Ril gestrichen.

Um der erweiterten Aufbewahrungsfrist in Bezug auf die bereits vergangenen Jahresscheiben Rechnung zu tragen, wurde ein Hinweis als „Übergangsregelung“ hinterlegt, nach dem die erweiterten Aufbewahrungsfristen erst auf Dokumente und Datensätze Anwendung finden können, deren zu Grunde liegender Vorgang im Fahrplanjahr 2023 oder später abgeschlossen wurde.

2.4 Abschnitt 4 – Zusammenfassung der Kurzformen, Zeichen und Abkürzungen …

Neu aufgenommene Kurzformen, Zeichen, Abkürzungen:

- OL V
- GSH
- Invest-C
- NIC
- FLN
- FLN-M
- FLN-Ü
- FLN-R
- HLN

Geänderte Kurzformen, Zeichen, Abkürzungen:

- Anhang VII → aus „betrieblich/prozessual“ nach „sonstige“ verschoben
- BbR → in „BBR“ analog BBPneo geändert
- n dchg Hgl → in „nicht dchg Hgl“ analog Ril 406.1202 und Erläuterung in „sonstiges Hauptgleis“ analog Ril-Familie 413 geändert
- IH-C → Erläuterung geändert in „Instandhaltungs-Container“ statt „IH-Container“
- KiGbau → Präzisierung der Erläuterung im Hinblick auf die ablösende Plattform
- KS, QS → Verlängerung der Verwendung bis Fplj 2026
- ÜB, ZvF → Begrenzung der Verwendung bis Fplj. 2026
- EVU → aufgrund Doppelnennung unter „sonstige“ gestrichen

DB-Regelwerk - Lizenz für GTU Mobility GmbH & Co. KG Leistungsempfänger Frau Rassamasow - KdNr. 30880022 - 22/05/25 13:32 - Verwendung nur gemäß Nutzungsbedingungen – Alle Rechte vorbehalten

- EB → entsprechend der alphabetischen Sortierung verschoben
- PzE → Textteile redaktionell in die Erläuterung verschoben

Kurzformen, Zeichen, Abkürzungen, die im Fplj 2025 letztmalig Anwendung finden sollen:

- hA-Netz
- hA+-Netz
- IAV → es verbleibt lediglich „IA“
- mA-Netz

DB-Regelwerk - Lizenz für GTU Mobility GmbH & Co. KG Leistungsempfänger Frau Rassamasow - KdNr. 30880022 - 22/05/25 13:32 - Verwendung nur gemäß Nutzungsbedingungen – Alle Rechte vorbehalten

3 Ril 406.1101 – Grundlagen der Baubetriebsplanung

3.1 Abschnitt 1 – Baubetriebsplanung

3.1.1 Absatz (2) Zielkonflikt Fahren und Bauen

Mit Wegfall dem künftigen Wegfall der „Baubedingten Einschränkungen der Infrastruktur“ (ab Fplj. 2027) wurde der Qualitätsbezug im zweiten Anstrich des zweiten Unterabsatzes gesamthaft auf die Ergebnisse der baubetrieblichen Planungsphasen, die Kapazitätspläne, als Ergebnisdokumentation der jeweiligen Planungsphasen umgestellt.

3.2 Abschnitt 2 – Fachplanung Betriebliche Bautechnologie

3.2.1 Absatz (3) – Beteiligung Baubetriebsplanung

Die Verantwortung zur Umsetzung der Regel zur Beteiligung der Baubetriebsplanung in allen Leistungs- und Planungsphasen wurde dem Projektleiter bzw., sofern dieser noch nicht benannt ist, dem Projektverantwortlichen übertragen.

Der Projektverantwortliche wird nach Abstimmung mit dem zuständigen Fachdienst gespeist aus der Rolle des Planers und Steuerers Investitionen Netz.

3.2.2 Absatz (7) – Nachmeldungen

Im fünften Unterabsatz wurde der Begriff „Abstimmung“ in Anlehnung an die Vorgaben des Annex VII in „Konsultation“ abgeändert.

Gleichzeitig wurden die bisher unter den Aufzählungsnummern 1. und 2. aufgeführten Ausnahmen in die Regeln der „Vier-Kriterien-Prüfung“ eingearbeitet. Damit konnten die Ausnahmen an dieser Stelle gestrichen und durch einen Verweis auf die „Vier-Kriterien-Prüfung“ in Ril 406.1103, Abschnitt 3, ersetzt werden.

3.3 Abschnitt 7 – Baubetriebliche Planungsvorgaben für den Netzfahrplan erstellen und kommunizieren

3.3.1 Absatz (1) – Baubetriebliche Planungsvorgaben

Gestrichen wurde in diesem Absatz die Möglichkeit einer Aktualisierung der baubetrieblichen Planungsvorgaben entsprechend der prozessualen Weiterentwicklung, sowohl im Fließtext als auch im zweiten Anstrich der Aufzählung.

Zu beachten ist an dieser Stelle, dass auch die „Baubedingten Einschränkungen der Infrastruktur“ ab Fplj 2027 (letztmalig für Fplj 2026 erarbeitet) entfallen und durch die KOMBau als Kommunikationsmedium abgelöst werden.

In Bezug auf die baubetrieblichen Unterlagen wird eine Referenz zum „Kapazitätsplan KM (n-2)“ mit einem neuen Anstrich aufgenommen.

3.3.2 Absatz (2) – Berücksichtigungskriterien

Die Vorgabe zum örtlichen (hA-Netz alter Segmentierung) sowie zeitlichen (größer 30 Tage zusammenhängender Sperrzeit) Kriterium wurde im Zusammenhang mit einer bestandenen Zulassungsprüfung zugunsten des Bezugs einer Berücksichtigung im Netzfahrplan abgeändert.

Dadurch spielt an dieser Stelle die Segmentierung keine Rolle mehr. Die Berücksichtigungsfähigkeit erfolgt ausschließlich aus den Kriterien, die gemäß den hierfür geltenden Regeln eine Aufnahme im Netzfahrplan erfordern, um sicherzustellen, dass die Planungsstabilität für diese Infrastrukturmaßnahmen auch gewährleistet ist.

3.3.3 Absatz (3) – Unterabsatz: Baubedingte Einschränkungen der Infrastruktur

Der Unterabsatz wurde im Hinblick auf den Bezug zu den Regeln der Ril 402.0305 gestrafft.

DB-Regelwerk - Lizenz für GTU Mobility GmbH & Co. KG Leistungsempfänger Frau Rassamasow - KdNr. 30880022 - 22/05/25 13:32 - Verwendung nur gemäß Nutzungsbedingungen – Alle Rechte vorbehalten

3.3.4 Absatz 4 – Aktualisierung der Baubetrieblichen Planungsvorgaben (alt) Aktualisierung der Bauzuschläge (neu)

Mit Wegfall der Aktualisierung der BbEI im Vorgriff auf den kompletten Wegfall ab Fplj. 2027 wurde auch in diesem Absatz die Möglichkeit der Aktualisierung auf die bereits bestehende Regel mit Bezug auf die Bauzuschläge reduziert.

Diese bleibt unverändert gültig.

3.3.5 Absatz 5 – Dokumentation und Bestätigung der Einarbeitung

Ebenfalls mit dem künftigen Wegfall der BbEI wurde dieser Absatz gestrafft, vereinfacht und auf die Dokumentation der Bauzuschläge begrenzt.

DB-Regelwerk - Lizenz für GTU Mobility GmbH & Co. KG Leistungsempfänger Frau Rassamasow - KdNr. 30880022 - 22/05/25 13:32 - Verwendung nur gemäß Nutzungsbedingungen – Alle Rechte vorbehalten

4 Ril 406.1101A01 – Begriffe

4.1 Aufnahme neuer Begriffsbeschreibungen

Folgende Begriffsbeschreibungen wurden neu aufgenommen.

- Baufreiheit
- Baubedingte Anlageneinschränkungen (BAE)
- Eigenbedarf Logistikgleise
- Generalsanierung Hochleistungsnetz
- Invest-Container
- Invest-containerfreie Zeit
- Knoten-Partitionen
- Nicht Containerisierbare Maßnahmen (NIC)
- Serviceeinrichtungen
- Suchräume

4.2 Änderung von Begriffsbeschreibungen

Folgende Beschreibungen werden im Zuge der Fortschreibung der Ril-Familie 406 angepasst.

- Ausschlussbeziehungen
  - Präzisierung der Beschreibung („Bautaktkorridor“ statt „Korridor“)
- Baubedingte Kapazitätseinschränkungen (BKE)
  - Straffung der Beschreibung durch Streichung einer inhaltlichen Dublette („baubetrieblich angemeldete Infrastrukturmaßnahmen“ beinhalten das Vorhandensein einer „baubedingten Infrastruktureinschränkung“)
- Baubetriebsmaßnahme
  - Ergänzung der „Baubetrieblichen Regelung“ als Bestandteil der „Baubetriebsmaßnahme“
- Bautaktanfragen
  - Präzisierung „Bautaktphase“ in „Bautakt“
- Bautakte
  - Beschreibung ergänzt (präzisiert): „… vordefinierte baulich bedingte Verkehrseinschränkungen …“
- Bautaktkorridore
  - Präzisierung „Streckenteile“ in „Streckenabschnitte“
  - Aktualisierung der Beschreibung
- Bautaktphasen
  - Präzisierung der Beschreibung („Bautaktkorridorbelegungszeiten“ statt „Korridorbelegungszeiten“)
  - Präzisierung der Beschreibung des Umfangs einer Bautaktphase
- Bautaktplanung
  - Anpassung des Wirkzeitraums analog der Kürzung des MKM-Zeitraums von drei auf zwei Jahresscheiben (Wegfall n-5 im MKM)
- Bündel

DB-Regelwerk - Lizenz für GTU Mobility GmbH & Co. KG Leistungsempfänger Frau Rassamasow - KdNr. 30880022 - 22/05/25 13:32 - Verwendung nur gemäß Nutzungsbedingungen – Alle Rechte vorbehalten

    - Streichung des – künftig wegfallenden - „Instandhaltungsfensters“ aus der Beschreibung
- Instandhaltungs-Container (IH-C)
    - Mit der Anpassung an die neuen Segmentierungsvorgaben wurde auch der Bezug auf die bisherigen mA-Fokusstrecken entbehrlich
- Kapazitätsmanagement (n-2) 2. KP
    - Neben der Ergänzung der Konsultationsphasen und mehreren redaktionellen Präzisierungen wurde in der Beschreibung auch die „Belegung von Bautaktphasen“ aufgenommen
- Knotenkorridore
    - Präzisierung der Beschreibung („Streckenabschnitte“ statt „Streckenteile“)
    - Präzisierung der Beschreibung („Bautaktkorridor“ statt „Korridor“)
- Konflikt (baubedingt)
    - Erweiterung der Aufzählung in „und/oder“ zur Verdeutlichung, dass Konflikte auch alternierend zeitlich oder örtlich auftreten können
- KonzeptSchätzung
    - Präzisierung der letztmaligen Anwendung
- KS-Liste
    - Aufnahme der letztmaligen Anwendung
- Leuchttürme (alt: Leuchtturmmaßnahmen)
    - Anpassung der Beschreibung an die geänderte Begriffsdefinition
- Mittelfristiges Kapazitätsmanagement 1. KP
    - Neben der Ergänzung der zugehörigen Konsultationsphase wurden die künftig wegfallenden „IH-Korridore“ aus der Beschreibung gestrichen
- Nationale Eisenbahninfrastrukturunternehmen
    - Entsprechend der alphabetischen Sortierung wurde die Beschreibung nach „N“ verschoben
- Qualifizierte Schätzung
    - Präzisierung der letztmaligen Anwendung
- Schattenbaumaßnahmen
    - Ergänzung eines Bezugs zu Serviceeinrichtungen und Infrastrukturanschlüssen in der Beschreibung
- Segmentierung des Streckennetzes
    - Aufnahme der neuen und Streichung der alten Segmentierungscluster
- Strategisches Kapazitätsmanagement
    - Anpassung des Betrachtungszeitraums auf 9 statt bisher 10 Jahre vor Baubeginn.
- Technische Verfügbarkeitseinschränkungen
    - Ergänzung der „Bautaktphasen“ als Bestandteil der Beschreibung (neben „Baubetrieblichen Regelungen“)
- Übergabeblatt
    - Anpassung der letztmaligen Anwendung

- Verkehrliche Bautaktkorridore (alt: Verkehrliche Korridore)
    - Präzisierung der Beschreibung („Streckenabschnitte“ statt „Streckenteile“)
- Zusammenstellung der vertrieblichen Folgen
    - Aufnahme der letztmaligen Anwendung

4.3 Künftig wegfallende Begriffe/Begriffsbeschreibungen

Folgende Begriffe finden keine Anwendung mehr.

- Maßgeblicher Abschnitt (Baubetrieb)
- QS-Liste
- Strategische Konzepte
- Umleitungskalender

DB-Regelwerk - Lizenz für GTU Mobility GmbH & Co. KG Leistungsempfänger Frau Rassamasow - KdNr. 30880022 - 22/05/25 13:32 - Verwendung nur gemäß Nutzungsbedingungen – Alle Rechte vorbehalten

DB-Regelwerk - Lizenz für GTU Mobility GmbH & Co. KG Leistungsempfänger Frau Rassamasow - KdNr. 30880022 - 22/05/25 13:32 - Verwendung nur gemäß Nutzungsbedingungen – Alle Rechte vorbehalten

5 Ril 406.1102 – Baubetrieblicher Planungsablauf

5.1 Abschnitt 1 – Strategisches Kapazitätsmanagement

5.1.1 Absatz (2) – Betrachtungsumfang

- Da das „Strategische Kapazitätsmanagement“ (SKM) neu erst mit einem Vorlauf von 9 Jahren (statt bisher 10 Jahren) vor dem für den Baubeginn maßgeblichen Fahrplanjahr startet, wurden sowohl Betrachtungszeitraum als auch Betrachtungsbeginn angepasst.
- Die zum SKM baubetrieblich anzuzeigenden Infrastrukturmaßnahmen wurden sowohl hinsichtlich der neuen Segmentierung als auch hinsichtlich der maßgeblichen Sperrzeitausdehnung überarbeitet.
- In diesem Zusammenhang werden die maßgeblichen Kriterien künftig zwischen dem Betrachtungsjahr „n-5“ auf der einen und den Betrachtungsjahren „n-6 bis n-9“ auf der anderen Seite differenziert.
- Die bisherige Möglichkeit, dass die Zentrale strategische Baubetriebsplanung weitere Strecken jährlich bestimmen darf, wird zugunsten einer festen Vorgabe weiterer Strecken gestrichen, die mit dem neuen Anhang 406.1102A03 verbindlich bekannt gegeben werden.

5.1.2 Absatz (2) – Ertüchtigung von Umleitungsstrecken (neuer Hinweis)

Durch Aufnahme eines neuen Hinweises wird mit dem Fokus auf netzrelevante Infrastrukturmaßnahmen hinsichtlich der Prüfung sensibilisiert, den Infrastrukturzustand benötigter Umleitungsstrecken rechtzeitig in die Betrachtung einzubeziehen und ggf. erforderliche Ertüchtigungsmaßnahmen rechtzeitig abzuleiten.

5.1.3 Absatz (3) – Bündelung

Ergänzung der Regel um den Vorrang der Bündelung in Invest-Container bereits im SKM.

5.1.4 Absatz (5) – Strategischer Kapazitätsplan

Die Regel wurde dahingehend präzisiert, dass sich der Strategische Kapazitätsplan aus Invest-Containern und – in begrenztem Umfang – NIC zusammensetzt.

5.2 Abschnitt 2 – Mittelfristiges Kapazitätsmanagement 1. KP

5.2.1 Absatz (1) – Ziel

Im zweiten Unterabsatz wurden - im Ergebnis des Programms SB² - Invest-Container und NIC als in Form von Bautaktphasen in dieser Planungsphase zu koordinierende und abzustimmende Elemente ergänzt.

Außerdem wurde im letzten Unterabsatz die „Baufreiheit“ als neu eingeführte zu prüfende Bedingung aufgenommen. Diese ersetzt die bisher statische Vorgabe einer baufreien Zeit von fünf Jahren im Hinblick auf umfangreiche Infrastrukturmaßnahmen.

5.2.2 Absatz (2) – Betrachtungsumfang

Im Zuge der Streichung des Betrachtungszeitraums n-5 aus dem MKM wurde dieser Absatz gestrafft. Eine Differenzierung nach Jahresscheiben ist an dieser Stelle nicht mehr erforderlich.

5.2.3 Absatz (3) – Invest-Container, NIC aus SKM - neu

Der bisherige letzte Unterabsatz des Absatzes (2) wurde durch einen vorangestellten neuen Unterabsatz ergänzt, der die vorrangige Berücksichtigung von im SKM gebildeten Invest-Containern bei der Erstanmeldung zum MKM regelt.

NIC werden nur in begrenztem Umfang und nur unter den in Ril 406.1101A01 genannten Rahmenbedingungen zugelassen.

DB-Regelwerk - Lizenz für GTU Mobility GmbH & Co. KG Leistungsempfänger Frau Rassamasow - KdNr. 30880022 - 22/05/25 13:32 - Verwendung nur gemäß Nutzungsbedingungen – Alle Rechte vorbehalten

Aufgrund der erweiterten Regelung wurde diese Vorgabe als neuer und eigenständiger Absatz gefasst.

5.2.4 Absatz (4) – Mittelfristiger Kapazitätsplan – bisher (3)

Der Absatz wurde hinsichtlich der Inhalte des Mittelfristigen Kapazitätsplans erweitert und präzisiert.

5.2.5 Absatz (5) – Erstanmeldepflicht und Fortschreibung – bisher (4)

Neben der Anpassung an die seit 01.01.2025 geltenden Segmentierungsvorgaben wurde auch in diesem Absatz die Berücksichtigung der Baufreiheit als neues Kriterium der baubetrieblichen Planung verankert.

5.2.6 Absatz (6) – Infrastrukturmaßnahmen ab 4 Wochen – bisher (5)

Der bisher maßgebliche Sperrzeitraum von 30 Tagen durchgehend wurde hier, wie an verschiedenen anderen, gleichlautenden Regelungsstellen (im Weiteren nicht mehr gesondert aufgeführt) auf 4 Wochen harmonisiert.

Der bisherige Hinweis zur maßgeblichen Kapazitätseinschränkung wird als an dieser Stelle nicht relevant gestrichen.

5.2.7 Absatz (7) – Zulassungsprüfung durchführen – bisher (6)

Neben der Anpassung an die seit 01.01.2025 geltenden Segmentierungsvorgaben wurde auch in diesem Absatz die Berücksichtigung der Baufreiheit als neues Kriterium der baubetrieblichen Planung verankert.

5.2.8 Absatz (8) alt – Bewertung

Der bisherige Absatz (8) wird gestrichen, da sich dessen Inhalt bereits in den für DB InfraGo, Geschäftsbereich Netz geltenden Prozessen (K.03.02.01) widerspiegelt.

5.2.9 Absatz (9) – Bautaktphasen – bisher „Bautakte“

Der begriffliche Bezug wurde von „Bautakte“ in „Bautaktphasen“ präzisiert. Statt bisher auf „Netzwirkung“ wird der Bezug im zweiten Abstrich nun auf die „Kapazitätswirkung“ gelegt.

5.3 Abschnitt 3 - Kapazitätsmanagement (n-2) 2. KP

5.3.1 Absatz (1) – Ziel

Das Ziel wurde unter Berücksichtigung der Ergebnisse des Programms SB² und der Vorgaben des Annex VII aktualisiert.

5.3.2 Absatz (2) – Anmeldepflicht

Neben den Anpassungen an die neuen Segmentierungsvorgaben und der Zuordnung der Konsultationsphasen gemäß des Annex VII wurde die Differenzierung zwischen ESP (> 24 Stunden) und Strsp/TSP (> 12 Stunden) zu generell > 12 Stunden mit Bezug auf Strecken des Segments FLN-R harmonisiert.

Zusätzlich aufgenommen wurden Regeln zur Berücksichtigung von NIC und zur Beachtung bestehender Baufreiheiten.

5.3.3 Absatz (7) – Ergebnis der Zulassungsprüfung

Die Regeln zur Zulassungsprüfung wurden entsprechend der Vorgaben zur Projektreife-Messung aktualisiert.

5.3.4 Absatz (8) – Vier-Kriterien-Prüfung – neu

Im Zusammenhang mit der Neufassung der Vier-Kriterien-Prüfung in Ril 406.1103, insbesondere auch im Zusammenhang mit der dortigen Umsetzung der sich aus dem Annex VII ergebenden Ausnahmetatbestände, wurde diese neu auch auf die baubetriebliche Planungsphase des MKM ausgedehnt.

DB-Regelwerk - Lizenz für GTU Mobility GmbH & Co. KG Leistungsempfänger Frau Rassamasow - KdNr. 30880022 - 22/05/25 13:32 - Verwendung nur gemäß Nutzungsbedingungen – Alle Rechte vorbehalten

Dem wurde mit Aufnahme dieses neuen Absatzes Rechnung getragen.

5.3.5 Absatz (9) – Bündelungskriterien – bisher (8)

Die bisher enthaltende zeitliche Komponente „bis zu 7 Tagen zusammenhängender Sperrzeit“ wurde gestrichen und somit die Anwendung des zweiten Anstrichs vereinfacht.

5.3.6 Absatz (12) – Fehlende Bündelungsrelevanz – bisher (11)

Mit Aufnahme eines neuen Unterabsatzes wird dem Sachverhalt Rechnung getragen, dass sich aufgrund von Bündelungseffekten eine gegenüber den einzelnen Infrastrukturmaßnahmen in freier Lage frühere Konsultationspflicht ergeben kann, die dann entsprechend bei der Abstimmung und Konsultation zu berücksichtigen ist.

5.3.7 Absatz (17) – Fahrplankonzepte – bisher (16)

Mit Wegfall des „Maßgeblichen Abschnitts“ konnte dieser Absatz gestrafft werden.

5.3.8 Absatz (18) – Koordination – bisher (17)

Mit künftigem Wegfall der „Instandhaltungsfenster“ konnte der letzte Unterabsatz gestrichen werden.

5.3.9 Absatz (21) – Kundenkommunikation – bisher (20)

Mit letztmaliger Auflage der BbEI zum Fplj 2026 erfolgen spätere Informationen und Regeln zur Kommunikation nur noch in der Ril 402.0305.

5.4 Abschnitt 4 – Kapazitätsmanagement (n-1) 3. KP

5.4.1 Absatz (1) – Ziel

Das Ziel wurde unter Berücksichtigung der Ergebnisse des Programms SB² aktualisiert.

5.4.2 Absatz (2) – Anmeldepflicht

Die Kriterien zu anmeldepflichtigen Infrastrukturmaßnahmen wurden unter Berücksichtigung der Ergebnisse des Programms SB² und den Vorgaben aus Annex VII überarbeitet und gestrafft.

Die Einhaltung der „Baufreiheit“ wurde auch in diesem Absatz als zu beachtende Komponente verankert.

5.4.3 Absatz (5) – Vier-Kriterien-Prüfung (bisher: Kriterien)

In diesem Absatz wurde die „Vier-Kriterien-Prüfung“ gem. Ril 406.1103 als verpflichtende Vorgabe bei der baubetrieblichen Prüfung und ausnahmsweisen Zulassung von Infrastrukturmaßnahmen verankert, die aufgrund der Kapazitätsauswirkungen gemäß Annex VII hätten zu einer früheren baubetrieblichen Planungsphase hätten angemeldet werden müssen.

5.4.4 Absatz (6) – JF Baustabilität

Die Regel wurde dahingehend ergänzt, dass erforderliche Anpassungen mit Auswirkungen auf Fahrplankonzepte der 2. Konsultationsphase hinsichtlich einer Entscheidungsfindung immer im JF Baustabilität zu behandeln sind.

Der in diesem Absatz bisher aufgeführte Hinweis wurde als entbehrlich gestrichen.

5.4.5 Absatz (7) – Baubetriebliche Einordnung

Die bei der baubetrieblichen Einordnung zu berücksichtigenden Komponenten wurden um bereits konsultierte Fahrplankonzepte erweitert.

Auch in diesem Absatz wurden Kriterien der „Vier-Kriterien-Prüfung“ und damit Vorgaben aus dem Annex VII als hinsichtlich der Zulässigkeit von Änderungen zu beachten hinterlegt.

DB-Regelwerk - Lizenz für GTU Mobility GmbH & Co. KG Leistungsempfänger Frau Rassamasow - KdNr. 30880022 - 22/05/25 13:32 - Verwendung nur gemäß Nutzungsbedingungen – Alle Rechte vorbehalten

5.5 Abschnitt 5 – Kapazitätskonfliktmanagement 4. KP

5.5.1 Absatz (4) – IH-Container

Da die Regel im letzten Unterabsatz auch auf Strecken anzuwenden ist, auf denen keine IH-Container eingeplant wurden, wurde diese um einen dies klarstellenden Halbsatz erweitert.

5.5.2 Absatz (5) Einplanung außerhalb IH-Container

Das Prüfkriterium im ersten Anstrich dieses Absatzes wurde entsprechend Erkenntnissen aus der Praxis präzisiert.

Die Regel selbst wurde an verschiedenen Stellen hinsichtlich der Formulierung präzisiert.

5.6 Abschnitt 7 neu – Invest-Container

In einem neuen Abschnitt aufgenommen wurden grundsätzliche Regeln zum Umgang mit den im Rahmen des Programms SB² eingeführten Invest-Containern.

Ergänzt werden diese Regeln nachgelagert insbesondere durch die Inhalte einer DB InfraGO-internen Arbeitsanweisung „Umgang mit Invest-Containern/NIC“, die zeitnah zur Aktualisierung 10 der Ril-Familie 406 in Kraft gesetzt werden soll.

5.7 Abschnitt 8 – Instandhaltungs-Container

5.7.1 Absatz (1) – Ausprägungen

Der Absatz wurde dahingehend präzisiert, dass die baubetriebliche Anmeldung von IH-Containern im KM (n-1) erfolgt.

5.8 Abschnitt 9 – Internationale baubetriebliche Abstimmung

5.8.1 Absatz (3) – Abstimmungsdokumente

Die Zuständigkeit für die Bereitstellung der Koordinationsblätter wurde auf den internationalen Fahrplan aktualisiert.

DB-Regelwerk - Lizenz für GTU Mobility GmbH & Co. KG Leistungsempfänger Frau Rassamasow - KdNr. 30880022 - 22/05/25 13:32 - Verwendung nur gemäß Nutzungsbedingungen – Alle Rechte vorbehalten

6 Ril 406.1102A01 – Baubetrieblicher Planungsablauf (Termine)

6.1 Anpassung Terminschiene

6.1.1 Strategisches Kapazitätsmanagement (SKM)

- Anpassung der Terminschiene an den geänderten Betrachtungszeitraum (n-9 bis n-5).

6.1.2 Mittelfristiges Kapazitätsmanagement 1. KP (MKM)

- Anpassung der Terminschiene an den geänderten Betrachtungszeitraum (n-4 bis n-3).
- Anpassung der zuständigen Rollen (teilweise).

6.1.3 Kapazitätsmanagement (n-2) 2. KP (KM (n-2) 2. KP)

- Aufnahme eines „sensibilisierenden Hinweises“ zur Mitwirkung des BBK bei der baubetrieblichen Anmeldung.
- Präzisierung der zuständigen Rollen (teilweise).

6.1.4 Kapazitätsmanagement (n-1) 3. KP (KM (n-1) 3. KP)

- Aufnahme eines „sensibilisierenden Hinweises“ zur Mitwirkung des BBK bei der baubetrieblichen Anmeldung.

6.1.5 Kapazitätskonfliktmanagement 4. KP (KKM 4. KP) A-Maßnahmen

- Aufnahme eines „sensibilisierenden Hinweises“ zur Mitwirkung des BBK bei der baubetrieblichen Anmeldung.
- Aufnahme eines neuen Meilensteins: „z – 30 Dienstag – Übergabe der „netzbestimmenden Maßnahmen“ im Nachgang zu den Regeln der Ril 402.0305.

6.1.6 Kapazitätskonfliktmanagement 4. KP (KKM 4. KP) B-Maßnahmen

- Aufnahme eines „sensibilisierenden Hinweises“ zur Mitwirkung des BBK bei der baubetrieblichen Anmeldung.

6.1.7 Kapazitätskonfliktmanagement 4. KP (KKM 4. KP) C-Maßnahmen

- Aufnahme eines „sensibilisierenden Hinweises“ zur Mitwirkung des BBK bei der baubetrieblichen Anmeldung.

DB-Regelwerk - Lizenz für GTU Mobility GmbH & Co. KG Leistungsempfänger Frau Rassamasow - KdNr. 30880022 - 22/05/25 13:32 - Verwendung nur gemäß Nutzungsbedingungen – Alle Rechte vorbehalten

7 Ril 406.1102A02 neu – Meilensteinplan „Fahren und Bauen“

7.1 Abschnitt 1 – Grundsatz

7.1.1 Absatz (2) – Inhalt

Der Meilensteinplan „Fahren und Bauen“ wird neu auch auf die baubetriebliche Planungsphase des Strategischen Kapazitätsmanagements ausgeweitet.

7.2 Abschnitt 4 – Veröffentlichung

7.2.1 Absatz (1) – Bekanntgabetermine

Der Termin zur Fortschreibung wurde vom 31.03. auf den 15.03. vorgezogen.

7.2.2 Auszug Meilensteinplan (Beispiel)

Das Beispiel (Auszug) aus dem Meilensteinplan wurde aktualisiert.

DB-Regelwerk - Lizenz für GTU Mobility GmbH & Co. KG Leistungsempfänger Frau Rassamasow - KdNr. 30880022 - 22/05/25 13:32 - Verwendung nur gemäß Nutzungsbedingungen – Alle Rechte vorbehalten

8 Ril 406.1102A03 – Übersicht weiterer Strecken zur Berücksichtigung im SKM

Die bisherige Möglichkeit, weitere Strecken des bisherigen hA-Segments zur Berücksichtigung im SKM zu benennen, wird durch eine fixe Streckenvorgabe ersetzt, die in diesem neuen Ril-Anhang dokumentiert wurde.

DB-Regelwerk - Lizenz für GTU Mobility GmbH & Co. KG Leistungsempfänger Frau Rassamasow - KdNr. 30880022 - 22/05/25 13:32 - Verwendung nur gemäß Nutzungsbedingungen – Alle Rechte vorbehalten

9 Ril 406.1103 – Baubetriebliche Maßnahmenkoordination

9.1 Abschnitt 2 – Technische Anforderungen

9.1.1 Absatz (11) – Hilfsbrücken

Der Zusatz „mindestens“ vor der geforderten „Mindestgeschwindigkeit“ von 120 km/h bei der Planung eines Einsatzes von Hilfsbrücken wurde nach Hinweis vom Fachdienst gestrichen, weil 120 km/h auch die Geschwindigkeit ist, mit der einsetzbare Hilfsbrücken maximal befahren werden können.

9.2 Abschnitt 3 – Infrastrukturmaßnahmen anzeigen / anmelden

9.2.1 Absatz (3) – Örtliche Mitwirkung

Ergänzt wurden die baubetrieblichen Planungsphasen, in denen diese Regel anzuwenden ist. Hintergrund war, dass eine örtliche Mitwirkung im Sinne dieser Regel in den Planungsphasen SKM und MKM nicht erfolgt.

9.2.2 Absatz (9) – Regionales JF Baustabilität

Ergänzt wurde die Zuständigkeit des JF, wenn netzbestimmende Maßnahmen (Ril 402.0305) beeinflusst werden.

9.2.3 Absatz (15) – Entscheidungskriterien (Vier-Kriterien-Prüfung“)

Die Regeln wurden komplett, insbesondere unter Berücksichtigung der Vorgaben aus dem Annex VII, neu gefasst und beinhalten nun alle Ausnahmen, die bisher teilweise auch an anderen Stellen der Ril-Gruppe 406.11 verankert waren.

In Ergänzung zum Hinweis im vorgenannten Abschnitt wird an dieser Stelle erläutert, dass die Dokumentation entsprechender Aspekte des Nachweises nach Punkt 2 der Vier Kriterien Prüfung in SAP durch die zuständigen Projektleiter und ALVs (entsprechend den geltenden und bestehenden Eingabevorgaben) gewährleistet wird, während der Technische Anmelder mit seinen Eingaben in BBPneo in den erforderlichen Eingabefeldern (bspw. Projektnummer, IH-Meldenummer, Folge Nichtausführung) die Verknüpfung zu dieser SAP-Doku herstellt.

9.2.4 Absatz (18) – Vollständigkeit und Richtigkeit der Anmeldung

Die mit einer baubetrieblichen Anmeldung zu liefernden Angaben wurden präzisiert bzw. aktualisiert.

9.3 Abschnitt 5 – Infrastrukturmaßnahmen baubetrieblich einordnen

9.3.1 Absatz (9) – F-Maßnahmen

Die Verpflichtung, die Gründe bzw. den Sachverhalt, welcher der baubetrieblichen Anmeldung einer F-Maßnahme zu Grunde liegt, geeignet zu dokumentieren, wurde nun auch durch eine Ergänzung dieser Regel verdeutlicht.

9.3.2 Absatz (10) – Hauptbaumaßnahme

Ergänzt wurde, dass ein IH-Container immer als Hauptbaumaßnahmen einzustufen ist.

9.3.3 Absatz (11) – Schattenbaumaßnahme

In der Regel wurde zur Verdeutlichung verdeutlicht, dass aus deren baubetrieblicher Einordnung von Schattenbaumaßnahmen keine zusätzlichen Auswirkungen auf ZB, EIU und SE/IA resultieren dürfen.

9.3.4 Absatz (12) – Nachmeldungen

Die Regel, dass Nachmeldungen ohne Verletzung der Taktkonformität pauschal zugelassen werden dürfen, wurde aufgrund der Vorgaben des Annex VII hinsichtlich erforderlicher Konsultationen gestrichen.

Die Regel zur Zulassung von Nachmeldungen, wenn im Vorfeld bereits Einvernehmen mit allen ZB und nationalen EIU erzielt werden kann, wurde in die Regeln zur „Vier-Kriterien-Prüfung“ integriert und an dieser Stelle gestrichen.

❑

DB-Regelwerk - Lizenz für GTU Mobility GmbH & Co. KG Leistungsempfänger Frau Rassamasow - KdNr. 30880022 - 22/05/25 13:32 - Verwendung nur gemäß Nutzungsbedingungen – Alle Rechte vorbehalten

DB-Regelwerk - Lizenz für GTU Mobility GmbH & Co. KG Leistungsempfänger Frau Rassamasow - KdNr. 30880022 - 22/05/25 13:32 - Verwendung nur gemäß Nutzungsbedingungen – Alle Rechte vorbehalten

Aktualisierung 09 zur Ril 406 „Baubetriebsplanung, Betra und La“

Hinweise und Erläuterungen

Frankfurt am Main, 19.11.2024

I.IBF 52

Thomas Schill

0160 9746 9165

DB-Regelwerk - Lizenz für GTU Mobility GmbH & Co. KG Leistungsempfänger Frau Rassamasow - KdNr. 30880022 - 22/05/25 13:32 - Verwendung nur gemäß Nutzungsbedingungen – Alle Rechte vorbehalten

Inhaltsverzeichnis

1 Allgemeines 4
1.1 Deckblatt zum Handbuch 40600 4
1.2 Aktualisierungsüberblick 4
1.3 Redaktionelle Änderungen 4

2 Ril 406.0101 – Allgemeines und Abkürzungen zur Ril 406 5
2.1 Abschnitt 2 – Regionale Zusätze 5
2.1.1 Absatz (2) – Erarbeitung und Herausgabe 5
2.2 Abschnitt 4 – Zusammenfassung der Kurzformen, Zeichen und Abkürzungen … 5

3 Ril 406.0101A01 – Regionale Zusätze aufstellen – Fundstellen 6

4 Ril 406.1101 – Grundlagen der Baubetriebsplanung 7
4.1 Abschnitt 1 – Baubetriebsplanung 7
4.1.1 Absatz (2) Zielkonflikt Fahren und Bauen 7
4.2 Abschnitt 2 – Fachplanung Betriebliche Bautechnologie 7
4.2.1 Absatz (6) – Nachweis der Projektreife 7
4.2.2 Absatz (7) – Nachmeldungen 7
4.3 Abschnitt 3 – Baubetriebliche Maßnahmenkoordination 7
4.3.1 Absatz (2) – Grundsatz 7
4.4 Abschnitt 4 – Baubetriebskoordination 7
4.4.1 Absatz (4) – Vorabstimmung, Besprechungen, Begehungen 7
4.5 Abschnitt 6 – Bezug zu betrieblichen Infrastruktur- und Geschwindigkeitsdaten 7
4.5.1 Absatz (1) – Beziehungen zu betrieblichen Infrastrukturdaten 7
4.6 Abschnitt 7 – Baubetriebliche Planungsvorgaben für den Netzfahrplan erstellen und kommunizieren 7
4.6.1 Absatz (2) – Berücksichtigungskriterien 7
4.6.2 Absatz (3) – Unterabsatz: Baubedingte Einschränkungen der Infrastruktur 7

5 Ril 406.1101A01 – Begriffe 8
5.1 Aufnahme neuer Begriffsbeschreibungen 8
5.2 Änderung von Begriffsbeschreibungen 8
5.3 Streichung nicht mehr verwendeter Begriffsbeschreibungen (E2E) 9
5.4 Künftig wegfallende Begriffe/Begriffsbeschreibungen 9

6 Ril 406.1102 – Baubetrieblicher Planungsablauf 10
6.1 Abschnitt 2 – Mittelfristiges Kapazitätsmanagement 10
6.1.1 Absatz (1) – Ziel 10
6.1.2 Absatz (3) Mittelfristiger Kapazitätsplan 10
6.1.3 Absatz (6) – Zulassungsprüfung durchführen 10
6.1.4 Absatz (7) – Ergebnis der Zulassungsprüfung 10
6.1.5 Absatz (9) – Bautakte 10
6.2 Abschnitt 3 - Kapazitätsmanagement (n-2) 10
6.2.1 Absatz (2) – Anmeldepflicht 10
6.2.2 Absatz (7) – Ergebnis der Zulassungsprüfung 10
6.2.3 Absatz (18) – Information ZB und nationale EIU 10
6.3 Abschnitt 4 – Kapazitätsmanagement (n-1) 10

DB-Regelwerk - Lizenz für GTU Mobility GmbH & Co. KG Leistungsempfänger Frau Rassamasow - KdNr. 30880022 - 22/05/25 13:32 - Verwendung nur gemäß Nutzungsbedingungen – Alle Rechte vorbehalten

6.3.1 Absatz (2) – Anmeldepflicht 10
6.3.2 Absatz (4) – Ergebnis der Zulassungsprüfung 10
6.3.3 Absatz (8) – Fahrplankonzepte 10
6.3.4 Absatz (11) – Kundenkommunikation 11
6.4 Abschnitt 5 – Kapazitätskonfliktmanagement 11
6.4.1 Absatz (4) neu – IH-Container 11
6.4.2 Absatz (5) neu – Einplanung außerhalb IH-Container 11
6.4.3 Absatz (6) bisher (3) – Vier-Kriterien-Prüfung 11
6.4.4 Absätze (5) und (6) alt 11
6.5 Abschnitt 6 – Instandhaltungsfenster 11
6.5.1 Abschnittsüberschrift 11
6.6 Abschnitt 7 neu – Instandhaltungs-Container 11

7 Ril 406.1102A01 – Baubetrieblicher Planungsablauf (Termine) 12
7.1 Anpassung Terminschiene 12
7.1.1 Kapazitätsmanagement (n-1) (KM (n-1)) 12
7.1.2 Schattenbaumaßnahmen 12
7.1.3 F-Maßnahmen 12

8 Ril 406.1102A02 neu – Meilensteinplan „Fahren und Bauen“ 13

9 Ril 406.1103 – Baubetriebliche Maßnahmenkoordination 14
9.1 Abschnitt 1 – Infrastrukturmaßnahmen baubetrieblich bearbeiten 14
9.1.1 Absatz (2) – Baubetriebsplanpflichtige Infrastrukturmaßnahme 14
9.2 Abschnitt 2 – Technische Anforderungen 14
9.2.1 Absatz (2) – Variantenbetrachtung 14
9.3 Abschnitt 3 – Infrastrukturmaßnahmen anzeigen / anmelden 14
9.3.1 Absatz (6) – Schattenbaumaßnahme 14
9.3.2 Absatz (10) neu – Regionaler crossfunktionaler Perfomancedialog Qualität, Absatz (12) neu – Eskalationsgremium Bau und Absatz (13) neu - Überregionaler crossfunktionaler Perfomancedialog Qualität 14
9.3.3 Absatz (17) alt (13) – Proaktive Durchsprache, Vorprozess und A-Maßnahmen, B-Maßnahmen, C-Maßnahmen und F-Maßnahmen 14
9.3.4 Absatz (18) alt (14) – neues Randstichwort „IH-Container“ 14
9.3.5 Absatz (20) alt (16) – Erforderliche Planungstiefe 14
9.3.6 Absatz (21) alt (17) – Zulassungsprüfung 14
9.4 Abschnitt 4 – Baubetriebliche Regelungen festlegen 14
9.4.1 Absatz (2) – Entscheidungskriterien 14
9.4.2 Absatz (3) – Sicherungstechnische Änderungen 15
9.4.3 Absatz (11) – weitere betriebliche Einschränkungen 15
9.5 Abschnitt 5 – Infrastrukturmaßnahmen baubetrieblich einordnen 15
9.5.1 Absatz (2) – Einflussgrößen für die baubetriebliche Einordnung 15
9.5.2 Absatz (11) – Schattenbaumaßnahme 15

DB-Regelwerk - Lizenz für GTU Mobility GmbH & Co. KG Leistungsempfänger Frau Rassamasow - KdNr. 30880022 - 22/05/25 13:32 - Verwendung nur gemäß Nutzungsbedingungen – Alle Rechte vorbehalten

1 Allgemeines

1.1 Deckblatt zum Handbuch 40600

Auf Seite IV des Deckblattes wurden für alle im Handbuch enthaltene Ril-Bestandteile geltende Vorgaben zu Ziel und Zweck, Steuerung und Wirksamkeit und ggf. erforderlicher Übergangsregelungen aufgenommen, damit diese nicht in jeder Ril gesondert wiederholt werden müssen.

1.2 Aktualisierungsüberblick

Die Aktualisierung 09 der Ril-Familie 406 bildet die erste Stufe einer geplanten dreistufigen Aktualisierungsfolge ab, die baubetrieblichen Planungsregeln der Ril-Gruppe 406.11 betreffend.

Schwerpunkt dieser Aktualisierung sind

- die Aufnahme bzw. Änderung von Regeln im Zusammenhang mit der Einführung der IH-Container-Logik im Kontext der Projektergebnisse des Projektes „SB²“ (System beruhigen, Stabilisierung Betrieb) und
- Ergänzungen im Zusammenhang mit der Umsetzung des „Annex VII“ (Delegierter Beschluss (EU) 2075/2017 zur Ersetzung des Anhangs VII der EURil 2012/34) an der Schnittstelle zwischen Technischem Anmelder und Baubetriebsplanung.

Darüber hinaus wurden an verschiedenen Stellen Regeln präzisiert bzw. aktualisiert sowie redaktionell angepasst. Soweit für das inhaltliche Verständnis relevant, finden sich im weiteren Dokument detailliertere Erläuterungen zu einzelnen Textpassagen.

Die nächsten Aktualisierungsstufen der Ril- Gruppe 406.11 sind zum 01.04.2026 (Stufe 2) und 01.06.2024 (Stufe 3) vorgesehen.

1.3 Redaktionelle Änderungen

Sofern die Aktualisierungen in Bezug auf das Regelwerk lediglich redaktionellen Charakter haben (z. B. Anpassung „DB Netz“ in „DB InfraGo“), finden sich hierzu keine besonderen Erläuterungen. Alle Anpassungen, auch die ausschließlich redaktionellen, sind in den Dokumenten mit Randsternchen gekennzeichnet.

DB-Regelwerk - Lizenz für GTU Mobility GmbH & Co. KG Leistungsempfänger Frau Rassamasow - KdNr. 30880022 - 22/05/25 13:32 - Verwendung nur gemäß Nutzungsbedingungen – Alle Rechte vorbehalten

2 Ril 406.0101 – Allgemeines und Abkürzungen zur Ril 406

2.1 Abschnitt 2 – Regionale Zusätze

2.1.1 Absatz (2) – Erarbeitung und Herausgabe

Die in Absatz (2) benannten Zuständigen wurden begrifflich an die aktuellen Organisationsstrukturen angepasst. Eine fachliche Änderung der Zuständigkeiten ist damit nicht verbunden.

2.2 Abschnitt 4 – Zusammenfassung der Kurzformen, Zeichen und Abkürzungen …

Neu aufgenommene Kurzformen, Zeichen, Abkürzungen:

- Annex VII
- BAE
- BTKOR
- BTP
- EIU
- EVU
- IH-C
- KP
- SKP
- ZB
- Ücf / rcf PDQ
- EB
- SB²
- APN
- KOMBau

Geänderte Kurzformen, Zeichen, Abkürzungen:

- ETCS SR (Beschreibung angepasst)

Kurzformen, Zeichen, Abkürzungen, die im Fplj 2025 letztmalig Anwendung finden sollen:

- Fplf
- IH-K
- KiGBau
- KS
- QS

DB-Regelwerk - Lizenz für GTU Mobility GmbH & Co. KG Leistungsempfänger Frau Rassamasow - KdNr. 30880022 - 22/05/25 13:32 - Verwendung nur gemäß Nutzungsbedingungen – Alle Rechte vorbehalten

3 Ril 406.0101A01 – Regionale Zusätze aufstellen – Fundstellen

Soweit aufgrund der Aktualisierungen in den Ril-Gruppen 406.11 und 406.12 erforderlich, wurden die Quellverweise zu den Fundstellen angepasst.

DB-Regelwerk - Lizenz für GTU Mobility GmbH & Co. KG Leistungsempfänger Frau Rassamasow - KdNr. 30880022 - 22/05/25 13:32 - Verwendung nur gemäß Nutzungsbedingungen – Alle Rechte vorbehalten

4 Ril 406.1101 – Grundlagen der Baubetriebsplanung

4.1 Abschnitt 1 – Baubetriebsplanung

4.1.1 Absatz (2) Zielkonflikt Fahren und Bauen

Die Formulierung wurde im Hinblick auf die Betroffenheit von Serviceeinrichtungen und Infrastrukturanschlüssen präzisiert.

4.2 Abschnitt 2 – Fachplanung Betriebliche Bautechnologie

4.2.1 Absatz (6) – Nachweis der Projektreife

Die Regeln des Absatzes (6) wurden komplett überarbeitet und im Kontext zu den auf derBaugleis Messung der Projektreife fußenden Regeln allgemeiner gefasst.

4.2.2 Absatz (7) – Nachmeldungen

Ergänzt wurden in Nr. 1 der Aufzählung die nationalen EIU.

4.3 Abschnitt 3 – Baubetriebliche Maßnahmenkoordination

4.3.1 Absatz (2) – Grundsatz

Der Bezug des Grundsatzes wurde neu auf die Regeln der Ril 406.1102 ausgerichtet.

4.4 Abschnitt 4 – Baubetriebskoordination

4.4.1 Absatz (4) – Vorabstimmung, Besprechungen, Begehungen

Im Hinblick auf die Einführung der „IH-Container“ wurde ein neuer Unterabsatz mit Bezug auf die dafür anzuwendenden Prozesse der DB InfraGO AG aufgenommen.

4.5 Abschnitt 6 – Bezug zu betrieblichen Infrastruktur- und Geschwindigkeitsdaten

4.5.1 Absatz (1) – Beziehungen zu betrieblichen Infrastrukturdaten

Der erste Unterabsatz wurde um Erläuterungen zur maßgeblichen Infrastruktur erweitert.

4.6 Abschnitt 7 – Baubetriebliche Planungsvorgaben für den Netzfahrplan erstellen und kommunizieren

4.6.1 Absatz (2) – Berücksichtigungskriterien

Der Absatz wurde unter ausschließlichem Bezug auf die bestandene Zulassungsprüfung präzisiert und komprimiert.

4.6.2 Absatz (3) – Unterabsatz: Baubedingte Einschränkungen der Infrastruktur

Das für die Regelung relevante Regelwerk wurde auf Ril 402.0305 korrigiert.

DB-Regelwerk - Lizenz für GTU Mobility GmbH & Co. KG Leistungsempfänger Frau Rassamasow - KdNr. 30880022 - 22/05/25 13:32 - Verwendung nur gemäß Nutzungsbedingungen – Alle Rechte vorbehalten

5 Ril 406.1101A01 – Begriffe

5.1 Aufnahme neuer Begriffsbeschreibungen

Folgende Begriffsbeschreibungen wurden neu aufgenommen.

- Annex VII
- Baubetriebliche Konfliktfreiheit n-2, n-1 und KKM
- Crossfunktionale Performance Dialoge Qualität
- Elektronische Kommunikationsplattform
- Eskalationsgremium Bau
- Instandhaltungs-Container (IH-Container)
- Regionaler crossfunktionaler Performance Dialog Qualität
- Taktkonformität
- Überregionaler crossfunktionaler Performance Dialog Qualität
- Nationale Eisenbahninfrastrukturunternehmen

5.2 Änderung von Begriffsbeschreibungen

Folgende Beschreibungen werden im Zuge der Fortschreibung der Ril-Familie 406 angepasst.

- Baubedingte Kapazitätseinschränkungen (BKE)
  - Lediglich redaktionelle Anpassungen.
- Baubetriebliche Regelung
  - Präzisierung und Erweiterung auf die Nutzung der Daten durch den Vertrieb.
- Baubetriebsmaßnahme
  - Präzisierung im Hinblick auf die Wirkzusammenhänge tVE, bVE, BbR.
  - Entfall des Schaubildes.
- Baudaten
  - Präzisierung der Aufzählung der den Baudaten zuzuordnenden Daten.
- Bau-Fahrplananordnung
  - Präzisierung im Hinblick auf die (vollumfängliche) Ausregelung im Netzfahrplan.
- Baugleis
  - Ergänzung der Beschreibung bezüglich der Überführung schienengebundener Geräte.
- Betriebsbeeinflussungen
  - Erweiterung der möglichen Folgen und (neu) Gliederung als Aufzählung.
- Infrastrukturmaßnahmen
  - Präzisierung der Aufzählung.
- JF Baustabilität
  - Ergänzung des Geschäftsbereichs Personenbahnhöfe als Beteiligte.
- Proaktive Durchsprache
  - Präzisierung und Fokussierung der Beschreibung hin zur Bedeutung der Geschäftsordnung.

DB-Regelwerk - Lizenz für GTU Mobility GmbH & Co. KG Leistungsempfänger Frau Rassamasow - KdNr. 30880022 - 22/05/25 13:32 - Verwendung nur gemäß Nutzungsbedingungen – Alle Rechte vorbehalten

- Segmentierung des Streckennetzes
    - Aufnahme einer Regelungsquelle.

5.3 Streichung nicht mehr verwendeter Begriffsbeschreibungen (E2E)

Bisher gebräuchliche, durch die Einführung von BBPneo entbehrliche Begriffsbeschreibungen wurden gestrichen.

- Bautaktkonformität

5.4 Künftig wegfallende Begriffe/Begriffsbeschreibungen

Folgende Begriffe finden spätestens für die baubetriebliche Planung des Fahrplanjahres 2025 letztmalig Anwendung.

- Bauzeitfenster (KS-Maßnahmen)
- Fahrplanfenster
- Instandhaltungsfenster
- Instandhaltungskorridore
- KonzeptSchätzung
- Kundeninformation Großbaumaßnahmen
- QS-Liste
- Qualifizierte Schätzung
- Übergabeblatt

DB-Regelwerk - Lizenz für GTU Mobility GmbH & Co. KG Leistungsempfänger Frau Rassamasow - KdNr. 30880022 - 22/05/25 13:32 - Verwendung nur gemäß Nutzungsbedingungen – Alle Rechte vorbehalten

6 Ril 406.1102 – Baubetrieblicher Planungsablauf

6.1 Abschnitt 2 – Mittelfristiges Kapazitätsmanagement

6.1.1 Absatz (1) – Ziel

Die Regel zur Anpassung der IH-Korridore wurde aufgrund des künftigen Wegfalls derselben gestrichen.

6.1.2 Absatz (3) – Mittelfristiger Kapazitätsplan

Folgende Passagen wurden gestrichen:

- Anstrich „Instandhaltungskorridore“.
- Regel zur Festlegung der Fokusstrecken.

6.1.3 Absatz (6) – Zulassungsprüfung durchführen

Ergänzt wurden Infrastrukturmaßnahmen im mA-Netz ab 30 Tage zusammenhängender Sperrzeit.

6.1.4 Absatz (7) – Ergebnis der Zulassungsprüfung

Neu wurde der Bezug zur DB InfraGO-internen Arbeitsanweisung zur Messung der Projektreife verankert.

Darüber hinaus wurde die Ausnahme beschrieben, unter der eine Weiterbearbeitung auch bei nicht bestandener Zulassungsprüfung möglich ist.

6.1.5 Absatz (9) – Bautakte

Gestrichen wurde auch hier der Anstrich der Instandhaltungskorridore.

6.2 Abschnitt 3 - Kapazitätsmanagement (n-2)

6.2.1 Absatz (2) – Anmeldepflicht

Gestrichen wurde der Anstrich zu Fahrplanfenstern und Instandhaltungskorridoren.

6.2.2 Absatz (7) – Ergebnis der Zulassungsprüfung

Neu wurde der Bezug zur DB InfraGO-internen Arbeitsanweisung zur Messung der Projektreife verankert.

6.2.3 Absatz (18) – Information ZB und nationale EIU

Das Randstichwort wurde um die nationalen EIU erweitert.

6.3 Abschnitt 4 – Kapazitätsmanagement (n-1)

6.3.1 Absatz (2) – Anmeldepflicht

Gestrichen wurde die Textpassage zu künftig wegfallenden Instandhaltungsfenstern.

6.3.2 Absatz (4) – Ergebnis der Zulassungsprüfung

Neu wurde der Bezug zur DB InfraGO-internen Arbeitsanweisung zur Messung der Projektreife verankert.

6.3.3 Absatz (8) – Fahrplankonzepte

Aufgrund des vorgesehenen Wegfalls der KiGbau wurde der Absatz, bezogen auf die zukünftigen Abläufe, neu gefasst.

DB-Regelwerk - Lizenz für GTU Mobility GmbH & Co. KG Leistungsempfänger Frau Rassamasow - KdNr. 30880022 - 22/05/25 13:32 - Verwendung nur gemäß Nutzungsbedingungen – Alle Rechte vorbehalten

6.3.4 Absatz (11) – Kundenkommunikation

Aufgrund des vorgesehenen Wegfalls der KiGbau wurde der Absatz, bezogen auf die zukünftigen Abläufe, neu gefasst.

6.4 Abschnitt 5 – Kapazitätskonfliktmanagement

6.4.1 Absatz (4) neu – IH-Container

Im Zuge der Einführung der IH-Container enthält dieser neue Absatz Regeln zu deren Nutzung und Belegung (Grundsatz).

6.4.2 Absatz (5) neu – Einplanung außerhalb IH-Container

Im Zuge der Einführung der IH-Container regelt dieser neue Absatz die Ausnahmen, unter denen außerhalb von IH-Containern baubetrieblich geplant werden darf.

6.4.3 Absatz (6) bisher (3) – Vier-Kriterien-Prüfung

Die weiteren bisher unter Absatz (3) mit enthaltenen Regeln zur „Vier-Kriterien-Prüfung“ wurden als nun eigenständiger Absatz hinter den neuen IH-Container-Regeln eingefügt und präzisiert.

Die Regeln zu Messfahrten wurden an dieser Stelle gestrichen.

6.4.4 Absätze (5) und (6) alt

Da in der Praxis im Kapazitätskonfliktmanagement keine Projektreife gemessen wird, wurden die darauf aufbauenden Regeln für die Zulassungsprüfung (Absätze (5) und (6) der Fassung vom 01.09.2023) als irrelevant gestrichen.

6.5 Abschnitt 6 – Instandhaltungsfenster

6.5.1 Abschnittsüberschrift

Dem Wegfall der Instandhaltungsfenster nach Fahrplanjahr 2025 wurde durch Erweiterung der Abschnittsüberschrift Rechnung getragen.

6.6 Abschnitt 7 neu – Instandhaltungs-Container

Mit Einführung der Instandhaltungs-Container wird dieser Abschnitt neu aufgenommen.

- Absatz (1) – Ausprägungen
- Absatz (2) – Belegung
- Absatz (3) – Rückgabe bei Nichtbelegung

DB-Regelwerk - Lizenz für GTU Mobility GmbH & Co. KG Leistungsempfänger Frau Rassamasow - KdNr. 30880022 - 22/05/25 13:32 - Verwendung nur gemäß Nutzungsbedingungen – Alle Rechte vorbehalten

7 Ril 406.1102A01 – Baubetrieblicher Planungsablauf (Termine)

7.1 Anpassung Terminschiene

7.1.1 Kapazitätsmanagement (n-1) (KM (n-1))

- Streichung der Möglichkeit von Änderungen der BbEI zu x-12.

7.1.2 Schattenbaumaßnahmen

- Ergänzung der Terminschiene im Hinblick auf die Anwendung für IH-Container.
- Anpassung der Zuständigkeiten.

7.1.3 F-Maßnahmen

- Anpassung der Zuständigkeiten für die Anmeldung.

DB-Regelwerk - Lizenz für GTU Mobility GmbH & Co. KG Leistungsempfänger Frau Rassamasow - KdNr. 30880022 - 22/05/25 13:32 - Verwendung nur gemäß Nutzungsbedingungen – Alle Rechte vorbehalten

8 Ril 406.1102A02 neu – Meilensteinplan „Fahren und Bauen“

- Der übergangsweise aufgenommene Hinweis zur Überführung der Regeln aus der Ril-Familie 417 wurde gestrichen.
- Die Anwendergruppe wurde, der gelebten Praxis folgend, in den Abschnitten 1 (2) und 4 (2) um den Technischen Anmelder erweitert.
- Abschnitt 4 (2) wurde im Hinblick auf die Zuständigkeiten präzisiert.

DB-Regelwerk - Lizenz für GTU Mobility GmbH & Co. KG Leistungsempfänger Frau Rassamasow - KdNr. 30880022 - 22/05/25 13:32 - Verwendung nur gemäß Nutzungsbedingungen – Alle Rechte vorbehalten

9 Ril 406.1103 – Baubetriebliche Maßnahmenkoordination

9.1 Abschnitt 1 – Infrastrukturmaßnahmen baubetrieblich bearbeiten

9.1.1 Absatz (2) – Baubetriebsplanpflichtige Infrastrukturmaßnahme

Der dritte Anstrich wurde nochmals in Ableitung der Vorgaben des Annex VII zur EU-Richtlinie 2012/34/EU präzisiert.

Die Betroffenheit von Infrastrukturanschlüssen und Serviceeinrichtungen wurde in einen besonderen Anstrich überführt, um diesen Aspekt stärker herauszuheben.

9.2 Abschnitt 2 – Technische Anforderungen

9.2.1 Absatz (2) – Variantenbetrachtung

Auch bei den Entscheidungskriterien für die Variantenbetrachtung wurden Auswirkungen auf Serviceeinrichtungen und Infrastrukturanschlüsse als maßgeblich aufgenommen.

9.3 Abschnitt 3 – Infrastrukturmaßnahmen anzeigen / anmelden

9.3.1 Absatz (6) – Schattenbaumaßnahme

Ergänzt wurde die Anwendung der Regeln auch für IH-Container.

9.3.2 Absatz (10) neu – Regionaler crossfunktionaler Perfomancedialog Qualität, Absatz (12) neu – Eskalationsgremium Bau und Absatz (13) neu - Überregionaler crossfunktionaler Perfomancedialog Qualität

Es wurden Informationen zu den Aufgaben der jeweiligen Institutionen neu aufgenommen, um deren Zuständigkeiten im Prozess zu verdeutlichen.

9.3.3 Absatz (17) alt (13) – Proaktive Durchsprache, Vorprozess und A-Maßnahmen, B-Maßnahmen, C-Maßnahmen und F-Maßnahmen

Die Regeln dieser Unterabsätze wurden präzisiert und teilweise unter Aufnahme eines Regelungsverweises zur Terminschiene (Ril 406.1102A01) gestrafft.

9.3.4 Absatz (18) alt (14) – neues Randstichwort „IH-Container“

Unter dem Randstichwort wurden Regeln zu IH-Containern als Ausnahme zu den bisher in diesem Absatz geregelten Inhalten aufgenommen.

9.3.5 Absatz (20) alt (16) – Erforderliche Planungstiefe

Die Nr. 10 der Aufzählung wurde im Hinblick auf Serviceeinrichtungen und Infrastrukturanschlüsse überarbeitet.

9.3.6 Absatz (21) alt (17) – Zulassungsprüfung

Der Regelungsinhalt des Absatzes wurde im Hinblick auf die anstehende Überarbeitung der Regeln für die Messung der Projektreife in der hierfür maßgeblichen Arbeitsanweisung mit Bezug auf diese gekürzt.

9.4 Abschnitt 4 – Baubetriebliche Regelungen festlegen

9.4.1 Absatz (2) – Entscheidungskriterien

Neu aufgenommen wurden Kriterien zu Infrastrukturanschlüssen und Serviceeinrichtungen.

DB-Regelwerk - Lizenz für GTU Mobility GmbH & Co. KG Leistungsempfänger Frau Rassamasow - KdNr. 30880022 - 22/05/25 13:32 - Verwendung nur gemäß Nutzungsbedingungen – Alle Rechte vorbehalten

9.4.2 Absatz (3) – Sicherungstechnische Änderungen

Aktualisiert wurde die Begrifflichkeit des bisherigen „ständigen Stellvertreters des Eisenbahnbetriebsleiters“ in nun „Eisenbahnbetriebsleiter der Region“.

9.4.3 Absatz (11) – weitere betriebliche Einschränkungen

Neu wurden die weiteren betrieblichen Einschränkungen im Hinblick auf Serviceeinrichtungen und Infrastrukturanschlüsse präzisiert.

9.5 Abschnitt 5 – Infrastrukturmaßnahmen baubetrieblich einordnen

9.5.1 Absatz (2) – Einflussgrößen für die baubetriebliche Einordnung

Die Aufzählung der Einflussgrößen wurde neu gereiht und um mehrere Einflussgrößen erweitert:

- Verfügbarkeit geeigneter IH-Container.
- Bedienbarkeit von Infrastrukturanschlüssen und Serviceeinrichtungen.

9.5.2 Absatz (11) – Schattenbaumaßnahme

Auch in diesem Absatz wurde analog zu den Änderungen an anderer Stelle eine Regelung zur Belegung von IH-Containern ergänzt.

❑

DB-Regelwerk - Lizenz für GTU Mobility GmbH & Co. KG Leistungsempfänger Frau Rassamasow - KdNr. 30880022 - 22/05/25 13:32 - Verwendung nur gemäß Nutzungsbedingungen – Alle Rechte vorbehalten

DB-Regelwerk - Lizenz für GTU Mobility GmbH & Co. KG Leistungsempfänger Frau Rassamasow - KdNr. 30880022 - 22/05/25 13:32 - Verwendung nur gemäß Nutzungsbedingungen – Alle Rechte vorbehalten

DB InfraGO AG | I.IBF 52
Adam-Riese-Straße 11-13 | 60327 Frankfurt (Main)

Zielgruppe
Richtlinien-Familie 406

DB InfraGO AG
Zentrale GB Fahrweg
I.IBF 52
Adam-Riese-Straße 11-13
60327 Frankfurt (Main)

Kristian Scharf
kristian.scharf@deutschebahn.com

(0160) 9747 8631
Zeichen: I.IBF 52

20.11.2024

Aktualisierung 08 der Richtlinien-Familie 406 - Baubetriebsplanung, Betra und La; Inkraftsetzung zum 15.12.2024

Sehr geehrte Damen und Herren,

am 15.12.2024 treten die Infrastrukturnutzungsbedingungen für das Jahr 2025 in Kraft.

Die Erarbeitung und Verteilung von Wochen-La und La-Berichtigungen ist nicht mehr Bestandteil der Infrastrukturnutzungsbedingungen 2025 (https://www.dbinfrago.com). Die DB InfraGO AG stellt Eisenbahnverkehrsunternehmen und Zugangsberechtigten weiterhin tagesaktuelle La-Dokumente in elektronischer Form unentgeltlich zur Verfügung.

Die aktualisierte Ril 406.1301 ist Bestandteil der Infrastrukturnutzungsbedingungen 2025.

Redaktionelle Änderungen in Ril 406.1201:

Zusätzlich werden mit gleichem Inkraftsetzungsdatum redaktionelle Änderungen in Ril 406.1201 sowie den dieser Ril zugeordneten Anhängen 406.1201A01 - 406.1201A05 bekannt gegeben.

- Umfirmierung von „DB Netz“ zu „DB InfraGO“
- Die Funktionsbezeichnung „Bezirksleiter Betrieb“ wird auf die neue Bezeichnung „Leiter Betriebsbezirk“ angepasst.

DB-Regelwerk - Lizenz für GTU Mobility GmbH & Co. KG Leistungsempfänger Frau Rassamasow - KdNr. 30880022 - 22/05/25 13:32 - Verwendung nur gemäß Nutzungsbedingungen – Alle Rechte vorbehalten

DB InfraGO

Geänderte Richtlinienbestandteile:

- **Ril 406.1202** „La erarbeiten“, sowie
  - **Anhang 406.1202A02** „Vorbemerkungen zur Tages-La (Muster)“
- **Ril 406.1301** „La-Dokumente“ sowie
  - **Anhang 406.1301A01** „Elektronische La-Dokumente über das Internet beziehen“

Wegfallende Richtlinienbestandteile:

- **Anhang 406.1202A03** „Vorbemerkungen zur Wochen-La (Muster)“
- **Anhang 406.1202A04** „Berichtungen zur La erarbeiten, versenden und dokumentieren“
- **Anhang 406.1202A05** „La-Berichtigung (Muster und Textvorgabe)“

Erläuterungen zu geänderten Inhalten:

- Allgemeines

  In den genannten Regelwerksdokumenten entfallen alle Regeln, die ausschließlich für Wochen-La und Berichtigungen zur Wochen-La gelten. Darüber hinaus wurden einige Regeln redaktionell angepasst, die künftig ausschließlich die Tages-La oder von Organisationsänderungen betroffene Funktionen betreffen.

- Ril 406.1202 Abschn. 2 (1)

  Der Absatz wurde an den Inhalt der Tages-La als PDF-Datei angepasst. Diese enthält keine Übersichtskarten, aber ein Inhaltsverzeichnis der Streckentabellen.

- Ril 406.1202 Abschn. 3 (3)

  Die Regelungen für die Erarbeitung einer Sonder-La wurden um wichtige Vorabstimmungen und Fristen ergänzt.

  Die Entscheidung, ob eine Sonder-La herausgegeben wird, erfolgt weiterhin durch den Leiter der La-Erfassungsstelle, die die Sonder-La erarbeitet. Mit einzubeziehen sind alle Stellen, die für die Aktualisierung der jeweiligen Regelunterlagen zuständig sind. Neben dem bislang schon genannten Fachdienst Betrieb wird mit der neuen Formulierung auch das Betriebliche Infrastrukturdatenmanagement als für die Aktualisierung des Verzeichnisses der örtlich zuständigen Geschwindigkeiten bzw. der Ersatzfahrpläne zuständige Stelle einbezogen. Diese Konkretisierung ersetzt den bisherigen Hinweis zu Umfang und Inhalt einer Sonder-La als Grundlage für diese Entscheidung.

  Ebenfalls im Zusammenhang mit Sonder-La stehen folgende Ergänzungen:

DB-Regelwerk - Lizenz für GTU Mobility GmbH & Co. KG Leistungsempfänger Frau Rassamasow - KdNr. 30880022 - 22/05/25 13:32 - Verwendung nur gemäß Nutzungsbedingungen – Alle Rechte vorbehalten

- Beteiligung des La-Druckbereichs 9 Wochen vor Inkrafttreten einer Sonder-La durch die herausgebende Stelle
- besondere Bedarfsermittlung für Sonder-La-Druckstücke
- Zugangsberechtigte erhalten Sonder-La 2 Wochen vor Inkrafttreten

- Ril 406.1202 Abschn. 3 (5)

  Die Regelungen zu den sonstigen Inhalten einer Sonder-La wurden um die unverzügliche Übergabe der aktualisierten Unterlagen an die La-Erfassungsstelle erweitert.

- Ril 406.1202 Abschn. 3 (9)

  Die Regel, nach der Sonder-La nicht durch Einträge in der Tages-La berichtigt werden dürfen, wurde aus Abschnitt 7 (1) übernommen.

- Ril 406.1202 Abschn. 4 (1)

  Der Hinweis auf Ril 406.1202A02 trifft nicht mehr zu und wurde gestrichen.

- Ril 406.1202 Abschn. 5 (3)

  Die Anmeldefrist für La-Einträge ohne Betra-Bezug wurde auf 10 Tage verkürzt. Nach den bisherigen Regeln mussten durch den Redaktionsschluss für die Erstellung der Wochen-La La-Einträge zur regulären Veröffentlichung je nach Wochentag und La-Druckbereich 8 – 16 Tage vor Inkrafttreten des La-Eintrags zur Veröffentlichung freigegeben werden. Durch die Umstellung auf ausschließlich tagesaktuelle La-Dokumente verkürzt sich dieser Zeitraum je nach Wochentag auf 1 – 3 Tage. Die durchschnittliche Frist für die Erarbeitung und Freigabe des La-Eintrags von 5 – 7 Arbeitstagen [1] ändert sich mit der neuen Anmeldefrist von 10 Tagen nicht.

- Ril 406.1202 Abschn. 5 (4)

  Die Regelung zu Form und Inhalt von La-Anmeldungen wurde geändert, so dass La-Anmeldungen nun grundsätzlich in elektronischer Form erarbeitet werden sollen. Die Verwendung des Papiervordrucks bleibt in Ausnahmefällen zugelassen.

- Ril 406.1202 Abschn. 5 (6)

  Das nunmehr auf 48 Stunden nach Ereigniseintritt verkürzte Ende der Frist zum Aufstellen von Lf-Signalen bei La-Einträgen außerhalb von Betra ist Ergebnis eines entsprechenden Vorstandsauftrags und entspricht den neuen Regeln im Prozess I.01.01.09 „Abweichungen und Konflikte managen“. Dort ist auch geregelt, dass bei einer Bestehenszeit >48 Stunden grundsätzlich ein La-Eintrag anzumelden ist.

[1] Bei der Berechnung wurden 2 Tage für ein Wochenende abgezogen.

DB-Regelwerk - Lizenz für GTU Mobility GmbH & Co. KG Leistungsempfänger Frau Rassamasow - KdNr. 30880022 - 22/05/25 13:32 - Verwendung nur gemäß Nutzungsbedingungen – Alle Rechte vorbehalten

- Ril 406.1202 Abschn. 5 (8)

  Die Regel wurde im Zusammenhang mit Abschn. 5(4) bzgl. elektronischer La-Anmeldungen redaktionell überarbeitet.

- Ril 406.1202 Abschn. 6 (2)

  Zwecks besserer Verständlichkeit wurde ein Querverweis zu Absatz 8 ergänzt.

- Ril 406.1202 Abschn. 7

  Wegen des Wegfalls der Berichtigungen zur Wochen-La musste die bisherige Abschnittsüberschrift angepasst werden. Die folgenden Regeln gelten nunmehr für La-Anmeldungen, die nicht fristgerecht angemeldet werden.

- Ril 406.1202 Abschn. 7 (1)

  An dieser Stelle wird noch einmal die neue Regelfrist von 10 Tagen vor Inkraftsetzung genannt. Die Berichtigung zur Sonder-La wurde verschoben und ist nun vollständig in Abschnitt 3 (9) geregelt.

- Ril 406.1202 Abschn. 7 (2)

  Alle bisherigen Regeln zur Form, Muster und Handlungsanweisungen einer La-Berichtigung in den Anhängen 03 - 05 fallen weg.

  Stattdessen wird an dieser Stelle nun erwähnt, dass rechtzeitig freigegebene La-Einträge in der Tages-La des nächsten Arbeitstages enthalten sind. Der Satz dient dem Verständnis der geänderten Regeln in Abschnitt 7 (3), die aus diesem Sachverhalt abgeleitet wurden. Der Randvermerk wurde dementsprechend geändert.

- Ril 406.1202 Abschn. 7 (3) (neu)

  Absatz 3 enthält nun die geänderten Regeln zur weiterhin erforderlichen zusätzlichen Unterrichtung der Triebfahrzeugführer mit Befehl. Alle bisherigen Sachverhalte sind weiterhin zu beachten. Der Begriff „Frist“ wird nicht mehr verwendet und ersetzt durch die Formulierung „Zeitpunkt, zu dem eine Unterrichtung mit Befehl grundsätzlich nicht mehr erforderlich ist“.

  Die zusätzliche Information durch Befehl endet künftig nach dem Zeitpunkt, an dem allen Triebfahrzeugführern die entsprechenden La-Einträge in einer neuen Tages-La-Ausgabe zur Verfügung stehen. Weil eine Tages-La durch den Triebfahrzeugführer auch am nächsten Tag verwendet werden darf (Rückfallebene bei Ausfall der automatischen Erzeugung und Verteilung), ist es grundsätzlich erforderlich, die Triebfahrzeugführer bis zum Ende des auf die rechtzeitige Freigabe des La-Eintrags (vor 16:00 Uhr) folgenden Kalendertags zusätzlich mit Befehl zu unterrichten.

  Hintergrund ist, dass an Samstagen und bundeseinheitlichen Feiertagen keine Tages-La über das La-Portal verteilt wird. Erstellung und Verteilung der betreffenden Dokumente erfolgen in diesen Fällen am letzten Arbeitstag vor Wochenenden und bundeseinheitlichen Feiertagen. Wird der La-Eintrag erst nach

DB-Regelwerk - Lizenz für GTU Mobility GmbH & Co. KG Leistungsempfänger Frau Rassamasow - KdNr. 30880022 - 22/05/25 13:32 - Verwendung nur gemäß Nutzungsbedingungen – Alle Rechte vorbehalten

16:00 Uhr freigegeben, ist er daher erst in der Tages-La des ersten Kalendertages nach dem nächsten Arbeitstag enthalten.

Bevor die Befehlsübermittlung wegfällt, muss dem zuständigen Fahrdienstleiter nach wie vor auch die Meldung über die Aufstellung von Lf-Signalen vorliegen.

- Ril 406.1202A02

  Die Vorbemerkungen zur Tages-La wurden gem. RRil 135.2001 geändert. Weitere redaktionelle Anpassungen betreffen z.B. geänderte E-Mailadressen.

- Ril 406.1301 Abschnitt 3 Abs. 9 (neu)

  Aufgrund des Wegfalls der Wochen-La enthält Abschnitt 3 nunmehr die Regeln des bisherigen Abschnitts 5.

  An dieser Stelle der Richtlinie wird nun auch die Uhrzeit der spätesten Verteilung der Tages-La geregelt. Seit Einführung der Tages-La werden die Dokumente Montag bis Freitag (außer an Feiertagen) bis 17:00 Uhr verteilt.

- Ril 406.1301 Abschnitt 4 Abs. 2 (neu)

  Aufgrund des Wegfalls der Berichtigungen zur Wochen-La enthält Abschnitt 4 nunmehr die Regeln des bisherigen Abschnitts 6.

  Für Sonder-La-Druckstücke wird künftig ein individueller Verteiler durch die La-Druckbereiche erarbeitet. Die dazu erforderliche Ankündigung mit 4 Wochen Vorlauf erfolgt grundsätzlich durch die Verteilung eines entsprechenden Anschreibens durch die Mitarbeiter der La-Druckbereiche über das La-Portal. Die neue Regel orientiert sich am bewährten Vorgehen in den La-Regionen Ost und Südost.

- Ril 406.1301 Abschnitt 5 Abs. 1 und 2 (neu)

  Der neue Abschnitt 5 enthält die bisher in Abschnitt 3 Abs. 6 enthaltenen Regeln für die La-Übersichtskarten.

Mit freundlichen Grüßen

DB InfraGO AG

i. V. Schubert, Stefan

Digital unterschrieben von Schubert, Stefan
Datum: 2024.11.20 19:13:40 +01'00'

i. A. Kristian Scharf

Digital unterschrieben von Kristian Scharf
Datum: 2024.11.20 15:45:23 +01'00'

DB-Regelwerk - Lizenz für GTU Mobility GmbH & Co. KG Leistungsempfänger Frau Rassamasow - KdNr. 30880022 - 22/05/25 13:32 - Verwendung nur gemäß Nutzungsbedingungen – Alle Rechte vorbehalten

DB-Regelwerk - Lizenz für GTU Mobility GmbH & Co. KG Leistungsempfänger Frau Rassamasow - KdNr. 30880022 - 22/05/25 13:32 - Verwendung nur gemäß Nutzungsbedingungen – Alle Rechte vorbehalten

Richtlinie

Das vorliegende Regelwerk ist urheberrechtlich geschützt. Der DB InfraGo AG steht an diesem Regelwerk das ausschließliche und unbeschränkte Nutzungsrecht zu.

* Jegliche Formen der Vervielfältigung zum Zwecke der Weitergabe an Dritte bedürfen der Zustimmung der DB InfraGO AG, Geschäftsbereich Fahrweg.

Fachautoren: I.IBF 52 | Thomas Schill | Ril406@deutschebahn.com
I.IBF 52 | Christopher Wagner | christopher.c.wagner@deutschebahn.com
I.IBF 52 | Kristian Scharf | kristian.scharf@deutschebahn.com

Gültig ab 01.06.2025

Zielgruppen, für welche dieses Handbuch erarbeitet wurde:

Mitarbeiter mit Leitungs- und Überwachungsfunktionen in den
- Unternehmensbereichen und deren Geschäftsfeldern,
- Eisenbahninfrastrukturunternehmen des DB Konzerns

Baubetriebsplaner, Betra- und La-Bearbeiter

Baubetriebskoordinatoren

Mitarbeiter im Vertrieb/Fahrplan/Kapazitätsmanagement

Technische Anmelder von Infrastrukturmaßnahmen

Planungs- und Ingenieurbüros, die Infrastrukturmaßnahmen mit Betroffenheit der DB InfraGO AG, Geschäftsbereich Fahrweg planen *

Betra- und La-Antragsteller

DB Training

Unfallversicherung Bund und Bahn (UVB).

Impressum

Fachautoren

DB InfraGO AG
I.IBF 52
Thomas Schill
Adam-Riese-Straße 11-13
60327 Frankfurt/Main

DB InfraGO AG
I.IBF 52
Christopher Wagner
Adam-Riese-Straße 11-13
60327 Frankfurt/Main

DB InfraGO AG
I.IBF 52
Kristian Scharf
Adam-Riese-Straße 11-13
60327 Frankfurt/Main

DB-Regelwerk - Lizenz für GTU Mobility GmbH & Co. KG Leistungsempfänger Frau Rassamasow - KdNr. 30880022 - 22/05/25 13:32 - Verwendung nur gemäß Nutzungsbedingungen – Alle Rechte vorbehalten

DB-Regelwerk - Lizenz für GTU Mobility GmbH & Co. KG Leistungsempfänger Frau Rassamasow - KdNr. 30880022 - 22/05/25 13:32 - Verwendung nur gemäß Nutzungsbedingungen – Alle Rechte vorbehalten

Inhaltsverzeichnis

	Regelwerksnummer	Titel	Gültig ab
*	406.0101	Allgemeines und Abkürzungen zur Ril-Familie 406	01.06.2025
*	406.0101A01	Regionale Zusätze aufstellen – Fundstellen	01.01.2025
*	406.1101	Grundlagen der Baubetriebsplanung	01.06.2025
*	406.1101A01	Begriffe	01.06.2025
	406.1101A02	Bleibt frei	
	406.1101A03	Bauzuschlagskatalog (Beispiele)	01.09.2023
*	406.1102	Baubetrieblicher Planungsablauf	01.06.2025
*	406.1102A01	Baubetrieblicher Planungsablauf (Termine)	01.06.2025
*	406.1102A02	Meilensteinplan „Fahren und Bauen“ (neu)	01.06.2025
*	406.1102A03 (neu)	Übersicht weiterer Strecken zur Berücksichtigung im SKM	01.06.2025
*	406.1103	Baubetriebliche Maßnahmenkoordination	01.06.2025
	406.1103A01	Baubetriebliche Mitwirkung in den Leistungsphasen HOAI	15.01.2022
	406.1103V01	Baubetriebliche Mitwirkung in den Leistungsphasen HOAI	15.01.2022
	406.1103V02	Baubetriebliche Anzeige von Infrastrukturmaßnahmen zum Strategischen Kapazitätsmanagement	15.01.2022
	406.1103V03	Bleibt frei	
*	406.1201	Betra erarbeiten	01.06.2025
*	406.1201A01	Betra und Betriebliche Anordnung erarbeiten	11.12.2022
	406.1201A02	Betra-Checkliste	01.10.2021
	406.1201A03	Betriebliche Anordnung Checkliste	01.03.2016
	406.1201A04	Bleibt frei	
	406.1201A05	Ablaufdiagramm für LZB-Eingabebeleg	01.03.2016
*	406.1202	La erarbeiten	01.06.2025
	406.1202A01	Hinweise zum Anmelden und Erarbeiten von La-Einträgen	11.12.2022
	406.1202A02	Vorbemerkungen zur Tages-La (Muster)	15.12.2024
	406.1202A03	Bleibt frei	
	406.1202A04	Bleibt frei	
	406.1202A05	Bleibt frei	
	406.1202A06	Sonder-La (Muster)	11.12.2022
	406.1202V01	Anmeldung zur La	11.12.2022
	406.1301	La-Dokumente	15.12.2024
	406.1301A01	Elektronische La-Dokumente über das Internet beziehen	15.12.2024

Regelwerksnummer	Titel	Gültig ab	
Folgende Regionalen Zusätze werden gesondert herausgegeben:			
406.9001	Regionale Zusätze der Region Ost		*
406.9002	Regionale Zusätze der Region Nord		*
406.9003	Regionale Zusätze der Region West		*
406.9004	Regionale Zusätze der Region Südost		*
406.9005	Regionale Zusätze der Region Mitte		*
406.9006	Regionale Zusätze der Region Südwest		*
406.9007	Regionale Zusätze der Region Süd		*

1 Ziel / Zweck der Richtlinie

Die in diesem Handbuch enthaltenen Richtlinien, Anhänge und Vordrucke beinhalten die für die baubetriebliche Planung sowie die Erarbeitung von Betra und La maßgeblichen Regeln.

2 Steuerung / Wirksamkeit der Richtlinien

Die Steuerung und Wirksamkeit dieses Handbuchs sowie der darin aufgenommenen Richtlinien erfolgt mittels der Bewertung der dazugehörigen internen Prozesse der DB InfraGO AG

3 Übergangsregelung

Sofern im Rahmen einer Aktualisierung Übergangsregelungen erforderlich werden, sind diese entweder in den davon betroffenen Ril bei den geänderten Textstellen und/oder in einem dazugehörigen Einführungsschreiben enthalten.

❑

DB-Regelwerk - Lizenz für GTU Mobility GmbH & Co. KG Leistungsempfänger Frau Rassamasow - KdNr. 30880022 - 22/05/25 13:32 - Verwendung nur gemäß Nutzungsbedingungen – Alle Rechte vorbehalten

DB-Regelwerk - Lizenz für GTU Mobility GmbH & Co. KG Leistungsempfänger Frau Rassamasow - KdNr. 30880022 - 22/05/25 13:32 - Verwendung nur gemäß Nutzungsbedingungen – Alle Rechte vorbehalten

1 Allgemeines

Die Verwendung der Begriffe „Fahrplan“, „Kapazitätsmanagement“ sowie „Vertrieb“ in der Ril-Familie 406 bezieht sich ausschließlich auf die DB InfraGO AG, Geschäftsbereich Fahrweg.

2 Regionale Zusätze

Umfang

(1) In jeder Region werden Regionale Zusätze zu den Regeln der Gruppierungsebenen 406.11 und 406.12 (Richtlinien 406.9001 – 406.9007) herausgegeben, sofern dies dort zugelassen ist.

Erarbeitung und Herausgabe

(2) Die Erarbeitung und Herausgabe erfolgt je Region gesamthaft durch den Leiter „Konzeption Bautakte“ nach Freigabe durch den Leiter „Kapazitätssteuerung“.

Zuarbeit

(3) Für das Kapazitätskonfliktmanagement 4. KP arbeitet die OE „Baubetriebsmanagement“ die sie betreffenden Inhalte fachlich zu.

Zu den Richtlinien 406.1201 und 406.1202 werden die Regeln dieser Regionalen Zusätze durch die Betra und La erarbeitenden Stellen in den Netzen sowie die RegioNetze Infrastruktur zugearbeitet. Bei der Herausgabe von Aktualisierungen zu dieser Richtlinie ist zu prüfen, ob Änderungen oder Ergänzungen der Regionalen Zusätze notwendig sind. Diese müssen den Anwendern bekannt gemacht werden.

Fundstellen

(4) Eine Zusammenstellung der Fundstellen, zu welchen Regeln in den Regionalen Zusätzen zugelassen sind, enthält Ril 406.0101A01.

3 Archivierung

Archivierung

Sofern aus anderen Regelungen heraus keine längeren Aufbewahrungsfristen zu beachten sind, sind Baubetriebsmaßnahmen sowie Betra- und La-Dokumente mit allen Unterlagen für die Dauer von 10 Jahren mindestens in elektronischer Form aufzubewahren.

Soweit möglich, erfolgt die Archivierung systemseitig.

Die Aufbewahrungsfrist beginnt

- bei Baubetriebsmaßnahmen mit Ablauf des Fahrplanjahres in dem diese abgeschlossen wurde,

- bei Betra-Dokumenten mit Ablauf des Kalenderjahres, in dem die Betra zuletzt in Kraft gesetzt war und *
- bei La-Dokumenten mit Ablauf des jeweiligen Geltungsjahres (= Kalenderjahr). *

Hinweis: *

Die Erhöhung der Aufbewahrungsfrist auf 10 Jahre mit Aktualisierung dieser Ril zum 01.06.2025 findet erst auf Dokumente und Datensätze Anwendung, die im Fahrplanjahr 2023 oder später abgeschlossen wurden. Die Archivierungsfrist für Dokumente und Datensätze früherer Jahre unterliegt noch der bis 31.05.2025 gültigen Vorgabe von 2 Jahren. *

4 Zusammenstellung der Kurzformen, Zeichen und Abkürzungen zur Verwendung in Kapazitätsplänen, Betriebs- und Bauanweisungen sowie der La:

Hinweis: Begriffe und Abkürzungen der Ril-Familien 408, 456, und 301 gelten auch für die Ril-Familie 406.

technisch

Abn	Außerbetriebnahme
AP	Ausführungsplanung
Aussch	Ausschaltung der Oberleitung / Fahrleitungsanlage S-Bahn
BBA	Brückenbalkenauswechslung
Bph	Bauphase
BR	Bettungsreinigung
Brü Arb	Brückenarbeiten
Brü Pr	Brückenprüfung
Bstg Arb	Bahnsteigarbeiten
BÜ Arb	Arbeiten am Bahnübergang
BW	Bauweiche (ein-, ausbauen)
Bz	Bauzustand
Du Arb	Durchlassarbeiten

DB-Regelwerk - Lizenz für GTU Mobility GmbH & Co. KG Leistungsempfänger Frau Rassamasow - KdNr. 30880022 - 22/05/25 13:32 - Verwendung nur gemäß Nutzungsbedingungen – Alle Rechte vorbehalten

DuaGl	Durcharbeitung von Gleisen
DuaW	Durcharbeitung von Weichen
EP	Entwurfsplanung
F1-Fehler	Schienenfehler der höchsten Fehlergruppe
GA	Gleisauswechslung (aufbereitete Altstoffe)
GE	Gleiserneuerung (Neustoffe)

Glb	Gleislageberichtigung
GoS	Gleiserneuerung ohne Schienenwechsel
GPE	Geschwindigkeitsprüfeinrichtung
Hb Arb	Hochbauarbeiten
Ibn	Inbetriebnahme
Kab	Kabelarbeiten
Krbw	Kreuzungsbauwerk
LärmSch	Arbeiten an Lärmschutzanlagen
LST Arb	Arbeiten an Anlagen der Leit- und Sicherungstechnik
Ol Arb	Oberleitungsarbeiten / Arbeiten an der Fahrleitungsanlage S-Bahn
* Ol V	Oberleitungsvollinspektion
OS	Oberbauschweißen
PkI	planbare kleine Instandhaltung
Plv	Planumsverbesserung (durchführen)
PSS	Planumsschutzschicht (einbauen)
SiA	Schienenauswechslung (aufbereitete Altstoffe)
SiE	Schienenerneuerung (Neustoffe)
SiS	Schienenschleifen (Weichen oder Gleise)
SiS TPG	Schienenschleifen „Two-Pass-Grinding“
Sls	Schraublochsanierung
SRlim	Störgröße/Reaktion Limit (siehe auch Ril 821.1000)
StromS	Arbeiten an der Stromschiene (S-Bahn Berlin)

DB-Regelwerk - Lizenz für GTU Mobility GmbH & Co. KG Leistungsempfänger Frau Rassamasow - KdNr. 30880022 - 22/05/25 13:32 - Verwendung nur gemäß Nutzungsbedingungen – Alle Rechte vorbehalten

Stm Arb	Stützmauerarbeiten
SPI	Standardisierung Produktionssystem Instandhaltung
Swa	Schwellenauswechslung
Swe	Schwellenerneuerung
T Arb	Tunnelarbeiten
T Pr	Tunnelprüfung
Taussch	Ausschaltung aller Oberleitungsschaltgruppen im Bf/ auf einem Streckenabschnitt
TE	Tiefenentwässerung
Tk Arb	Arbeiten an Telekommunikationsanlagen
UV	Untergrundverbesserung
Üh	fehlende oder ungenügende Überhöhung
VE	Verfügbarkeitseinschränkung
Veg Arb	Vegetationsarbeiten
VP	Vorplanung
WA	Weichenauswechslung (aufbereitete Altstoffe)
Wab	Weichenausbau
WE	Weichenerneuerung
Web	Weicheneinbau
Wta	Auswechslung Weichengroßteile

betrieblich / prozessual

Anst/A-wanst n bed	Anschlussstelle / Ausweichanschlussstelle nicht bedienbar	*
aufgeh SigAbh	aufgehobene Signalabhängigkeit	
au Fz	Außergewöhnliche Fahrzeuge	
BAE	Baubedingte Anlageneinschränkungen	
BbEI	Baubedingte Einschränkungen der Infrastruktur	
Bbpl	Baubetriebsplan	
BBR	Baubetriebliche Regelung	*

DB-Regelwerk - Lizenz für GTU Mobility GmbH & Co. KG Leistungsempfänger Frau Rassamasow - KdNr. 30880022 - 22/05/25 13:32 - Verwendung nur gemäß Nutzungsbedingungen – Alle Rechte vorbehalten

BehAnl nv	Behandlungsanlagen nicht verfügbar
Betra	Betriebs- und Bauanweisung(en)
BKE	Baubedingte Kapazitätseinschränkung
BTKOR	Bautaktkorridor
BTP	Bautaktphase
bVE	Betriebliche Verfügbarkeitseinschränkung
Bzu	Bauzuschlag
* dchg Hgl nicht dchg Hgl	durchgehendes Hauptgleis sonstiges Hauptgleis
Einschr Bstg	Eingeschränkte Nutzbarkeit von Bahnsteigkanten
Einschr Lü	Einschränkungen für Züge mit Lademaßüberschreitung (Lü) im Nachbargleis
Einschr Sk	Einschränkungen der Streckenklasse
EIU	Eisenbahninfrastrukturunternehmen
ESP	Eingleisige Sperrung
ESP mit RIB	Eingleisige Sperrung mit Richtungsbetrieb (Fahren auf dem Gegengleis nicht zugelassen)
ESP auf ZeSt	Eingleisige Sperrung auf zweigleisigen VzG-Strecken(abschnitten), die signal- und blocktechnisch auf jedem Gleis wie eingleisige Strecken ausgestattet sind.
ESTW	Elektronisches Stellwerk
ETCS SR	European Train Control System (europäisches Zugsicherungssystem) mit der Betriebsart „Staff Responsible“ (Sicherungsverantwortung des Triebfahrzeugführers oder in Analogie zur Ril-Familie 408 signalgeführt)
EVU	Eisenbahnverkehrsunternehmen
FfZ	Fahren abweichend vom Fahrplan für Zugmeldestellen ohne Fahrstraßenausschlüsse für Züge der Gegenrichtung
FfZ X	Fahren abweichend vom Fahrplan für Zugmeldestellen mit Fahrstraßenausschlüssen für Züge der Gegenrichtung

DB-Regelwerk - Lizenz für GTU Mobility GmbH & Co. KG Leistungsempfänger Frau Rassamasow - KdNr. 30880022 - 22/05/25 13:32 - Verwendung nur gemäß Nutzungsbedingungen – Alle Rechte vorbehalten

Fplf	Fahrplanfenster (nur noch im Fplj. 2025 gültig)	
Fzv	Fahrzeitverlust	
Geko	Geschwindigkeitskonzeption	
Ggl Bef	Fahren auf dem Gegengleis mit besonderem Auftrag (Befehl)	
Ggl Zs 8	Fahren auf dem Gegengleis mit besonderem Auftrag (Signal Zs 8)	
Gla n bed	Gleisanschlüsse/ Infrastrukturanschlüsse im Bahnhof nicht bedienbar	
Glkmh	Gleiskilometersperrstunde	
Glsp	Gleissperrung	
Grz	Grenzzeichen (einer Weiche)	
GSH	Generalsanierung Hochleistungsnetz	*
GWB	Gleiswechselbetrieb ständig eingerichtet	
GWB v	Gleiswechselbetrieb vorübergehend eingerichtet	
HV-Fhr	Haupt- und Vorsignalisierung auf LZB-/ETCS-geführten Strecken	
IH-C	Instandhaltungs-Container	*
IH-K	Instandhaltungskorridor (nur noch im Fplj. 2025 gültig)	
Invest-C	Invest-Container	* *
KKM 4. KP	Kapazitätskonfliktmanagement 4. Konsultationsphase	* * *
KM (n-1) 3. KP	Kapazitätsmanagement (n-1) 3. Konsultationsphase	* * *
KM (n-2) 2. KP	Kapazitätsmanagement (n-2) 2. Konsultationsphase	* * *
KP	Konsultationsphase (gemäß Annex VII)	
La	Zusammenstellung der vorübergehenden Langsamfahrstellen und anderen Besonderheiten	
Lfst	Langsamfahrstelle	
LU	Lost Unit	
LZB	Linienförmige Zugbeeinflussung	*

DB-Regelwerk - Lizenz für GTU Mobility GmbH & Co. KG Leistungsempfänger Frau Rassamasow - KdNr. 30880022 - 22/05/25 13:32 - Verwendung nur gemäß Nutzungsbedingungen – Alle Rechte vorbehalten

* *	MKM 1. KP	Mittelfristiges Kapazitätsmanagement 1. Konsultationsphase
*	NIC	Nicht containerisierbare Maßnahme
	Ngl	Nebengleis
	R Zbest	Regionale Zusätze zur Ril 406
	RBC	Radio Block Center
	Schwungf	Schwungfahrten (Oberleitung ausgeschaltet / nicht vorhanden)
	SKM	Strategisches Kapazitätsmanagement
	SKP	Strecken- und Knoten-Entwicklungsplan
	SperrZp	Sperrung in Zugpausen (keine Betriebsbeeinflussung, Aufhebung der Sperrung jederzeit möglich)
	SSZ	Standardsperrzeit
	Strsp	Streckensperrung (eingl. Strecke)
	TSP	Totalsperrung (zweigl. Strecke)
	tVE	Technische Verfügbarkeitseinschränkung
	UueB	Umleiten unter erleichterten Bedingungen
	ZB	Zugangsberechtigte

Fahrplantechnisch

	BBZR	Baubetriebliche Zugregelung(en)
	Baufpl	Baufahrplan
	BID	Bauinformationsdialog
	BiÜ(-E)	Bildliche Übersicht (-Entwurf)
	FE	Fahrplaneinschätzung
	Fplo	Fahrplananordnung
	FS	Fahrplanstudie
*	KiGbau	Kundeninformation Großbaumaßnahmen → wird ab Fplj. 2026 durch eine andere elektronische Plattform zur Konsultation der Kunden ersetzt
*	KS	KonzeptSchätzung → nur noch für das Fplj. 2026 gültig
	mA	Maßgeblicher Abschnitt

DB-Regelwerk - Lizenz für GTU Mobility GmbH & Co. KG Leistungsempfänger Frau Rassamasow - KdNr. 30880022 - 22/05/25 13:32 - Verwendung nur gemäß Nutzungsbedingungen – Alle Rechte vorbehalten

MFB	Mehrfachbetroffenheit	
Nfpl	Netzfahrplan	
QAP	Qualifizierte Ankunftsprognose	
QS	Qualifizierte Schätzung → nur noch für das Fplj. 2026 gültig	*
SEV	Schienenersatzverkehr	
ÜB	Übergabeblatt → nur noch für das Fplj. 2026 gültig	*
VzG	Verzeichnis der örtlich zulässigen Geschwindigkeiten	
ZvF (ZvF-E)	Zusammenstellung der vertrieblichen Folgen (Entwurf) → nur noch für das Fplj. 2026 gültig	*

Sonstige

ABS	Ausbaustrecke	
Annex VII	Delegierter Beschluss (EU) 2017/2075 der Kommission vom 4. September 2017 zur Ersetzung des Anhangs VII der Richtlinie 2012/34/EU des Europäischen Parlaments und des Rates zur Schaffung eines einheitlichen europäischen Eisenbahnraums	* * * * * *
APS	Anlagen-Preissystem	
BBK	Baubetriebskoordinator	
BÜZ	Bauüberwachungszentrale	
ücf / rcf PDQ	überregionaler und regionaler crossfunktionaler Performance-Dialog Qualität	
EB	Eigenbedarf (Logistikgleis)	* *
EBA	Eisenbahn-Bundesamt	
FLN	Flächennetz; umfasst Flächennetz Metropolstrecken, Flächennetz überregional und Flächennetz regional	* * * *
FLN-M	Flächennetz Metropolstrecken	* *
FLN-Ü	Flächennetz überregional	* *
FLN-R	Flächennetz regional	* *

DB-Regelwerk - Lizenz für GTU Mobility GmbH & Co. KG Leistungsempfänger Frau Rassamasow - KdNr. 30880022 - 22/05/25 13:32 - Verwendung nur gemäß Nutzungsbedingungen – Alle Rechte vorbehalten

HLN	Hochleistungsnetz
HOAI	Honorarordnung für Architekten und Ingenieure
IA	Infrastrukturanschluss
JF	Jour Fixe
Lph	Leistungsphase
N3i	Projekt „Nachhaltigkeit 3i“ (3i steht für Integrierte Investitions- und Instandhaltungsstrategie)
NBS	Neubaustrecke
RNE	RailNetEurope (europäischer Verband von Schieneninfrastrukturunternehmen und –behörden)
RFCs	Rail Freight Corridors (von der RNE initiierte wettbewerbsfähige europäische Güterverkehrskorridore der Organisation RFC)
SB²	System beruhigen, Stabilisierung Betrieb (Programm im Rahmen der Strategie „Starke Schiene“)
SE	Serviceeinrichtung
SGV	Schienengüterverkehr
SPFV	Schienenpersonenfernverkehr
SPNV	Schienenpersonennahverkehr

IT-Systeme

APN	Anlagenportal Netz
BBPneo	baubetriebliches Planungstool und IT-Verfahren zur Betra-Antragstellung/-Erstellung
KOMBau	Kommunikationsplattform Bau
MakSi-FM	IT-Verfahren „Makroskopische Simulation – Fahrplanmodifikation“
MakSi-SP	IT-Verfahren „Makroskopische Simulation – Strategische Planung“
PAULA	IT-Verfahren „PC-gestützte Aufbereitung der betrieblichen Unterlage La“

DB-Regelwerk - Lizenz für GTU Mobility GmbH & Co. KG Leistungsempfänger Frau Rassamasow - KdNr. 30880022 - 22/05/25 13:32 - Verwendung nur gemäß Nutzungsbedingungen – Alle Rechte vorbehalten

PzE	Portal zur Erstanmeldung = Anmeldeportal für Infrastrukturmaßnahmen des strategischen und mittelfristigen Kapazitätsmanagements	**

Nicht alle Abkürzungen, die in IT-Systemen und -Verfahren verwendet werden, sind Bestandteil dieser Richtlinie. In der Regel werden diese im Programm erläutert.

❑

DB-Regelwerk - Lizenz für GTU Mobility GmbH & Co. KG Leistungsempfänger Frau Rassamasow - KdNr. 30880022 - 22/05/25 13:32 - Verwendung nur gemäß Nutzungsbedingungen – Alle Rechte vorbehalten

DB-Regelwerk - Lizenz für GTU Mobility GmbH & Co. KG Leistungsempfänger Frau Rassamasow - KdNr. 30880022 - 22/05/25 13:32 - Verwendung nur gemäß Nutzungsbedingungen – Alle Rechte vorbehalten

Gemäß Ril 406.0101, Abschnitt 2, dürfen in jeder Region „Regionale Zusätze“ zu den Ril-Gruppen 406.11 und 406.12 in den dort zugelassenen Fällen erarbeitet und herausgegeben werden.

Nachfolgende Tabelle enthält die Übersicht der Regelungsstellen, zu denen die Aufnahme regionaler Zusätze (Ril 406.900x) zugelassen ist.

Regelungsstelle		Zugelassener Inhalt
Ril 406.1101		
Abschn. 5 (5) Bauzuschlag: Zusammensetzung		Festlegung von Bauzuschlägen für nicht im zentralen Bauzuschlagskatalog enthaltene Strecken
Abschn. 7 (3) Bauzuschlagskatalog		Erstellung / Abstimmung eines regionalen Bauzuschlagskatalogs für Strecken mit regional festgelegtem Bauzuschlag
Ril 406.1101A01		
Segmentierung des Streckennetzes		Aufnahme einer Übersicht der jeweils zugeordneten Baubetriebsplanstrecken
Ril 406.1102		
Abschn. 3 (10) Bündeldokumentation		Dokumentation weiterer, über zentrale Vorgaben hinausgehender Sachverhalte
Ril 406.1102A01		
Baubetrieblicher Planungsablauf		Aufnahme ergänzender Regelungen zum Planungsablauf
Ril 406.1103		
* Abschn. 3 (14) Abmeldungen		Aufnahme vorzulegender Mindestangaben bei der Abmeldung
* Abschn. 3 (18) Vollständigkeit und Richtigkeit der Anmeldung		Forderung weiterer Inhalte für baubetriebliche Anmeldungen
Abschn. 5 (8) C-Maßnahmen		Aufnahme von Regelungen zur Information des Fahrplans
406.1201		
Abschn. 3 (2) Betra-Antrag		Aufnahme zusätzlicher buchungstechnischer Angaben für den Betra-Antrag
Abschn. 3 (11) Anlagen zum Betra-Antrag		Aufnahme zusätzlicher Angaben und Unterlagen zum Betra-Antrag
Abschn. 5 (6) Betra-Verteilung		Aufnahme weiterer ständiger Empfänger zu verteilender Betra
Abschn. 5 (7) Nicht fristgerechte Verteilung		Aufnahme von, die grundsätzlichen Vorgaben ergänzenden, weiteren Details
Ril 406.1201A01		
Betra-Nummern-Systematik RNI		Zuordnung zu den DB Netz Regionen

Ril 406.1202			
Abschn. 2 (4) Verzicht der Aufnahme von Nebenbahnstrecken in der La		Aufnahme von Regelungen zur alternativen Verständigung von Zugpersonalen	
Abschn. 7 (4) Fristen für La-Berichtigungen		Aufnahme von Regeln und Maßnahmen zur Verkürzung der Fristen für La-Berichtigungen	*

❑

DB-Regelwerk - Lizenz für GTU Mobility GmbH & Co. KG Leistungsempfänger Frau Rassamasow - KdNr. 30880022 - 22/05/25 13:32 - Verwendung nur gemäß Nutzungsbedingungen – Alle Rechte vorbehalten

DB-Regelwerk - Lizenz für GTU Mobility GmbH & Co. KG Leistungsempfänger Frau Rassamasow - KdNr. 30880022 - 22/05/25 13:32 - Verwendung nur gemäß Nutzungsbedingungen – Alle Rechte vorbehalten

1 Baubetriebsplanung

Ziel

(1) Ziel der Baubetriebsplanung ist es, die Ausführung von Infrastrukturmaßnahmen betrieblich unter Wahrung der Betriebssicherheit zu planen.

Zielkonflikt Fahren und Bauen

(2) Zur Sicherstellung der Anlagenverfügbarkeit und der Betriebsqualität sind Infrastrukturmaßnahmen erforderlich. Für diese ist es unumgänglich, eine Koordination der hieraus resultierenden Betriebsbeeinflussungen vorzunehmen, um die betrieblichen und fahrplantechnischen Auswirkungen zu minimieren und die wirtschaftliche Bauabwicklung innerhalb der definierten Qualitätszielwerte zu gewährleisten. Die Vermeidung von Lost Units ist dabei fester Bestandteil der Koordination. Es sind somit die Interessen des Infrastrukturbetreibers DB InfraGO AG, Geschäftsbereich Fahrweg sowie der Zugangsberechtigten und nationaler EIU sowie Nachbar-EIU zu koordinieren.

Die Baubetriebsplanung liegt in der Verantwortung des Infrastrukturbetreibers. Dadurch ist sichergestellt, dass

- die zur Sicherung der Verfügbarkeit der Anlagen erforderlichen Infrastrukturmaßnahmen eingeplant,
- die aus den Kapazitätsplänen der jeweiligen Planungsphasen

  resultierenden Angebotseinschränkungen bei der Trassenvergabe berücksichtigt und
- die geplanten und abgeschlossenen Trassenverträge sowie Einzelnutzungsverträge von Serviceeinrichtungen (ENV-SE) und Infrastrukturanschlussverträge in den folgenden Planungsphasen bei der baubetrieblichen Einordnung von Infrastrukturmaßnahmen beachtet

werden können.

Um den erforderlichen Planungsvorlauf sicherzustellen, erfolgt die Planung und Koordination der Infrastrukturmaßnahmen gemäß Ril 406.1102 in aufeinander abgestimmten baubetrieblichen Planungsphasen. Die Planungsergebnisse werden in genehmigten Kapazitätsplänen dokumentiert und sind Grundlage für die Erarbeitung von Betra und La.


Wechselwirkung

(3) Die Baubetriebsplanung steht in direkter Wechselwirkung mit der Fachplanung Betriebliche Bautechnologie und gliedert sich in die zwei Bestandteile:

- Baubetriebliche Maßnahmenkoordination und
- Baubetriebskoordination.

DB-Regelwerk - Lizenz für GTU Mobility GmbH & Co. KG Leistungsempfänger Frau Rassamasow - KdNr. 30880022 - 22/05/25 13:32 - Verwendung nur gemäß Nutzungsbedingungen – Alle Rechte vorbehalten

Wechselwirkung Baubetriebsplanung - Fachplanung Betriebliche Bautechnologie

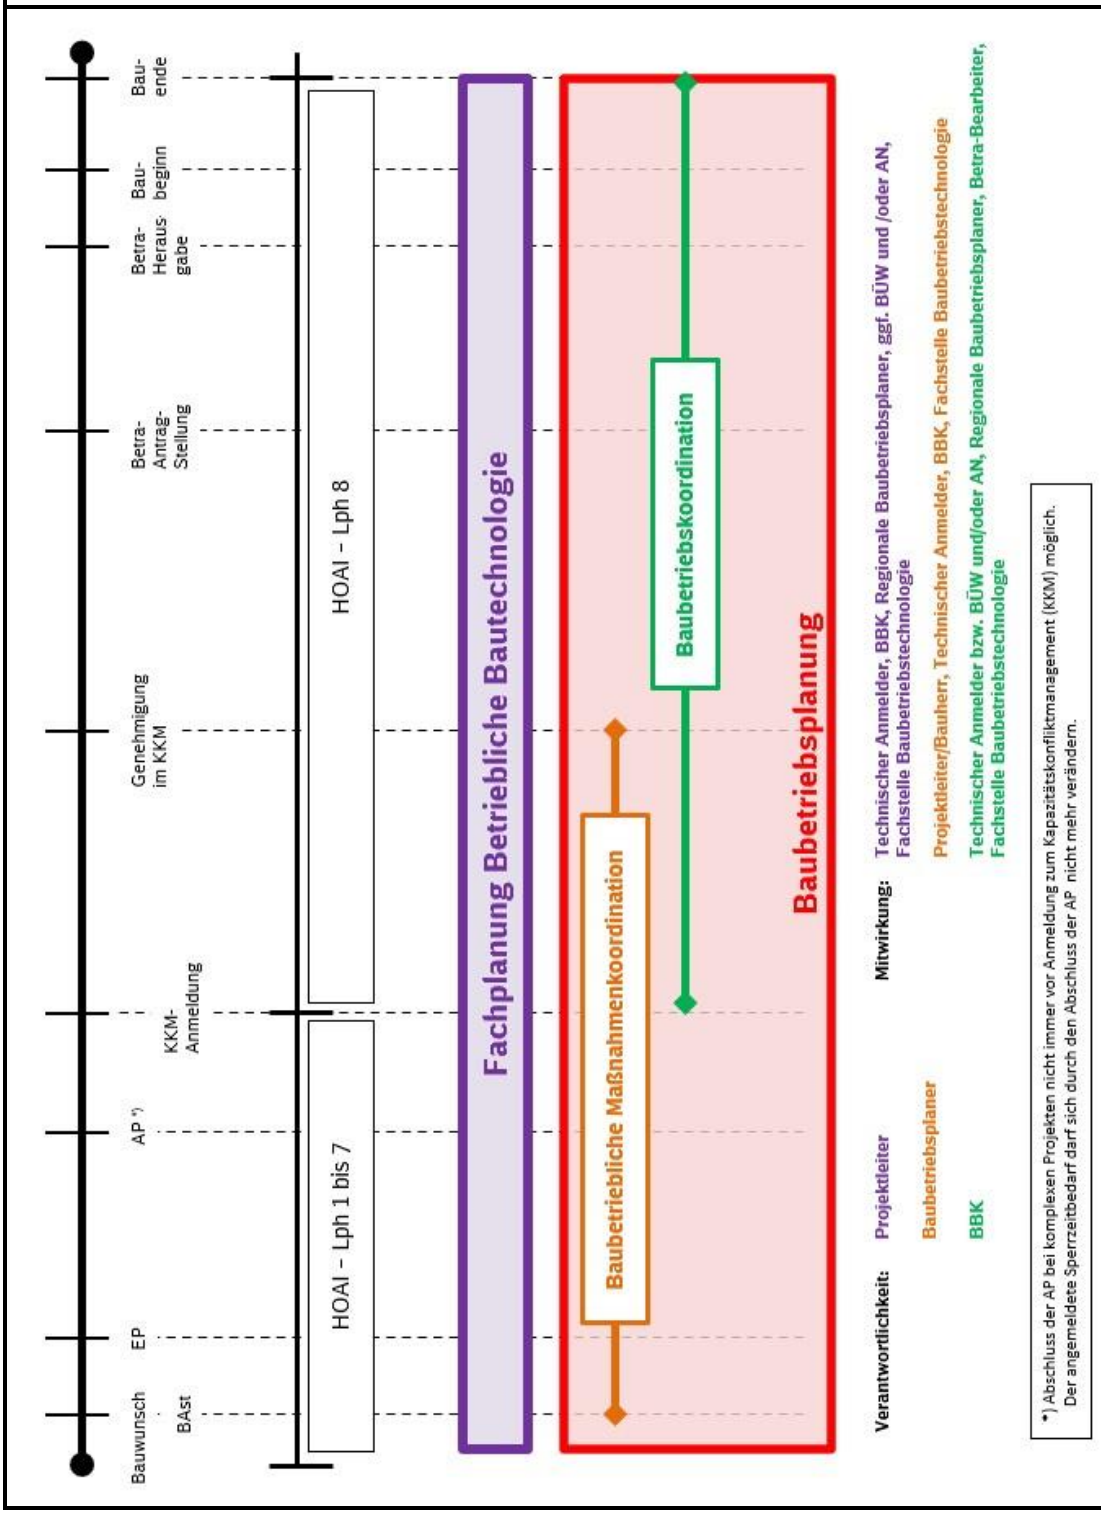

DB-Regelwerk - Lizenz für GTU Mobility GmbH & Co. KG Leistungsempfänger Frau Rassamasow - KdNr. 30880022 - 22/05/25 13:32 - Verwendung nur gemäß Nutzungsbedingungen – Alle Rechte vorbehalten

DB-Regelwerk - Lizenz für GTU Mobility GmbH & Co. KG Leistungsempfänger Frau Rassamasow - KdNr. 30880022 - 22/05/25 13:32 - Verwendung nur gemäß Nutzungsbedingungen – Alle Rechte vorbehalten

2 Fachplanung Betriebliche Bautechnologie

Definition

(1) Die Fachplanung Betriebliche Bautechnologie umfasst die Verzahnung bautechnischer Notwendigkeiten mit betrieblichen Rahmenbedingungen. Sie beinhaltet infrastrukturmaßnahmenbezogen die Abstimmung der technischen Planung aller beteiligten Gewerke sowie die Planung des Bauablaufs von der Vorplanung bis zum baulichen Abschluss.

Aufgabenzuweisung

(2) Die Aufgaben der Fachplanung Betriebliche Bautechnologie verantwortet der Projektleiter der Infrastrukturmaßnahme. Mit der Beauftragung eines Technischen Anmelders geht die Wahrnehmung der baubetrieblichen Belange auf diesen über.

Eine unmittelbare Mitwirkung des Baubetriebskoordinators (BBK), der Planung und Segmentsteuerung sowie der Instandhaltung ist sicherzustellen.

Beteiligung Baubetriebsplanung

(3) Die jeweils zuständige Regionale Baubetriebsplanung ist durch den Projektverantwortlichen[1] / Projektleiter beginnend mit der Grundlagenermittlung (Leistungsphase 1, u.a. Erarbeitung der Betrieblichen Aufgabenstellung) in alle Leistungs- und Planungsphasen der Projekte mit einzubeziehen. *

Bei Erkennen überregionaler Auswirkungen oder bei entsprechender Vorgabe durch die Regionale Baubetriebsplanung ist fallbezogen bei Großprojekten auch die Zentrale strategische Baubetriebsplanung einzubinden.

Planungsstabilität

(4) In allen Planungsphasen ist auf die Stabilität der Planungen zu achten. Die zur Verfügung gestellten baubetrieblichen Parameter (bspw. Bautermine oder Sperrzeiten) sind grundsätzlich einzuhalten, da Änderungen die aufeinander abgestimmte Verteilung der Infrastrukturmaßnahmen im Netz erheblich stören können. Die baubetrieblich abgestimmten und genehmigten Parameter sind die Grundlage der Ausführungsplanung.

Planungsabweichungen

(5) Ist erkennbar, dass technische Planungen bereits angemeldeter Infrastrukturmaßnahmen bzw. genehmigter Baubetriebsmaßnahmen - unabhängig von der Planungsphase - nicht eingehalten werden können, sind sofort die zuständige Regionale und Zentrale Baubetriebsplanung schriftlich zu informieren. Der Technische Anmelder leitet umgehend Gegenmaßnahmen ein und bietet Ausweichvarianten an.

[1] z. B. Ersteller BAst *

(6) Die Messung auf Projektreife ist für investive Infrastrukturmaßnahmen ein wesentliches Element der Zulassungsprüfung und damit der weiteren Verarbeitung einer baubetrieblichen Anmeldung. **Nachweis der Projektreife**

Die Messung wird durchgeführt, um einen ausreichenden Planungsfortschritt festzustellen. Das Ergebnis der Messung kann als weitere Indikation für eine stabile Abwicklung dienen.

(7) Nachmeldungen sind baubetriebliche Anmeldungen, die nach dem festgelegten Anmeldezeitpunkt für die Planungsphasen eintreffen. **Nachmeldungen**

* Nachmeldungen sind im Strategischen und im Mittelfristigen Kapazitätsmanagement (1. KP) nicht zulässig.

Sollten sie in den übrigen baubetrieblichen Planungsphasen in Ausnahmefällen erforderlich werden, sind sie vom Technischen Anmelder im baubetrieblichen Planungstool zu begründen.

* Nachmeldungen auf dem HLN mit nicht bestandener Zulassungsprüfung sind zur erneuten Anmeldung in einem späteren Fahrplanjahr zurückzuweisen.

Werden Nachmeldungen baubetrieblich bearbeitet, so gelten die Grundsätze der Baubetriebsplanung nach Ril 406.1103 in gleicher Weise. Ist eine Konsultation nach den Regeln der Ril 402.0305 aus Zeitgründen nicht mehr möglich, ist die Nachmeldung grundsätzlich abzulehnen. Entsprechen die Nachmeldungen den Vorgaben der „Vier-Kriterien-Prüfung“ gemäß Ril 406.1103, Abschnitt 3 (15), können diese dennoch zugelassen werden.

*
*
*
*
*
*

3 Baubetriebliche Maßnahmenkoordination

(1) Die Baubetriebliche Maßnahmenkoordination hat zum Ziel, die betrieblichen Einschränkungen auf den Eisenbahnbetrieb, die aus der Durchführung von Infrastrukturmaßnahmen resultieren, in allen baubetrieblichen Planungsphasen zu minimieren. **Definition**

Der Baubetriebliche Planungsablauf wird in Ril 406.1102 und die hierzu auszuführenden Tätigkeiten in Ril 406.1103 beschrieben.

(2) Die Baubetriebliche Maßnahmenkoordination erfolgt sowohl innerhalb einer Infrastrukturmaßnahme als auch in Kombination mehrerer Infrastruktur- bzw. Baubetriebsmaßnahmen in örtlichen und zeitlichen Zusammenhängen. **Grundsatz**

DB-Regelwerk - Lizenz für GTU Mobility GmbH & Co. KG Leistungsempfänger Frau Rassamasow - KdNr. 30880022 - 22/05/25 13:32 - Verwendung nur gemäß Nutzungsbedingungen – Alle Rechte vorbehalten

Mit einer frühzeitigen Fixierung der Bautermine gemäß den in Ril 406.1102 für die jeweiligen Planungsphasen vorgegebenen baubetrieblichen Anmeldekriterien wird die technische Planungssicherheit der Infrastrukturmaßnahmen gewährleistet und eine optimierte Koordination und Disposition der am Markt vorhandenen Maschinen- und Logistikkapazitäten ermöglicht.

Aufgabenzuweisung

(3) Die Baubetriebliche Maßnahmenkoordination wird grundsätzlich der jeweils zuständigen Regionalen Baubetriebsplanung zugewiesen. Die zuständige Zentrale Baubetriebsplanung wirkt bei allen Planungsphasen federführend in der überregionalen Koordination mit.

Baubetriebliche Vorgaben für Bauzustände

(4) In allen Planungsphasen können von der Baubetriebsplanung temporäre Infrastrukturerweiterungen und betriebsschonende Bautechnologien als Planungsvorgabe gefordert werden. Hierzu zählen z. B.

- Bauweichenverbindungen,
- Hilfsbetriebsstellen,
- Einsatz dynamischer Gleisstabilisatoren,
- Optimierungen an der Leit- und Sicherungstechnik für kapazitätserhöhende Betriebsweisen oder
- Optimierungen der Oberleitung / Fahrleitungsanlage S-Bahn für kapazitätserhöhende Betriebsweisen.

Sie sind in der technischen Planung – sofern technisch möglich und verfügbar - zu berücksichtigen. Die rechtzeitige Realisierung vor Durchführung der Infrastrukturmaßnahme ist sicherzustellen.

Die OE „Unterjährige Kapazitätsbewertung und -steuerung“ in der DB InfraGO AG, Geschäftsbereich Fahrweg Zentrale sowie die Fachbeauftragten Baubetriebstechnologie unterstützen bei der Erarbeitung baubetrieblicher Vorgaben.

4 Baubetriebskoordination

Definition

(1) Die Baubetriebskoordination ist die betriebliche Bewertung und fachübergreifende Abstimmung der Folgen aller in der technischen Planung und Durchführung von Infrastrukturmaßnahmen umzusetzenden betrieblichen Detailplanungen.

Grundsatz

(2) Ziel ist die sichere Durchführung des Eisenbahnbetriebes unter den aus Baubetriebsmaßnahmen resultierenden betrieblichen Einschränkungen. Bei der Durchführung der

DB-Regelwerk - Lizenz für GTU Mobility GmbH & Co. KG Leistungsempfänger Frau Rassamasow - KdNr. 30880022 - 22/05/25 13:32 - Verwendung nur gemäß Nutzungsbedingungen – Alle Rechte vorbehalten

Koordinationsaufgaben sind folgende wesentliche Kriterien zu beachten:

- Wahrung der Betriebssicherheit,
- Einhaltung der Bestimmungen zur Unfallverhütung und zum Arbeitsschutz,
- Einhaltung der Betriebsqualität,
- Vermeidung von LU
- Erhaltung der Verfügbarkeit des Fahrweges und
- ergebnisorientierter, wirtschaftlicher Einsatz von Mitteln und Personal unter Abwägung der Beeinträchtigung von Bau und Betrieb.

Aufgabenzuweisung

(3) Die Baubetriebskoordination wird von der jeweils zuständigen Regionalen Baubetriebsplanung, dem BBK sowie dem Betra-Sachbearbeiter ausgeführt. Sie endet mit dem baulichen Abschluss der Infrastrukturmaßnahme und hat in der Herausgabe der Betra einen wichtigen Meilenstein.

Der BBK darf einzelne Aufgaben auch an zertifizierte Dritte übertragen.

Vorabstimmung, Besprechungen, Begehungen

(4) Sie beinhaltet alle notwendigen örtlichen, auf die Infrastrukturmaßnahmen bezogenen Abstimmungen mit allen an der Bauabwicklung Beteiligten. Für die Klärung relevanter Sachverhalte an der Schnittstelle zwischen Bau und Betrieb entscheidet der BBK, ob eine Planungsbesprechung im Vorlauf zur Baudurchführung erforderlich ist.

Der BBK nimmt an Baudurchführungsbesprechungen teil. Einsatzbesprechungen und Abstimmungen der Baustellenlogistik werden von ihm geleitet.

Die Abstimmung von Infrastrukturmaßnahmen für die Belegung von IH-Containern ist gemäß Prozess I.02.01. vorzunehmen.

Zur Wahrnehmung seiner Aufgaben muss der BBK die erforderlichen Kenntnisse der örtlichen betrieblichen Verhältnisse besitzen.

Abweichungen vom geplanten Bauablauf

(5) Treten Abweichungen vom vorgesehenen Betriebs- oder Bauablauf ein, insbesondere bei

- Verspätungen im Zulauf auf eine Baustelle,
- Störungen in der Baustellenlogistik,
- absehbarer Überschreitung der Dauer der Gleissperrung,

DB-Regelwerk - Lizenz für GTU Mobility GmbH & Co. KG Leistungsempfänger Frau Rassamasow - KdNr. 30880022 - 22/05/25 13:32 - Verwendung nur gemäß Nutzungsbedingungen – Alle Rechte vorbehalten

- Störungen im Betriebsablauf,
- Unfällen im Baustellenbereich oder
- (Teil-)Ausfall der Infrastrukturmaßnahme

und führen diese zu Änderungen der technischen Rahmenbedingungen oder zu Abweichungen von den festgelegten betrieblichen Regelungen, ist wie folgt zu verfahren:

Während der Arbeitszeit

a) Die Regionale kurzfristige Baubetriebsplanung und der BBK entscheiden während deren Arbeitszeit in enger Zusammenarbeit mit dem Projektleiter, den Bauüberwachern, Bauausführenden und Betriebsleitstellen (Netzleitzentrale, Betriebszentrale), wie der Betrieb weitergeführt und der Bauablauf fortgesetzt wird.

Abweichungen vom vorgesehenen Bauablauf entbinden die technischen Planer nicht von ihrer Verantwortung.

Außerhalb der Arbeitszeit

b) Treten diese außerhalb der Arbeitszeit des BBK und der Regionalen kurzfristigen Baubetriebsplanung ein, ist

- bei gravierenden Änderungen der technischen Rahmenbedingungen mit Entstörungsbedarf sofort die für die Entstörungsveranlassung zuständige Stelle (EVZS),
- bei Abweichungen von den betrieblichen Regelungen sofort die zuständige Betriebszentrale

zu informieren.

Mit der zuständigen Betriebszentrale sind in jedem Fall die zu erwartenden Auswirkungen auf die Betriebsführung abzustimmen. Über die weitere Verfahrensweise entscheidet im Nachgang der BBK.

Hinweis:
Für Meldungen und Verantwortlichkeiten im Rahmen des Notfallmanagements ist die Ril-Familie 423 zu beachten.


5 Baubedingte Fahrzeitverluste, Fahrzeitzuschläge (Bauzuschlag)

Bezug zur Regelfahrzeit

(1) Die Regelfahrzeit ist eine Teilmenge der Beförderungszeit. Sie setzt sich aus den im Bild dargestellten Bestandteilen zusammen und bildet die Summe aus der reinen Fahrzeit und Fahrzeitzuschlägen (vgl. Ril 405.0103).

DB-Regelwerk - Lizenz für GTU Mobility GmbH & Co. KG Leistungsempfänger Frau Rassamasow - KdNr. 30880022 - 22/05/25 13:32 - Verwendung nur gemäß Nutzungsbedingungen – Alle Rechte vorbehalten

Bestandteile der Regelfahrzeit

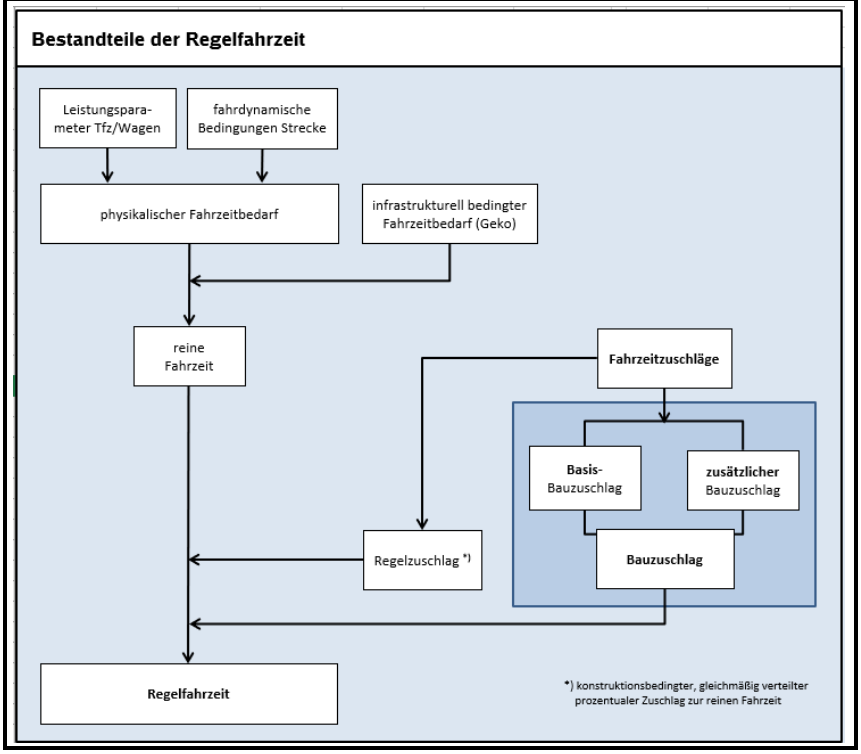

(2) Baubedingte Fahrzeitverluste entstehen infolge der Durchführung von Infrastrukturmaßnahmen, durch vorübergehend eingerichtete Langsamfahrstellen oder Stellen mit besonderer Betriebsregelung. **Baubedingte Fahrzeitverluste**

Hinweis:
Weitere Fahrzeitverluste, die bei Abweichungen von der Fahrordnung auf der freien Strecke oder im Bahnhof aufgrund von Kreuzungen, Überholungen, Umleitungen usw. entstehen, werden im Rahmen der fahrplantechnischen Bewertung ermittelt.

(3) Baubedingte Fahrzeitverluste werden für einen Modellzug einer Strecke von der Regionalen strategischen Baubetriebsplanung ermittelt. Für die Ermittlung der Fahrzeitverluste ist ein für die Strecke typischer Zug als Modellzug zu wählen, dessen Traktion, Last und zulässige Geschwindigkeit den auf der Strecke verkehrenden Zügen mit den größten Fahrzeitverlusten entspricht. **Modellzug**

(4) Der Bauzuschlag ist ein Qualitätszuschlag und dient dem Ausgleich von Fahrzeitverlusten, die infolge von Infrastrukturmaßnahmen entstehen. **Bauzuschlag: Zusammensetzung**

DB-Regelwerk - Lizenz für GTU Mobility GmbH & Co. KG Leistungsempfänger Frau Rassamasow - KdNr. 30880022 - 22/05/25 13:32 - Verwendung nur gemäß Nutzungsbedingungen – Alle Rechte vorbehalten

Er setzt sich aus den folgenden Komponenten zusammen:

- Basis-Bauzuschlag (fixer Zeitanteil).

  Dieser ist fahrplanseitig entsprechend den Vorgaben des Bauzuschlagskataloges mindestens in die Regelfahrzeit einzuarbeiten.

- Bauzuschlag für konzentrierte Bautätigkeit (variabler Zeitanteil).

  Dieser kann temporär für den Ausgleich von Fahrzeitverlusten in einem Streckenabschnitt in der Höhe zusätzlich angefordert werden, in der die errechneten, baubedingten Fahrzeitverluste den Basis-Bauzuschlag überschreiten.

Bauzuschlag: Festlegung

(5) Die Höhe der Basis- und erforderlicher zusätzlicher Bauzuschläge wird streckenbezogen in einem Bauzuschlagskatalog (Ril 406.1101A03) durch die Zentrale strategische Baubetriebsplanung bekannt gegeben. Die Flexibilität zwischen den Großknoten bleibt davon unberührt.

Für Strecken, die neu in Betrieb zu nehmen sind, ist bei der Festlegung des Basis-Bauzuschlags - für den Schienenpersonenfernverkehr - grundsätzlich ein Wert von 3,5 Minuten pro 100 km angesetzt. Bei Neubaustrecken für den Hochgeschwindigkeitsverkehr (gemäß TSI mit mind. 250 km/h Entwurfsgeschwindigkeit) reduziert sich dieser Grundwert auf 2,0 Minuten pro 100 km.

Für Schienenpersonennahverkehr reduziert sich der Grundwert auf den Faktor 0,89 und für Schienengüterverkehr auf den Faktor 0,57, um die differierenden Auswirkungen auf die Fahrzeitverlustentwicklung zu berücksichtigen.

Regionale Zusätze

Die Regionale Baubetriebsplanung kann analog für die übrigen Strecken Basis- und bei Bedarf temporäre zusätzliche Bauzuschläge festlegen. Diese sind in die Regionalen Zusätze zur Ril-Familie 406 aufzunehmen.

Basis-Bauzuschlag

(6) Grundsätzlich wird die aktuell ermittelte Höhe des Bauzuschlags – ausgenommen Bauzuschlag für konzentrierte Bautätigkeit - als Basis-Bauzuschlag für die Einarbeitung in zukünftige Fahrplanjahre festgeschrieben.

In begründeten Einzelfällen darf in Abstimmung zwischen Baubetriebsplanung und Fahrplan ein von diesem Wert abweichender Basis-Bauzuschlag festgelegt werden.

Hinweis:
Die Berechnung der Höhe des Bauzuschlags erfolgte auf Grundlage der aktuellen Infrastrukturdaten und dem

DB-Regelwerk - Lizenz für GTU Mobility GmbH & Co. KG Leistungsempfänger Frau Rassamasow - KdNr. 30880022 - 22/05/25 13:32 - Verwendung nur gemäß Nutzungsbedingungen – Alle Rechte vorbehalten

Instandhaltungszustand der betreffenden Strecken nach dem bisher vorgegebenen Berechnungsverfahren.


Bauzuschlag für konzentrierte Bautätigkeit

(7) Wenn für länger dauernde oder für wiederholt in kurzen Zeiträumen auftretende Baubetriebsmaßnahmen einschließlich baubedingter Langsamfahrstellen der Basis-Bauzuschlag nicht ausreicht, ist für deren Dauer zusätzlich ein Bauzuschlag für konzentrierte Bautätigkeit erforderlich.

Zusätzliche Bauzuschläge für konzentrierte Bautätigkeit werden zusätzlich zu den Basis-Bauzuschlägen auf den betreffenden Streckenabschnitten angefordert und im Rahmen der Erarbeitung und zentralen Abstimmung der Baubetrieblichen Planungsvorgaben der Infrastruktur festgelegt.

Die Höhe dieses zusätzlichen Bauzuschlages ist so zu bemessen, dass für die Züge der Modellzuggattung ein Ausgleich der Fahrzeitverluste möglich ist, d. h. die Fahrzeitverluste durch den Bauzuschlag insgesamt weitgehend (in mindestens 90 % der Fälle) abgedeckt werden können (siehe Beispiel).

Ermittlungsbeispiel

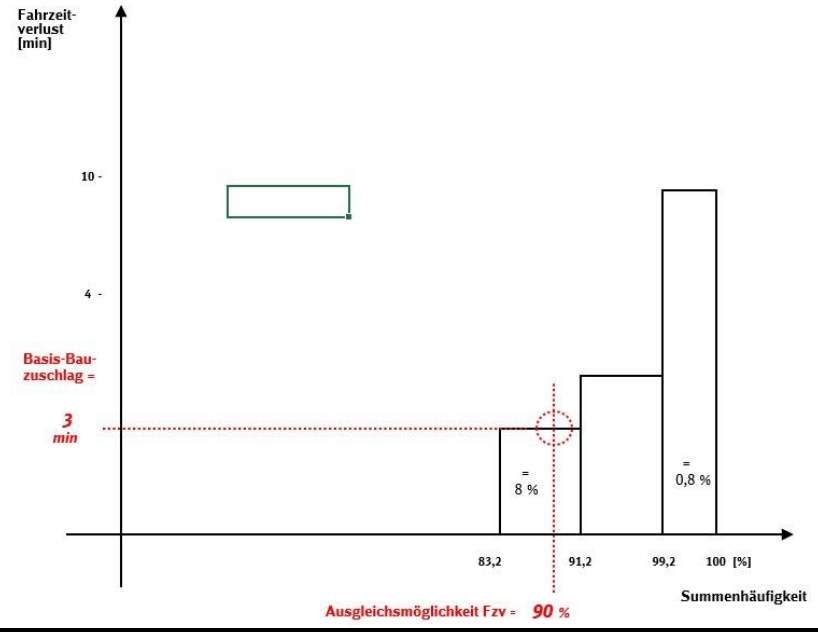

Die Baubetriebsmaßnahmen sind zuvor so zu reihen, dass zeitliche Überlagerungen und damit Häufungen von Fahrzeitverlusten vermieden werden und somit ein zusätzlicher Bauzuschlag für konzentrierte Bautätigkeit nur in

DB-Regelwerk - Lizenz für GTU Mobility GmbH & Co. KG Leistungsempfänger Frau Rassamasow - KdNr. 30880022 - 22/05/25 13:32 - Verwendung nur gemäß Nutzungsbedingungen – Alle Rechte vorbehalten

DB-Regelwerk - Lizenz für GTU Mobility GmbH & Co. KG Leistungsempfänger Frau Rassamasow - KdNr. 30880022 - 22/05/25 13:32 - Verwendung nur gemäß Nutzungsbedingungen – Alle Rechte vorbehalten

Ausnahmefällen eingeplant werden muss; Ausgleichspotenziale zwischen Großknoten / Großen Knoten sind auszuschöpfen.

Lage des Bauzuschlages

(8) Um eine optimale Nutzung des Bauzuschlages zu erreichen, ist dieser grundsätzlich am Ende eines Streckenabschnittes vor einem Knoten einzuarbeiten.

Ist ein bestimmter Streckenabschnitt mit Infrastrukturmaßnahmen für die gesamte Netzfahrplanperiode maßgebend, ist der Bauzuschlag dorthin zu legen.

Hinweis:
Zur Vermeidung von LU kann der Bauzuschlag im Rahmen der Fahrplankonstruktion auch trassenbezogen auf den Streckenabschnitt mit der Infrastrukturmaßnahme verschoben werden.

Die Zentrale strategische Baubetriebsplanung stimmt die Lage der erforderlichen Bauzuschläge mit dem Zentralen Netzfahrplan ab.

Änderungen Basis-Bauzuschläge

(9) Änderungen am festgelegten Basis-Bauzuschlag sind nicht vorgesehen.

6 Bezug zu betrieblichen Infrastruktur- und Geschwindigkeitsdaten

Beziehungen zu betrieblichen Infrastrukturdaten

(1) Die betrieblichen Infrastrukturdaten nach Ril-Familie 457 beschreiben die Infrastruktur, welche die Basis für die Konstruktion und Veröffentlichung der Fahrpläne sowie die Disposition und Steuerung in den Betriebszentralen bildet. Der Infrastrukturzustand, der dem Netzfahrplan zugrunde liegt, wird als maßgebliche Infrastruktur bezeichnet. Die maßgebliche Infrastruktur kann nach Vorgabe des Fahrplans aus mehreren zeitlichen Abschnitten innerhalb eines Netzfahrplans bestehen.

Weiterhin werden sie für Informations- und Abrechnungszwecke verwendet, z.B. im Rahmen der Leistungs- und Finanzierungsvereinbarung (LuFV) mit dem Bund.

Die angeforderten Bauzuschläge werden über die Trassenkonstruktion in den durch die geänderten betrieblichen Infrastrukturdaten modifizierten Fahrzeiten der Züge abgebildet.

Beziehungen zur Geschwindigkeitskonzeption

(2) Wegen dieser Abhängigkeiten ist es erforderlich, Infrastrukturmaßnahmen mit Infrastruktur- oder Geschwindigkeitsänderungen sowohl an die Regionale Baubetriebsplanung gemäß Ril 406.1103, Abschnitt 3 als auch für die Erfassung in

den betrieblichen Infrastrukturdaten gemäß Ril 457.0001 anzumelden.

Abstimmung der Geschwindigkeitskonzeption

(3) Die Regionale strategische Baubetriebsplanung wirkt an der Abstimmung mit und achtet darauf, dass für die Geschwindigkeitsverbesserungen die baubetrieblichen Voraussetzungen vorliegen. Sie weist auf Geschwindigkeitseinschränkungen hin, die zu Konflikten mit Anforderungen der Baubetriebsplanung führen können.

Hinweis:
Die detaillierten zeitlichen Abläufe und das Abstimmungsvolumen sind in der Ril 457.0001 beschrieben.

Nutzung von Fahrzeitreserven

(4) Besteht eine Geschwindigkeitseinschränkung, die in der Geschwindigkeitskonzeption ausgewiesen wurde, nicht das gesamte Fahrplanjahr, kann nach deren Beseitigung der dafür eingearbeitete Fahrzeitmehrbedarf zum Ausgleich von Fahrzeitverlusten durch Infrastrukturmaßnahmen genutzt werden. Für mängelbedingte Geschwindigkeitseinschränkungen wird kein Bauzuschlag vorgesehen.

7 Baubetriebliche Planungsvorgaben für den Netzfahrplan erstellen und kommunizieren

Baubetriebliche Planungsvorgaben

(1) Die Baubetrieblichen Planungsvorgaben dokumentieren die Ergebnisse aus dem Kapazitätsmanagement (n-2) 2. KP. Sie sind eine Grundlage für die Fahrlagenplanung der EVU sowie die Fahrplankonstruktion Netzfahrplan und setzen sich aus den folgenden Bestandteilen zusammen:

- Bauzuschlagskatalog und
- Baubedingte Einschränkungen der Infrastruktur.
- Kapazitätsplan KM (n-2).

Berücksichtigungskriterien

(2) Baubetriebsmaßnahmen, die in den Netzfahrplan aufgenommen werden sollen, dürfen nur dann in die Baubetrieblichen Planungsvorgaben eingestellt werden, wenn die Zulassungsprüfung bestanden wurde.

Bauzuschlagskatalog

(3) Die Verteilung der Bauzuschläge für konzentrierte Bautätigkeit wird von der Baubetriebsplanung jeweils

- ergänzend zu den Basis-Bauzuschlägen in Abhängigkeit zur Bündel- und Infrastrukturmaßnahmenkonstellation eines Fahrplanjahres geprüft und überarbeitet
- mit dem Netzfahrplan endabgestimmt und
- zur Kundenkommunikation übergeben.

DB-Regelwerk - Lizenz für GTU Mobility GmbH & Co. KG Leistungsempfänger Frau Rassamasow - KdNr. 30880022 - 22/05/25 13:32 - Verwendung nur gemäß Nutzungsbedingungen – Alle Rechte vorbehalten

Regionale Zusätze

Die Bauzuschläge auf regional zusätzlich vereinbarten Strecken sind als Regionaler Bauzuschlagskatalog mit dem regionalen Netzfahrplan abzustimmen. Die Aufnahme in die Planungsparameter erfolgt durch den Zentralen Netzfahrplan.

Baubedingte Einschränkungen der Infrastruktur

Die Baubedingten Einschränkungen der Infrastruktur werden dem Zentralen Netzfahrplan in einem baubetrieblichen Planungstool zur Verfügung gestellt. Die erforderlichen Angaben (z.B. Lageplanskizzen) zur Abbildung im Trassenkonstruktionssystem leitet die Regionale strategische Baubetriebsplanung direkt an den Regionalen Netzfahrplan weiter.

Die Abstimmung mit den Zugangsberechtigten und nationalen EIU zu den baubedingten Einschränkungen der Infrastruktur regelt Ril 402.0305. *

Aktualisierung der Bauzuschläge

(4) Bauzuschläge werden aktualisiert, wenn ein zusätzlicher Bauzuschlag für konzentrierte Bautätigkeit nachträglich erforderlich wird bzw. entfallen kann. *

Dokumentation und Bestätigung der Einarbeitung

(5) Der Netzfahrplan dokumentiert nach Abschluss der Trassenberatung zur Fahrlagenplanung für das jeweilige Fahrplanjahr die Einarbeitung der angeforderten Bauzuschläge in tatsächlicher zeitlicher Höhe und örtlicher Lage im Bauzuschlagskatalog bzw. stellt der Baubetriebsplanung die Musterfahrpläne des SPFV mit den eingearbeiteten Bauzuschlägen zur Verfügung. *

❑

DB-Regelwerk - Lizenz für GTU Mobility GmbH & Co. KG Leistungsempfänger Frau Rassamasow - KdNr. 30880022 - 22/05/25 13:32 - Verwendung nur gemäß Nutzungsbedingungen – Alle Rechte vorbehalten

DB-Regelwerk - Lizenz für GTU Mobility GmbH & Co. KG Leistungsempfänger Frau Rassamasow - KdNr. 30880022 - 22/05/25 13:32 - Verwendung nur gemäß Nutzungsbedingungen – Alle Rechte vorbehalten

Annex VII

ist die vereinfachte Bezeichnung für den "Anhang VII der Richtlinie 2012/34/EU".

Aufgrund des delegierten Beschlusses durch die Europäische Kommission 2017/2075/EU vom 4. September 2017 wurde der Anhang VII der Richtlinie 2012/34/EU neu gefasst. Mit dem Annex VII gibt die EU den Eisenbahninfrastrukturbetreibern (EIU) in Europa einheitliche gesetzliche Vorgaben zu Fristen in der Kommunikation und Abstimmung von Infrastrukturmaßnahmen und legt verbindlich fest, wann welche Baubetriebsmaßnahmen in der Konstruktion von Trassen zu berücksichtigen sind.

Arbeiten

im Sinne dieser Richtlinie sind in Abgrenzung zu -> Bauarbeiten alle Tätigkeiten, die ohne Gleissperrung durchgeführt werden können, oder für die eine Gleissperrung ausschließlich aus Gründen der Unfallverhütung erforderlich ist.

Hinweis:
Die Definition soll die Abgrenzung der Verantwortlichkeiten des Technischen Berechtigten vom Uv-Berechtigten verdeutlichen. Entscheidend für die Zuordnung ist, ob aus der Art der auszuführenden Tätigkeit eine Gleissperrung erforderlich wird.

Ausschlussbeziehungen

* Ausschlüsse zwischen zwei oder mehr Bautaktkorridoren
* verhindern die gleichzeitige Platzierung von -> Bautakten
* auf den betroffenen Bautaktkorridoren bzw. sind Grundlage andernfalls ausgewiesener Konflikte zwischen -> Bautakten auf diesen Bautaktkorridoren.

Neben kapazitätsbedingten Ausschlüssen, die aus Umleitungsbeziehungen automatisch generiert werden können,
* gibt es verkehrsstrombedingte Ausschlüsse zwischen Bau-
* taktkorridoren, die exogen bei verkehrlicher Notwendigkeit vorgegeben werden.

Bauarbeiten

im Sinne dieser Richtlinie sind in Abgrenzung zu -> Arbeiten Tätigkeiten im gesperrten Gleis an bautechnischen, leit- und sicherungstechnischen, telekommunikations- und elektrotechnischen Anlagen sowie jene, bei denen der Regellichtraum oder die technische Verfügbarkeit betriebsrelevanter Anlagen eingeschränkt wird.

Baubedarfe

im Sinne dieser Richtlinie sind -> Infrastrukturmaßnahmen, die als Eingangsgröße zum -> Strategischen Kapazitätsmanagement baubetrieblich angezeigt und zum -> Mittelfristigen Kapazitätsmanagement 1. KP erstangemeldet werden. *

Baubedingte Einschränkungen der Infrastruktur

dokumentieren das Ergebnis des -> Kapazitätsmanagements (n-2) 2. KP und - in aktualisierter Form - des -> Kapazitätsmanagements (n-1) 3. KP. * * *

Aufgrund von Infrastrukturmaßnahmen stehen Teile der Infrastruktur (Streckenabschnitte, Gleise, Weichen etc.) vorübergehend nicht oder nur eingeschränkt für den Zug- und Rangierbetrieb zur Verfügung. Sie fließen als Anlage in die Planungsparameter für die Netzfahrplanerstellung ein.

Baubedingte Kapazitätseinschränkungen (BKE)

liegen vor, wenn aufgrund baubetrieblich angemeldeter Infrastrukturmaßnahmen mindestens eine Trasse *

- umgeleitet, ausfallen, durch einen anderen Verkehrsträger ersetzt oder
- auf ihrem ursprünglich geplanten Laufweg verändert


werden muss.

Baufreiheit *

*

Der Zeitraum der Baufreiheit umfasst die Dauer eines Invest-Containers oder eines NIC mit mindestens 4 Wochen und den sich daran anschließenden baufreien Zeitraum. * * * *

DB-Regelwerk - Lizenz für GTU Mobility GmbH & Co. KG Leistungsempfänger Frau Rassamasow - KdNr. 30880022 - 22/05/25 13:32 - Verwendung nur gemäß Nutzungsbedingungen – Alle Rechte vorbehalten

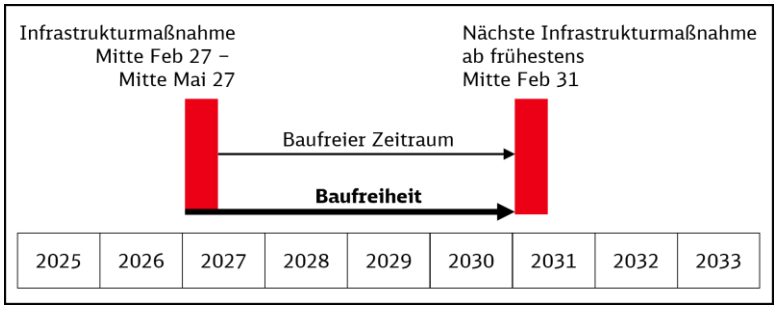

Die Baufreiheit für Invest-Container und NIC bezieht sich auf die gesamten -> Suchräume.

Baubedingte Anlageneinschränkungen (BAE)

liegen vor, wenn aufgrund baubetrieblich angemeldeter Infrastrukturmaßnahmen

- mindestens eine Serviceeinrichtung gesperrt werden muss, nicht, einseitig oder nur eingeschränkt erreichbar oder bedienbar ist,
- mindestens ein Infrastrukturanschluss nicht oder nur eingeschränkt erreichbar oder bedienbar ist.

Baubetriebliche Anmeldung

Anmeldungen einer baubetriebsplanpflichtigen Infrastrukturmaßnahme fließen als Eingangsgröße in die Planungsphasen -> Mittelfristiges Kapazitätsmanagement 1. KP, -> Kapazitätsmanagement (n-2) 2. KP, -> Kapazitätsmanagement (n-1) 3. KP und -> Kapazitätskonfliktmanagement 4. KP ein.

Baubetriebliche Anmeldungen werden vom -> Technischen Anmelder im Rahmen der Fachplanung Betriebliche Bautechnologie erarbeitet.

Baubetriebliche Anmeldungen zum -> Mittelfristigen Kapazitätsmanagement werden als Erstanmeldung bezeichnet.

Baubetriebliche Anzeige

Information über die beabsichtigte Durchführung einer -> Infrastrukturmaßnahme als Eingangsgröße für das -> Strategische Kapazitätsmanagement. Die Anzeige wird vom -> Technischen Anmelder vorgenommen.

DB-Regelwerk - Lizenz für GTU Mobility GmbH & Co. KG Leistungsempfänger Frau Rassamasow - KdNr. 30880022 - 22/05/25 13:32 - Verwendung nur gemäß Nutzungsbedingungen – Alle Rechte vorbehalten

Baubetrieblicher Konflikt

Baubetriebliche Konflikte im Sinne dieser Richtlinie bestehen, wenn -> Baubetriebsmaßnahmen hinsichtlich ihrer betrieblichen Auswirkungen oder bautechnischen Rahmenbedingungen nicht mit anderen -> Baubetriebsmaßnahmen vereinbar sind oder die -> Baubetriebsmaßnahmen als LU-kritisch eingestuft werden. Baubetriebliche Konflikte können durch Anpassung des Bauverfahrens, des Sperrzeitumfanges, der Sperrzeitlage und / oder des Bautermins gelöst werden.

Baubetriebliche Konfliktfreiheit KM (n-2) 2. KP, KM (n-1) 3. KP und KKM 4. KP *

Konfliktfrei ist eine Baubetriebsmaßnahme, wenn sie sich ohne Verstoß gegen die verkehrlichen Rahmenbedingungen auf der Infrastruktur platzieren lässt.

Die verkehrlichen Rahmenbedingungen sind dabei:

- Der Umleitungsverkehr aller Baubetriebsmaßnahmen führt nicht zu einer Auslastung der Umleitungsstrecken über 125% der Nennleistung hinaus, sofern die Auslastung im Regelfall nicht bereits höher als 125% ist und die Nennleistung in der betreffenden Prozessphase bestimmbar ist.
- Totalsperrungen werden so im Netz platziert, dass potenzielle Umleitungsstrecken zur Verfügung stehen und die Notwendigkeit von Zugausfällen minimiert wird.
- Mehrfachbetroffenheiten sind grundsätzlich zu vermeiden, andernfalls sind diese mit den EVU gesondert abzustimmen. *
- Es werden vorab definierte Veranstaltungsausschlüsse bzw. Bauverbote, zusätzliche Infrastrukturmaßnahmen betreffend, oder umleitungserzeugender Baubetriebsmaßnahmen beachtet. * *

Baubetriebliche Planungsphase

-> Infrastrukturmaßnahmen werden unter Berücksichtigung bautechnischer, baubetrieblicher und fahrplantechnischer Aspekte in den Planungsphasen

- Strategisches Kapazitätsmanagement,

DB-Regelwerk - Lizenz für GTU Mobility GmbH & Co. KG Leistungsempfänger Frau Rassamasow - KdNr. 30880022 - 22/05/25 13:32 - Verwendung nur gemäß Nutzungsbedingungen – Alle Rechte vorbehalten

- Mittelfristiges Kapazitätsmanagement 1. KP,
- Kapazitätsmanagement (n-2) 2. KP,
- Kapazitätsmanagement (n-1) 3. KP sowie
- Kapazitätskonfliktmanagement 4. KP

koordiniert. Am Ende jeder Planungsphase werden die Ergebnisse kommuniziert.

Details zu den Planungsphasen enthält Ril 406.1102.


Baubetriebliche Regelung

Die Baubetriebliche Regelung beschreibt Art und Umfang der baubedingten Beeinflussung örtlich, zeitlich und hinsichtlich verbleibender oder geänderter betrieblicher Fahrmöglichkeiten sowie betriebliche Besonderheiten. Sofern betriebliche Verfahren und Regeln gemäß Ril-Familie 408 festgelegt werden, sind diese Bestandteile der Baubetrieblichen Regelung.

Die Baubetriebliche Regelung liefert dem Bereich Fahrplan als auch dem Vertrieb die erforderlichen Informationen, um den infrastrukturell eingeschränkten Streckenabschnitt/Bahnhofsbereich fahrplantechnisch und vertrieblich bewerten zu können. Hierzu zählen auch weitere betriebliche Einschränkungen, die während der Durchführung einer -> Infrastrukturmaßnahme wirken, z. B. Nichtbedienbarkeit eines Gleisanschlusses oder die Sperrung und Nichterreichbarkeit von Serviceeinrichtungen. Baubetriebliche Regelungen werden von der jeweils zuständigen -> Regionalen Baubetriebsplanung festgelegt.

Zusammenhang Infrastrukturmaßnahme – technische/ betriebliche Verfügbarkeitseinschränkung – Baubetriebliche Regelung - Baubetriebsmaßnahme:

Beispiel:

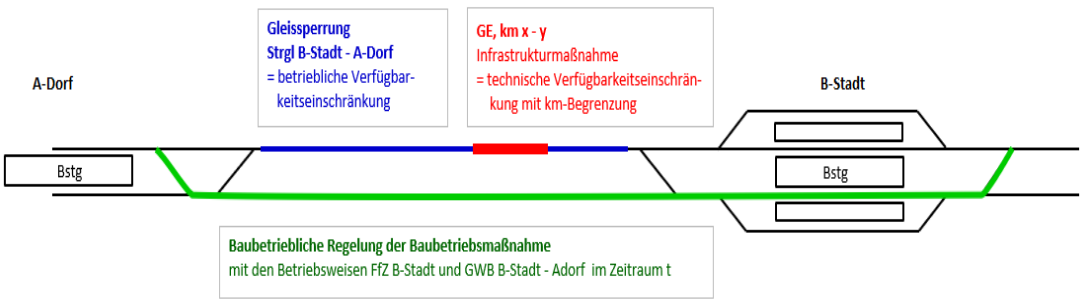

DB-Regelwerk - Lizenz für GTU Mobility GmbH & Co. KG Leistungsempfänger Frau Rassamasow - KdNr. 30880022 - 22/05/25 13:32 - Verwendung nur gemäß Nutzungsbedingungen – Alle Rechte vorbehalten

Die Infrastrukturmaßnahme „Gleiserneuerung, km x – y“ zwischen A-Dorf und B-Stadt ist

- bautechnisch eine Bauarbeit,
- technisch/betrieblich mit mindestens einer Verfügbarkeitseinschränkung versehen,
- baubetrieblich eine Baubetriebsmaßnahme mit mindestens einer betrieblichen Verfügbarkeitseinschränkung zu der mindestens eine Baubetriebliche Regelung existiert. *

Baubetriebliche Zugregelung

Die Baubetriebliche Zugregelung ist ein Fahrplaninstrument und umfasst im Rahmen des Kapazitätskonfliktmanagements 4. KP die Planung und Erarbeitung von Fahrplanmaßnahmen, die aufgrund von -> Baubetriebsmaßnahmen erforderlich werden. Es wird der von der -> Baubetriebsmaßnahme bzw. deren -> Baubetrieblicher Regelung betroffene Abschnitt fahrplantechnisch ausgeregelt. Die BBZR wird von der Baubetriebsplanung angefordert. *

Baubetriebskalender

Der Baubetriebskalender ist Bestandteil des baubetrieblichen Planungstools und beinhaltet in allen Planungsphasen zusätzliche Informationen für die baubetriebliche Einordnung, wie bspw. Zeiträume mit Bauverbot (z.B. Großveranstaltungen, Ferien, regionale Veranstaltungen).

Baubetriebsmaßnahme

Die aus den -> technischen Verfügbarkeitseinschränkungen der -> Infrastrukturmaßnahmen entstehenden -> betrieblichen Verfügbarkeitseinschränkungen werden von der jeweils zuständigen -> Regionalen Baubetriebsplanung zu -> Baubetriebsmaßnahmen zusammengefasst.

Eine Baubetriebsmaßnahme kann eine oder mehrere -> betriebliche Verfügbarkeitseinschränkungen und -> Baubetriebliche Regelungen enthalten. Genehmigungen werden stets für Baubetriebsmaßnahmen ausgesprochen. * *

DB-Regelwerk - Lizenz für GTU Mobility GmbH & Co. KG Leistungsempfänger Frau Rassamasow - KdNr. 30880022 - 22/05/25 13:32 - Verwendung nur gemäß Nutzungsbedingungen – Alle Rechte vorbehalten

Baudaten

Bei den Baudaten handelt es sich um die IT-technische Abbildung hinterlegter Baustellendaten und –regelungen (technische und betriebliche Verfügbarkeitseinschränkungen).

Zu Baudaten gehören u.a.:

- Projektnummer / IH-Auftragsnummer
- Finanzierungsart
- Art der Arbeiten
- Bau-/ Sperrzeitraum
- VE-Art (z.B. ESP, TSP, Aussch, Lfst)
- Umfang der betrieblichen Sperrung (von Betriebsstelle bis Betriebsstelle)
- Folgen bei Nichtausführung
- VzG-Streckennummer
- Betroffene Serviceeinrichtung
- Betroffener Infrastrukturanschluss

Bau-Fahrplananordnung

Bei -> Baubetriebsmaßnahmen, zu denen baubedingte Fahrplananpassungen erforderlich werden, sind Bau-Fahrplananordnungen herauszugeben, sofern die -> Baubetriebsmaßnahme nicht im Nfpl vollständig ausgeregelt wurde. Diese regeln z.B. das Umleiten, den Ausfall bzw. Teilausfall sowie Änderungen der Fahrplanzeiten von Zügen.

Baugleis

Ein Baugleis ist ein zur Durchführung von -> Bauarbeiten oder zur Überführung von schienengebundenen Geräten gesperrtes Gleis, für das besondere betriebliche und sicherungstechnische Regeln zu beachten sind. Gesperrte Gleise der freien Strecke und/oder des Bahnhofs werden zu Baugleisen erklärt, wenn dies in der Betriebs- und Bauanweisung (Betra) angeordnet wird. Sie stehen für diesen Zeitraum für Zugfahrten nicht mehr zur Verfügung.

DB-Regelwerk - Lizenz für GTU Mobility GmbH & Co. KG Leistungsempfänger Frau Rassamasow - KdNr. 30880022 - 22/05/25 13:32 - Verwendung nur gemäß Nutzungsbedingungen – Alle Rechte vorbehalten

DB-Regelwerk - Lizenz für GTU Mobility GmbH & Co. KG Leistungsempfänger Frau Rassamasow - KdNr. 30880022 - 22/05/25 13:32 - Verwendung nur gemäß Nutzungsbedingungen – Alle Rechte vorbehalten

Bautaktanfragen

leiten sich aus gebündelten -> Baubedarfen auf den -> Bautaktkorridoren ab.

Eine Bautaktanfrage kann aus mehreren -> Bautakten bestehen, die ggf. zueinander oder zu Bautaktphasen auf anderen -> Bautaktkorridoren in Beziehung stehen (z.B. Mindestabstand, Maximalabstand, Gleichzeitigkeit, Zeitvorgaben, unterbrechbar). *

Im Idealfall ist die Präferenz des Marktes für eine Vorzugssperrart mit ihren Nebenbedingungen in der Bautaktanfrage berücksichtigt.

Sie dienen als Eingangsgröße für die IT-gestützte Optimierung der Bautaktphasen.

Bautakte

sind auf Basis der Bedarfsermittlung vorkoordinierte Bauzeiträume auf definierten -> Bautaktkorridoren.

Sie bilden

- im -> Strategischen Kapazitätsmanagement eine Grundlage für den Strategischen Kapazitätsplan sowie
- im -> Mittelfristigen Kapazitätsmanagement eine Vorgabe für die -> baubetriebliche Anmeldung von -> Infrastrukturmaßnahmen zum -> Kapazitätsmanagement (n-2) 2. KP. *

Sie bilden für einen Zeitraum von in der Regel einer Woche vordefinierte baulich bedingte Verkehrseinschränkungen auf einem -> verkehrlichen Korridor bzw. einem -> Knotenkorridor ab. * * *

Bautaktkorridore

sind Streckenabschnitte oder eine Kombination von Streckenabschnitten, auf denen Bautakte gebildet werden. Sie werden segmentscharf gebildet, können dabei regionale Grenzen sowie VzG-Strecken überschreiten. * * * * *

Bautaktphasen

sind zusammenhängende Bautaktkorridorbelegungszeiten einer Ausprägung (definiert als Angabe der überwiegenden Sperrart je Zeitslot, z. B. TSP wochentags tagsüber, ESP *

nachts und am Wochenende). Änderungen der Ausprägung begründen jeweils eine weitere Bautaktphase.

* Eine Bautaktphase enthält mindestens einen Bautakt und
* kann maximal ein Fahrplanjahr (≤ 53 Bautakte) umfassen.

Bautaktplanung

* umfasst die baubetriebliche Einordnung von -> Infrastruk-
turmaßnahmen und die Abstimmung von -> Bautakten mit
* einem zeitlichen Vorlauf von 3 bis 4 Jahren vor dem Fahr-
* planjahr des Baubeginns. Sie ist Bestandteil des -> Mittel-
* fristigen Kapazitätsmanagements.

Bautaktstruktur

ist die kalendarische Anordnung von -> Bautaktphasen und ihren -> Bautakten einschließlich ihrer Ausprägung hinsichtlich Kapazitätseinschränkung und Sperrzeitgestaltung.

Bauzeitfenster (KS-Maßnahmen)

Ein Bauzeitfenster ist eine -> Baubetriebliche Regelung, deren fahrplantechnische Auswirkungen mit dem Fahrplaninstrument der -> „KonzeptSchätzung“ unterlegt wird.

Findet letztmalig Anwendung für das Fahrplanjahr 2025.

Bauzuschlag

dient dem Ausgleich von Fahrzeitverlusten, die infolge von -> Infrastrukturmaßnahmen entstehen. Er ist ein Bestandteil der Regelfahrzeit eines Zuges. Es wird zwischen Basis-Bauzuschlag und zusätzlichem Bauzuschlag unterschieden.

Bauzuschlagskatalog

beinhaltet die anzufordernden -> Bauzuschläge bezogen auf Strecken und Streckenabschnitte und dient als Übergabedokument an den Netzfahrplan.

Begrenzende Betriebsstelle

Betriebsstelle, die den Anfang oder das Ende eines aufgrund einer -> Baubetrieblichen Regelung eingeschränkten

DB-Regelwerk - Lizenz für GTU Mobility GmbH & Co. KG Leistungsempfänger Frau Rassamasow - KdNr. 30880022 - 22/05/25 13:32 - Verwendung nur gemäß Nutzungsbedingungen – Alle Rechte vorbehalten

Streckenabschnitts beschreibt und auf der die Überleitung vom oder in den Regelbetrieb möglich ist.

Betriebsbeeinflussungen

im Sinne dieser Richtlinie können entstehen, wenn in Folge von -> Infrastrukturmaßnahmen die Eisenbahninfrastruktur nicht oder nur eingeschränkt nutzbar ist. Das Ausmaß der Betriebsbeeinflussung wird durch das Bauverfahren, die -> Baubetrieblichen Regelungen (z. B. Betriebsweise) und die Dauer der erforderlichen Verfügbarkeitseinschränkungen bestimmt. Die Folge können u.a.

- Fahrzeitverlängerungen,
- Umleitungen oder Zugausfälle,
- Lastbeschränkungen betroffener Züge,
- Ausschluss von Lü-Transporten sowie
- Die Sperrung bzw. Ausschaltung der Oberleitungs-/Fahrleitungsanlage der S-Bahn und
- eingeschränkte oder Nichtanfahrbarkeit von Serviceeinrichtungen als auch *
- eingeschränkte oder Nichtbedienbarkeit von Infrastrukturanschlüssen *

sein.

Betriebliche Verfügbarkeitseinschränkung

beschreibt den Umfang der betrieblich erforderlichen, vorübergehenden Einschränkungen der Infrastruktur, den Sperrabschnitt, die Oberleitungs-, Fahrleitungsanlage S-Bahn oder LST-Anlage betreffend. Hierzu zählen auch betrieblich bedingte Langsamfahrstellen.

Betriebsweise

im Sinne dieser Richtlinie beschreibt die betrieblichen Verfahren und Regeln nach Ril-Familie 408, die für die Durchführung von -> Infrastrukturmaßnahmen zur Anwendung kommen, wenn von der Fahrordnung auf der freien Strecke oder im Bahnhof abgewichen werden soll.

DB-Regelwerk - Lizenz für GTU Mobility GmbH & Co. KG Leistungsempfänger Frau Rassamasow - KdNr. 30880022 - 22/05/25 13:32 - Verwendung nur gemäß Nutzungsbedingungen – Alle Rechte vorbehalten

DB-Regelwerk - Lizenz für GTU Mobility GmbH & Co. KG Leistungsempfänger Frau Rassamasow - KdNr. 30880022 - 22/05/25 13:32 - Verwendung nur gemäß Nutzungsbedingungen – Alle Rechte vorbehalten

Bildliche Übersicht

Eine Bildliche Übersicht stellt die geplante Reihenfolge der Züge in einem Streckenabschnitt in Form eines Zeit-Wege-Diagramms dar, in dem die Anzahl bzw. Nutzbarkeit der zur Verfügung stehenden Betriebsgleise infolge von -> Infrastrukturmaßnahmen vermindert wurde.

Sie umfasst mindestens

- den Streckenabschnitt, der durch die baubedingte Einschränkung betroffen ist sowie die beidseitig begrenzenden Betriebsstellen,
- den Zeitraum der zu berücksichtigenden -> Baubetrieblichen Regelung(en) sowie eine Stunde vor deren Beginn und eine Stunde nach deren Ende.

Die BiÜ dient

- als Entscheidungshilfe bei der Einordnung und Genehmigung von Baubetriebsmaßnahmen,
- als Grundlage zur Erarbeitung von „Zusammenstellungen der vertrieblichen Folgen“ und – darauf aufbauend – „Übergabeblättern“ sowie Bau-Fahrplananordnungen,
- als Dispositionsgrundlage für die Durchführung des geänderten Betriebsprogramms
- als Grundlage für Kapazitätseinschätzungen und Fahrplanstudien.

Bündel

* werden im -> Kapazitätsmanagement (n-2) 2. KP erarbeitet. Grundlage bildet der koordinierte mittelfristige Kapazitätsplan. Bündel sind die Zusammenfassung mehrerer zeitlich und/oder örtlich parallel wirkender -> Infrastrukturmaßnahmen.

*

*

Crossfunktionale Performance Dialoge Qualität

dienen der

- Durchsprache besonders kritischer Konstellationen von -> Baubetriebsmaßnahmen, davon tangierter Umleitungsstrecken und prozessualer Vorbereitungsmaßnahmen (z. B. bei Bau, Instandhaltung, Fahrplan) in drei Zeithorizonten

- Abstimmung von crossfunktionalen (ressortübergreifenden) Problemstellungen/Kennzahlen mit Bezug zum Prozess des Kapazitätsmanagements und vorlaufenden/ angrenzenden Prozessen sowie zur Verspätungscodierung
- Entscheidungen zu crossfunktionalen Eskalationen zu Sperrzeitbedarfen

Crossfunktionale Performancedialoge Qualität finden sowohl regional als auch überregional statt. Es gilt die jeweilige Geschäftsordnung.

Eigenbedarf Logistikgleise

im Sinn der Ril-Familie 406 bezeichnet die Infrastruktur, die aufgrund von Infrastrukturmaßnahmen (Baustellenlogistik) nicht vermarktet werden kann.

Elektronische Kommunikationsplattform

Elektronische Dokumentation zur Information der ZB und nationalen EIU über die Ergebnisse der regionalen und überregionalen Koordination aller -> Baubetriebsmaßnahmen aus allen Prozessphasen. Die ZB und nationalen EIU können Stellung nehmen.

Ersetzt die -> Kundeninformation Großbaumaßnahmen

Erholungsphase

„Erholungsphasen“ sind in -> Fahrplanstudien / -> Bildliche Übersichten eingearbeitete Zeitpuffer, die bei der Erarbeitung von Fahrplanregelungen auch hinsichtlich der Verwertung von Restkapazitäten trassenfrei zu halten sind. Sie werden in Form eines Rechteckes, welches die zeitliche und räumliche Ausdehnung umfasst, dargestellt und dienen der Dämpfung von Verspätungsübertragungen.

Rahmenbedingungen zur Reduzierung von Erholungsphasen werden mittels Arbeitsanweisung bekannt gegeben.

Erstanmeldung

siehe -> Baubetriebliche Anmeldung.

DB-Regelwerk - Lizenz für GTU Mobility GmbH & Co. KG Leistungsempfänger Frau Rassamasow - KdNr. 30880022 - 22/05/25 13:32 - Verwendung nur gemäß Nutzungsbedingungen – Alle Rechte vorbehalten

DB-Regelwerk - Lizenz für GTU Mobility GmbH & Co. KG Leistungsempfänger Frau Rassamasow - KdNr. 30880022 - 22/05/25 13:32 - Verwendung nur gemäß Nutzungsbedingungen – Alle Rechte vorbehalten

Eskalationsgremium Bau

ist ein Gremium zur Lösung regionaler und überregionaler Kapazitätskonflikte. Sachverhalte, die nicht im Eskalationsgremium Bau entschieden werden können, werden aufbereitet und vorgeprüft in den überregionalen crossfunktionalen Performancedialog Qualität eskaliert.

Detaillierte Angaben zu Zusammensetzung und Durchführung werden in Geschäftsordnungen geregelt.

Fahrplaneinschätzung

* Fahrplaneinschätzungen dienen im Kapazitätsmanagement (n-2) 2. KP und (n-1) 3. KP der Bewertung von -> Fahrplankonzepten in aggregierter Form. Die Angaben beruhen grundsätzlich auf der Basis des aktuellen Standes des -> Konzeptfahrplanes.

Sie sind erforderlich, wenn:

- die baubedingt eingeschränkte Infrastruktur erkennen lässt, dass das darauf geplante Betriebsprogramm des betroffenen Streckenabschnittes, Bahnhofes oder Bahnhofsteils angepasst werden muss und/oder es in seiner fahrplantechnischen Durchführbarkeit maßgeblich beeinträchtigt wird,
- die Fahrzeitverluste zu Anschlussverlusten (auch Wagenübergängen) führen können oder
- Einschränkungen der dem künftigen Netzfahrplan zu Grunde liegenden Parameter (z. B. Streckenklasse, nutzbare Bahnsteig- und Gleislängen) vorliegen.

Fahrplanfenster

zählen zu den -> Instandhaltungsfenstern und sind regelmäßig wiederkehrende Infrastruktureinschränkungen, die bei der Netzfahrplanerstellung berücksichtigt werden. Sie wirken auf definierten Streckenabschnitten möglichst zur verkehrsschwächsten Zeit in der Regel einmal wöchentlich mit einer Sperrzeit von möglichst 6 Stunden und in wiederkehrendem Rhythmus. Für sie sind grundsätzlich eingleisige -> Betriebsweisen vorzusehen.

Fahrplanfenster kommen im Fahrplanjahr 2025 letztmalig zur Anwendung.

Fahrplangrobkonzept

Ein Fahrplangrobkonzept stellt in aggregierter Form die zu erwartenden Auswirkungen auf Zugangsberechtigte dar, die bei Umsetzung eines -> Bündels voraussichtlich zu erwarten sind. Fahrplangrobkonzepte dienen als eine Grundlage der baubetrieblichen Einordnung im Kapazitätsmanagement (n-2) 2. KP. *
*

Fahrplankonzept

Ein Fahrplankonzept beinhaltet die im Zusammenhang mit einer oder mehreren -> Baubetriebsmaßnahmen erforderlichen -> Fahrplanregelungen.

Fahrplanregelung

Eine Fahrplanregelung im Sinne dieser Richtlinie ist die fahrplantechnische Planung von Zugtrassen unter EVU-bezogenen und InfraGO-internen Prämissen mit dem Ziel der bestmöglichen Ausnutzung verbleibender Kapazitäten auf baubedingt eingeschränkter Infrastruktur. Insbesondere fallen hierunter auch temporäre Anpassungen wie Ausfälle, Teilausfälle und Umleitungen aus kunden- und netzinitiierten Gründen. *

Fahrplantechnische Prognose

Eine fahrplantechnische Prognose umfasst die Anzahl der Zugfahrten, die in einem definierten Zeitraster bei baubedingt eingeschränkter Infrastruktur noch verkehren können, sowie den sich daraus ggf. ergebenden Entlastungsbedarf.

Fahrplanstudie

Fahrplanstudien für -> Baubetriebsmaßnahmen werden in Form eines Zeit-Wege-Diagramms analog der -> Bildlichen Übersicht erarbeitet. Sie beruhen grundsätzlich auf der Basis des aktuellen Standes des -> Konzeptfahrplanes.

Sie können im Einzelfall für eine Maßnahme des kurzfristigen Kapazitätsplans (wenn beispielsweise ein verspäteter Zulauf von Zügen auf eine weitere -> Baubetriebsmaßnahme bezüglich der zu erwartenden Kreuzungssituation geprüft werden muss) oder eine -> KS-Maßnahme erforderlich werden.

DB-Regelwerk - Lizenz für GTU Mobility GmbH & Co. KG Leistungsempfänger Frau Rassamasow - KdNr. 30880022 - 22/05/25 13:32 - Verwendung nur gemäß Nutzungsbedingungen – Alle Rechte vorbehalten

Fahrplanstudien werden in den verschiedenen Prozessphasen „Fahren und Bauen“ durch den Fahrplan erarbeitet.

Generalsanierung Hochleistungsnetz

umfasst gebündelte Infrastrukturmaßnahmen zur grundlegenden Erneuerung von Strecken des Hochleistungsnetzes in mehrmonatigen Totalsperrungen als -> Invest-Container.

Gleiskilometersperrstunde

ist ein Maß für baubedingte Kapazitätseinschränkungen, wobei eine Gleiskilometersperrstunde im Grundmaß der Sperrung eines Gleises auf einem Kilometer Länge für die Dauer von einer Stunde entspricht.

Grundentlastung

Die Grundentlastung ist ein Fahrplaninstrument des Netzfahrplans. Dieses wird angewandt, wenn aufgrund von Umfang und zeitlicher Dauer der angemeldeten -> Infrastrukturmaßnahmen im Rahmen der Planungsphase Kapazitätsmanagement (n-2) erhebliche Einschränkungen der Infrastruktur zu erwarten sind.

Für die Grundentlastung gibt es zwei mögliche Umsetzungsszenarien:

Entlastung für einen definierten Zeitraum durch Ausfall oder durch Umleitung von Trassen.

Konfliktfreie Trassierung des Streckenabschnitts mit den größten Auswirkungen auf den Zugverkehr mit Anwendung identifizierter Verschiebungen, Umleitungen und Ausfälle auf die gesamte Bündeldauer sowie Detaillierung der grundentlasteten Abschnitte im Rahmen des BK.

Instandhaltungs-Container (IH-C)

sind standardisierte Sperrzeiten, die im Regelprozess Fahren und Bauen als A-Maßnahmen behandelt werden. IH-C kommen in den -> Segmenten HLN und FLN-M und FLN-Ü zur Anwendung.

IH-C sind vorrangig zur Umsetzung von IH-Maßnahmen vorgesehen, eine Mitnutzung durch andere Infrastrukturmaßnahmen ist nicht ausgeschlossen.

DB-Regelwerk - Lizenz für GTU Mobility GmbH & Co. KG Leistungsempfänger Frau Rassamasow - KdNr. 30880022 - 22/05/25 13:32 - Verwendung nur gemäß Nutzungsbedingungen – Alle Rechte vorbehalten

Es gibt verschiedene Ausprägungen von IH-C: u.a. Strecken-Container, Knoten-Container, S-Bahn-Container und Präventions-Container. *

Die Belegung von IH-C sind gemäß I.02.01 vorzunehmen. *

Infrastrukturmaßnahmen

im Sinne dieser Richtlinie sind

- Neu- und Ausbauten der Eisenbahninfrastruktur,
- Bauarbeiten/Arbeiten für Instandhaltung oder Instandsetzung im Bestandsnetz (Instandhaltungsmaßnahmen) *
- Ersatzinvestitionen im Bestandsnetz und
- Bauarbeiten/Arbeiten Dritter,

die sich auf den Betrieb der Eisenbahninfrastruktur auswirken.

Instandhaltungsfenster

Der Instandhaltungsbedarf wird baubetrieblich insbesondere auf verkehrlich stark belasteten Strecken in -> Fahrplanfenstern und -> Instandhaltungskorridoren abgebildet.

Sie schaffen langfristig die Grundlage für die konkrete Planung präventiver und korrektiver Instandhaltung in späteren Planungsphasen.

Sie werden ab Fahrplanjahr 2025 durch Instandhaltungs-Container ersetzt.

Instandhaltungskorridore

zählen zu den -> Instandhaltungsfenstern und sind in der Regel im Frühjahr und Herbst eines Jahres eingeplante Infrastruktureinschränkungen mit einer grundsätzlichen Dauer von jeweils zwei Wochen.

Innerhalb dieser Zeitblöcke werden täglich zur verkehrsschwächsten Zeit Sperrzeiten mit einer Dauer von möglichst 8 Stunden eingeplant. Sie sind grundsätzlich als eingleisige Sperrungen vorzusehen.

Für Instandhaltungskorridore werden Bautakte gebildet.

Instandhaltungskorridore kommen im Fahrplanjahr 2025 letztmalig zur Anwendung.

DB-Regelwerk - Lizenz für GTU Mobility GmbH & Co. KG Leistungsempfänger Frau Rassamasow - KdNr. 30880022 - 22/05/25 13:32 - Verwendung nur gemäß Nutzungsbedingungen – Alle Rechte vorbehalten

DB-Regelwerk - Lizenz für GTU Mobility GmbH & Co. KG Leistungsempfänger Frau Rassamasow - KdNr. 30880022 - 22/05/25 13:32 - Verwendung nur gemäß Nutzungsbedingungen – Alle Rechte vorbehalten

*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*

Invest-Container

sind standardisierte Sperrzeiten auf Strecken der Segmente HLN, FLN-M und FLN-Ü, in denen Infrastrukturmaßnahmen gebündelt werden.

Die Invest-Container sind in Ihrer zeitlichen Ausdehnung ein Vielfaches von 4 Wochen mit einer Dauer von bis zu 24 Wochen.

Invest-containerfreie Zeit

Zeitraum zwischen dem Fahrplanwechsel und dem Beginn der Invest-Container im Januar sind die ersten Wochen des Jahres als Invest-containerfreie Zeit vorgesehen.

JF Baustabilität

dienen der Entscheidungsfindung zur Priorisierung bzw. Repriorisierung geplanter Kapazitäten für Fahren und Bauen.

Sie werden sowohl zentral als auch regional eingerichtet und sind mindestens durch Vertreter der Ressorts

- Betrieb, Fahrplan, Vertrieb und Kapazitätsmanagement.
- Anlagen- und Instandhaltungsmanagement sowie
- Infrastrukturplanung und -projekte
- Geschäftsbereich Personenbahnhöfe

zu besetzen.

Detaillierte Angaben zu Zusammensetzung und Durchführung werden in Geschäftsordnungen geregelt.

Kapazitätspläne

Die -> Infrastrukturmaßnahmen werden als -> Baubetriebsmaßnahmen in koordinierten

- strategischen Kapazitätsplänen (Strategisches Kapazitätsmanagement),
- mittelfristigen Kapazitätsplänen (Mittelfristiges Kapazitätsmanagement) und
- kurzfristigen Kapazitätsplänen (kurzfristiges Kapazitätsmanagement) dokumentiert.

Dabei handelt es sich um Übersichten, in denen die zeitliche und räumliche Einordnung der -> Baubetriebsmaßnahmen im Streckennetz der DB InfraGO AG Geschäftsbereich Fahrweg dargestellt wird. Die Einarbeitung von -> Baubetriebsmaßnahmen in diese Pläne erfolgt ausschließlich IT-gestützt von der jeweils zuständigen Regionalen Baubetriebsplanung.

Kapazitätskonfliktmanagement 4. KP *

als Bestandteil des -> Kurzfristigen Kapazitätsmanagements beginnt mit der baubetrieblichen Genehmigung im Kapazitätsmanagement (n-1) 3. KP. *

Der Fokus liegt auf der stabilen Durchführung bereits geplanter -> Baubetriebsmaßnahmen und deren Sperrzeiten sowie der Einplanung neuer Sperrzeitbedarfe u. a. für kurzfristige Instandhaltungsarbeiten und die Sicherstellung des Bahnbetriebs.

Kapazitätsmanagement (n-2) 2. KP *

Bestandteil des -> Kurzfristigen Kapazitätsmanagements, der mit der Anmeldung von -> Infrastrukturmaßnahmen auf Basis der Planungsergebnisse des Mittelfristigen Kapazitätsmanagements 1. KP beginnt. Der Fokus liegt auf der * Bündelung von Baubetriebsmaßnahmen, der Belegung von * Bautaktphasen, der Erstellung von Fahrplaneinschätzungen, der fahrplantechnischen Koordination sowie der Konfliktlösung. *

Kapazitätsmanagement (n-1) 3. KP *

Bestandteil des -> Kurzfristigen Kapazitätsmanagements, der auf den genehmigten -> Baubetriebsmaßnahmen aus dem Kapazitätsmanagement (n-2) 2. KP aufbaut. Es können weitere konfliktfreie -> Infrastrukturmaßnahmen ergänzt werden. *

Kurzfristiges Kapazitätsmanagement

beinhaltet die Planungsphasen

- Kapazitätsmanagement (n-2) 2. KP, *
- Kapazitätsmanagement (n-1) 3. KP und *
- Kapazitätskonfliktmanagement 4. KP. *

DB-Regelwerk - Lizenz für GTU Mobility GmbH & Co. KG Leistungsempfänger Frau Rassamasow - KdNr. 30880022 - 22/05/25 13:32 - Verwendung nur gemäß Nutzungsbedingungen – Alle Rechte vorbehalten

DB-Regelwerk - Lizenz für GTU Mobility GmbH & Co. KG Leistungsempfänger Frau Rassamasow - KdNr. 30880022 - 22/05/25 13:32 - Verwendung nur gemäß Nutzungsbedingungen – Alle Rechte vorbehalten

Knoten-Partitionen

bestehen aus einer definierten Menge von --> Bautaktkorridoren in definierten Knoten (z.B. Frankfurt). Knoten-Partitionen sind den -> Suchräumen gleichgestellt.

Knotenkorridore

sind Streckenabschnitte in Knoten (vgl. Ril-Familie 405), die in Bezug auf das zu koordinierende Bauvolumen Relevanz für -> verkehrliche Bautaktkorridore haben. Sie können entweder als eigenständiger Bautaktkorridor oder Verlängerung eines -> verkehrlichen Bautaktkorridors berücksichtigt werden.

Konflikt (baubedingt)

Konflikte im Sinne dieser Richtlinie entstehen, wenn die gewünschte zeitliche und/oder örtliche Einordnung einer -> Baubetriebsmaßnahme mit einer oder mehreren anderen -> Baubetriebsmaßnahmen oder deren -> Fahrplanregelungen potenziell ganz oder teilweise nicht vereinbar ist.

Baubedingte Konflikte werden zur späteren Bewertung und Lösung in Konfliktlisten zusammengestellt.

KonzeptSchätzung

KonzeptSchätzungen (KS) werden für ausgewählte -> Baubetriebliche Regelungen erstellt und enthalten verbindliche Informationen zur Fahrlage eines Zuges sowohl auf dem baubedingten Umleitungsweg sowie nach Wiedererreichen des Regellaufwegs als auch auf dem baubedingt eingeschränkten Regelweg bis zum Erreichen der planmäßigen Fahrplanlage. Die KS kann mehrere -> Baubetriebsmaßnahmen auf dem Laufweg berücksichtigen.

Findet letztmalig Anwendung für das Fahrplanjahr 2026 und nur für die Prozessphase KKM 4. KP.

Korridor (Netzfahrplan/KonzeptSchätzung)

Baubetriebsmaßnahmen, die bearbeitungstechnisch im Netzfahrplan berücksichtigt oder mit dem Fahrplaninstrument -> KonzeptSchätzung (KS) behandelt werden, werden zu räumlich definierten Korridoren zusammengefasst.

Korridore können aus einer einzelnen -> Baubetrieblichen Regelung (zu einer Maßnahme), mehreren räumlich oder zeitlich zusammengefassten -> Baubetrieblichen Regelungen oder ganzen Bündeln bestehen. Ein räumlicher Korridor wird stets durch Angabe von Betriebsstellen, ein zeitlicher Korridor durch Angabe der Bezeichnung des maßgeblichen Ereignisses (z. B. Ostern) begrenzt.

KS-Liste

Die KS-Liste enthält alle -> Baubetrieblichen Regelungen, für die eine -> KonzeptSchätzung (KS) vorgesehen ist. Die KS-Liste ist Bestandteil der -> KiGbau.

Findet letztmalig Anwendung für das Fahrplanjahr 2025. *

Kundeninformation Großbaumaßnahmen

Dokument zur Information der ZB über die Ergebnisse der regionalen und überregionalen Koordination definierter -> Baubetriebsmaßnahmen aus den Prozessen des Kapazitätsmanagement (n-2) und (n-1). Die ZB können zum Entwurf Stellung nehmen, eventuelle Anpassungen werden in das Endstück übernommen.

Findet letztmalig Anwendung für das Fahrplanjahr 2025.

Lageplanskizzen

sind nicht maßstäbliche, räumlich und inhaltlich vereinfachte, zweidimensionale Darstellungen von Betriebsstellen bzw. Streckenabschnitten in einer für den jeweiligen Zweck ausreichenden Detailtiefe.

Leuchttürme *

*

sind Infrastrukturmaßnahmen im -> Strategischen oder -> * Mittelfristigen Kapazitätsmanagement 1. KP, welche aufgrund besonderer Netzwirkung und Abhängigkeiten festgelegt und frühzeitig fixiert und koordiniert werden. *

Lost Units

siehe Definition Ril 420.0100A01

DB-Regelwerk - Lizenz für GTU Mobility GmbH & Co. KG Leistungsempfänger Frau Rassamasow - KdNr. 30880022 - 22/05/25 13:32 - Verwendung nur gemäß Nutzungsbedingungen – Alle Rechte vorbehalten

DB-Regelwerk - Lizenz für GTU Mobility GmbH & Co. KG Leistungsempfänger Frau Rassamasow - KdNr. 30880022 - 22/05/25 13:32 - Verwendung nur gemäß Nutzungsbedingungen – Alle Rechte vorbehalten

Maßnahmen zur dringlichen Fehlerbeseitigung

resultieren aus Einzelfehlern an der Infrastruktur, die bei Inspektionen und Messfahrten festgestellt werden und unverzüglich bzw. in verkürzten Fristen zu beseitigen sind.

Mehrfachbetroffenheit

Mehrfachbetroffenheiten (von Zügen) liegen vor, wenn ein Zug mindestens zwei baubedingte -> Fahrplanregelungen erhält. Diese Betrachtung umfasst auch baubedingte Langsamfahrstellen.

Keine Mehrfachbetroffenheit liegt vor, wenn

- zwei oder mehr -> Infrastrukturmaßnahmen mit gemeinsamer Umleitungsregelung, für die Kundenakzeptanz erwartet wird und die netzverträglich gestaltet werden kann, umfahren werden können oder
- eine baubedingte Verspätung vor Erreichen der nächsten -> Infrastrukturmaßnahme abgebaut werden kann.

Mittelfristiges Kapazitätsmanagement 1. KP

Im Mittelfristigen Kapazitätsmanagement 1. KP werden -> Infrastrukturmaßnahmen mit einem Zeithorizont von 3 bis 4 Jahren vor Baubeginn koordiniert.

Nationale Eisenbahninfrastrukturunternehmen

sind keine Zugangsberechtigten im Sinne des § 1 Abs. 12 Eisenbahnregulierungsgesetz (ERegG), sondern öffentliche Einrichtungen oder privatrechtlich organisierte Unternehmen die eine Eisenbahninfrastruktur betreiben (Eisenbahninfrastrukturunternehmen / EIU) im Sinne des §2 AEG und sich ganz oder teilweise innerhalb der Bundesrepublik Deutschland befinden.

Netzfahrplan

bezeichnet „die Daten zur Festlegung aller geplanten Zugbewegungen und Bewegungen der Fahrzeuge, die auf dem betreffenden Schienennetz während der Gültigkeitsdauer des Netzfahrplans durchgeführt werden.“

Nicht Containerisierbare Maßnahmen (NIC)

sind Infrastrukturmaßnahmen, die keinem Invest-Container zugeordnet werden können. Dabei wird zwischen zeitlichen und räumlichen NIC unterschieden.

Zeitliche NIC sind Infrastrukturmaßnahmen, deren

- Beginn und/oder Ende außerhalb des standardisierten 4-Wochen-Rasters liegen oder
- zeitliche Ausdehnung weniger als 4 oder mehr als 24 Wochen umfasst.

Räumliche NIC sind Infrastrukturmaßnahmen, bei denen mehrere -> Knoten-Partitionen und/oder -> Suchräume gleichzeitig betroffen sind, die sich verkehrlich gegenseitig ausschließen würden.

Nicht planbare Infrastrukturmaßnahmen

werden in -> Maßnahmen zur dringlichen Fehlerbeseitigung und -> Sofortmaßnahmen unterschieden.

Proaktive Durchsprache

Im Vorfeld des -> Kapazitätskonfliktmanagements 4. KP werden 3 Wochen vor dem Anmeldezeitpunkt gemäß Ril 406.1102A01 alle durch die Geschäftsordnungen festgelegten -> Infrastrukturmaßnahmen im Rahmen einer proaktiven Durchsprache auf Stabilität geprüft.

Detaillierte Angaben zu Zusammensetzung und Durchführung werden in Geschäftsordnungen geregelt.

Projektreife

beinhaltet die Summe von einschlägigen fachlichen, terminlichen und finanziellen Mindestanforderungen, die -> Infrastrukturmaßnahmen erfüllen sollen, um im baubetrieblichen Planungsprozess berücksichtigt werden zu können. Die Mindestanforderungen sollen die Stabilität von angemeldeten -> Infrastrukturmaßnahmen sowie die Validität und Vollständigkeit der Anmeldungen gewährleisten.

DB-Regelwerk - Lizenz für GTU Mobility GmbH & Co. KG Leistungsempfänger Frau Rassamasow - KdNr. 30880022 - 22/05/25 13:32 - Verwendung nur gemäß Nutzungsbedingungen – Alle Rechte vorbehalten

Qualifizierte Ankunftsprognose

* Die Qualifizierte Ankunftsprognose ist ein Fahrplaninstrument im Kapazitätskonfliktmanagement 4. KP, das im SGV

- bei baubedingten Verspätungen auf dem Regelweg nach Durchfahren eines baubedingt eingeschränkten Streckenabschnitts sowie
- bei baubedingt umzuleitenden Zügen nach Wiedererreichen des Regellaufweges

angewendet werden kann.

Sie umfasst eine parallele Fahrzeitverschiebung bis zum Zielbahnhof oder zum Erreichen des Regelfahrplans. Für alle kundenrelevanten Halte bis hin zum Zielbahnhof werden neue Ankunftszeiten prognostiziert.

Qualifizierte Schätzung

Qualifizierte Schätzungen (QS) werden für ausgewählte -> Baubetriebliche Regelungen erstellt und enthalten verbindliche Informationen zur Fahrlage eines Zuges nach Wiedererreichen des Regellaufwegs im Anschluss an eine einzelne baubedingte Umleitung bzw. nach Verlassen der Baustelle bis zum Erreichen der planmäßigen Fahrplanlage.

* Findet letztmalig Anwendung für das Fahrplanjahr 2026.

Regionale Baubetriebsplanungen

sind Arbeitsorganisationen in den Regionen der DB InfraGO AG, Geschäftsbereich Fahrweg, die baubetriebsplanungsphasenbezogen und geschäftsfeldübergreifend regional alle -> Infrastrukturmaßnahmen baubetrieblich bearbeiten und koordinieren.

Die baubetriebsplanungsphasenbezogene Zuständigkeit als strategische und kurzfristige Baubetriebsplanung ist Bestandteil der Aufbau- und Ablauforganisation.

Regionaler crossfunktionaler Performance-Dialog Qualität


Vgl. -> Crossfunktionale Performance Dialoge Qualität

DB-Regelwerk - Lizenz für GTU Mobility GmbH & Co. KG Leistungsempfänger Frau Rassamasow - KdNr. 30880022 - 22/05/25 13:32 - Verwendung nur gemäß Nutzungsbedingungen – Alle Rechte vorbehalten

Schattenbaumaßnahmen

sind -> Baubetriebsmaßnahmen, die sich örtlich, zeitlich und bautechnologisch ohne zusätzliche fahrplantechnische Regelungen oder zusätzliche Auswirkungen auf Serviceeinrichtungen und / oder Infrastrukturanschlüsse unter eine bereits koordinierte -> Baubetriebsmaßnahme einordnen lassen. Die -> Baubetriebliche Regelung der Hauptbaumaßnahme ist für die Schattenbaumaßnahme maßgeblich (siehe Bild).

Beispiel:

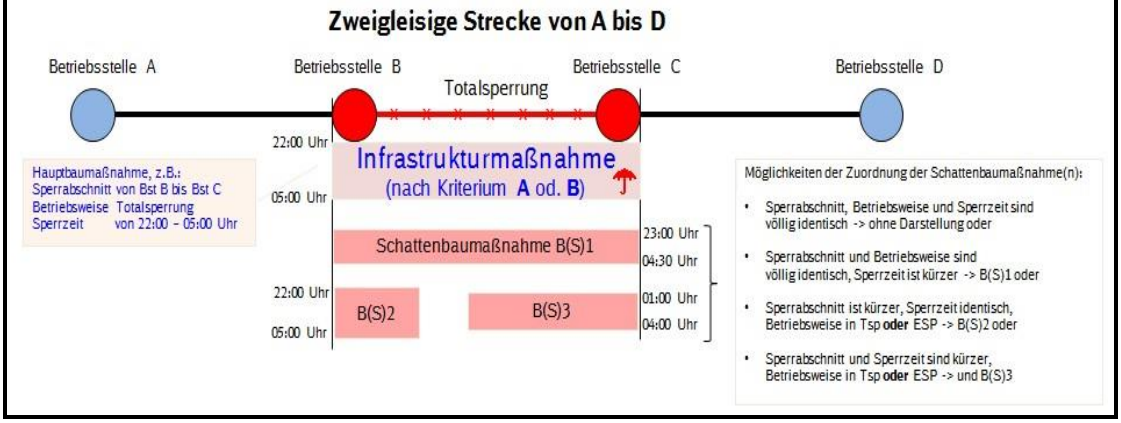

Serviceeinrichtungen

sind Abstell-, Be- und Entlade- sowie Zugbildungsanlagen inkl. der Zusatzausstattungen. Zudem werden Ladestellen als auch Dispositionsgleise abgebildet.

Segmentierung des Streckennetzes

Ziel der Segmentierung ist eine netz- und streckenspezifisch optimale Steuerung und Weiterentwicklung des Schienennetzes. Als Strukturierungselemente dienen (gemäß Ril-Familie 405):

- HLN (Hochleistungsnetz)
- FLN

Das FLN (Flächennetz) unterteilt sich wiederum in

- FLN-M (Flächennetz Metropolstrecken)
- FLN-Ü (Flächennetz überregional) und

DB-Regelwerk - Lizenz für GTU Mobility GmbH & Co. KG Leistungsempfänger Frau Rassamasow - KdNr. 30880022 - 22/05/25 13:32 - Verwendung nur gemäß Nutzungsbedingungen – Alle Rechte vorbehalten

* - FLN-R (Flächennetz regional)

Eine Übersicht der Baubetriebsplanstrecken wird in den Regionalen Zusätzen zur Ril-Familie 406 veröffentlicht.

Regionale Zusätze

Sofortmaßnahmen

können aufgrund von Vorgaben im technischen Regelwerk, unvorhersehbaren Ereignissen oder behördlichen Auflagen erforderlich werden, um eine sichere Betriebsdurchführung ohne wesentliche Einschränkungen für den Bahnbetrieb wiederherzustellen.

Die notwendige -> Infrastrukturmaßnahme wird binnen eines Zeitraumes von 72 Stunden nach Erkennen der Unregelmäßigkeit eingeplant und ausgeführt.

Sperrart

Mittels der „Sperrart“ werden ein- und mehrgleisige Sperrungen differenziert, in deren Folge lediglich ein eingeschränkter (ESP) oder kein Betrieb (Strsp, TSP) durchführbar ist.

Sperrzeit

im Sinne dieser Richtlinie ist die Zeit, in der ein definierter Teil der Infrastruktur der DB InfraGO AG, Geschäftsbereich Fahrweg geplant nicht verfügbar und nach den Regeln der Ril-Familie 408 gesperrt ist, damit -> Infrastrukturmaßnahmen sach- und fachgerecht durchgeführt werden können.

Sperrzeitbedarf

im Sinne dieser Richtlinie umfasst den für die Realisierung einer -> Infrastrukturmaßnahme angezeigten bzw. angemeldeten örtlichen wie zeitlichen Umfang von zu sperrenden Gleisanlagen.

Standardsperrzeit

ist eine gewerkeabhängige Sperrzeit, welche die durchschnittliche Dauer einer Arbeit abbildet. Sie ergibt sich aus der Division der Leistungsmenge (z. B. Länge in Meter) durch den jeweiligen Produktivitätswert (z. B. m/h). Dieser Quotient wird in Stunden [h] angegeben.

DB-Regelwerk - Lizenz für GTU Mobility GmbH & Co. KG Leistungsempfänger Frau Rassamasow - KdNr. 30880022 - 22/05/25 13:32 - Verwendung nur gemäß Nutzungsbedingungen – Alle Rechte vorbehalten

Standardsperrzeiten unterstützen die Technischen Anmelder im Strategischen und Mittelfristigen Kapazitätsmanagement bei der ersten groben Abschätzung erforderlicher, in späteren baubetrieblichen Planungsphasen durch Bauablaufpläne zu validierenden Sperrzeiten.

Strategisches Kapazitätsmanagement

Im Strategischen Kapazitätsmanagement werden baubetrieblich angezeigte Infrastrukturmaßnahmen mit einem Zeithorizont von 5 bis 9 Jahren vor Baubeginn vorkoordiniert. *

Suchräume

bestehen aus einer definierten Menge von --> Bautaktkorridoren auf der Strecke der Segmente HLN, FLN-M sowie FLN-Ü. Suchräume sind den Knoten-Partitionen gleichgestellt.

Taktkonformität

ist gegeben, wenn sich eine baubetrieblich angemeldete -> Infrastrukturmaßnahme (auf Basis einer technischen Verfügbarkeitseinschränkung)

- vollständig innerhalb eines oder mehrerer definierter IH-Container,
- anteilig in einem oder mehreren -> Bautakten bzw. einer oder mehreren -> Bautaktphasen,
- im Schatten einer bereits bestehenden Infrastrukturmaßnahme,
- als C-Maßnahme,
- im Fplj. 2025 in einem Fahrplanfenster oder IH-Korridor oder
- während Zugpausen oder in Dienstruhen

abbilden lässt.

Die Messung der Taktkonformität erfolgt auf Basis von Brutto-Sperrzeitstunden.

DB-Regelwerk - Lizenz für GTU Mobility GmbH & Co. KG Leistungsempfänger Frau Rassamasow - KdNr. 30880022 - 22/05/25 13:32 - Verwendung nur gemäß Nutzungsbedingungen – Alle Rechte vorbehalten

Technischer Anmelder

Technische Planungseinheit mit der Berechtigung, die beabsichtigte Durchführung von -> Infrastrukturmaßnahmen bei der Baubetriebsplanung anzuzeigen und (erst-)anzumelden.

Technische Verfügbarkeitseinschränkung

beschreibt die technisch oder aus Gründen des Arbeitsschutzes erforderliche, vorübergehende Einschränkung an Anlagen und Anlagenteilen des Bahnkörpers inkl. Regellichtraum, der Oberleitungsanlage / Fahrleitungsanlage S-Bahn sowie Elementen der Leit- und Sicherungstechnik. Hierzu zählen auch baubedingte Langsamfahrstellen.

Technische Verfügbarkeitseinschränkungen werden vom -> Technischen Anmelder in der -> baubetrieblichen Anzeige/Anmeldung einer -> Infrastrukturmaßnahme beschrieben und bilden die Basis für die Erarbeitung von -> Bautaktphasen und -> Baubetrieblichen Regelungen.

Übergabeblatt

Standardisiertes Dokument zur Information der Kunden über neue Fahrlagen (z. B. bei überregionalen Umleitungen) sowie über die Ergebnisse einer -> KonzeptSchätzung (KS) oder -> Qualifizierten Schätzung (QS). Neben der Kundenkommunikation dient das ÜB zur netzinternen Workflow-Unterstützung bei überregional zu erstellenden Fahrplanregelungen.

Findet letztmalig Anwendung im Fahrplanjahr 2026.

Überregionaler crossfunktionaler Performance-Dialog Qualität

Vgl. -> Crossfunktionale Performance Dialoge Qualität

Umleitungskatalog

Der Umleitungskatalog ist eine Zusammenstellung regional und überregional abgestimmter Umleitungsstrecken. Mit ihm wird aufgezeigt, welche Umleitungsstrecken bei Infrastruktureinschränkungen auf planmäßigen Laufwegen hauptsächlich genutzt werden können.

DB-Regelwerk - Lizenz für GTU Mobility GmbH & Co. KG Leistungsempfänger Frau Rassamasow - KdNr. 30880022 - 22/05/25 13:32 - Verwendung nur gemäß Nutzungsbedingungen – Alle Rechte vorbehalten

Der Umleitungskatalog ist u.a. für die Baubetriebsplanung ein unterstützendes Element bei der Einordnung der -> Infrastrukturmaßnahmen hinsichtlich der Prüfung der Baufreiheit dieser Strecken.

Umleitungsnetzwerke

Verkehrsartspezifische Sammlung praxisnaher Umleitungswege je Korridor, dargestellt als Reihenkombination nutzbarer Korridore. Ermöglicht im mittelfristigen Kapazitätsmanagement 1. KP die realistische Kapazitätsbetrachtung aus Umleitungen und ist Grundlage automatisiert gebildeter -> Ausschlussbeziehungen. *
*

Verkehrliche Bautaktkorridore *

sind Streckenabschnitte oder eine Kombination von Streckenabschnitten entlang eines wesentlichen Verkehrsstroms der EVU bzw. entlang einer wesentlichen Umleitungsstrecke. Sie werden durch relevante Querverkehre begrenzt. *
*

Vier-Kriterien-Prüfung

bildet die Grundlage für die Entscheidung über die Zulassung erstmalig baubetrieblich angemeldeter -> Infrastrukturmaßnahmen im -> KM (n-2) 2. KP, KM (n-1) 3. KP und im -> KKM 4. KP. *
*

Wechselwirkungen

Wechselwirkungen (zwischen -> Baubetriebsmaßnahmen) liegen vor, wenn Auswirkungen fahrplantechnischer Regelungen zu einer -> Baubetriebsmaßnahme (Verspätungen, Umleitungen, Vorplanfahrten, Schienenersatzverkehr) vor einer weiteren -> Baubetriebsmaßnahme nicht kompensiert werden können und dort weitere fahrplantechnische Regelungen begründen.

Zentrale Baubetriebsplanungen

sind Arbeitsorganisationen in der Zentrale der DB InfraGO AG, Geschäftsbereich Fahrweg, die Infrastrukturmaßnahmen überregional koordinieren sowie Grundsätze und

DB-Regelwerk - Lizenz für GTU Mobility GmbH & Co. KG Leistungsempfänger Frau Rassamasow - KdNr. 30880022 - 22/05/25 13:32 - Verwendung nur gemäß Nutzungsbedingungen – Alle Rechte vorbehalten

Rahmenbedingungen für die baubetriebliche Einordnung von -> Infrastrukturmaßnahmen vorgeben.

Die baubetriebsplanungsphasenbezogene Aufteilung als strategische und kurzfristige Baubetriebsplanung ist Bestandteil der Aufbau- und Ablauforganisation.

Zugangsberechtigte

* sind u. a. Eisenbahnverkehrsunternehmen (EVU). Sie sind in § 1 Abs. 12 Eisenbahnregulierungsgesetz (ERegG) definiert.

*

*

Zulassungsprüfung

beinhaltet die Prüfung der Erfüllung von Mindeststandards für -> Infrastrukturmaßnahmen der DB InfraGO AG, Geschäftsbereich Fahrweg, die im Rahmen der Messung der -> Projektreife ermittelt und zusammen mit der -> baubetrieblichen Anmeldung übergeben wurden.

Zusammenstellung der vertrieblichen Folgen

Die Zusammenstellung der vertrieblichen Folgen ist die Darstellung von -> Fahrplanregelungen aus den -> Bildlichen Übersichten in tabellarischer Form.

Ferner bildet sie eine Basis für die Erarbeitung / Anpassung der Fahrpläne für Zugmeldestellen.

* Findet letztmalig Anwendung im Fahrplanjahr 2026.

❑

DB-Regelwerk - Lizenz für GTU Mobility GmbH & Co. KG Leistungsempfänger Frau Rassamasow - KdNr. 30880022 - 22/05/25 13:32 - Verwendung nur gemäß Nutzungsbedingungen – Alle Rechte vorbehalten

DB-Regelwerk - Lizenz für GTU Mobility GmbH & Co. KG Leistungsempfänger Frau Rassamasow - KdNr. 30880022 - 22/05/25 13:32 - Verwendung nur gemäß Nutzungsbedingungen – Alle Rechte vorbehalten

DB-Regelwerk - Lizenz für GTU Mobility GmbH & Co. KG... - KdNr. 30880022 - 22/05/25 13:32 - Verwendung nur gemäß Nutzungsbedingungen – ...

Beispiele: Region Ost

Richtung							Angaben zur Strecke			Gegenrichtung						
Zusätzlicher Bauzuschlag / Bemerkungen	Bauzuschlag angefordert für			Bauzuschlag eingearbeitet für						Bauzuschlag angefordert für			Bauzuschlag eingearbeitet für			Zusätzlicher Bauzuschlag / Bemerkungen
	SPFV	SPNV	SGV	SPFV	SPNV	SGV	Basis- Bzu		Strecken-länge	SPFV	SPNV	SGV	SPFV	SPNV	SGV	
	min	min	min	min	min	min	min		km	min	min	min	min	min	min	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Strecke: Südkreuz – Gesundbrunnen – Pasewalk – Stralsund – Sassnitz Fährhafen																
	0,3	0,3	0,2				0,3	Südkreuz – Karow	16	0,3	0,3	0,2				
	2,0	1,8	1,1				2,0	Karow – Angermünde	60	2,0	1,8	1,1				
	2,0	1,8	1,1				2,0	Angermünde – Pasewalk	62	2,0	1,8	1,1				
	4,0	3,6	2,3				4,0	Pasewalk – Stralsund	109	4,0	3,6	2,3				
	1,8	1,6	1,0				1,8	Stralsund – Lietzow	39	1,8	1,6	1,0				
	0,1	0,1	0,1				0,1	Lietzow – Sassnitz Fährhafen	8	0,1	0,1	0,1				
	10,2			0,0			10,2	Summe	294	10,2			0,0			

DB-Regelwerk - Lizenz für GTU Mobility GmbH & Co. KG... - KdNr. 30880022 - 22/05/25 13:32 - Verwendung nur gemäß Nutzungsbedingungen – ...

Region Süd

Richtung							Angaben zur Strecke			Gegenrichtung						
	Bauzuschlag angefordert für			Bauzuschlag eingearbeitet für						Bauzuschlag angefordert für			Bauzuschlag eingearbeitet für			
Zusätzlicher Bauzuschlag / Bemerkungen	SPFV	SPNV	SGV	SPFV	SPNV	SGV	Basis- Bzu		Strecken-länge	SPFV	SPNV	SGV	SPFV	SPNV	SGV	Zusätzlicher Bauzuschlag / Bemerkungen
	min	min	min	min	min	min	min		km	min	min	min	min	min	min	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Strecke: Aschaffenburg Hbf – RB-Grenze – Würzburg Hbf – Passau Hbf																
	1,9	1,7	1,1				1,9	A´burg – Hbf – RB-Gr. – Nantenbach Abzw	43							siehe RB Mitte (1,9´)
	0,4	0,4	0,2				0,4	Nantenbach Abzw – Rohrbach	11	0,4	0,4	0,2				
0,9´ zus. für GWBv	**1,4**	0,4	0,3				0,5	Rohrbach – Würzburg Hbf	25	0,9	0,4	0,3				
	2,5	2,2	1,4				2,5	Würzburg Hbf – Fürth Hbf	95	2,5	2,2	1,4				
	0,3	0,3	0,6				0,3	Fürth Hbf – Nürnberg Hbf	8	0,3	0,3	0,2				
	4,5	4,0	2,6				4,5	Nürnberg Hbf – Regensburg Hbf	101	4,5	4,0	2,6				
	2,9	2,6	1,7				2,9	Regensburg Hbf – Plattling	66	2,9	2,6	1,7				
	2,3	2,0	1,3				2,3	Plattling – Passau Hbf	52	2,3	2,0	1,3				
	15,3	13,6	9,2				15,3	Summe	401	13,4	11,9	7,8				

DB-Regelwerk - Lizenz für GTU Mobility GmbH & Co. KG Leistungsempfänger Frau Rassamasow - KdNr. 30880022 - 22/05/25 13:32 - Verwendung nur gemäß Nutzungsbedingungen – Alle Rechte vorbehalten

1 Strategisches Kapazitätsmanagement

Ziel

(1) Im Strategischen Kapazitätsmanagement (SKM) werden bestehende Planungsansätze zu netzrelevanten Infrastrukturmaßnahmen in die baubetriebliche Betrachtung aufgenommen.

In dieser Planungsphase werden Konflikte und Synergien geplanter Ausführungszeiten erkannt. Im Zuge einer kontinuierlichen baubetrieblichen Optimierung erfolgt eine langfristige jahres- und gewerkeübergreifende baubetriebliche Koordination und Abstimmung der Infrastrukturmaßnahmen.

Betrachtungsumfang

(2) Die Betrachtung erstreckt sich grundsätzlich auf einen Betrachtungszeitraum von 5 Jahren, beginnend bei n-5 und endend bei n-9 vor dem Fahrplanjahr, in dem die Infrastrukturmaßnahme durchgeführt werden soll.

Baubetrieblich anzuzeigen sind

a) für n-5:

alle Infrastrukturmaßnahmen auf Strecken der Segmente HLN, FLN-M und FLN-Ü mit mindestens 7 aufeinanderfolgenden Tagen durchgehender Sperrzeit

b) für n-6 bis n-9:

- alle Infrastrukturmaßnahmen auf Strecken der Segmente HLN, FLN-M und FLN-Ü mit mindestens vier Wochen durchgehender Sperrzeit,
- zusätzlich TSP/Strsp auf Strecken des Segments HLN sowie auf den in Ril 406.1102A03 genannten Strecken an mindestens 7 aufeinanderfolgenden Tagen.

Ertüchtigung von Umleitungsstrecken

Hinweis:

Im Rahmen der baubetrieblichen Koordination und Abstimmung kann sich zur Realisierung netzrelevanter Infrastrukturmaßnahmen die Notwendigkeit umfangreicher Umleitungsverkehre ergeben.

In diesen Fällen sollen auch die dafür vorzusehenden Umleitungsstrecken in die Planungen mit einbezogen werden.

Dabei sind die zum Erhalt der Streckenverfügbarkeit und die zur bedarfsweisen Erhöhung der Kapazitäten notwendigen Ertüchtigungsmaßnahmen auf den Umleitungsstrecken so in die Planung einzubeziehen, dass diese vor

Baubeginn der netzrelevanten Infrastrukturmaßnahme abgeschlossen werden.

Bündelung

(3) Alle im vorgenannten Zeitraum angezeigten Infrastrukturmaßnahmen werden bezogen auf definierte Streckenabschnitte nach Möglichkeit innerhalb eines Fahrplanjahres und vorrangig in Invest-Containern gebündelt.

Anzeigepflicht und Fortschreibung

(4) Alle bekannten Infrastrukturmaßnahmen gemäß Absatz (2) sind – auf volle Wochen aufgerundet - von den Technischen Anmeldern (Ril 406.1103, Abschnitt 3 (2)) anzuzeigen sowie je Fahrplanjahr im Betrachtungszeitraum fortzuschreiben.

Strategischer Kapazitätsplan

(5) Das Ergebnis des Strategischen Kapazitätsmanagements wird im koordinierten Strategischen Kapazitätsplan (Invest-Container und – in begrenztem Umfang - NIC) fixiert.

2 Mittelfristiges Kapazitätsmanagement 1. KP

Ziel

(1) Im Mittelfristigen Kapazitätsmanagement 1. KP werden weitere netzrelevante Infrastrukturmaßnahmen in die baubetriebliche Betrachtung aufgenommen und die Ergebnisse des Strategischen Kapazitätsmanagements präzisiert.

In dieser Planungsphase werden auf der erweiterten Datenbasis neue Konflikte und Synergien geplanter Ausführungszeiten erkannt. Im Zuge einer kontinuierlichen baubetrieblichen Optimierung erfolgt eine mittelfristige jahres- und gewerkeübergreifende baubetriebliche Koordination und Abstimmung der Infrastrukturmaßnahmen, Invest-Container und NICs in Form von Bautaktphasen.

Sofern technisch möglich, werden Strategische Konzepte und Bautakte mit zunehmender Planungstiefe bis zum Kapazitätsmanagement (n-1) 3. KP um Baubedarfe weiterer Gewerke oder Dritter, z.B. Bauarbeiten von Straßenbaulastträgern und Kommunen, ergänzt. Im Zielzustand sollen umfangreiche Infrastrukturmaßnahmen unter Berücksichtigung der Baufreiheit eingeplant werden.

Betrachtungsumfang

(2) Die Betrachtung erstreckt sich grundsätzlich auf den Mittelfristzeitraum, beginnend bei n-3 und endend bei n-4 vor dem Fahrplanjahr, in dem die Infrastrukturmaßnahme durchgeführt werden soll.

Baubedarfe werden systematisch mittels der Erstanmeldung zum Mittelfristigen Kapazitätsmanagement 1. KP erfasst.

DB-Regelwerk - Lizenz für GTU Mobility GmbH & Co. KG Leistungsempfänger Frau Rassamasow - KdNr. 30880022 - 22/05/25 13:32 - Verwendung nur gemäß Nutzungsbedingungen – Alle Rechte vorbehalten

Alle im vorgenannten Zeitraum erforderlichen Infrastrukturmaßnahmen werden bezogen auf definierte Streckenabschnitte nach Möglichkeit innerhalb eines Fahrplanjahres in Bautakten gebündelt.

Invest-Container, NIC aus SKM

(3) Sperrbedarfe sind grundsätzlich in vorhandene Invest-Container hinein erstanzumelden. NIC können in begrenztem Umfang berücksichtigt werden.

Dabei sind die Voraussetzungen für einen stabilen Netz- und Baufahrplan mit hoher Pünktlichkeit zu schaffen.

Mittelfristiger Kapazitätsplan

(4) Das Ergebnis des Mittelfristigen Kapazitätsmanagements wird im koordinierten Mittelfristigen Kapazitätsplan fixiert. Er enthält die koordinierten Bautaktphasen des jeweiligen Fahrplanjahres mit ggf. dokumentierten Einschränkungen zur zeitlichen oder räumlichen Nutzbarkeit in den nachfolgenden Planungsphasen gemäß Abschnitt 2 (9).

Erstanmeldepflicht und Fortschreibung

(5) Im Mittelfristigen Kapazitätsmanagement sind alle bekannten Infrastrukturmaßnahmen von den Technischen Anmeldern (Ril 406.1103, Abschnitt 3 (2)) spätestens im Vorlauf zu n-3 erstanzumelden sowie je Fahrplanjahr im Betrachtungszeitraum fortzuschreiben:

- auf Strecken der Segmente HLN, FLN-M und FLN-Ü ab mindestens 8 Stunden durchgehender Sperrzeit,
- auf Strecken des Segments FLN-R für Infrastrukturmaßnahmen an mindestens 7 aufeinanderfolgenden Tagen durchgehender Sperrzeit.

Die Baufreiheit ist grundsätzlich zu beachten.

Infrastrukturmaßnahmen ab 4 Wochen

(6) Infrastrukturmaßnahmen mit einer durchgehenden Sperrzeit von mindestens 4 Wochen sind grundsätzlich spätestens zu n-4 und vorrangig in vorhandene Invest-Container erstanzumelden.

Erstanmeldungen zu n-3 mit einer durchgehenden Sperrzeit von mindestens 4 Wochen sind in ein späteres Fahrplanjahr zu verschieben,

- sofern ein Zugangsberechtigter die Erarbeitung einer Variante gemäß Annex VII zur EU-Richtlinie 2012/34/EU anfragt und
- deren Erarbeitung und Abstimmung aufgrund des Umfangs bis zum Abschluss der 1. KP zu x-24 nicht mehr möglich ist.

DB-Regelwerk - Lizenz für GTU Mobility GmbH & Co. KG Leistungsempfänger Frau Rassamasow - KdNr. 30880022 - 22/05/25 13:32 - Verwendung nur gemäß Nutzungsbedingungen – Alle Rechte vorbehalten

Zulassungsprüfung für Infrastrukturmaßnahmen auf Basis der Projektreife-Messung

Hinweis:
Im Mittelfristigen Kapazitätsmanagement erfolgt erstmals eine Projektreife-Messung für Infrastrukturmaßnahmen des Fahrplanjahres n-3.

Für die erstangemeldeten Infrastrukturmaßnahmen der Fahrplanjahre n-4 wird eine Projektreife-Messung nur dann durchgeführt bzw. nachgeholt, wenn diese beispielsweise aufgrund der Ergebnisse der baubetrieblichen Koordination in das Fahrplanjahr n-3 vorgezogen werden sollen.

Zulassungsprüfung durchführen

(7) Eine Zulassungsprüfung auf Basis des Ergebnisses der Projektreife-Messung wird durch die Regionale strategische Baubetriebsplanung für alle Infrastrukturmaßnahmen der DB InfraGO AG, Geschäftsbereich Fahrweg in den Segmenten HLN, FLN-M und FLN-Ü sowie ab mindestens 4 Wochen zusammenhängender Sperrzeit im Segment FLN-R mit dem Fahrplanjahr n-3 durchgeführt. *

Nicht zugelassen ist das Vorziehen von Infrastrukturmaßnahmen in das Fahrplanjahr n-3, bei denen die Kapazität an mindestens 4 Wochen um mehr als 50 % eingeschränkt werden kann, sofern eine Variantenanfrage seitens eines Zugangsberechtigten vorliegt bzw. zu erwarten ist und deren Bearbeitung und Abstimmung einem Vorziehen entgegensteht. *

Hinweis:
Für Erstanmeldungen Dritter wird weder eine Projektreife-Messung noch eine Zulassungsprüfung durchgeführt.

Ergebnis der Zulassungsprüfung

(8) Die Zulassungsprüfung ist bestanden, wenn die Erfüllung aller zugeordneten Projektreife-Kriterien gemäß AA „Projektreife messen“ nachgewiesen wurde. In diesem Fall wird die Infrastrukturmaßnahme mit den angemeldeten Sperrzeitbedarfen im baubetrieblichen Planungsprozess des Fahrplanjahres weiterbearbeitet.

Sollte eines der Projektreife-Kriterien nicht erfüllt sein, so ist eine Ausnahme nur dann möglich, wenn vor Ende der MKM Anmeldephase, eine Zustimmung des regionalen Steuerungsgremiums mit Beteiligung der regionalen Baubetriebsplanung vorliegt. Die Infrastrukturmaßnahme ist für das folgende Fahrplanjahr oder später erneut erstanzumelden.

Bautaktphasen

(9) Bautaktphasen bilden die Grundlage für die weitere Planung und Koordination in den Regionen. In die Bautaktphasen werden aufgenommen: *

DB-Regelwerk - Lizenz für GTU Mobility GmbH & Co. KG Leistungsempfänger Frau Rassamasow - KdNr. 30880022 - 22/05/25 13:32 - Verwendung nur gemäß Nutzungsbedingungen – Alle Rechte vorbehalten

- Infrastrukturmaßnahmen mit signifikantem Einfluss auf die Mittelfristplanung und
- Infrastrukturmaßnahmen mit signifikanter Kapazitätswirkung.

3 Kapazitätsmanagement (n-2) 2. KP

Ziel

(1) Die angemeldeten Infrastrukturmaßnahmen werden basierend auf den Ergebnissen des Mittelfristigen Kapazitätsmanagements sowie den gemäß Absatz (2) baubetrieblich neu angemeldeten Infrastrukturmaßnahmen wirtschaftlich, baubetrieblich und fahrplantechnisch optimiert, zu gebündelten Baubetriebsmaßnahmen innerhalb eines Invest-Containers oder NIC zusammengefasst und in netzweiter Koordination aufeinander abgestimmt. In der 2. KP dürfen keine neuen baubetrieblichen Kapazitätseinschränkungen entstehen, die entsprechend des Annex VII bereits in der 1. KP hätten konsultiert werden müssen.

Anmeldepflicht

(2) Zur Anmeldung kommen

- alle koordinierten Infrastrukturmaßnahmen entsprechend den Ergebnissen des Mittelfristigen Kapazitätsmanagements 1. KP, ggf. konkretisiert

  Hinweis:
  Gesicherte Planungsergebnisse des MKM 1. KP werden bereits vorab bereitgestellt, damit diese zum Beginn der baubetrieblichen Anmeldung zum KM (n-2) 2. KP zur Verfügung stehen.

- alle weiteren zum Zeitpunkt der baubetrieblichen Anmeldung bekannten Infrastrukturmaßnahmen,
  - auf Strecken der Segmente HLN, FLN-M und FLN-Ü mit weniger als 8 Stunden,
  - auf Strecken des Segments FLN-R von mindestens 12 Stunden

  durchgehender Sperrzeit.

Die erstmalige baubetriebliche Anmeldung von Infrastrukturmaßnahmen von mindestens 8 Stunden zusammenhängender Sperrzeit für Strecken der Segmente HLN, FLN-M und FLN-Ü ist nur ausnahmsweise zulässig, sofern eine konfliktfreie baubetriebliche Einordnung möglich ist.

NIC können berücksichtigt werden, wenn sie den Anmeldekriterien entsprechen.

Die Baufreiheit ist grundsätzlich zu beachten.

DB-Regelwerk - Lizenz für GTU Mobility GmbH & Co. KG Leistungsempfänger Frau Rassamasow - KdNr. 30880022 - 22/05/25 13:32 - Verwendung nur gemäß Nutzungsbedingungen – Alle Rechte vorbehalten

Abweichungen zum MKM, Änderungen Bautaktstruktur

(3) Änderungen gegenüber dem Planungsstand der Erstanmeldung sowie erstmalig angemeldete Infrastrukturmaßnahmen, zu denen im Rahmen der baubetrieblichen Anmeldung zum Kapazitätsmanagement (n-2) 2. KP eine Verletzung der Bautaktstruktur identifiziert wird, sind grundsätzlich zurückzuweisen. *

Über deren ausnahmsweise Zulassung für die weitere baubetriebliche Koordination entscheidet die Regionale strategische Baubetriebsplanung in Abstimmung mit den Beteiligten im Rahmen der Zulassungsprüfung.

Bei überregionalen Auswirkungen ist die Zentrale einzubinden.

Änderungen gegenüber dem Planungsstand der Erstanmeldung sowie erstmalig angemeldete Infrastrukturmaßnahmen, welche die Bautaktstruktur nicht verletzen, werden pauschal zugelassen.

Regionale Vorgespräche

(4) In regionalen Vorgesprächen zum Anmeldetermin mit den Netzen der jeweiligen Region sowie Dritten werden Planungsvorgaben für Bündelmaßnahmen basierend auf den Ergebnissen des Mittelfristigen Kapazitätsmanagements erarbeitet.

Dateneingabe und -bereitstellung

(5) Die Freischaltung der web-basierten baubetrieblichen Anmeldung zum Kapazitätsmanagement (n-2) 2. KP erfolgt jährlich zum 01. August. Technische Anmelder können bis einschließlich 30. September Dateneingaben vornehmen. *

Zulassungsprüfung für Infrastrukturmaßnahmen auf Basis der Projektreife-Messung

Hinweis:
Im Kapazitätsmanagement (n-2) 2. KP erfolgt eine Messung der Projektreife für alle baubetrieblich angemeldeten Infrastrukturmaßnahmen der DB InfraGO AG, Geschäftsbereich Fahrweg auf den Strecken der Segmente HLN, FLN-M und FLN-Ü sowie ab mindestens 4 Wochen zusammenhängender Sperrzeit auf den Strecken des Segments FLN-R. * * * * *

Zulassungsprüfung durchführen

(6) Auf Basis des Ergebnisses der Projektreife-Messung wird durch die Regionale strategische Baubetriebsplanung eine Zulassungsprüfung für alle zu messenden Infrastrukturmaßnahmen der DB InfraGO AG, Geschäftsbereich Fahrweg durchgeführt.

DB-Regelwerk - Lizenz für GTU Mobility GmbH & Co. KG Leistungsempfänger Frau Rassamasow - KdNr. 30880022 - 22/05/25 13:32 - Verwendung nur gemäß Nutzungsbedingungen – Alle Rechte vorbehalten

* * Für Infrastrukturmaßnahmen auf Strecken des Segments FLN-R mit weniger als 4 Wochen zusammenhängender Sperrzeit erfolgt keine Zulassungsprüfung.

Ergebnis der Zulassungsprüfung

(7) Die Zulassungsprüfung ist bestanden, wenn die Erfüllung aller zugeordneten Projektreife-Kriterien gemäß „I AA Projektreife messen“ nachgewiesen wurde. In diesem Fall wird die Infrastrukturmaßnahme mit den angemeldeten Sperrzeitbedarfen im baubetrieblichen Planungsprozess des Fahrplanjahres weiterbearbeitet.

Sollte eines der Messkriterien nicht erfüllt sein, so ist für Infrastrukturmaßnahmen der DB InfraGO AG, Geschäftsbereich Fahrweg auf Strecken der Segmente HLN, FLN-M * * und FLN-Ü sowie ab mindestens 4 Wochen zusammenhängender Sperrzeit auf Strecken des Segments FLN-R keine baubetriebliche Weiterbearbeitung möglich. Die Infrastrukturmaßnahme ist für das folgende Fahrplanjahr oder später erneut baubetrieblich anzumelden.

Die Weiterverarbeitung trotz nicht bestandener Zulassungsprüfung entscheidet in den übrigen Fällen nachweislich die Regionale strategische Baubetriebsplanung.

Vier- Kriterien-Prüfung

* (8) Die Entscheidung über die Zulässigkeit von Anmeldungen für Infrastrukturmaßnahmen, die bereits im MKM hätten erstangemeldet werden müssen, erfolgt anhand der „Vier-Kriterien-Prüfung“ gemäß Ril 406.1103, Abschnitt 3 (15) und obliegt der Regionalen strategischen Baubetriebsplanung in Abstimmung mit der Zentralen strategischen Baubetriebsplanung.

Bündelungskriterien

* (9) Infrastrukturmaßnahmen sind zu bündeln, wenn

- es sich um solche gemäß Abschnitt 2 (9) handelt oder
- * diese unabhängig vom Gewerk in den koordinierten Mittelfristigen Kapazitätsplan mit der Möglichkeit der zeitlichen und örtlichen Ergänzung implementiert werden können oder
- es sich um Infrastrukturmaßnahmen und bautechnische Pakete mit signifikanter Relevanz für die finanzielle Mittelfristplanung zur Erreichung zentral vorgegebener Zielwerte, insbesondere des Fixierungsgrades im Oberbauprogramm (pro Jahr in den Regionen), handelt oder
- diese in einem engen bautechnologischen Zusammenhang einer zu bündelnden bzw. gebündelten Infrastrukturmaßnahme stehen, ungeachtet deren Auswirkungen oder

DB-Regelwerk - Lizenz für GTU Mobility GmbH & Co. KG Leistungsempfänger Frau Rassamasow - KdNr. 30880022 - 22/05/25 13:32 - Verwendung nur gemäß Nutzungsbedingungen – Alle Rechte vorbehalten

- die Netzfahrplanrelevanz einzelner oder mehrerer Infrastrukturmaßnahmen erkennbar ist und/oder eine besondere Bedeutung für die Kundenkommunikation (Trassen, Serviceeinrichtungen, Infrastrukturanschlüsse) vorliegt.

Bündel definieren

(10) Die angemeldeten Infrastrukturmaßnahmen werden von der Regionalen strategischen Baubetriebsplanung entsprechend der in Abs. (8) genannten Kriterien geprüft und entsprechende Bündel definiert. Aus dem Mittelfristigen Kapazitätsmanagement 1. KP bekannte Strategische Konzepte werden in aktualisierter Form fortgeschrieben und gemäß Abs. (8), 2. Anstrich, ergänzt. Die Definition der Bündel erfolgt unter Federführung der Regionalen strategischen Baubetriebsplanung in den Regionalen Bündelungsteams. *

Dokumentation

(11) Alle definierten Bündel werden in einer Bündelübersicht gemäß zentraler Vorgabe dokumentiert.

Regionale Zusätze

Ergänzend hierzu kann die Regionale strategische Baubetriebsplanung die Dokumentation weiterer Sachverhalte, z.B. aus den Bündelungsgesprächen, in den Regionalen Zusätzen zur Ril-Familie 406 festlegen.

Fehlende Bündelungsrelevanz

(12) Nicht bündelungsrelevante Infrastrukturmaßnahmen werden dem Technischen Anmelder unter Nennung des Zeitpunkts für die erneute baubetriebliche Anmeldung mitgeteilt. Sofern die baubetriebliche Einordnung zum Zeitpunkt der Rückmeldung nicht bereits ausgeschlossen werden muss, können diese zum Kapazitätsmanagement (n-1) 3. KP erneut angemeldet werden. * * *

Baubetriebliche Anmeldungen sind auch dann bündelungsrelevant, wenn sich in der 2. KP eine Konsultationspflicht ausschließlich aufgrund von Bündelungseffekten ergibt. * * * *

Hinweis:
Eine baubetriebliche Einordnung zum Kapazitätsmanagement (n-1) 3. KP ist auch in den Fällen ausgeschlossen, in denen die erneute baubetriebliche Anmeldung bereits in einer vorhergehenden Planungsphase hätte erfolgen müssen. *

Baubetriebliche Einordnung

(13) Basierend auf den Ergebnissen des Mittelfristigen Kapazitätsmanagements, der Bündeldefinition, des Ergebnisses der Zulassungsprüfung und der Fahrplangrobkonzepte werden die Bündel baubetrieblich regional und überregional eingeordnet und aufeinander abgestimmt (siehe auch Ril 406.1103, Abschnitte 4 und 5).

Regionales Bündelungsteam

(14) Das Regionale Bündelungsteam setzt sich je nach Bedarf zusammen aus

DB-Regelwerk - Lizenz für GTU Mobility GmbH & Co. KG Leistungsempfänger Frau Rassamasow - KdNr. 30880022 - 22/05/25 13:32 - Verwendung nur gemäß Nutzungsbedingungen – Alle Rechte vorbehalten

- den Bereichen Anlagen- und Instandhaltungsmanagement,
- den Bereichen Planung und Segmentsteuerung,
- den Referenten Kundenfreundliches Bauen,
- der Regionalen und Zentralen strategischen Baubetriebsplanung,
- den Regionalen Fachbeauftragten Baubetriebstechnologie,
- den Zentralen Kapazitätssteuerern,
- den Infrastrukturprojekten,

* - der regionalen Vermarktung von SE und IA bei deren Betroffenheit sowie bei erkennbarem Eigenbedarf für Baulogistik,

- den Technischen Anmeldern,
- den Baubetriebskoordinatoren sowie
- dem Regionalen und Zentralen Fahrplan.

Bei Bündeln mit Auswirkungen auf den Fahrplan für Zugmeldestellen in Knotenbahnhöfen werden die FfZ-Bearbeiter in die Planung einbezogen. Die Leitung des Bündelungsteams und der Bündelungsgespräche sowie deren Dokumentation obliegen der Regionalen strategischen Baubetriebsplanung.

Bündelungsgespräche

(15) In den Bündelungsgesprächen werden alle relevanten Sachverhalte betrachtet und erforderliche Prüfungen angestoßen sowie deren Ergebnisse eingearbeitet. Relevant sind insbesondere

- die geplanten Bautechnologien, einschließlich der erforderlichen Vor- und Nacharbeiten,
- die Sperrzeitbedarfe,
- die Logistikkonzepte,
- die Auswirkungen auf Infrastrukturanschlüsse oder Serviceeinrichtungen,
- die voraussichtlichen fahrplantechnischen Auswirkungen sowie
- die Effekte bei Zusammenfassung einzelner Infrastrukturmaßnahmen zu einem Bündel.

Bautechnische und fahrplantechnische Aspekte sowie Optimierungsmöglichkeiten werden, soweit im Gesamtkontext

DB-Regelwerk - Lizenz für GTU Mobility GmbH & Co. KG Leistungsempfänger Frau Rassamasow - KdNr. 30880022 - 22/05/25 13:32 - Verwendung nur gemäß Nutzungsbedingungen – Alle Rechte vorbehalten

sinnvoll und umsetzbar, in der baubetrieblichen Planung berücksichtigt. Die Variantenuntersuchungen gemäß Ril 406.1103, Abschnitt 2 (2) schließen eine Kostenbewertung ein.

Bündel erstellen, Baubetriebliche Regelungen

(16) Alle bündelungsrelevanten Infrastrukturmaßnahmen bzw. deren Verfügbarkeitseinschränkungen werden nach Prüfung ihrer zeitlichen, örtlichen und bautechnischen Kombinations- und Koordinationsmöglichkeiten in Bündel aufgenommen und dazu passende Baubetriebsmaßnahmen und deren Baubetriebliche Regelungen erarbeitet. * *

Die vordefinierten Bautakte sind einzuhalten.

In die Baubetrieblichen Regelungen sind alle zu einer Infrastrukturmaßnahme angemeldeten technischen Verfügbarkeitseinschränkungen aufzunehmen. Dies umfasst auch Vor- und Nacharbeiten, z.B. Ein- und Ausbau von Streckentrennern oder Langsamfahrstellen zur Sicherung von Personen gegen die von bewegten Schienenfahrzeugen ausgehenden Gefahren.

Fahrplankonzepte

(17) Die vom Fahrplan festgelegten Fahrplankonzepte bilden die Grundlage zur Koordination der Bündel. * *

Koordination

(18) Bei der Koordination der Bündel- und Fahrplankonzepte können sowohl regionale als auch überregionale Konflikte auftreten. Ist eine fahrplantechnische Lösung, z.B. durch alternative Trassierungen, nicht möglich bzw. nicht am Markt durchsetzbar, sind baubetriebliche Anpassungen (z. B. Änderung der Bautermine, Anpassung der Baubetrieblichen Regelungen) oder bautechnische Lösungen zu prüfen.

Zur Unterstützung der überregionalen Koordination finden gemeinsame zentrale Abstimmungen zwischen der Baubetriebsplanung und dem Fahrplan statt. Mit Koordinationsabschluss sind alle Bündel- und Fahrplankonzepte regional und überregional konfliktfrei aufeinander abgestimmt. *

Information ZB und nationale EIU

(19) Die Abstimmung mit Zugangsberechtigten (ZB) und nationalen EIU regelt Ril 402.0305. * * *

Terminfreigabe und Genehmigung

(20) Dem Zentralen Fahrplan obliegt die fahrplantechnische Terminfreigabe des Koordinationsergebnisses. Bezüglich der baubetrieblichen Genehmigung siehe Ril 406.1103, Abschnitt 6 (2).

Kundenkommunikation

(21) Nach Abschluss der Koordination werden die im Kapazitätsmanagement (n-2) genehmigten Baubetriebsmaßnahmen in den Baubedingten Einschränkungen der Infrastruktur (bis Fplj 2026) veröffentlicht. *

Die Kommunikation ab Fplj 2027 regelt Ril 402.0305. * *

DB-Regelwerk - Lizenz für GTU Mobility GmbH & Co. KG Leistungsempfänger Frau Rassamasow - KdNr. 30880022 - 22/05/25 13:32 - Verwendung nur gemäß Nutzungsbedingungen – Alle Rechte vorbehalten

* 4 Kapazitätsmanagement (n-1) 3. KP

Ziel

(1) Ziel ist die finanzielle, zeitliche, örtliche und fahrplantechnische Optimierung baulicher Aktivitäten analog Abschnitt 2 (1). Grundlage für die Einplanung weiterer Infrastrukturmaßnahmen sind die Ergebnisse des Kapazitätsmanagement (n-2) mit den Invest-Containern und NIC.

Anmeldepflicht

(2) Zum Kapazitätsmanagement (n-1) 3. KP sind anzumelden:

- alle im Kapazitätsmanagement (n-2) 2. KP angemeldeten Infrastrukturmaßnahmen, welche bisher nicht gebündelt wurden.
- alle bekannten Infrastrukturmaßnahmen, die nicht zuvor schon hätten angemeldet werden müssen.
- IH-Container.

Die Baufreiheit ist grundsätzlich zu beachten.

Zulassungsprüfung für Infrastrukturmaßnahmen auf Basis der Projektreife-Messung

Hinweis:
Im Kapazitätsmanagement (n-1) 3. KP erfolgt eine Projektreife-Messung für alle genehmigten Baubetriebsmaßnahmen der DB InfraGO AG, Geschäftsbereich Fahrweg aus dem Kapazitätsplan der Vorprozessphase (im Anschluss an deren Bestätigung) und erstmalig angemeldete (nachgemeldete) Infrastrukturmaßnahmen der DB InfraGO AG, Geschäftsbereich Fahrweg (auf den Strecken der Segmente HLN, FLN-Ü und FLN-M sowie ab mindestens 4 Wochen zusammenhängender Sperrzeit auf den Strecken des Segments FLN-R).

Zulassungsprüfung durchführen

(3) Auf Basis des Ergebnisses der Projektreife-Messung wird durch die Regionale strategische Baubetriebsplanung eine Zulassungsprüfung für alle zu messenden Infrastrukturmaßnahmen der DB InfraGO AG, Geschäftsbereich Fahrweg durchgeführt.

Für Infrastrukturmaßnahmen auf dem FLN-R ab weniger 4 als Wochen zusammenhängender Sperrzeit erfolgt keine Zulassungsprüfung.

Ergebnis der Zulassungsprüfung

(4) Die Zulassungsprüfung ist bestanden, wenn die Erfüllung aller zugeordneten Projektreife-Kriterien gemäß „I AA Projektreife messen“ nachgewiesen wurde. In diesem Fall wird die Infrastrukturmaßnahme mit den angemeldeten Sperrzeitbedarfen als stabil eingestuft und im baubetrieblichen Planungsprozess des Fahrplanjahres weiterbearbeitet.

DB-Regelwerk - Lizenz für GTU Mobility GmbH & Co. KG Leistungsempfänger Frau Rassamasow - KdNr. 30880022 - 22/05/25 13:32 - Verwendung nur gemäß Nutzungsbedingungen – Alle Rechte vorbehalten

Sollte eines der Projektreife-Kriterien nicht erfüllt sein, so ist die Infrastrukturmaßnahme dem regionalen Jour fixe Baustabilität zur Entscheidung vorzulegen.

Vier-Kriterien-Prüfung

(5) Die Entscheidung über eine Zulassung von Anmeldungen für Infrastrukturmaßnahmen, die bereits in den vorangegangenen Planungsphasen angemeldet werden müssen, erfolgt anhand der „Vier-Kriterien-Prüfung“ gemäß Ril 406.1103, Abschnitt 3 (15) und obliegt der Regionalen strategischen Baubetriebsplanung in Abstimmung mit der Zentralen kurzfristigen Baubetriebsplanung. *

Es werden alle angemeldeten Infrastrukturmaßnahmen baubetrieblich eingeordnet, die nicht bereits in den vorangegangenen Planungsphasen koordiniert worden sind.

JF Baustabilität

(6) Identifizierte Änderungsbedarfe, Nachmeldungen und Abmeldungen zum genehmigten Kapazitätsplan des Vorprozesses, wenn das Fahrplankonzept der 2. KP beeinflusst wird, sowie erstmalig angemeldete Infrastrukturmaßnahmen werden im regionalen JF Baustabilität spätestens zum 12.07. (x-17) jeden Jahres behandelt. *

Das regionale JF Baustabilität entscheidet unter Berücksichtigung der „Vier-Kriterien-Prüfung“ gemäß Ril 406.1103, Abschnitt 3 (15) über die weitere baubetriebliche Koordination (oder Zurückweisung) von Infrastrukturmaßnahmen mit nicht bestandener Zulassungsprüfung und Änderungsbedarfen (auch Abmeldungen) sowie Nachmeldungen. *

Baubetriebliche Einordnung

(7) Die Regionale strategische Baubetriebsplanung legt die Maßnahmenart entsprechend der Kriterien A und B (Ril 406.1103, Abschnitt 5 (6) und (7)) fest. *

Regional und zentral wird eine optimierte baubetriebliche Einordnung im Kontext zu den bereits in vorherigen Planungsphasen eingeordneten Baubetriebsmaßnahmen und Fahrplankonzepten vorgenommen. Werden Veränderungen von bereits kommunizierten Kapazitätseinschränkungen erkannt, sind diese nur nach Punkt (2) und (4) der „Vier-Kriterien-Prüfung“ zulässig. Hierbei sind im Hinblick auf eine gewerke- und jahresübergreifende Optimierung die bereits bekannten Bündel anderer Planungsjahre zu berücksichtigen und Infrastrukturmaßnahmen bei Erfordernis in anderen Fahrplanjahren zu terminieren. *

Fahrplankonzepte

(8) Nach Abschluss der Koordination werden die im Kapazitätsmanagement (n-1) 3. KP genehmigten Baubetriebsmaßnahmen elektronisch veröffentlicht und konsultiert. *

DB-Regelwerk - Lizenz für GTU Mobility GmbH & Co. KG Leistungsempfänger Frau Rassamasow - KdNr. 30880022 - 22/05/25 13:32 - Verwendung nur gemäß Nutzungsbedingungen – Alle Rechte vorbehalten

Für alle Baubetrieblichen Regelungen werden Fahrplankonzepte erstellt, wenn fahrplantechnische Auswirkungen entstehen. Alle Baubetriebsmaßnahmen und Fahrplankonzepte bilden gemeinsam mit den Konzepten des Kapazitätsmanagement (n-2) 2. KP die Grundlage für die Koordination im Kapazitätsmanagement (n-1) 3. KP.

Koordination

(9) In der Koordination können sowohl regionale als auch überregionale Konflikte auftreten. Sie sind analog Abschn. 3 (18) zu lösen. Das Ergebnis sind netzweit konfliktfrei koordinierte und abgestimmte Baubetriebsmaßnahmen und Fahrplankonzepte aus dem Kapazitätsmanagement (n-2) 2. KP und dem Kapazitätsmanagement (n-1) 3. KP.

Terminfreigabe und Genehmigung

(10) Dem Zentralen Fahrplan obliegt die fahrplantechnische Terminfreigabe des Koordinationsergebnisses. Bezüglich der baubetrieblichen Genehmigung siehe Ril 406.1103, Abschnitt 6 (2).

Kundenkommunikation

(11) Stellungnahmen, welche aus der elektronischen Veröffentlichung an die ZB und nationalen EIU resultieren, werden im Verlauf des Koordinationsprozesses bearbeitet und beantwortet. Sofern erforderlich und möglich, werden baubetriebliche oder bautechnische Anpassungen an den betreffenden Baubetriebsmaßnahmen vorgenommen.

5 Kapazitätskonfliktmanagement 4. KP

Ziel

(1) Im Kapazitätskonfliktmanagement 4. KP werden sowohl genehmigte Baubetriebsmaßnahmen aus den vorgelagerten Planungsphasen als auch unterjährig erstmals bekanntwerdende Infrastrukturmaßnahmen zu einem gesamthaften kurzfristigen Kapazitätsplan koordiniert.

Anmeldepflicht

(2) Infrastrukturmaßnahmen aus vorherigen Planungsphasen sind unabhängig von ihrer Maßnahmenart im Rahmen der proaktiven Durchsprache zu bestätigen und im zeitlichen Vorlauf einer A-Maßnahme erneut anzumelden.

Unterjährig bekanntwerdende Infrastrukturmaßnahmen werden entsprechend ihrer Maßnahmenart angemeldet. Der zu erwartende Umfang der betrieblichen und fahrplantechnischen Auswirkungen bestimmt hierbei den notwendigen zeitlichen Anmeldevorlauf (Ril 406.1103, Abschnitt 3 (17)).

Erstmalige Anmeldung

(3) Grundsätzlich ist die erstmalige baubetriebliche Anmeldung von Infrastrukturmaßnahmen der Maßnahmenart A nicht zulässig.

DB-Regelwerk - Lizenz für GTU Mobility GmbH & Co. KG Leistungsempfänger Frau Rassamasow - KdNr. 30880022 - 22/05/25 13:32 - Verwendung nur gemäß Nutzungsbedingungen – Alle Rechte vorbehalten

IH-Container

(4) Für die Durchführung von IH-Maßnahmen sind grundsätzlich die vorgeplanten IH-Container zu nutzen.

Vor baubetrieblicher Anmeldung einer IH-Maßnahme ist durch den Technischen Anmelder zu prüfen, inwieweit die Infrastrukturmaßnahme unter Deckung eines bestehenden IH-Containers gebracht werden kann. Der räumlich und zeitlich vollständig durch einen verfügbaren IH-Container abgedeckte Teil der IH-Maßnahmen ist grundsätzlich mit Maßnahmenart B(S) oder F(S) anzumelden. *

Können IH-Maßnahmen räumlich und/oder zeitlich nicht durch IH-Container abdeckt werden, so ist in Abstimmung zwischen dem Technischen Anmelder und der Regionalen Kurzfristigen Baubetriebsplanung die Möglichkeit auf anteilige Nutzung zu prüfen.

Für die baubetriebliche Anmeldung der technischen Verfügbarkeitseinschränkungen auf Streckenabschnitten ohne oder außerhalb von IH-Containern gelten die Kriterien nach Ril 406.1103 Abschnitt 5 (5) hinsichtlich der Maßnahmen und der daraus folgenden baubetrieblichen Anmeldefristen. * *

Einplanung außerhalb IH-Container

(5) Sofern auf einem Streckenabschnitt ein IH-Container vorhanden ist, darf in folgenden Fällen die baubetriebliche Einplanung von IH-Maßnahmen außerhalb von IH-Containern erfolgen. Eine zumindest anteilige Einplanung in IH-Container ist aber auch hier zu prüfen: * * *

- bei IH-Maßnahmen, die mehr als 13 Stunden Sperrzeitbedarf (schichtweise und/oder durchgehend) umfassen, * *
- bei IH-Maßnahmen, die eine Totalsperrung erfordern, * *
- bei Inspektions- und Wartungsarbeiten,
- für Vor- und Nachlaufarbeiten,
- bei IH-Maßnahmen, die Tageslicht erfordern, *
- bei Arbeiten, die der Behebung von bestehenden kritischen Anlagenstörungen dienen oder Sofortmaßnahmen sind.

Darüber hinaus kann in begründeten Ausnahmenfällen vom Anspruch der Umsetzung im IH-Container abgewichen werden (z.B., wenn bei Planung in den IH-Container die Fristen für Betra- und Sicherungsplanung nicht mehr haltbar sind).

Nutzung alternativer Bauzeiträume

Die Zuordnung in bestätigte Fahrplanfenster, Instandhaltungskorridore oder andere Baubetriebsmaßnahmen sowie Bautakte oder Fokus-Bauzeiträume, soweit ausführungstechnisch möglich, ist vom Technischen Anmelder vor der Anmeldung z.B. durch Nutzung des Sperrzeitenfinders oder

DB-Regelwerk - Lizenz für GTU Mobility GmbH & Co. KG Leistungsempfänger Frau Rassamasow - KdNr. 30880022 - 22/05/25 13:32 - Verwendung nur gemäß Nutzungsbedingungen – Alle Rechte vorbehalten

in Abstimmung mit der Regionalen Kurzfristigen Baubetriebsplanung zu prüfen.

Vier-Kriterien-Prüfung

(6) Die Entscheidung über eine baubetriebliche Einordnung von Infrastrukturmaßnahmen der Maßnahmenarten A (nur ausnahmsweise) und B erfolgt anhand der „Vier-Kriterien-Prüfung“ gemäß Ril 406.1103, Abschnitt 3 (15) und obliegt der Regionalen kurzfristigen Baubetriebsplanung in Abstimmung mit der Zentralen kurzfristigen Baubetriebsplanung.

Zulassungsprüfung für Infrastrukturmaßnahmen

Hinweis:
* *Im Kapazitätskonfliktmanagement 4. KP erfolgt keine Projektreife-Messung.*

Proaktive Durchsprache

(7) Im Rahmen der Proaktiven Durchsprache gemäß Prozess „K.02.02.02 - Mehr-/Minderbedarfe ‚Bauen‘ aufnehmen“ werden ca. 34 Wochen vor Baubeginn alle im Vorprozess baubetrieblich genehmigten Infrastrukturmaßnahmen hinsichtlich deren Stabilität geprüft.

In Ausnahmefällen werden Risiken oder Änderungsbedarfe in Form von Mehr- oder Minderbedarfen oder Absagen identifiziert und der weiteren Bewertung und Entscheidung im regionalen JF Baustabilität Kapazitätskonfliktmanagement 4. KP zugeführt.

Bei als stabil bewerteten Infrastrukturmaßnahmen wird der bisherige Planungsstand fortgeschrieben und zur weiteren Verarbeitung übernommen. Es erfolgt eine erneute Anmeldung entsprechend den geltenden Fristen.

Koordination

(8) Die Koordination erfolgt analog Abschnitt 3 (18). Ergebnis ist ein konfliktfreier aktualisierter kurzfristiger Kapazitätsplan.

Terminfreigabe und Genehmigung

(9) Der Fahrplan gibt Baubetriebsmaßnahmen der Maßnahmenarten A und B fahrplantechnisch frei. Baubetriebsmaßnahmen der Maßnahmenarten C und F erhalten keine fahrplantechnische Terminfreigabe. Bezüglich der baubetrieblichen Genehmigung siehe Ril 406.1103, Abschnitt 6 (2).

6 Instandhaltungsfenster (bis einschließlich Fahrplanjahr 2025 gültig)

Grundsatz

(1) Instandhaltungsfenster bestehen nur noch vereinzelt im Fahrplanjahr 2025. Instandhaltungsfenster können in ihren Ausprägungen als Instandhaltungskorridor oder Fahrplanfenster eingeplant werden. In die Instandhaltungsfenster werden vorrangig Instandhaltungsarbeiten eingeordnet. Die

DB-Regelwerk - Lizenz für GTU Mobility GmbH & Co. KG Leistungsempfänger Frau Rassamasow - KdNr. 30880022 - 22/05/25 13:32 - Verwendung nur gemäß Nutzungsbedingungen – Alle Rechte vorbehalten

Technischen Anmelder haben sich bezüglich der gleichzeitigen technischen Umsetzbarkeit abzustimmen (Fachplanung Betriebliche Bautechnologie). Die Bestätigung der bautechnischen Umsetzbarkeit verantwortet der Baubetriebskoordinator. Im zeitlichen Vorlauf zu Instandhaltungskorridoren sollten Messfahrten gezielt geplant und durchgeführt werden, um die Beseitigung von Einzelfehlern innerhalb der Instandhaltungskorridore zu ermöglichen.

Belegung der Instandhaltungsfenster

(2) Die im Kapazitätsmanagement (n-2) bekanntgegebenen Instandhaltungsfenster werden in den weiteren Planungsphasen fortlaufend mit anmeldepflichtigen Infrastrukturmaßnahmen ergänzt.

Belegungsvorrang

(3) Solange Instandhaltungsfenster verfügbar sind, ist die Einordung der Infrastrukturmaßnahmen darin vorzunehmen.

Die Einordnung dieser Maßnahmen erfolgt ab Kapazitätsmanagement (n-1) 3. KP entsprechend Ril 406.1103, Abschnitt 5 (5) bis (8). *

Die Einplanung von Infrastrukturmaßnahmen auf anderen Strecken, welche die Verfügbarkeit von Instandhaltungsfenstern tangieren, ist grundsätzlich nicht zugelassen.

Sollten im Ausnahmefall durch Einplanung anderer Infrastrukturmaßnahmen doch Einschränkungen der Nutzung von Instandhaltungsfenstern erforderlich werden, bedarf diese Einplanung der gemeinsamen Zustimmung der Leiter des regionalen Kapazitätsmanagements und der betroffenen Netze.

Inanspruchnahme der Sperrzeiten

(4) Zur Inanspruchnahme von Instandhaltungsfenstern gelten die Regeln für baubetriebliche Anmeldungen gemäß Ril 406.1103, Abschnitt 3 (17) sowie der Betra-Antragstellung gemäß Ril 406.1201, Abschnitt 3. Hierin ist die Konkretisierung des tatsächlich zu sperrenden Streckenabschnitts zwingend erforderlich.

Einschränkungen der Instandhaltungsfenster

(5) Einschränkungen in der Nutzbarkeit von Instandhaltungsfenstern durch die Einplanung zusätzlicher Gelegenheitsverkehre oder auf Grund zusätzlicher Umleitungsverkehre gegenüber den aus Vorprozessen abgestimmten Fahrplankonzepten sind grundsätzlich zu vermeiden und bedürfen der Zustimmung der Regionalen kurzfristigen Baubetriebsplanung und des jeweiligen betroffenen Netzes.

Verzicht auf Instandhaltungsfenster

(6) Instandhaltungsfenster, die nicht bis spätestens 3 Wochen vor Gültigkeit belegt werden können, gibt die Regionale kurzfristige Baubetriebsplanung unverzüglich gegenüber dem Regionalen unterjährigen Fahrplan frei. Die Freigabe wird im IT-System dokumentiert.

DB-Regelwerk - Lizenz für GTU Mobility GmbH & Co. KG Leistungsempfänger Frau Rassamasow - KdNr. 30880022 - 22/05/25 13:32 - Verwendung nur gemäß Nutzungsbedingungen – Alle Rechte vorbehalten

(7) Die Nutzung der Instandhaltungsfenster wird fahrplanjahresbezogen ausgewertet. **Nutzungsgrad**

7 Invest-Container

(1) Invest-Container werden nach zeitlicher Ausdehnung und Sperrart in Standardtypen unterschieden. Sie erzeugen Baufreiheiten von unterschiedlicher Dauer. **Standardtypen**

(2) Im 4-Wochen-Raster der Invest-Container wechseln diese immer zu 12 festgelegten Wechselterminen im Fahrplanjahr. Die Termine für den Invest-Containerwechsel werden ab dem Fahrplanwechsel rückwärts berechnet und festgelegt. **Invest-Containerwechseltermin**

(3) In der Invest-containerfreien Zeit dürfen grundsätzlich keine Invest-Container eingeplant werden. **Invest-containerfreie Zeit**

Die Einordnung von Invest-Containern in diesen Zeitraum ist ausnahmsweise im Rahmen der baubetrieblichen Koordination zulässig.

8 Instandhaltungs-Container

(1) Instandhaltungs-Container können in ihren Ausprägungen als Strecken-Container, Knoten-Container, S-Bahn-Container oder Präventions-Container eingeplant werden. Die Anmeldung der IH-Container erfolgt im KM (n-1) 3. KP. Bei Anmeldung der IH-Container sind diese noch nicht mit konkreten Maßnahmen belegt. **Ausprägungen**

(2) Die Belegung mit entsprechenden IH-Maßnahmen erfolgt als Schattenbaumaßnahme im weiteren Planungsverlauf gemäß Prozess „I.02.01“ (Instandhaltung in Fenstern ausplanen (kontinuierlich). **Belegung**

Die Einordnung von Instandhaltungsmaßnahmen außerhalb von IH-Containern erfolgt gemäß Abschnitt 5 (5).

Grundsätzlich können IH-Containern aus verkehrlichen Gründen für je einen IH-Container pro Fahrplanjahr ausgesetzt werden.

(3) Instandhaltungs-Container, die nicht bis spätestens 7 Arbeitstage vor Gültigkeit mit einer konkreten Infrastrukturmaßnahme verknüpft sind, werden durch die Baubetriebsplanung an den unterjährigen Fahrplan gemeldet. **Rückgabe bei Nichtbelegung**

DB-Regelwerk - Lizenz für GTU Mobility GmbH & Co. KG Leistungsempfänger Frau Rassamasow - KdNr. 30880022 - 22/05/25 13:32 - Verwendung nur gemäß Nutzungsbedingungen – Alle Rechte vorbehalten

9 Internationale baubetriebliche Abstimmung

Baubetriebsplanung mit Nachbar-EIU

(1) Grundlage für die internationale baubetriebliche Abstimmung bilden *

- der UIC-Kodex 451-2
- Anhang VII der EU-Richtlinie 2012/34/EU.

Darin sind die Grundsätze und Terminabläufe für die internationale Planung und Koordination von Infrastrukturmaßnahmen festgelegt.

Es erfolgt eine baubetriebliche Abstimmung mit allen benachbarten EIU. Zentrales und regionales strategisches Kapazitätsmanagement führen diese Abstimmungen im Tandem durch. * *

Darüber hinaus ist es möglich, bei umfangreicher Bautätigkeit auf Grenzstrecken und entsprechend des Umfangs der Infrastrukturmaßnahmen, zusätzliche regionale, länderübergreifende Arbeitsgruppen zu vereinbaren.

Zuständigkeiten

(2) Bis zum Abschluss des Kapazitätsmanagement (n-1) liegt die Federführung der internationalen baubetrieblichen Abstimmung bei der jeweils zuständigen Zentralen Baubetriebsplanung. Anschließend wechselt die Federführung zur Regionalen kurzfristigen Baubetriebsplanung, in deren Verantwortung der entsprechende Grenzübergang liegt.

Abstimmungsdokumente

(3) Für die internationale baubetriebliche Abstimmung werden von der RFC zur Verfügung gestellte Koordinationsblätter verwendet. Auf Grund der IT-seitigen Verknüpfung und Exportfunktion im baubetrieblichen Planungstool besteht die Möglichkeit, das Abstimmungsdokument mehrsprachig auszugeben. Die Koordinationsblätter werden vom internationalen Fahrplan u. a. für den Internetauftritt der jeweiligen RFC (Güterverkehrs)-Korridore bereitgestellt. * *

Kennzeichnung

(4) Die jeweils zuständige Regionale Baubetriebsplanung kennzeichnet im baubetrieblichen Planungstool die Baubetrieblichen Regelungen, die Auswirkungen auf den internationalen Zugverkehr an den Grenzübergängen haben.

❑

DB-Regelwerk - Lizenz für GTU Mobility GmbH & Co. KG Leistungsempfänger Frau Rassamasow - KdNr. 30880022 - 22/05/25 13:32 - Verwendung nur gemäß Nutzungsbedingungen – Alle Rechte vorbehalten

DB-Regelwerk - Lizenz für GTU Mobility GmbH & Co. KG Leistungsempfänger Frau Rassamasow - KdNr. 30880022 - 22/05/25 13:32 - Verwendung nur gemäß Nutzungsbedingungen – Alle Rechte vorbehalten

Baubetrieblicher Planungsablauf

Begriffe:

n	Fahrplanjahr, in dem die Infrastrukturmaßnahme beginnt
(n-a)	Anzahl der Jahre (a) vor dem Fahrplanjahr des Baubeginns
x	Monat des Fahrplanwechsels
(x-m)	Anzahl Monate (m) vor dem Fahrplanwechsel
z	Woche, in der die Infrastrukturmaßnahme beginnt
(z-w)	Anzahl der Wochen (w) vor der Woche des Baubeginnes (angegeben ist jeweils der Wochentag, der innerhalb der jeweils ermittelten Kalenderwoche relevant ist)
d	Tag, an dem die Bauausführung der Infrastrukturmaßnahme beginnt

Folgende Planungsschritte und Termine gelten für alle Anzeige- und Anmeldeberechtigten von Infrastrukturmaßnahmen, die Baubetriebsplanung und den Fahrplan als verbindliche Zeitvorgaben.

Die genannten Termine sind die jeweils spätesten Zeitpunkte für einen fristgerechten Abschluss der Tätigkeiten.

Fällt ein fest vorgegebener Termin auf einen Samstag, Sonntag oder gesetzlichen Feiertag, ist der letzte davor liegende Arbeitstag bindend.

In den verschiedenen Planungsphasen können weitere Detaillierungen der Termine für baubetriebsplanungsinterne Arbeitsabläufe sowie die Schnittstelle zwischen Baubetriebsplanung und Fahrplan erforderlich sein (siehe Ril 406.1102A02 „Meilensteinplan ‚Fahren und Bauen“).

Regionale Zusätze

In den Regionalen Zusätzen zur Ril-Familie 406 können ergänzende Regelungen zu dem in diesem Anhang beschriebenen Planungsablauf vorgegeben werden.

Hinweis:
Die detaillierte Darstellung von Tätigkeiten und Terminen in Bezug auf die Geschwindigkeitskonzeption enthält Ril 457.0001.

Zeitraum/ spätester Zeitpunkt	Aufgaben/Ziele	Verantwortlichkeiten

Planbare Infrastrukturmaßnahmen

Strategisches Kapazitätsmanagement (SKM)			
x-101 (n-9) bis x-53 (n-5), jew. 22.Juli	Anzeigeschluss zum SKM	Technischer Anmelder an Zentrale strategische Baubetriebsplanung	*
x-97 (n-9) bis x-49 (n-5)	Abschluss der baubetrieblichen Bearbeitung und Konfliktermittlung	Zentrale und Regionale strategische Baubetriebsplanung	* * *
x-61 bis x-49 (n-5), jew. 20. November	Rückmeldung der Ergebnisse des SKM für (n-5) als Leitplanken für die Erstanmeldung Invest-Containerentwürfe aus dem SKM liegen zum Start der Erstanmeldung MKM 1. KP vor	Zentrale strategische Baubetriebsplanung an Technische Anmelder	* * * * *

Mittelfristiges Kapazitätsmanagement 1. KP (MKM 1. KP)			* *
x-46 (n-4 bis x-34 (n-3), jew. 17. Februar	Abschluss Erstanmeldung	Technischer Anmelder an Regionale strategische Baubetriebsplanung	*
x-40,5 (n-4) bis x-28,5 (n-3), jew. 31. Juli	Abschluss der überregionalen Koordination	Zentrale und Regionale strategische Baubetriebsplanung	*
x-28,5 (n-3), 01. August	Vorabinformation Zwischenstand Ergebnisse MKM zur Berücksichtigung baubetrieblicher Anmeldungen zum KM (n-2) 2. KP	Zentraler Kapazitätsmanager an Technische Anmelder	* *
x-40 (n-4 bis x-28 (n-3), jew. 15. August	Rückmeldung der Planungsergebnisse des MKM 1. KP	Zentraler Kapazitätsmanager an Technische Anmelder	* *

Kapazitätsmanagement (n-2) 2. KP (KM (n-2) 2. KP)			*
x - 26,5 30. September	Anmeldeschluss (Ril 406.1103 3(3) für Mitwirkung BBK beachten)	Technischer Anmelder an Regionale strategische Baubetriebsplanung	* *

DB-Regelwerk - Lizenz für GTU Mobility GmbH & Co. KG Leistungsempfänger Frau Rassamasow - KdNr. 30880022 - 22/05/25 13:32 - Verwendung nur gemäß Nutzungsbedingungen – Alle Rechte vorbehalten

DB-Regelwerk - Lizenz für GTU Mobility GmbH & Co. KG Leistungsempfänger Frau Rassamasow - KdNr. 30880022 - 22/05/25 13:32 - Verwendung nur gemäß Nutzungsbedingungen – Alle Rechte vorbehalten

Zeitraum/ spätester Zeitpunkt	Aufgaben/Ziele	Verantwortlichkeiten
x – 26 bis 15. Oktober	Entscheidungen über: • Fehlende Projektreife • Änderungen • Erstmalige Anmeldungen außerhalb definierten Bautakten	Regionale strategische Baubetriebsplanung
x – 22 10. Februar	Rückmeldung nicht gebündelter Infrastrukturmaßnahmen	Zentrale und Regionale strategische Baubetriebsplanung an Technische Anmelder
* x – 19,5 * 28. April	Abschluss der Koordination KM (n-2) 2. KP inkl. fahrplantechnischer und baubetrieblicher Zustimmung	Zentrale und regionale Baubetriebsplanung und zentraler und regionaler Fahrplan
x – 19,5 02. Mai	Rückmeldung gebündelter Baubetriebsmaßnahmen	Zentrale und Regionale strategische Baubetriebsplanung an Technischen Anmelder
x – 18,5 31. Mai	Anmeldeschluss zur Bestätigung der gebündelten Baubetriebsmaßnahmen	Technischer Anmelder an Regionale strategische Baubetriebsplanung
x – 17,5	Veröffentlichung des Entwurfes der Planungsparameter	Zentraler Fahrplan
x – 16	Veröffentlichung der Planungsparameter	Zentraler Fahrplan
x – 15,5	Genehmigung der gebündelten Baubetriebsmaßnahmen	Zentrale strategische Baubetriebsplanung

* * * * **Kapazitätsmanagement (n-1) 3. KP (KM (n-1) 3. KP)**		
x – 18 13. Juni	Anmeldeschluss (Ril 406.1103 3(3) für Mitwirkung BBK beachten)	Technischer Anmelder an Regionale strategische Baubetriebsplanung
x – 17 bis 12. Juli	Entscheidungen über: – Fehlende Projektreife – Änderungen Erstmalige Anmeldungen (Nachmeldungen)	Regionales JF Baustabilität

Zeitraum/ spätester Zeitpunkt	Aufgaben/Ziele	Verantwortlichkeiten	
x – 17 14. Juli	Start Ausdetaillierung und Integration Änderungsbedarfe	Regionale strategische Baubetriebsplanung mit Regionalem Fahrplan	
x – 14,5 30. September	Abschluss der regionalen baubetrieblichen Einordnung, Ausdetaillierung und Integration Änderungsbedarfe	Regionale strategische Baubetriebsplanung	
x – 12 Freitag vor Fplw	Übergabe des Entwurfs des kurzfristigen Kapazitätsplans	Zentrale kurzfristige Baubetriebsplanung an Zentralen Fahrplan	
x – 12	Übergabe des Entwurfes zur Aktualisierung der Planungsparameter (Bauzuschlagskatalog)	Zentraler Fahrplan	
x – 11	Veröffentlichung der Aktualisierung der Planungsparameter	Zentraler Fahrplan	
x – 8	Genehmigung KM (n-1) 3. KP, Teil 1 und Rückmeldung	Zentrale kurzfristige Baubetriebsplanung, Regionale strategische Baubetriebsplanung an Technischen Anmelder	*
x – 5	Genehmigung KM (n-1) 3. KP Teil 2 und Rückmeldung	Zentrale kurzfristige Baubetriebsplanung, Regionale strategische Baubetriebsplanung an Technischen Anmelder	*

Kapazitätskonfliktmanagement 4. KP (KKM 4.KP) A-Maßnahmen			*
z – 34 Mittwoch	Proaktive Durchsprache der A-Maßnahmen aus Vorprozessen,	Regionale kurzfristige Baubetriebsplanung mit Projektleiter/Technischer Anmelder	
z – 31 Mittwoch	Anmeldetermin für alle A- Maßnahmen aus Vorprozessen sowie ausnahmsweise unterjährig erstmals angemeldete A-Maßnahmen (Ril 406.1103 3(3) für Mitwirkung BBK beachten)	Technischer Anmelder an Regionale kurzfristige Baubetriebsplanung	* *

DB-Regelwerk - Lizenz für GTU Mobility GmbH & Co. KG Leistungsempfänger Frau Rassamasow - KdNr. 30880022 - 22/05/25 13:32 - Verwendung nur gemäß Nutzungsbedingungen – Alle Rechte vorbehalten

Zeitraum/ spätester Zeitpunkt	Aufgaben/Ziele	Verantwortlichkeiten
z – 30 Dienstag	Übergabe der „netzbestimmenden Maßnahmen“	Regionale kurzfristige Baubetriebsplanung an Regionalen Baufahrplan
z – 29 Dienstag	Anforderung der Baubetrieblichen Zugregelung und Beginn der fahrplantechnischen Bearbeitung	Regionale kurzfristige Baubetriebsplanung an Regionalen Baufahrplan
z – 21 Donnerstag	fahrplantechnische Terminfreigabe	Zentraler Baufahrplan
z – 20 Montag	Genehmigung und Rückmeldung	Zentrale und Regionale kurzfristige Baubetriebsplanung an Technischen Anmelder
d – 42	Vorlage des Betra-Antrages	Betra-Antragsteller an Betra-Bearbeiter
B-Maßnahmen		
z – 34 Mittwoch	Proaktive Durchsprache der B-Maßnahmen aus Vorprozessen	Regionale kurzfristige Baubetriebsplanung mit Projektleiter/Technischer Anmelder
z – 31 Mittwoch	Anmeldetermin für B-Maßnahmen aus Vorprozessen sowie unterjährig erstmals angemeldete B(O)-Maßnahmen (Ril 406.1103 3(3) für Mitwirkung BBK beachten)	Technischer Anmelder an Regionale kurzfristige Baubetriebsplanung
z – 29 Dienstag	Anforderung der Baubetrieblichen Zugregelung für B-Maßnahmen aus Vorprozessen sowie unterjährig erstmals angemeldete B(O)-Maßnahmen und Beginn der fahrplantechnischen Bearbeitung	Regionale kurzfristige Baubetriebsplanung an Regionalen Baufahrplan
z – 21 Donnerstag	fahrplantechnische Terminfreigabe	Regionaler Baufahrplan

DB-Regelwerk - Lizenz für GTU Mobility GmbH & Co. KG Leistungsempfänger Frau Rassamasow - KdNr. 30880022 - 22/05/25 13:32 - Verwendung nur gemäß Nutzungsbedingungen – Alle Rechte vorbehalten

Zeitraum/ spätester Zeitpunkt	Aufgaben/Ziele	Verantwortlichkeiten
z –20 Montag	Genehmigung und Rückmeldung für B-Maßnahmen aus Vorprozessen und B(O)-Maßnahmen	Regionale kurzfristige Baubetriebsplanung an Technischen Anmelder
z – 14 Mittwoch	Anmeldetermin für sonstige unterjährig erstmals angemeldete B-Maßnahmen (Ril 406.1103 3(3) für Mitwirkung BBK beachten)	Technischer Anmelder an Regionale kurzfristige Baubetriebsplanung
z – 12 Dienstag	Anforderung der Baubetrieblichen Zugregelung für sonstige B-Maßnahmen und Beginn der fahrplantechnischen Bearbeitung	Regionale kurzfristige Baubetriebsplanung an Regionalen Baufahrplan
z – 7 Donnerstag	fahrplantechnische Terminfreigabe	Regionaler Baufahrplan
z –7 Freitag	Genehmigung und Rückmeldung	Regionale kurzfristige Baubetriebsplanung an Technischen Anmelder
d - 42	Vorlage des Betra-Antrages	Betra-Antragsteller an Betra-Bearbeiter

Schattenbaumaßnahmen		
z – 9 Mittwoch	• Übergabe der vereinfachten baubetrieblichen Anmeldung (Sperrzeitenfinder) nach Abstimmung mit dem Technischen Anmelder der Hauptbaumaßnahme als Kategorie der Maßnahme B(S) • Belegung von IH-Containern mit entsprechenden IH-Maßnahmen der Kategorie B(S) als Schattenbaumaßnahme nach Abstimmung mit dem technischen Anmelder der Hauptbaumaßnahme	Technischer Anmelder an Baubetriebskoordinator
z – 8 Mittwoch	Zustimmung / Ablehnung zur gleichzeitigen Realisierung der Infrastrukturmaßnahmen	Baubetriebskoordinator an Technischen Anmelder und Regionale kurzfristige Baubetriebsplanung

DB-Regelwerk - Lizenz für GTU Mobility GmbH & Co. KG Leistungsempfänger Frau Rassamasow - KdNr. 30880022 - 22/05/25 13:32 - Verwendung nur gemäß Nutzungsbedingungen – Alle Rechte vorbehalten

Zeitraum/ spätester Zeitpunkt	Aufgaben/Ziele	Verantwortlichkeiten
z – 7 Donnerstag	fahrplantechnische Terminfreigabe	Regionaler Baufahrplan
z – 7 Freitag	• Übernahme der baubetrieblichen Anmeldung und Ergänzung der Eingabedaten Genehmigung und Rückmeldung	Regionale Baubetriebsplanung an Technischen Anmelder
d - 42	Vorlage des Betra-Antrages für Kategorie B(S)	Betra-Antragsteller an Betra-Bearbeiter
d - 28	Belegung von IH-Containern mit entsprechenden IH-Maßnahmen der Maßnahmenart F mit Anspruch zur Umsetzung in IH-Containern (in der Kategorie F(S))	Technischer Anmelder im Auftrag des Anlagenverantwortlichen an Baubetriebskoordinator
d - 28	Vorlage des Betra-Antrages für Kategorie F(S)	Betra-Antragsteller an Betra-Bearbeiter

C-Maßnahmen		
d – 42	Baubetriebliche Anmeldung (Ril 406.1103 3(3) für Mitwirkung BBK beachten)	Technischer Anmelder an Regionale kurzfristige Baubetriebsplanung
d - 38	Abschluss der baubetrieblichen Einordnung und Datenübergabe an Baufahrplan	Regionale kurzfristige Baubetriebsplanung an Regionalen Baufahrplan
d - 35	• Genehmigung und Rückmeldung • Datenübergabe der Baubetriebsmaßnahmen und Rückmeldung im Konfliktfall	Regionale kurzfristige Baubetriebsplanung an Technischen Anmelder Regionale kurzfristige Baubetriebsplanung mit Regionalem Baufahrplan
d - 28	Vorlage des Betra-Antrages	Betra-Antragsteller an Betra-Bearbeiter

*
*
*

DB-Regelwerk - Lizenz für GTU Mobility GmbH & Co. KG Leistungsempfänger Frau Rassamasow - KdNr. 30880022 - 22/05/25 13:32 - Verwendung nur gemäß Nutzungsbedingungen – Alle Rechte vorbehalten

eingeschränkt planbare Infrastrukturmaßnahmen

F-Maßnahmen		
d – 28	• Baubetriebliche Anmeldung	Technischer Anmelder im Auftrag des Anlagenverantwortlichen an Regionale kurzfristige Baubetriebsplanung und parallel Baubetriebskoordinator
	• Vorlage des Betra-Antrages • Terminprüfung und baubetriebliche Einordnung	Betra-Antragsteller an Betra-Bearbeiter
d – 26 (frühestens nach 2 Arbeitstagen)	• Anforderung der Baubetrieblichen Zugregelung	Regionale kurzfristige Baubetriebsplanung an Regionalen Baufahrplan
	• Genehmigung und Rückmeldung	Regionale kurzfristige Baubetriebsplanung an Anlagenverantwortlichen

❑

DB-Regelwerk - Lizenz für GTU Mobility GmbH & Co. KG Leistungsempfänger Frau Rassamasow - KdNr. 30880022 - 22/05/25 13:32 - Verwendung nur gemäß Nutzungsbedingungen – Alle Rechte vorbehalten

DB-Regelwerk - Lizenz für GTU Mobility GmbH & Co. KG Leistungsempfänger Frau Rassamasow - KdNr. 30880022 - 22/05/25 13:32 - Verwendung nur gemäß Nutzungsbedingungen – Alle Rechte vorbehalten

1 Grundsatz

Zweck

(1) Zur Ausdetaillierung der Rahmentermine gemäß Ril 406.1102A01 wird je Kalenderjahr gesondert ein Meilensteinplan „Fahren und Bauen“ aufgestellt und abgestimmt.

Inhalt

(2) Der Meilensteinplan „Fahren und Bauen“ enthält nach Monaten getrennt die für die Technischen Anmelder, Fahrplan sowie Baubetriebsplanung relevanten tagesscharfen Eckdaten für die Planungsphasen:

* a) Strategisches Kapazitätsmanagement,

* b) Mittelfristiges Kapazitätsmanagement 1. KP,

* c) Kapazitätsmanagement (n-2) 2. KP,

* d) Kapazitätsmanagement (n-1) 3. KP sowie

* e) sonstige phasenübergreifend relevanten Termine.

2 Erarbeitung und Abstimmung

Federführung Baufahrplan

(1) Für die Erarbeitung und Fortschreibung des Meilensteinplans „Fahren und Bauen“ ist der zentrale Fahrplan federführend zuständig.

Mitwirkung Baubetriebsplanung

(2) Im zentralen Fahrplan vorabgestimmte Entwurfsstände werden mit der zentralen Baubetriebsplanung abgestimmt.

Erarbeitung und Optimierung

(3) Entwurfsstände

- bauen grundsätzlich auf den Angaben des Meilensteinplans des vorhergehenden Kalenderjahres auf,
- werden auf die Wochentage des zu betrachtenden Kalenderjahres angepasst und
- berücksichtigen den zwischenzeitlich durch die Prozessbeteiligten erkannten Optimierungsbedarf (regional wie zentral).

Die Erarbeitung und Abstimmung kann planungsphasenbezogen aufgeteilt erfolgen.

Fortschreibung

(4) Der Meilensteinplan wird je Kalenderjahr in der Regel einmal fortgeschrieben (durch weitere Termine ergänzt). Bei Bedarf können weitere Fortschreibungen im Einzelfall erforderlich werden.

3 Rahmenbedingungen

Terminkonflikte

(1) Terminkonflikte zwischen den angedachten Bearbeitungszeiträumen werden unter Berücksichtigung der personellen Ressourcen im Einzelfall gemeinsam gelöst.

Inhaltsbeschreibung

(2) Die im Meilensteinplan enthaltenen Inhalte werden mit separater Tabelle besonders erläutert.

Muster

(3) Ein Auszug zum Meilensteinplan als Beispiel ist am Schluss des Anhangs abgedruckt.

4 Veröffentlichung

Bekanntgabetermine

(1) Der abgestimmte Meilensteinplan wird spätestens zum 15.09. des Vorjahres für das jeweils maßgebliche Kalenderjahr bekannt gegeben.

Eine Fortschreibung erfolgt mindestens zum 15.03. des maßgeblichen Kalenderjahres. *

Zeichnung, Bekanntgabe

(2) Meilensteinpläne werden vor Herausgabe von zentralem Fahrplan und zentraler Baubetriebsplanung gemeinsam gezeichnet.

Die Bekanntgabe erfolgt sowohl an die Technischen Anmelder, den Fahrplan als auch an die Baubetriebsplanung (regional und zentral) über die jeweiligen Fachlinien. *

DB-Regelwerk - Lizenz für GTU Mobility GmbH & Co. KG Leistungsempfänger Frau Rassamasow - KdNr. 30880022 - 22/05/25 13:32 - Verwendung nur gemäß Nutzungsbedingungen – Alle Rechte vorbehalten

DB-Regelwerk - Lizenz für GTU Mobility GmbH & Co. KG Leistungsempfänger Frau Rassamasow - KdNr. 30880022 - 22/05/25 13:32 - Verwendung nur gemäß Nutzungsbedingungen – Alle Rechte vorbehalten

Auszug Meilensteinplan (Beispiel)

Hinweise: - Alle OE-Einheiten in der Kopfzeile müssen aktualisiert werden (.I.IB.I.n.I.IB.I.NI.I.n.I.II usw.)	Phase	Bezeichnung Phase (gem. Ril 406)	Typ	Kurzbezeichnung	Von	Bis	AT	Optionsfeld	inhaltliche Beschreibung	Änderung	LIBF 22	LIBF 23
NEUE ZEILE	MK 28-29	MKM 28-29		Hako Bewertung der fixierten Baulaste (2. Gesamtrechnung)	15.07.2024	25.07.2024	9		Hako Bewertung der 2.Gesamtrechnung		M	M
	MK 28-29		T	Information der ZB über erarbeitete Alternativen	02.11.2024	30.12.2024	38		Die ZB (Zugangsberechtigte) werden unverzüglich über erarbeitete Varianten aufgrund des RLN 4-01 in Ph 2 + bei Maß informiert und nehmen Stellung in AT Sichtung. Die Risikomatrix aus Stellungnahmen dazu erfolgt ebenfalls binnen 5 Arbeitstagen		I	I
	MK 28-29	MKM 28-29	V	Kickoff MK (Baubetriebsplanung)	03.02.2025	03.02.2025	1		Baubetriebsplaninterne Veranstaltung (Online) zum Vorstellen der ansehenden baubetrieblichen Meilensteine.		I	D
Aufgabe "D" bei TA fehlt	MK 28-29	MKM 28-29	M	Anmeldeschluss Erstanmeldungen	17.01.2025	17.02.2025	1		Alle Erstanmeldungen müssen zum Stichtag vollständig im Portal hinterlegt und ggf. Invest- Containern zugewiesen sein. Nach Abzug ist keine weitere		I	I
	MK 28-29	MKM 28-29	T	Datenaufbereitung und Vorbereitung Export aus dem PzE	18.02.2025	18.02.2025	1		Die Daten werden im PzE für den Export nach MaKaSi SP aufbereitet	Neuaufnahme		M
	MK 28-29	MKM 28-29	T	Datenaufbereitung und Import Erstanmeldungen	19.02.2025	19.02.2025	1		Die aufbereiteten Daten aus dem Portal zur Erstanmeldung liegen um 08:00 Uhr vor und werden durch LIBF 221 für den Import nach MaKaSi-SP aufbereitet und ins			D
	MK 28-29	MKM 28-29	T	Identifikation international relevante Maßnahmen	20.02.2025	28.04.2025	46		tVE auf benannten Grenzabschnittskorridoren für n-3 werden auf Bautaktrelevanz geprüft. Bauteilphasen dazu werden in der Leitkurmechnung auf Konflikte		I	I
	MK 28-29	MKM 28-29	T	Sichtung Erstanmeldungen, baubetrieblich Koordination u. Bauablaufplanung für Leitkurmechnung- Rechnung	20.02.2025	30.04.2025	48	Zeitgleich endet in n-2 Konsolidierung und	Bauablaufplanung und weitere Abstimmungen mit Gewerken und anschließend bauartenmäßig gegliedert im ersten Schritt erfolgt die		I	M
	MK 28-29	MKM 28-29	T	Sichtung und Paketierung tVE > 30 d	20.02.2025	27.02.2025	6		Alle tVE mit einer Dauer von mehr als 30 d werden gesichtet und falls möglich sinnvoll paketiert, Invest- Container werden als gesetzt angenommen, Nach			M
	MK 28-29		T	Übergabe Bauaktanfragen x-33 und anschl. Modellrechnung	28.02.2025	03.03.2025	2		Zur Kommunikation x-33 wird eine Modellrechnung mit mindestens allen Bauaktanfragen ab 30 Tagen durchgeführt.		M	
	MK 28-29		M	Kommunikation X-33	05.03.2025	05.03.2025	1		Daten zur Kommunikation x-33 werden in KOMBau veröffentlicht		D	
	MK 28-29		V	Online BIO Bautaste und Maßnahmen 2029 ab 30 Tagen	06.03.2025	12.03.2025	5		Durchführung der Online- BIO je Region zur Vorstellung der Maßnahmen ab 30 Tagen als max. 3-zündige Veranstaltung			M
	MK 28-29		T	Sichtung Stellungnahmen zu x-33	06.03.2025	02.04.2025	20		LIB-x-F.LIF.11 sichten die Stellungnahmen zur frühzeitigen Kundeninfo bzgl. Variantenforderungen. Bis zum Beginn der ersten Modellrechnung muss durch			
	MK 28-29	MKM 28-29	V	1. Klausur MK (Baubetriebsplanung)	13.03.2025	13.03.2025	1		Baubetriebsplanerische Veranstaltung zum Abstimmen der ansehenden baubetrieblichen Meilensteine. Inhaltlich sollen zudem erste erkannte Abweichungen aus der Vorjahresplanung vorgestellt werden sowie erste überregionale Absprachen stattfinden.		M	D
	MK 28-29		T	Variantenprüfungen auf Kundenwunsch	17.03.2025	25.04.2025	28		Mit den Antragstellern sind Varianten auf Kundenwunsch auszuarbeiten und mit den Anmeldern zu prüfen. Realisierbare Alternativen sind verkehrlich zu		I	I

DB-Regelwerk - Lizenz für GTU Mobility GmbH & Co. KG Leistungsempfänger Frau Rassamasow - KdNr. 30880022 - 22/05/25 13:32 - Verwendung nur gemäß Nutzungsbedingungen – Alle Rechte vorbehalten

DB-Regelwerk - Lizenz für GTU Mobility GmbH & Co. KG Leistungsempfänger Frau Rassamasow - KdNr. 30880022 - 22/05/25 13:32 - Verwendung nur gemäß Nutzungsbedingungen – Alle Rechte vorbehalten

1 Ziel der Richtlinie

Ril 406.1102, Abschnitt 1 (2) definiert die für die baubetriebliche Anzeige im SKM relevanten Strecken segmentierungsscharf.

Gemäß Abschnitt 1 (2) b), 2. Anstrich, können darüber hinaus weitere Strecken(-abschnitte) anderer Segmentierungszuordnung benannt werden, die ebenfalls unter den dort festgelegten Bedingungen zum SKM baubetrieblich angezeigt werden müssen.

2 Zusammenstellung der für das SKM relevanten zusätzlichen Streckenabschnitte

International relevante Strecken:

VzG	Region	Streckenabschnittsbezeichnung
2611	West	Köln-Ehrenfeld Gbf – Rheydt Pbf
2992/2931/ 2026	Nord	Löhne (Westf) Pbf – Osnabrück – Rheine – Salzbergen - Bad Bentheim Grenze
3010	Mitte	Koblenz Hbf – Perl Grenze
6155	Ost	Frankfurt (Oder) Pbf – Frankfurt (Oder) Grenze

Überregional relevante Güterverkehrsstrecken:

VzG	Region	Streckenabschnittsbezeichnung
1760	Nord	Altenbeken – Bad Pyrmont – Hannover Hbf
2103/1760/ 2970/ 2550/3913	West/ Mitte	Unna – Soest – Paderborn Hbf – Altenbeken – Warburg (Westf) –V-Obervellmar - Kassel Rbf
2550	West	Aachen West Pbf – Mönchengladbach – Neuss – Düsseldorf – Linden
3230	Südwest/ Mitte	Saarbrücken Hbf – Karthaus
6110	Ost/ Südost	Werder (Havel) – Magdeburg Hbf
6340	Südost	Halle-Ammendorf – Großkorbetha – Großheringen – Erfurt Linderbach

❑

DB-Regelwerk - Lizenz für GTU Mobility GmbH & Co. KG Leistungsempfänger Frau Rassamasow - KdNr. 30880022 - 22/05/25 13:32 - Verwendung nur gemäß Nutzungsbedingungen – Alle Rechte vorbehalten

DB-Regelwerk - Lizenz für GTU Mobility GmbH & Co. KG Leistungsempfänger Frau Rassamasow - KdNr. 30880022 - 22/05/25 13:32 - Verwendung nur gemäß Nutzungsbedingungen – Alle Rechte vorbehalten

1 Infrastrukturmaßnahmen baubetrieblich bearbeiten

Ziel

(1) Infrastrukturmaßnahmen werden zur Errichtung, Erhaltung, Erneuerung oder Änderung von Infrastrukturelementen erforderlich und führen i. d. R. zu temporären Infrastruktureinschränkungen, die betriebliche und fahrplantechnische Auswirkungen verursachen können.

Sie sind grundsätzlich so einzuordnen, dass sie innerhalb einer Netzfahrplanperiode abgeschlossen sind. Bei lang andauernden Bauzuständen sind Ausnahmen zulässig. In Ril 406.1102 sind die Anmeldekriterien der Infrastrukturmaßnahmen je Planungsphase beschrieben.

*

Baubetriebsplanpflichtige Infrastrukturmaßnahme

(2) Eine Infrastrukturmaßnahme muss baubetrieblich angezeigt oder angemeldet werden, wenn

- mit deren Realisierung zeitweise Einschränkungen der Infrastruktur verbunden sind,
- die fahrplantechnischen und logistischen Auswirkungen der aus dieser Infrastrukturmaßnahme abgeleiteten Baubetriebsmaßnahme(n) mit denen anderer Baubetriebsmaßnahmen – auch denen anderer Eisenbahninfrastrukturunternehmen - koordiniert und/oder
- Zugangsberechtigte der DB InfraGO AG Fahrweg, nationale EIU oder benachbarte EIU gemäß Annex VII von einer vorübergehenden Einschränkung oder Nichtnutzbarkeit der Infrastruktur informiert werden müssen.
- hierdurch die Verfügbarkeiten von Infrastrukturanschlüssen oder Serviceeinrichtungen (ehemals APS Gleise) direkt beeinträchtigt werden.

Baubetriebsmaßnahme

(3) Im Ergebnis der baubetrieblichen Bewertung von Infrastrukturmaßnahmen werden Baubetriebsmaßnahmen gebildet und in phasenbezogenen Kapazitätspläne aufgenommen.

2 Technische Anforderungen

Grundsatz

(1) Die jeweils zuständige Regionale Baubetriebsplanung ist bei der Festlegung sicherungs-, telekommunikations- und elektrotechnischer Anpassungen unter Berücksichtigung der notwendigen Sicherungsmaßnahmen aus Arbeitsschutzgründen zu beteiligen (Ril 406.1101, Abschnitt 2 (3)).

Sie kann u.a.

- Änderungen an technischen Anlagen fordern,
- temporäre Ergänzungen der Infrastruktur bei Bauzuständen veranlassen und
- Einfluss auf die Wahl des Bauverfahrens nehmen.

Die baubetriebliche Mitwirkung wird mit der Stellungnahme zu den Planungsphasen der HOAI dokumentiert (Ril 406.1103A01). In Abhängigkeit des Planungsvorlaufs sind die Änderungen und temporären Infrastrukturergänzungen grundsätzlich im Mittelfristigen Kapazitätsmanagement, spätestens jedoch im Kapazitätsmanagement (n-1) 3. KP festzulegen. * *

Bereits geplante Baubetriebsmaßnahmen sind von allen Fachdiensten zur Einplanung weiterer Infrastrukturmaßnahmen zu nutzen, soweit baubetrieblich, bautechnisch und baulogistisch eine Verzahnung möglich ist. Zwecks Mitnutzung bereits geplanter Sperrzeiten ist eine Anpassung von Infrastrukturmaßnahmen zu prüfen.

Variantenbetrachtung

(2) Bei erstmaliger Anmeldung von Infrastrukturmaßnahmen der Maßnahmenart A auf Strecken des Segments HLN ist seitens des Technischen Anmelders grundsätzlich die betriebsqualitätsoptimierte Variante vorzulegen. *

Diese Variante ist im Vorfeld mit beteiligten technischen Fachdiensten, den regionalen Fachbeauftragten Baubetriebstechnologie sowie dem BBK und der Baubetriebsplanung abzustimmen.

Die jeweils zuständige Regionale und Zentrale Baubetriebsplanung können darüber hinaus bei allen Infrastrukturmaßnahmen die Prüfung weiterer Ausführungsvarianten beauftragen.

Die so entstehenden Varianten werden

- auf Antrag der jeweils zuständigen Regionalen Baubetriebsplanung bei Bedarf fahrplantechnisch bewertet,
- von dieser auf Basis relevanter Kriterien miteinander verglichen und
- einer Entscheidung in der Region unter Mitwirkung der zuständigen Zentralen Baubetriebsplanung zugeführt.

Entscheidungskriterien für die Variantenerarbeitung können unter anderem sein:

- Wirtschaftlichkeit,

DB-Regelwerk - Lizenz für GTU Mobility GmbH & Co. KG Leistungsempfänger Frau Rassamasow - KdNr. 30880022 - 22/05/25 13:32 - Verwendung nur gemäß Nutzungsbedingungen – Alle Rechte vorbehalten

- Betriebliche bzw. fahrplantechnische Auswirkungen, z.B. Anzahl betroffener Züge, Auswirkungen auf SE und IA oder Lost Units, VU 31,
- Realisierbarkeit von Ersatzkonzepten für die Eisenbahnverkehrsunternehmen, z.B. Verfügbarkeit von Umleitungsstrecken, SEV-Möglichkeiten,
- Gesetzliche / rechtliche Vorgaben bspw. des Arbeitsschutzes,
- Wechselwirkungen mit anderen Baubetriebsmaßnahmen (Möglichkeiten der konfliktfreien Einordnung) sowie
- Anforderung einer Alternativbetrachtung seitens Zugangsberechtigter gemäß Ril 402.0305, Abschnitt 5 (7) im Mittelfristigen Kapazitätsmanagement.

Je nach Sachlage können weitere, einzelfallbedingte Kriterien zur Anwendung kommen.

Reduzierung des Umfanges der Infrastruktureinschränkung

(3) In Abhängigkeit des Betriebsprogramms kann es erforderlich werden, die für Infrastrukturmaßnahmen angezeigte bzw. angemeldete Dauer und/oder örtliche Ausdehnung der Infrastruktureinschränkungen zu reduzieren. Basis für die Bewertung der angemeldeten Sperrzeiten sind der Rahmenbauablaufplan (vgl. Ril 823.0100) und die örtlichen Verhältnisse.

Um diese Reduzierung zu erreichen, sind

- die Anwendung besonderer Bauverfahren,
- ein verstärkter Einsatz von Maschinentechnik,
- infrastrukturelle Anpassungen,
- das gleichzeitige Arbeiten in mehreren Streckenabschnitten und Schichten bzw.
- das Aufteilen der Bauarbeiten/Arbeiten in mehrere Sperrzeiten

zu prüfen.

Als Grundlage dient die Variantenbetrachtung (Absatz 2).

Weitere Vorgaben

(4) Weitere Basis für die Bewertung sind entsprechende Vorgaben bspw. der Fachbeauftragten Baubetriebstechnologie, der Kapazitätssteuerer oder des Technik- und Anlagenmanagements.

Vorgaben können z. B. sein: Rahmenbauablaufpläne oder – als Planungsgröße für das Strategische und Mittelfristige

DB-Regelwerk - Lizenz für GTU Mobility GmbH & Co. KG Leistungsempfänger Frau Rassamasow - KdNr. 30880022 - 22/05/25 13:32 - Verwendung nur gemäß Nutzungsbedingungen – Alle Rechte vorbehalten

Kapazitätsmanagement 1. KP – feste Zeitvorgaben für Standardgewerke und Leistungsmengen. *

Hinweis:
Die Entwicklung von Standardvorgaben zur Berechnung von Sperrzeitbedarfen (Standardsperrzeiten) als Planungsgröße für das Strategische und Mittelfristige Kapazitätsmanagement 1. KP ist für alle wesentlichen Gewerke vorgesehen und wird mittels Arbeitsanweisung herausgegeben. *

Bei durchgehenden Sperrungen im Rahmen von Infrastrukturmaßnahmen auf Strecken der Segmente HLN, FLN-M und FLN-Ü ist eine produktive Sperrzeitnutzung von mindestens 66% (Zweischichtbetrieb) grundsätzlich anzustreben. * *

Abweichungen von diesen Vorgaben sind durch den Technischen Anmelder bei Anmeldung / Anzeige zu begründen.

Änderungen an Anlagen der Leit- und Sicherungstechnik

(5) Erfordert die festgelegte Betriebsweise Änderungen an den technischen Anlagen, sind die zuständigen Fachbereiche an der Planung der Baubetriebszustände unmittelbar nach dieser Festlegung zu beteiligen, um die notwendigen finanziellen und technischen Planungen einzuleiten sowie ggf. rechtliche Sachverhalte zu klären (z.B. Auflagen des Eisenbahnbundesamtes).

Festgelegte sicherungstechnische Anpassungen sind zwingend mit ausreichendem zeitlichem Vorlauf vor dem Baubeginn der Infrastrukturmaßnahme zu realisieren. Die Änderungen sind in die baubetriebliche Anzeige bzw. Anmeldung aufzunehmen.

temporäre Infrastrukturanpassungen

(6) Kann mit der baubedingt eingeschränkten Infrastruktur kein wirtschaftliches bzw. kundenorientiertes Betriebsprogramm realisiert werden, sind temporäre Infrastrukturanpassungen und/oder betriebsschonende Technologien gemäß Ril 406.1101 Abschnitt 3 (4) stets zu prüfen und entsprechend des Prüfergebnisses zu fordern. Die Notwendigkeit einer temporären Infrastrukturanpassung ist unter Mitwirkung des Fahrplans nachzuweisen.

Bei der Benutzung oder der Einrichtung von Fahrstraßen, die vom Regelfahrweg abweichen, und bei der Nutzung von Überleitverbindungen sind die größtmöglichen zulässigen Geschwindigkeiten vorzusehen.

Schaltarbeiten an LST- und Telekommunikationsanlagen müssen angemeldet und bei der Baubetriebsplanung eingeordnet werden, insbesondere wenn sie zu aufgehobener Signalabhängigkeit oder Zugfahrten mit besonderem Auftrag führen.

DB-Regelwerk - Lizenz für GTU Mobility GmbH & Co. KG Leistungsempfänger Frau Rassamasow - KdNr. 30880022 - 22/05/25 13:32 - Verwendung nur gemäß Nutzungsbedingungen – Alle Rechte vorbehalten

Die jeweils zuständige Regionale Baubetriebsplanung gibt die örtliche Lage der Infrastrukturanpassung einschließlich ergänzender Informationen (z.B. Geschwindigkeiten) gegenüber dem Technischen Anmelder der Infrastrukturmaßnahme im Rahmen der baubetrieblichen Mitwirkung vor.

Fahrleitungsausschaltungen

(7) Bei Ausschaltungen der Oberleitung /Fahrleitungsanlage S-Bahn sind örtliche Trennungen der elektrischen Schaltabschnitte/Schaltgruppen zu berücksichtigen und optimale Schaltvarianten zu wählen. Die geplanten Ausschaltungen von Teilen der Oberleitungsanlage sind im Rahmen der technischen Planung durch den Technischen Anmelder mit der Schaltleitstelle insbesondere im Hinblick auf Wechselwirkungen mit anderen zeitgleich vorgesehenen Ausschaltungen und deren betrieblichen Einflüssen abzustimmen.

Schwungfahrt

(8) Wird das Fahren mit gesenktem Stromabnehmer (Schwungfahrt) notwendig, ist die fahrdynamische Prüfung durch den Technischen Anmelder zu veranlassen.

Ergibt diese Prüfung, dass das Fahren mit gesenktem Stromabnehmer möglich ist, muss die Genehmigung des Bezirksleiters E/M durch den Technischen Anmelder eingeholt werden. Zusätzlich ist ein entsprechender La-Eintrag vom Technischen Anmelder zu veranlassen.

Inbetriebnahme und Umrüstung von ESTW

(9) Mit der Bauablaufplanung in ESTW-Steuerbereichen ist gleichzeitig eine Rückfallebene für den Fall von Inbetriebnahmeproblemen zu erarbeiten, die sicherstellt, dass während und nach Beendigung der Bauarbeiten die Betriebsqualität im geplanten Umfang gewährleistet werden kann. Die Planung der Rückfallebene ist Bestandteil der Inbetriebnahmekonzeption.

Bei der Planung und baubetrieblichen Anzeige bzw. Erstanmeldung/Anmeldung von Infrastrukturmaßnahmen in ESTW-Steuerbereichen ist der Fachbeauftragte LST immer einzubeziehen.

Arbeiten an Telekommunikationsanlagen

(10) Bei Arbeiten an Telekommunikationsanlagen ist die Mitwirkung des Anlagenverantwortlichen Telekommunikation (TK) durch den Technischen Anmelder sicherzustellen.

Hilfsbrücken

(11) Zur Minimierung der Fahrzeitverluste ist auf Strecken mit zulässiger Geschwindigkeit ≥ 160 km/h bei Infrastrukturmaßnahmen unter Einsatz von Hilfsbrücken eine Geschwindigkeit von 120 km/h durch den Technischen Anmelder vorzusehen. *

Die Erstbefahrung von Hilfsbrücken gemäß Ril 804.4110 muss vor Aufhebung der Gleissperrung erfolgen. Die Sperrzeiten sind entsprechend zu dimensionieren.

DB-Regelwerk - Lizenz für GTU Mobility GmbH & Co. KG Leistungsempfänger Frau Rassamasow - KdNr. 30880022 - 22/05/25 13:32 - Verwendung nur gemäß Nutzungsbedingungen – Alle Rechte vorbehalten

3 Infrastrukturmaßnahmen anzeigen / anmelden

Ziel

(1) Ziel baubetrieblicher Anzeigen, Erstanmeldungen und Anmeldungen ist es, für alle relevanten Infrastrukturmaßnahmen eines Fahrplanjahres die resultierenden planbaren Verfügbarkeitseinschränkungen baubetrieblich prüfen, bewerten und einordnen zu können.

Anzeige- und Anmeldeberechtigte

(2) Folgender Personenkreis (Technischer Anmelder) darf Infrastrukturmaßnahmen anzeigen bzw. anmelden:

- der zuständige Projektleiter der DB AG,
- der technische Planer der DB AG,
- der für die Durchführung der Infrastrukturmaßnahme Verantwortliche der DB AG,
- Bereiche der Infrastrukturplanung DB AG oder
- ein durch die DB InfraGO AG, Geschäftsbereich Fahrweg zugelassener zertifizierter Dritter mit Prüfungsbescheinigung gemäß Richtlinie 046.2751 ff bzw. deren Folgerichtlinien und -regelungen.

Örtliche Mitwirkung

(3) Der Technische Anmelder ist für die fristgerechte, korrekte und vollständige baubetriebliche Anzeige bzw. Anmeldung zu jeder Planungsphase verantwortlich. Im Vorfeld zu den * Anmeldeterminen zum KM (n-2) 2.KP, KM (n-1) 3.KP und * KKM 4.KP ist ausreichend (zwei Wochen) Zeit für die Be- * teiligung der örtlichen Stellen einzuplanen:

In der Regel wird die örtliche Stelle durch den Baubetriebskoordinator vertreten, sofern dieser nicht selbst als Technischer Anmelder fungiert.

Die örtliche Mitwirkung ist spätestens 2 Arbeitstage vor dem Anmeldetermin abzuschließen.

Anzeige / Anmeldung der Infrastrukturmaßnahmen

(4) Infrastrukturmaßnahmen werden

- für das Strategische Kapazitätsmanagement baubetrieblich angezeigt,
- für das Mittelfristige Kapazitätsmanagement 1. KP * baubetrieblich erstangemeldet und
- in den übrigen in Ril 406.1102 beschriebenen Planungsphasen baubetrieblich angemeldet.

Die baubetriebliche Anzeige enthält gegenüber der Erstanmeldung und diese wiederum gegenüber der baubetrieblichen Anmeldung weniger detaillierte Angaben.

DB-Regelwerk - Lizenz für GTU Mobility GmbH & Co. KG Leistungsempfänger Frau Rassamasow - KdNr. 30880022 - 22/05/25 13:32 - Verwendung nur gemäß Nutzungsbedingungen – Alle Rechte vorbehalten

DB-Regelwerk - Lizenz für GTU Mobility GmbH & Co. KG Leistungsempfänger Frau Rassamasow - KdNr. 30880022 - 22/05/25 13:32 - Verwendung nur gemäß Nutzungsbedingungen – Alle Rechte vorbehalten

Bei der zeitlichen Dimensionierung von Baubedarfen im Strategischen und Mittelfristigen Kapazitätsmanagement können Standardsperrzeiten herangezogen werden.

Infrastrukturmaßnahmen auf einem Streckenabschnitt mit vergleichbaren technischen Verfügbarkeitseinschränkungen sind nach Möglichkeit bereits terminlich gebündelt baubetrieblich anzuzeigen bzw. anzumelden.

(5) Die baubetriebliche Anzeige sowie die Erstanmeldung werden über ein Web-basiertes Eingabeportal vorgenommen. **Form der Anzeige / Anmeldung**

Für die baubetriebliche Anzeige / Anmeldung sind verfügbare IT-Verfahren zu nutzen.

Hinweis:
Der Zugang zu den Verfahren ist nur mit einer Registrierung unter Vorlage der Anmeldeberechtigung möglich. Sie ist für neue Technische Anmelder

* *für baubetriebliche Anzeigen (SKM) und Erstanmeldungen (MKM 1.KP) über Portal-zur-Erstanmeldung@deutsche-bahn.com und*

* *für baubetriebliche Anmeldungen (KM (n-2) 2. KP, KM (n-*
* *1) 3. KP und KKM 4.KP) über das zentrale Benutzermanagement-Tool (DeBl)*

zu beantragen.

Mit der baubetrieblichen Anmeldung ist die Bauphasenplanung gemäß Ril-Familie 809 einschl. der Baustellenlogistik (insbesondere der Abstellbedarf und die Anzahl der Logistikfahrten) und ggf. erforderlicher sicherungstechnischer Anpassungen beim Einsatz von Großmaschinen in Form eines Rahmenbauablaufplanes vorzulegen. Erforderliche bodentechnische Untersuchungen sind im Vorfeld vorzunehmen und deren Ergebnisse bei der Anmeldung zu berücksichtigen sowie auf Verlangen vorzulegen.

Sofern technische Verfügbarkeitseinschränkungen im IT-Tool nicht darstellbar sind, müssen diese örtlich und zeitlich nach Bauphasen getrennt in gesonderten Lageplanskizzen visualisiert und der baubetrieblichen Anmeldung beigefügt werden.

(6) Schattenbaumaßnahmen (Abschnitt 5 (11)) werden direkt im baubetrieblichen Planungstool angemeldet. **Schattenbaumaßnahme**

Die Belegung von IH-Containern erfolgt in Form einer Schattenbaumaßnahme gemäß Prozess I.02.01.

(7) Die für die baubetriebliche Anzeige und Anmeldung maßgeblichen Termine sind in Ril 406.1102A01 aufgeführt. **Anzeige- / Anmeldetermine**

Prüfung auf Abweichungen

(8) Bei der Bestätigung von Baubetriebsmaßnahmen bzw. der erneuten baubetrieblichen Anmeldung von Infrastrukturmaßnahmen aus Vorprozessen sind Abweichungen zur Vorplanungsphase grundsätzlich nicht zulässig.

Änderungen und/oder Ergänzungen gegenüber den bisherigen Abstimmungsständen hat der Technische Anmelder proaktiv aufzuzeigen und zu begründen.

Änderungsbedarfe werden

- im Kapazitätsmanagement (n-2) 2. KP durch die Regionale strategische Baubetriebsplanung, *
- im Kapazitätsmanagement (n-1) 3. KP durch das regionale JF Baustabilität und *
- im Kapazitätskonfliktmanagement 4. KP im Rahmen der proaktiven Durchsprache sowie bei fehlenden Voraussetzungen durch das regionale JF Baustabilität *

bewertet und zur Bearbeitung zugelassen oder zurückgewiesen.

Regionales JF Baustabilität

(9) Das regionale JF Baustabilität entscheidet, bedarfsweise unter Einbindung betroffener Projektleiter, über

- Neuanmeldungen/Nachmeldungen,
- nicht bestandene Zulassungsprüfungen,
- Änderungsbedarfe und
- Abmeldungen.

Dabei sind Vertreter der Zentrale sowie bei Bedarf weiterer betroffener Regionen einzubinden, wenn

- Verspätungen nicht bis zur Grenze der eigenen Region abgebaut werden können,
- Züge über andere Regionen umgeleitet werden sollen,
- überregionale, im Netzfahrplan berücksichtigte bzw. mit KonzeptSchätzung unterlegte Fahrplankonzepte (auch anderer Regionen) oder netzbestimmende Maßnahmen beeinflusst werden. * *

Hinweis:
Das regionale JF Baustabilität tagt nach Übernahme der Ergebnisse aus dem Kapazitätsmanagement (n-2) 2. KP, nach Eingang von Nachmeldungen zu x-18 und bei Bedarf im Kapazitätsmanagement (n-1) 3. KP sowie im Kapazitätskonfliktmanagement 4. KP nach Übernahme der * *

DB-Regelwerk - Lizenz für GTU Mobility GmbH & Co. KG Leistungsempfänger Frau Rassamasow - KdNr. 30880022 - 22/05/25 13:32 - Verwendung nur gemäß Nutzungsbedingungen – Alle Rechte vorbehalten

* *Ergebnisse aus dem Kapazitätsmanagement (n-1) 3. KP wöchentlich.*

(10) Die Zusammensetzung und Aufgaben des regionalen cf PDQ wird über die Geschäftsordnung bestimmt. Der regionale cf PDQ entscheidet über Sachverhalte mit regionalen Auswirkungen, die aus dem regionalen JF Baustabilität übergeben wurden.

Regionaler crossfunktionaler Performancedialog Qualität

(11) Das zentrale JF Baustabilität entscheidet über Sachverhalte,

- für die kein Konsens im regionalen JF Baustabilität erzielbar ist,
- die durch Teilnehmer des Zentralen JF eingebracht wurden.

Zentrales JF Baustabilität

* * (12) Das Eskalationsgremium Bau schafft neue Lösungsräume für eskalierte Maßnahmen und trifft Entscheidungen auf erster Führungsebene. Kann kein Konsens gefunden werden, wird in den überregionalen cf PDQ eskaliert.

Eskalationsgremium Bau

(13) Der überregionale crossfunktionale Perfomance Dialog Qualität (ücf PDQ) entscheidet über Sachverhalte, für die kein Konsens im Eskalationsgremium Bau erzielt wurde

Überregionaler crossfunktionaler Performance Dialog Qualität

(14) In vorherigen Planungsphasen angemeldete und abgestimmte Baubetriebsmaßnahmen, die trotz Prüfung von Gegensteuerungsmaßnahmen nicht zur Ausführung kommen sollen, sind unverzüglich bei der jeweils zuständigen Regionalen Baubetriebsplanung begründet abzumelden.

Abmeldungen

Vor einer Abmeldung soll spätestens im Rahmen der proaktiven Durchsprache immer auch die Möglichkeit einer alternativen Nutzung baubetrieblich genehmigter Sperrzeiten geprüft werden.

In den Regionalen Zusätzen kann festgelegt werden, welche Mindestangaben bei der Abmeldung von Baubetriebsmaßnahmen vorzulegen sind.

Regionale Zusätze

* (15) Die baubetriebliche Zulassung von

* * - identifizierten Änderungsbedarfen,

* - erstmaligen baubetrieblichen Anmeldungen oder

- Nachmeldungen

Entscheidungskriterien („Vier-Kriterien-Prüfung“)

* ist möglich, wenn eines der folgenden Kriterien zutrifft („Vier-Kriterien-Prüfung“):

DB-Regelwerk - Lizenz für GTU Mobility GmbH & Co. KG Leistungsempfänger Frau Rassamasow - KdNr. 30880022 - 22/05/25 13:32 - Verwendung nur gemäß Nutzungsbedingungen – Alle Rechte vorbehalten

1. Die Anmeldung entspricht den für die jeweilige Planungsphase zulässigen Anmeldekriterien oder
2. Die Anmeldung entspricht nicht den für die jeweilige Planungsphase zulässigen Anmeldekriterien, aber:
   - Der Zeitpunkt der Beschränkungen unterliegt nicht der Kontrolle der InfraGO AG (z.B. Maßnahmen Dritter, Maßnahmen aus kurzfristig aufgelegten Fördermaßnahmen bzw. Investitionsprogrammen) oder
   - Die Verschiebung auf einen späteren Realisierungszeitpunkt wäre mit nicht zu vertretenden Nachteilen für die Lebensdauer und den Zustand der Anlage verbunden (z.B. EBA-Auflage, sicherheitsrelevante Mängel aus Inspektion und Wartung, Wiederherstellung eines sicheren Zugbetriebs) oder

     Hinweis
     Nicht zu vertretende Nachteile liegen insbesondere in den Fällen vor, in denen gemäß den Vorgaben des technischen Regelwerks ein kurzfristiges Handeln zur Gewährleistung oder Wiederherstellung der Anlagenverfügbarkeit erforderlich wird.
   - Die Einhaltung der Fristen und der sich dadurch ergebende Realisierungszeitraum würde zu wesentlich höheren Kosten im Vergleich zur früheren Ausführung führen oder
3. Die Infrastrukturmaßnahme kann vollständig im Schatten von anderen Baubetriebsmaßnahmen, die fristgerecht kommuniziert wurden, durchgeführt werden ohne zusätzliche Kundenbetroffenheit oder
4. Alle voraussichtlich betroffenen ZB und/oder EIU haben im Rahmen der Konsultation der Durchführung der Infrastrukturmaßnahme zugestimmt.

Voraussetzung ist, dass die Infrastrukturmaßnahme zu einem früheren Anmeldetermin nicht bekannt war.

Der Sachverhalt ist durch die jeweils zuständige regionale Baubetriebsplanung (Nr. 3 und 4) bzw. durch den Technischen Anmelder (Nr. 2) geeignet zu dokumentieren.

Hinweis:
In der Regel sind die Gründe in den IT-Systemen (z.B. SAP, BBPneo) ausreichend dokumentiert.

DB-Regelwerk - Lizenz für GTU Mobility GmbH & Co. KG Leistungsempfänger Frau Rassamasow - KdNr. 30880022 - 22/05/25 13:32 - Verwendung nur gemäß Nutzungsbedingungen – Alle Rechte vorbehalten

* *Die zuvor genannten Kriterien sind abgeleitet aus den Vorgaben der Ril 402.0305 (10) Ausnahmen bei der Anwendung von Fristen zur Konsultation, Abstimmung und Koordinierung von BKE sowie Übergabe von ZvF/ÜB.*

Erneute Anmeldung (Bestätigung)

(16) Genehmigte Baubetriebsmaßnahmen einer Planungsphase sind für die jeweils folgende Planungsphase - ggf. aktualisiert - erneut anzumelden bzw. zu bestätigen.

Anmeldung im Kapazitätskonfliktmanagement 4. KP

(17) Die Anmeldetermine im Kapazitätskonfliktmanagement 4. KP richten sich nach den in Abschnitt 5 (6) ff genannten Kriterien der Maßnahmenarten. Bestehen beim Technischen Anmelder einer Infrastrukturmaßnahme Zweifel hinsichtlich der Maßnahmenart, steht die Regionale kurzfristige Baubetriebsplanung beratend zur Verfügung.

Hinweis:
Anmeldungen zum Kapazitätskonfliktmanagement 4. KP werden von der Regionalen kurzfristigen Baubetriebsplanung erst bearbeitet, wenn der Kapazitätsplan der vorherigen Planungsphase für das jeweilige Fahrplanjahr genehmigt ist. Details hierzu können der Ril 406.1102A01 entnommen werden.

Proaktive Durchsprache

Baubetriebsmaßnahmen aus Vorprozessen werden planmäßig auf Stabilität im Rahmen der proaktiven Durchsprache gemäß Ril 406.1102, Abschnitt 5 (7) geprüft. Zeitliche Vorgaben sind gemäß Ril 406.1102A01 einzuhalten.

Vorprozess und A-Maßnahmen

Baubetriebsmaßnahmen aus Vorprozessen (auf Basis der Proaktiven Durchsprache) sowie unterjährig erstmalig anzumeldende A-Maßnahmen sind gemäß den zeitlichen Vorgaben der Ril 406.1102A01 bei der Regionalen kurzfristigen Baubetriebsplanung anzumelden. Der zeitliche Vorlauf ist erforderlich, um die Auswirkungen dieser Infrastrukturmaßnahmen netzweit baubetrieblich und fahrplantechnisch koordinieren, abstimmen und bei Bedarf in den Fahrplanmedien berücksichtigen zu können.

B-Maßnahmen

Unterjährig erstmalig anzumeldende B-Maßnahmen werden, sofern dies planerisch realisierbar ist, gemäß den zeitlichen Vorgaben der Ril 406.1102A01 bei der Regionalen kurzfristigen Baubetriebsplanung angemeldet und gemäß Regelprozess behandelt.

Schattenbaumaßnahmen

Schattenbaumaßnahmen sind gemäß den zeitlichen Vorgaben der Ril 406.1102A01 als B(S) oder F(S) Maßnahmen anzumelden. Die Belegung von IH-Containern erfolgt ebenso als Schattenbaumaßnahme.

C-Maßnahmen

C-Maßnahmen sind gemäß den zeitlichen Vorgaben der Ril 406.1102A01 anzumelden.

DB-Regelwerk - Lizenz für GTU Mobility GmbH & Co. KG Leistungsempfänger Frau Rassamasow - KdNr. 30880022 - 22/05/25 13:32 - Verwendung nur gemäß Nutzungsbedingungen – Alle Rechte vorbehalten

F-Maßnahmen

F-Maßnahmen werden spätestens 5 Arbeitstage nach der Befundung eines Einzelfehlers der Kategorie 1 gemäß den zeitlichen Vorgaben der 406.1102A01 bei der Regionalen Baubetriebsplanung angemeldet.

Vollständigkeit und Richtigkeit der Anmeldung

(18) Baubetriebliche Anmeldungen, deren Pflichtfelder nicht vollständig befüllt wurden oder fehlerhafte Angaben enthalten, werden dem Technischen Anmelder zur Vervollständigung/Korrektur mit Verweis auf die Mängel zurückgegeben. Als Eingangsdatum wird der Zeitpunkt der Abgabe einer vollständigen und korrekten baubetrieblichen Anmeldung gewertet.

Es ist darauf zu achten, dass in der Anmeldung alle der jeweiligen Infrastrukturmaßnahme zugehörigen

- Projektnummern,
- IH-Nummern (Auftragsnr. oder Meldungsnr.) und *
- (wenn vorhanden) ID des Meldungsbündels/Share-Plan-ID *

vollständig erfasst und anschließend in die jeweiligen IT-Systeme übertragen werden.

IH-Container

IH- Container besitzen bei Anmeldung diese Angaben noch nicht. Sie werden erst bei Belegung der IH-Container angegeben.

Regionale Zusätze

In den Regionalen Zusätzen können weitere Inhalte für die baubetriebliche Anmeldung (z. B. Ausschaltung Neitech) verpflichtend gefordert sein.

Änderungen zur ursprünglichen Anmeldung

(19) Bei der Baubetrieblichen Maßnahmenkoordination können innerhalb des Abstimmungsprozesses Änderungen des in der baubetrieblichen Anmeldung dargestellten Bauablaufs erforderlich werden. Die Übernahme der Änderungen in die weitere baubetriebliche Bearbeitung wird zwischen der jeweils zuständigen Regionalen Baubetriebsplanung und dem Technischen Anmelder abgestimmt. Dies gilt für Nachmeldungen in analoger Weise.

Der Technische Anmelder bestätigt die Planungsänderungen mit der Abgabe einer geänderten baubetrieblichen Anmeldung. Für die Fristeinhaltung wird in diesem Fall das Eingangsdatum der erstmaligen baubetrieblichen Anmeldung unterstellt.

Erforderliche Planungstiefe

(20) Die baubetriebliche Anmeldung einer Infrastrukturmaßnahme ist nur bei einer entsprechend der baubetrieblichen Planungsphase ausreichenden Planungstiefe anzunehmen. Um dies zu gewährleisten, müssen, je nach Gewerk,

DB-Regelwerk - Lizenz für GTU Mobility GmbH & Co. KG Leistungsempfänger Frau Rassamasow - KdNr. 30880022 - 22/05/25 13:32 - Verwendung nur gemäß Nutzungsbedingungen – Alle Rechte vorbehalten

bautechnische und betriebliche Spezifizierungen enthalten sein. Folgende Daten / Unterlagen oder deren Zeitpunkt der Nachreichung können zur Plausibilisierung der Anmeldung erforderlich werden:

1. Machbarkeitsstudien,
2. Rahmenbauablaufplan/Bauphasenplanung,
3. Bodengutachten (zeigt Bedarf eines PSS-Einbaus auf),
4. erfolgte Ortsbegehungen,
5. Logistikkonzept (insbesondere der Abstellbedarf und die Anzahl der Logistikfahrten),

   Hinweis:
   Die Angaben zum Abstellbedarf sind im Hinblick auf die darauf aufbauende Anmeldung des Eigenbedarfs an Logistikgleisen zwingend erforderlich.
6. Prüfung grundsätzliche Anwendbarkeit Hochleistungsstopfmaschine,
7. Prüfung existierender Lärm- & Umweltschutzauflagen (beeinflusst Sperrzeiten),
8. Erforderliche Schutz- und Nachlauf-Langsamfahrstellen inkl. Angabe von Länge, Vmax, erforderliche Belastungsfahrten usw. (In den Vorprozessen ist hierzu eine Schätzung ausreichend, welche unterjährig zu präzisieren ist.),
9. Erfordernis des Abbaus von Sicherungsanlagen (LZB) / Anbaus von Sicherungsanlagen,
10. Auswirkungen auf weitere relevante Infrastruktur insbesondere in Betriebsstellen, bspw. erforderliche Logistikgleise, Nichtverfügbarkeit von Serviceeinrichtungen und Infrastrukturanschlüssen usw.,
11. bauzeitlich bedingte Anpassungen an der Infrastruktur.

Zulassungsprüfung

(21) Die Rahmenbedingungen für die Zulassungsprüfung baubetrieblicher Anmeldungen je baubetrieblicher Planungsphase enthält Ril 406.1102.

Relevante Kriterien hierfür können aus der AA Projektreife messen entnommen werden.

Hinweis:
Die Projektreife einer Infrastrukturmaßnahme als Voraussetzung für die Zulassung zur weiteren baubetrieblichen

DB-Regelwerk - Lizenz für GTU Mobility GmbH & Co. KG Leistungsempfänger Frau Rassamasow - KdNr. 30880022 - 22/05/25 13:32 - Verwendung nur gemäß Nutzungsbedingungen – Alle Rechte vorbehalten

Koordination ist erreicht, wenn diese alle als wesentlich definierten Kriterien zur Erhöhung der Zuverlässigkeit (wie z.B. Finanzierungs- und Planungsstabilität) sowie zur Erreichung eines ausreichenden Realisierungsfortschritts (wie z.B. Planrechtsstabilität) zu festgelegten Zeitpunkten im baubetrieblichen Planungsprozess erfüllt.

Infrastrukturbedingte Einschränkungen im Betriebsgleis

(22) Wenn der Regellichtraum im zu befahrenden Gleis (Betriebsgleis) oder die dort zulässige Geschwindigkeit eingeschränkt werden (z. B. durch den Einsatz von Großmaschinen, Anwendung Schutz-Lfst), muss dies in der baubetrieblichen Anmeldung vermerkt werden.

Hinweis:
Diese Angabe dient u.a. dem Fahrplan als Information, die Einschränkungen aus der Baubetriebsmaßnahme bei der Trassenkonstruktion von Zügen mit außergewöhnlichen Sendungen (vgl. Ril 408.0435) zu berücksichtigen.

4 Baubetriebliche Regelungen festlegen

Grundsatz

(1) Die Festlegung der Betriebsweise sowie weiterer betrieblicher Einschränkungen nimmt die jeweils zuständige Regionale Baubetriebsplanung in Abstimmung mit dem BBK und ggf. weiteren Beteiligten der örtlichen Stellen vor. Das Ergebnis, einschließlich Langsamfahrstellen, wird durch Einträge in den Kapazitätsplänen sowie in den dafür vorgesehenen Fällen in der La dokumentiert.

Die Festlegung der Betriebsweise umfasst auch die Prüfung, ob Züge einen besonders langen Abschnitt im anschließenden Weichenbereich befahren müssen („Spätablenkung“, Absatz (5)).

Entscheidungskriterien

(2) Entscheidungskriterien für die Festlegung der Betriebsweise sind

- die vorhandene technische Streckenausstattung,
- die Zumutbarkeit für das örtliche Betriebspersonal (gemäß Absatz (4),
- die Auswirkungen auf die Betriebsqualität (z. B. Anzahl betroffener Züge, Anzahl Lost Units, entstehende Verspätungsminuten, Ersatzmöglichkeiten für EVU (vorhandene Umleitungsstrecken, SEV)),
- die verbleibende Leistungsfähigkeit der Strecke,
- der Zeitaufwand für die Planung sowie der Sperrzeitbedarf für die Realisierung erforderlicher LST-Anpassungen,

DB-Regelwerk - Lizenz für GTU Mobility GmbH & Co. KG Leistungsempfänger Frau Rassamasow - KdNr. 30880022 - 22/05/25 13:32 - Verwendung nur gemäß Nutzungsbedingungen – Alle Rechte vorbehalten

DB-Regelwerk - Lizenz für GTU Mobility GmbH & Co. KG Leistungsempfänger Frau Rassamasow - KdNr. 30880022 - 22/05/25 13:32 - Verwendung nur gemäß Nutzungsbedingungen – Alle Rechte vorbehalten

* - die Kosten der erforderlichen Anpassungen,

- zusätzliche Personalkosten,

* - zwingend notwendige Bedienfenster für Infrastrukturanschlüsse und

* - die Notwendigkeit der Anfahrbarkeit und Benutzung von Serviceeinrichtungen (z.B. Abstellung, Tankstelle, Zugbildung etc.).

(3) Die Festlegung der Betriebsweise bestimmt den Umfang der sicherungstechnischen Änderungen. **Sicherungstechnische Änderungen**

Die Durchführung von Zugfahrten mit besonderem Auftrag ist grundsätzlich nicht zugelassen, wenn hiervon

- mehr als 360 Züge oder
- wiederholt mehr als 4 Züge/Stunde

je Infrastrukturmaßnahme betroffen sind.

Muss in begründeten Ausnahmefällen von diesem Grundsatz abgewichen werden, trifft der Leiter der jeweils zuständigen Regionalen Baubetriebsplanung die notwendige Entscheidung.

Der Eisenbahnbetriebsleiter der Region und der jeweils zuständige Leiter Betriebsbezirk wirken mit.

Die Entscheidung ist in den betreffenden Baubetriebsmaßnahmen zu dokumentieren. Die zuständige Zentrale Baubetriebsplanung ist schriftlich zu informieren.

Reicht der Planungsvorlauf zur Realisierung erforderlicher sicherungstechnischer Maßnahmen nicht mehr aus oder können diesbezüglich festgelegte Maßnahmen nicht umgesetzt werden, ist die betroffene Baubetriebsmaßnahme zurückzuweisen und neu zu planen.

(4) Vor Durchführung der Infrastrukturmaßnahme ist grundsätzlich die daraus erwachsende Belastung für das örtliche Betriebspersonal zu berücksichtigen. Die Bewertung der Zumutbarkeit erfolgt zweistufig entsprechend des Planungsvorlaufs und der daraus resultierenden Planungstiefe. **Zumutbarkeit**

Die Feststellung der Zumutbarkeit in der ersten Stufe ist eine maßgebliche Voraussetzung für die Festlegung der Betriebsweise.

In der ersten Stufe (Mitwirkung zur baubetrieblichen Anmeldung) wird die grundsätzliche Zumutbarkeit vom zuständigen Leiter Betriebsbezirk im Benehmen mit dem

Baubetriebskoordinator bewertet und im IT-System dokumentiert. Hierbei werden insbesondere betrachtet:

- Dauer der Infrastruktureinschränkung,
- Anzahl der geplanten Zugfahrten mit besonderem Auftrag,
- Umfang der im unmittelbaren baubetrieblichen Zusammenhang durchzuführenden Vor- und Nacharbeiten sowie der Baustellenlogistik und
- weitere angemeldete Infrastrukturmaßnahmen im örtlichen Bereich.

In der zweiten Stufe wird die Zumutbarkeit für das örtliche Betriebspersonal im Rahmen der Mitwirkung des Betra-Antrages gemäß Ril 406.1201, Abschnitt 3 festgestellt. Der zuständige Leiter Betriebsbezirk hat in diesem Zusammenhang unter Berücksichtigung der Einflusskriterien aus der Stufe 1, der Bildlichen Übersicht sowie weiterer beantragter Betra im örtlichen Bereich Maßnahmen festzulegen, die eine sichere Betriebsdurchführung gewährleisten, wie z.B.

- Einsatz von zusätzlichem Betriebspersonal,
- veränderte Arbeitsorganisation oder
- Einsatz von zusätzlichen Posten oder Helfern.

Sind vorgenannte Maßnahmen nicht oder nicht in ausreichendem Maß realisierbar, ist zur Überarbeitung

- in der ersten Stufe die baubetriebliche Anmeldung zurückzugeben bzw.
- in der zweiten Stufe der Betra-Antrag zurückzuweisen.

Spätablenkung

(5) Wenn im Zusammenhang mit geplanten Infrastrukturmaßnahmen bei Fahrten

- auf Hauptsignal mit Geschwindigkeitseinschränkung über neu eingerichtete Fahrstraßen oder
- mit besonderem Auftrag

zwischen dem Signal/Höhe Signalstandort, an dem die Zugfahrt zugelassen wird und dem Ende des anschließenden Weichenbereichs Gleisabschnitte > 400 m Länge ohne Weichen liegen und eine an diesen Abschnitt anschließende Weiche im abzweigenden Strang befahren werden muss, liegt eine Spätablenkung vor.

Diese Weiche gilt als Gefahrpunkt, für den grundsätzlich die Einrichtung einer vorübergehenden Langsamfahrstelle

DB-Regelwerk - Lizenz für GTU Mobility GmbH & Co. KG Leistungsempfänger Frau Rassamasow - KdNr. 30880022 - 22/05/25 13:32 - Verwendung nur gemäß Nutzungsbedingungen – Alle Rechte vorbehalten

erforderlich ist. Die Spätablenkung wird analog Absatz (1) im Kapazitätsplan und der La dokumentiert.

Hinweis:
Hinsichtlich Ersatzes des La-Eintrags durch Befehle ist Ril 406.1201, Abschnitt 4 (22) zu beachten.

Betriebsweisen

Im Folgenden werden die Betriebsweisen auf der freien Strecke und im Bahnhof beschrieben, die im Zusammenhang mit Infrastrukturmaßnahmen zur Anwendung kommen können.

Gleiswechselbetrieb ständig eingerichtet

(6) Sind die sicherungstechnischen Einrichtungen zum Fahren im Gleiswechselbetrieb ständig eingerichtet, sind diese zu nutzen.

Gleiswechselbetrieb vorübergehend eingerichtet

(7) In Abhängigkeit von der technischen Realisierbarkeit, der Dauer der Infrastruktureinschränkung und der Anzahl der betroffenen Züge ist das Fahren im Gleiswechselbetrieb vorübergehend einzurichten (Entscheidungskriterien siehe Absatz (2)). Ein Eintrag in die La ist erforderlich.

Fahren auf dem Gegengleis mit besonderem Auftrag

(8) Das Fahren auf dem Gegengleis mit besonderem Auftrag (Signal Zs 8 oder Befehl) kann während der Durchführung von Infrastrukturmaßnahmen zugelassen werden, wenn

- die vorhandene Infrastruktur keinen Gleiswechselbetrieb zulässt und
- der Einbau zusätzlicher technischer Einrichtungen nach Absatz (2) nicht erforderlich ist.

Bei der Anwendung einer dieser Betriebsweisen ist der Grundsatz beim Fahren von Zügen mit besonderem Auftrag (360-Züge-Regelung) nach Absatz (3) zu berücksichtigen und die daraus abgeleiteten Regelungen anzuwenden.

Weitere baubetriebliche Regelungen

(9) Um infrastrukturell bedingten Besonderheiten gerecht zu werden und Fehlinterpretationen in den IT-Systemen des Fahrplans und der Baubetriebsplanung zu vermeiden, stehen weitere Baubetriebliche Regelungen in Ergänzung der Betriebsweisen zur Verfügung:

ESP auf ZeSt

- Auf zweigleisigen VzG-Strecken(abschnitten), die signal- und blocktechnisch auf jedem Gleis wie eingleisige Strecken ausgerüstet sind, wird eine zweimal eingleisige Betriebsführung angewandt.

  Die betreffenden Strecken(abschnitte) sind in den Angaben zum Streckenbuch genannt.

DB-Regelwerk - Lizenz für GTU Mobility GmbH & Co. KG Leistungsempfänger Frau Rassamasow - KdNr. 30880022 - 22/05/25 13:32 - Verwendung nur gemäß Nutzungsbedingungen – Alle Rechte vorbehalten

ESP mit RIB

- Wenn das Befahren des Gegengleises mit Befehl als nicht zumutbar bewertet wird, kann „Eingleisige Sperrung mit Richtungsbetrieb“ festgelegt werden. Infolgedessen dürfen keine Zugfahrten auf dem Gegengleis durchgeführt werden, sondern müssen fahrplantechnisch alternativ geregelt werden.

Abweichen von der Fahrordnung im Bahnhof

(10) Wenn aufgrund von Infrastrukturmaßnahmen vom Fahrplan für Zugmeldestellen, d. h. von der Fahrordnung im Bahnhof, abgewichen werden muss, kann die abweichende Fahrt ohne (FfZ) oder mit (FfZ X) Kreuzen der Gegenrichtung erfolgen.

weitere betriebliche Einschränkungen

(11) Bei der Durchführung von Infrastrukturmaßnahmen können weitere betriebliche Einschränkungen Anwendung finden:

- Langsamfahrstellen,
- Ausschalten der Oberleitung / Fahrleitungsanlage S-Bahn,
- Nichtnutzbarkeit von Bahnsteigkanten (auch teilweise),
- Anschlussstelle / Ausweichanschlussstelle nicht bedienbar,
- Einschränkungen für Züge mit Lademaßüberschreitungen (Lü),
- Einschränkungen bei der Streckenklasse der Züge,
- Infrastrukturanschlüsse im Bahnhof oder auf der freien Strecke nicht bedienbar oder nur mit Einschränkungen bedienbar,
- Serviceeinrichtungen nicht erreichbar, nur einseitig erreichbar, gesperrt, Rangierverbot oder sonstige Einschränkungen,
- Behandlungsanlagen nicht oder nur eingeschränkt verfügbar,
- HV-Führung auf LZB-/ETCS-Strecken,
- Nichtverfügbarkeit der Neigetechnik,
- Aufgehobene Signalabhängigkeit,
- Schwungfahrten.

Beschleunigung des Betriebsablaufes

(12) Sind geeignete Strecken (z.B. parallel verlaufende) für die Umleitung aller Züge in einer Richtung vorhanden, können baubetriebliche Regelungen ohne Anwendung einer eingleisigen Betriebsweise gemäß Absatz (6) bis (8) zugelassen werden.

DB-Regelwerk - Lizenz für GTU Mobility GmbH & Co. KG Leistungsempfänger Frau Rassamasow - KdNr. 30880022 - 22/05/25 13:32 - Verwendung nur gemäß Nutzungsbedingungen – Alle Rechte vorbehalten

Hinweis:
Müssen vereinzelt Züge über die infrastrukturell eingeschränkte Strecke geführt werden, ist die für diese Züge relevante Betriebsweise in einem separaten Eintrag im Kapazitätsplan auszuweisen, z.B. bei SPNV mit Halt, Anschlussbedienung SGV.

Ist eine Betriebsweise mit Fahren von Zügen mit besonderem Auftrag festgelegt, wird in die genehmigten Kapazitätspläne aufgenommen, bei welcher Baubetriebsmaßnahme ein La-Eintrag zur Beschleunigung des Betriebsablaufs erfolgen soll.

Langsamfahrstelle aus Gründen des Arbeitsschutzes

(13) Muss aus Gründen des Arbeitsschutzes im zu befahrenden Gleis (Betriebsgleis) eine Langsamfahrstelle eingerichtet werden, ist unter Beachtung der DGUV Regel 101-024 grundsätzlich eine Höchstgeschwindigkeit von mindestens 120 km/h vorzusehen. Der Aufbau einer Festen Absperrung ist bei der Planung der Infrastrukturmaßnahme zu berücksichtigen.

Sofern eine niedrigere Geschwindigkeit als 90 km/h zwingend erforderlich wird, ist die betroffene Langsamfahrstelle räumlich zu teilen.

Hinweis:
Technische, örtliche oder betriebliche Bedingungen können fallbezogen zur Festlegung anderer Geschwindigkeiten führen.

Verbesserung der Betriebsqualität

(14) Durch folgende organisatorische Maßnahmen kann die Betriebsqualität während der Durchführung von Infrastrukturmaßnahmen verbessert werden (vgl. Absatz (4), „Zumutbarkeit“ Stufe 2):

- Einrichtung von Bauüberwachungszentralen (BÜZ) und zeitweiligen besonderen Streckendispositionen,
- zusätzliche Besetzung bzw. Verstärkung des Personals der Betriebszentralen/des örtlichen Betriebspersonals,
- Einsatz von Servicepersonalen und
- Verstärkung des Personals für die Wagenuntersuchung.

5 Infrastrukturmaßnahmen baubetrieblich einordnen

Ziel

(1) Ziel ist die baubetrieblich optimierte terminliche und örtliche Einordnung von Infrastrukturmaßnahmen. Zu berücksichti-

DB-Regelwerk - Lizenz für GTU Mobility GmbH & Co. KG Leistungsempfänger Frau Rassamasow - KdNr. 30880022 - 22/05/25 13:32 - Verwendung nur gemäß Nutzungsbedingungen – Alle Rechte vorbehalten

gen sind möglichst betriebsschonende Zeiten in Abstimmung mit bereits genehmigten Baubetriebsmaßnahmen bzw. weiteren in der baubetrieblichen Prüfung befindlichen Infrastrukturmaßnahmen.

Aus einer Infrastrukturmaßnahme entstehen mit Beginn der baubetrieblichen Einordnung eine oder mehrere Baubetriebsmaßnahmen.

Einflussgrößen für die baubetriebliche Einordnung

(2) Bei der baubetrieblichen Einordnung von Infrastrukturmaßnahmen ist grundsätzlich zu prüfen, ob

a) geeignete vordefinierte Bautakte/Bautaktphasen zur Verfügung stehen.

b) geeignete IH-Container zur Verfügung stehen, die eine Integration der einzuordnenden Infrastrukturmaßnahmen ermöglichen.

c) der gewünschte Bauzeitraum des baubetrieblichen Sperrabschnittes hinsichtlich zu erwartender fahrplantechnischer Regelungen innerhalb verkehrsschwacher Zeiten einplanbar ist oder eine Teilung in mehrere Sperrzeiten vorgenommen werden muss.

d) geeignete Instandhaltungsfenster zur Verfügung stehen, die eine Integration der einzuordnenden Infrastrukturmaßnahmen ermöglichen.

e) andere Bauverfahren/Umbauvarianten baubetrieblich sinnvoller sind.

f) bereits Baubetriebsmaßnahmen im betreffenden Streckenabschnitt und Bauzeitraum eingeordnet sind, die technisch, baubetrieblich und fahrplantechnisch mit der einzuordnenden Infrastrukturmaßnahme koordinierbar sind (Einplanung als Schattenbaumaßnahme oder unter Deckung).

g) auf potenziellen Umleitungsstrecken gemäß Umleitungskatalog bereits andere Baubetriebsmaßnahmen zeitgleich oder eingeplant wurden.

Wird eine Baubetriebsmaßnahme im unmittelbaren zeitlichen Vor- oder Nachlauf der einzuordnenden Infrastrukturmaßnahme identifiziert und ist die Verfügbarkeit der potenziellen Umleitungsstrecke während der Dauer dieser Maßnahme zwingend zu gewährleisten, muss ein ausreichender Puffer (mind. 12 Stunden) zwischen Beginn und Ende der beiden Maßnahmen eingeplant werden.

DB-Regelwerk - Lizenz für GTU Mobility GmbH & Co. KG Leistungsempfänger Frau Rassamasow - KdNr. 30880022 - 22/05/25 13:32 - Verwendung nur gemäß Nutzungsbedingungen – Alle Rechte vorbehalten

h) aus anderen Baubetriebsmaßnahmen gemäß Umleitungskatalog bereits Umleitungsverkehre über den betroffenen Streckenabschnitt eingeplant wurden.

i) Streckenöffnungszeiten potenzieller Umleitungsstrecken gemäß Umleitungskatalog zu berücksichtigen sind.

j) entlang der Linienläufe des Schienenpersonenverkehrs zeitgleich weitere Baubetriebsmaßnahmen eingeplant wurden.

Fahrzeitbilanzen

Als Beurteilungskriterium hierfür sowie für die Einhaltung der Pünktlichkeit werden bei Bedarf Fahrzeitbilanzen erstellt. Dazu wird die Differenz aus verfügbaren Bauzuschlägen und Fahrzeitverlusten gebildet. Sind die zu erwartenden Fahrzeitverluste nicht bis zum Eintritt in die im Linienverlauf folgende Baubetriebsmaßnahme kompensierbar und entstehen aus der Parallelität der Baubetriebsmaßnahmen keine anderweitigen Vorteile, ist die einzuordnende Infrastrukturmaßnahme neu zu terminieren.

In Zeiten intensiver Bautätigkeit können neben dem Bauzuschlag auch verfügbare Halt- bzw. Fahrzeitüberschüsse in Ansatz gebracht werden.

k) Zwingend notwendige Bedienfenster für Infrastrukturanschlüsse eingeplant sind.

l) die Anfahrbarkeit und Benutzung von Serviceeinrichtungen (z.B. Abstellung, Tankstelle, Zugbildung etc.) gewährleistet ist oder Ersatzgestellungen verfügbar sind.

Umleitungskalender

(3) Die Zentrale strategische Baubetriebsplanung stellt den Umleitungskalender im baubetrieblichen Planungstool bereit:

- jährlich: Fahrplankonzepte des Kapazitätsmanagements (n-2) für die baubetriebliche Einordnung der Infrastrukturmaßnahmen des Kapazitätsmanagements (n-1),
- jährlich: Fahrplankonzepte des Kapazitätsmanagements (n-1) für die baubetriebliche Einordnung von A- und B(O)-Maßnahmen und
- wöchentlich: Fahrplankonzepte des Kapazitätskonfliktmanagement 4. KP von A-Maßnahmen (Basis:

DB-Regelwerk - Lizenz für GTU Mobility GmbH & Co. KG Leistungsempfänger Frau Rassamasow - KdNr. 30880022 - 22/05/25 13:32 - Verwendung nur gemäß Nutzungsbedingungen – Alle Rechte vorbehalten

ZvF-Vorentwürfe) für die baubetriebliche Einordnung von B-Maßnahmen.

Baubetriebskalender

(4) Zusatzinformationen zur baubetrieblichen Einordnung können bei Bedarf durch Eintragungen im Baubetriebskalender von der jeweils zuständigen Regionalen Baubetriebsplanung dokumentiert werden.

Maßnahmenarten

(5) Infrastrukturmaßnahmen werden in die Maßnahmenarten A, B, C und F unterschieden. Diese werden für die daraus abgeleiteten Baubetriebsmaßnahmen übernommen. Eine spezielle Kombination von Baubetriebsmaßnahmen ist in den Absätzen (10) bis (12) beschrieben.

A-Maßnahmen

(6) Als A-Maßnahmen gelten planbare Infrastruktur- bzw. Baubetriebsmaßnahmen, die in Bezug auf Ihre Auswirkungen mindestens eines der nachfolgenden Kriterien erfüllen:

1. Veröffentlichte Züge im Schienenpersonenverkehr entfallen (auch auf Teilstrecken)
   - ersatzlos (mindestens ein Zug) oder
   - mit Ersatz[1] (mindestens elf Züge pro Tag).
2. Verkehrshalte im Schienenpersonenverkehr entfallen
   - ersatzlos (mindestens ein Verkehrshalt) oder
   - mit Ersatz[1] (mindestens elf Züge pro Tag).
3. Reisezüge verkehren vor der veröffentlichten Abfahrtszeit.
4. Fahrzeitverlängerungen von mehr als 15 Minuten pro Zug werden im Schienenpersonenfernverkehr erwartet.
5. Verspätungsübertragungen im Schienenpersonenfernverkehr auf andere Regionen werden nach Abzug der vorhandenen Bauzuschläge voraussichtlich mehr als 5 Minuten pro Zug betragen.
6. Aufgabe von Anschlüssen im Schienenpersonenfernverkehr sind zu erwarten.
7. Mehr als 10 Züge pro Tag müssen über Strecken anderer Regionen umgeleitet werden.
8. Verspätungen im Schienengüterverkehr ab 60 Minuten pro Zug sind zu erwarten.
9. Erhebliche Kapazitätseinschränkungen im Schienen-

[1] Schienenersatzverkehr, Alternativhalt oder Alternativzugangebot aus Erfahrung der DB InfraGO AG, Geschäftsbereich Fahrweg denkbar

DB-Regelwerk - Lizenz für GTU Mobility GmbH & Co. KG Leistungsempfänger Frau Rassamasow - KdNr. 30880022 - 22/05/25 13:32 - Verwendung nur gemäß Nutzungsbedingungen – Alle Rechte vorbehalten

güterverkehr sind zu erwarten.

10. Geschwindigkeitserhaltende und geschwindigkeitserhöhende Infrastrukturmaßnahmen zur Durchsetzung der Geschwindigkeitskonzeption sind erforderlich.

B-Maßnahmen

(7) Planbare Infrastruktur- bzw. Baubetriebsmaßnahmen, die nicht den Kriterien von A-Maßnahmen entsprechen und nicht als C- oder F-Maßnahme eingeordnet werden dürfen, werden als B-Maßnahme kategorisiert.

* Erstmalig zum Kapazitätskonfliktmanagement 4. KP angemeldete B-Maßnahmen mit einem Anmeldevorlauf von 31 Wochen werden als „B(O)-Maßnahme“ kategorisiert.

C-Maßnahmen

(8) Planbare Infrastrukturmaßnahmen werden als C-Maßnahme kategorisiert, wenn

- kein Eintrag in die La,
- keine Bildliche Übersicht / Zusammenstellung der vertrieblichen Folgen bzw. erforderliche fahrplanerische Regelungen,
- kein zusätzlicher Personaleinsatz und
- keine Abstimmung mit Kunden (Trasse/Serviceeinrichtungen/Infrastrukturanschlüsse)

erforderlich wird.

Bereits genehmigte Baubetriebsmaßnahmen dürfen durch die Einordnung von C-Maßnahmen nicht beeinträchtigt werden. Die Informationspflicht gemäß der Infrastrukturnutzungsbedingungen der DB InfraGO AG, Geschäftsbereich Fahrweg bleibt davon unberührt. Die Festlegung der Dauer und der zeitlichen Lage der angemeldeten Infrastrukturmaßnahme sowie die Entscheidung über deren Genehmigung oder Ablehnung obliegen der Regionalen kurzfristigen Baubetriebsplanung.

Regionale Zusätze

Bezüglich der Information des Fahrplans sind Regelungen in den Regionalen Zusätzen zur Ril-Familie 406 festzulegen.

F-Maßnahmen

(9) Infrastrukturmaßnahmen zur dringenden Beseitigung von Einzelfehlern der Fehlerkategorie 1 gemäß Ril 821.2007A02 und damit vergleichbarer Mängel dürfen ausschließlich auf Veranlassung des Anlagenverantwortlichen baubetrieblich angemeldet werden.

*
* Der Sachverhalt ist durch den Technischen Anmelder geeignet zu dokumentieren.
*

DB-Regelwerk - Lizenz für GTU Mobility GmbH & Co. KG Leistungsempfänger Frau Rassamasow - KdNr. 30880022 - 22/05/25 13:32 - Verwendung nur gemäß Nutzungsbedingungen – Alle Rechte vorbehalten

Für diese Maßnahmenart gelten aufgrund des erforderlichen Reaktionszeitraums verkürzte Anmelde- und Bearbeitungsfristen gegenüber A-, B- und C-Maßnahmen.

Hinweis:
Als vergleichbare Mängel gelten Schäden an Oberbaukomponenten, an Gleisen und Weichen, die entsprechend den Beurteilungsmaßstäben im Inspektionsregelwerk den SR_{100}−Wert überschritten, aber den SR_{lim}−Wert noch nicht erreicht haben und gemäß im Anmeldevordruck ausführlich begründeter Einzelfall-Entscheidung wegen ihrer Fehlergröße und/oder ihrer Fehlerentwicklung zur Vermeidung von Ausfällen innerhalb von 6 Wochen beseitigt werden müssen.

Hauptbaumaßnahme

(10) Einer Baubetriebsmaßnahme der Maßnahmenart A oder B können unter den in Absatz (2) c) und d) genannten Voraussetzungen weitere Infrastrukturmaßnahmen zugeordnet werden. Diese übergeordnete Baubetriebsmaßnahme wird als „Hauptbaumaßnahme“ bezeichnet.

Jeder IH-Container gilt als „Hauptbaumaßnahme“. *

Schattenbaumaßnahme

(11) Eine Abstimmung und Einordnung von Schattenbaumaßnahmen ist nur im Kapazitätskonfliktmanagement 4. KP zugelassen. Diese dürfen zu keinen zusätzlichen Auswirkungen auf ZB, EIU sowie SE/IA führen. * * *

Der Technische Anmelder von Schattenbaumaßnahme(n) hat sich mit dem Technischen Anmelder der Hauptbaumaßnahme oder bei Nutzung von IH-Containern mit dem Taktsteuerer bezüglich der gleichzeitigen technischen Umsetzbarkeit abzustimmen. Der Baubetriebskoordinator wirkt mit und bestätigt die baubetriebliche Koordinationsmöglichkeit aller Schattenbaumaßnahmen mit der Hauptbaumaßnahme bzw. lehnt nicht koordinationsfähige ab.

Die Regionale kurzfristige Baubetriebsplanung entscheidet, in welchem Fall es sich um Schattenbaumaßnahmen handelt. Sie prüft die Eingaben, ergänzt diese ggf. und nimmt die baubetriebliche Genehmigung vor.

Nachmeldungen

(12) Werden Anmeldetermine gemäß Ril 406.1102A01 nicht eingehalten, entscheidet

- zum Kapazitätsmanagement (n-2) 2. KP die zuständige Regionale strategische Baubetriebsplanung über eine Zulassung. *

  Sofern die Taktkonformität verletzt wird, ist eine Entscheidung auf regionaler Leiterebene unter

DB-Regelwerk - Lizenz für GTU Mobility GmbH & Co. KG Leistungsempfänger Frau Rassamasow - KdNr. 30880022 - 22/05/25 13:32 - Verwendung nur gemäß Nutzungsbedingungen – Alle Rechte vorbehalten

Beteiligung aller Fachbereiche herbeizuführen. Der Projektleiter und der Technische Anmelder sind einzubinden.

- zum Kapazitätsmanagement (n-1) 3. KP und zum Kapazitätskonfliktmanagement 4. KP das JF Baustabilität.

Es ist bei der Entscheidungsfindung über eine Zulassung die „Vier-Kriterien-Prüfung“ gemäß Abschnitt 3 (15) zu Grunde zu legen.

Schattenbaumaßnahmen, die von der Hauptbaumaßnahme gelöst werden müssen, sind als Nachmeldung zu behandeln. Sie werden entsprechend ihrer Auswirkungen bei separater Ausführung in die Maßnahmenart gemäß Absätzen (6) oder (7) eingeordnet. Nachträglich sind von der Regionalen kurzfristigen Baubetriebsplanung die Baubetrieblichen Zugregelungen anzufordern und die Abstimmung mit dem Baufahrplan vorzunehmen.

F-Maßnahmen sind wegen des Erfordernisses einer Mängelbeseitigung keine Nachmeldungen im Sinne der Ril 406.1101, Abschnitt 2 (7).

Gleiches gilt für alle übrigen „Maßnahmen zur dringlichen Fehlerbeseitigung“ gemäß Ril 406.1101A01 mit zwingend vorgegebenen (verkürzten) Beseitigungsfristen.

Umplanungen / Abmeldungen

(13) Umplanungen und Abmeldungen sind wie Nachmeldungen zu behandeln.

Information Fahrplan

(14) Werden genehmigte Baubetriebsmaßnahmen abgemeldet, informiert die jeweils zuständige Baubetriebsplanung sofort den Regionalen Fahrplan und Vertrieb in schriftlicher Form. Bei A-Maßnahmen wird zusätzlich die zuständige Zentrale Baubetriebsplanung informiert. Diese setzt den Zentralen Fahrplan in Kenntnis.

6 Baubetriebsmaßnahmen genehmigen

Ziel

(1) Ziel der Genehmigung ist es, alle Beteiligten über die Abstimmungsergebnisse bezüglich angemeldeter Infrastrukturmaßnahmen zu unterrichten und die betroffenen Infrastrukturmaßnahmen für die weitere Planung sowie Bauausführung freizugeben.

Genehmigung

(2) Die Genehmigung von Baubetriebsmaßnahmen obliegt

a) der Zentralen strategischen Baubetriebsplanung

- im Kapazitätsmanagement (n-2) 2. KP und

DB-Regelwerk - Lizenz für GTU Mobility GmbH & Co. KG Leistungsempfänger Frau Rassamasow - KdNr. 30880022 - 22/05/25 13:32 - Verwendung nur gemäß Nutzungsbedingungen – Alle Rechte vorbehalten

b) der Zentralen kurzfristigen Baubetriebsplanung

- im Kapazitätsmanagement (n-1) 3. KP *
- für die Maßnahmenart A im Kapazitätskonfliktmanagement 4. KP *

c) der Regionalen kurzfristigen Baubetriebsplanung

- für die Maßnahmenarten B, C und F im Kapazitätskonfliktmanagement 4. KP *

Werden bei B-Maßnahmen überregionale Auswirkungen erkennbar, insbesondere die Umleitung von Zügen über Strecken anderer Regionen, oder ist in der Region kein Konsens zu erzielen, ist eine Mitwirkung der Zentrale erforderlich, die für diese Baubetriebsmaßnahmen eine zentrale Genehmigung bzw. Ablehnung erteilt.

Rückmeldung an den Technischen Anmelder

(3) Am Ende der jeweiligen Planungsphase werden die angemeldeten Infrastrukturmaßnahmen seitens der jeweils zuständigen Regionalen Baubetriebsplanung in Form von genehmigten Baubetriebsmaßnahmen dem Technischen Anmelder zur Verfügung gestellt.

Über abgelehnte Infrastrukturmaßnahmen sowie nicht genehmigte Baubetriebsmaßnahmen wird unter Angabe der Gründe gesondert informiert.

Hinweis:
Abgelehnte Infrastrukturmaßnahmen können in ihrer technischen Umsetzung überarbeitet und erneut angemeldet werden. Mit einer veränderten Bautechnologie wird ggf. eine Einordnung in die nächste Planungsphase des gleichen oder eines folgenden Fahrplanjahres möglich.

Strategisches Kapazitätsmanagement

Im Strategischen Kapazitätsmanagement erhalten die Technischen Anmelder eine Übersicht der Ergebnisse als Strategischer Kapazitätsplan. Dieser bildet die Basis für die weitere Ausdetaillierung der Planung in Vorbereitung auf die Erstanmeldung.

Mittelfristiges Kapazitätsmanagement 1. KP

Im Mittelfristigen Kapazitätsmanagement 1. KP erhalten die * Technischen Anmelder eine Rückmeldung zu den koordinierten Bautaktphasen (Mittelfristiger Kapazitätsplan). * Diese bilden die Basis für die weitere Ausdetaillierung der Planung in Vorbereitung auf die Anmeldung (Konkretisierung) zum Kapazitätsmanagement (n-2) 2. KP. *

Kapazitätsmanagement (n-2) 2. KP

Im Kapazitätsmanagement (n-2) 2. KP erfolgt eine zentrale * Rückmeldung über das baubetriebliche Planungstool für *

DB-Regelwerk - Lizenz für GTU Mobility GmbH & Co. KG Leistungsempfänger Frau Rassamasow - KdNr. 30880022 - 22/05/25 13:32 - Verwendung nur gemäß Nutzungsbedingungen – Alle Rechte vorbehalten

- Infrastrukturmaßnahmen, die nicht gebündelt oder wegen baubetrieblicher oder fahrplantechnischer Unverträglichkeit abgelehnt wurden und
- Infrastrukturmaßnahmen, die gebündelt wurden.

* Die rückgemeldeten Bautermine müssen bei der Anmeldung zum Kapazitätsmanagement (n-1) 3. KP berücksichtigt und somit bestätigt werden.

Hinweis:
* *Genehmigte Baubetriebsmaßnahmen müssen zum Kapa-*
* *zitätsmanagement (n-1) 3. KP und Kapazitätskonfliktma-*
* *nagement 4. KP des gleichen Fahrplanjahres den Abstimmungsergebnissen entsprechend erneut angemeldet und somit bestätigt werden.*

Kapazitätsmanagement (n-1) 3. KP

* Im Kapazitätsmanagement (n-1) 3. KP erfolgt die Rückmel-
* dung seitens der Regionalen kurzfristigen Baubetriebsplanung durch Bereitstellung genehmigter kurzfristiger Kapazitätspläne.

Hinweis:
* *Genehmigte Baubetriebsmaßnahmen müssen zum Kapazitätskonfliktmanagement 4. KP des gleichen Fahrplanjahres den Abstimmungsergebnissen entsprechend erneut angemeldet und somit bestätigt werden.*

Kapazitätskonfliktmanagement 4. KP

* Im Kapazitätskonfliktmanagement 4. KP erfolgt die Rück-
* meldung seitens der Regionalen kurzfristigen Baubetriebsplanung durch Bereitstellung genehmigter kurzfristiger Kapazitätspläne in aktualisierter Form.

❑

DB-Regelwerk - Lizenz für GTU Mobility GmbH & Co. KG Leistungsempfänger Frau Rassamasow - KdNr. 30880022 - 22/05/25 13:32 - Verwendung nur gemäß Nutzungsbedingungen – Alle Rechte vorbehalten

DB-Regelwerk - Lizenz für GTU Mobility GmbH & Co. KG Leistungsempfänger Frau Rassamasow - KdNr. 30880022 - 22/05/25 13:32 - Verwendung nur gemäß Nutzungsbedingungen – Alle Rechte vorbehalten

DB-Regelwerk - Lizenz für GTU Mobility GmbH & Co. KG Leistungsempfänger Frau Rassamasow - KdNr. 30880022 - 22/05/25 13:32 - Verwendung nur gemäß Nutzungsbedingungen – Alle Rechte vorbehalten

Beispiel Region Südost:

DB NETZE

2/2

Bauphasenpläne für die Bauzustände 1 - 5 beizufügen.
Hierbei ist zu beachten, dass die nach der Totalsperrung (Bauphase 1) geplanten Umbauarbeiten der verschiedenen Gleise im Bahnhof Medewitz nur mit einer eingleisigen Betriebsweise zwischen Roßlau Abzweig A1 und Wiesenburg/Gegenrichtung sowie für den Bahnhof Wiesenburg zwischen Belzig und Medewitz/Gegenrichtung betrieblich umsetzbar sind.
Der Bahnhof Wiesenburg muss also bis zur Inbetriebnahme des neuen Spurplanes in Medewitz weiterhin zur Verfügung stehen.

Da die Bedienung des Anschlusses Tanklager in Medewitz während der Bauphase 1 (Totalsperrung) und der Bauphase 3 unterbrochen wird, ist der Kontakt zum Vertrieb unbedingt aufzunehmen.

Es sei noch der Hinweis gestattet, dass wir eine ständige Abstimmung im Zusammenhang mit der Bauzustandsplanung für erforderlich halten und selbstverständlich gern zur Verfügung stehen.

Mit freundlichen Grüßen

[redacted]
(Leiter Regionale Baubetriebsplanung)

Anlage
Laufzettel / Mitzeichnungsblatt - Betriebliche Aufgabenstellung

DB NETZE

DB Netz AG
Regionalbereich Südost
[redacted]

DB ProjektBau GmbH
[redacted]

25.02.2015

ESTW Wiesenburg – Medewitz Genehmigung Vorentwurfsplanung
Bezug: Ihr Schreiben I.BV-SO-P(8) Herr Reisenberger vom 03.02.2015 an I.NP-SO-K

Sehr geehrte Damen und Herren,

der o.g. Vorentwurfsplanung wird seitens der OE I.NP-SO-K unter Berücksichtigung der nachfolgenden Hinweise zugestimmt.

1. Allgemeine Bemerkungen

Da aus der Vorentwurfsplanung der vorläufige Bauzeiten- und Finanzierungsplan nicht eindeutig ersichtlich ist gehen wir davon aus, dass zur Umsetzung des Streckenabschnittes RB-Grenze - Wiesenburg(e) - Medewitz(e) mit ESTW-Technik unter Auflassung des Bahnhofs Wiesenburg (Mark) - Umwandlung in einen Haltepunkt und Umbau des Bahnhof Medewitz(Mark) sowie der Geschwindigkeitserhöhung auf 160 km/h der Sperrpausenbedarf unbedingt angemeldet werden muss.
Die baubetrieblichen Anmeldungen für alle Bauphasen müssen daher grundsätzlich zur integrierten Bündelung bis zum 30.09.„x"-3 angezeigt werden, d.h. Beginn der Arbeiten im Jahr 2018 ist zum 30.09.2015 anzuzeigen.

Da die Erfahrungen aus dem Ausbau Knoten Dessau/Roßlau zeigen, dass im Vorlauf bzw im Zusammenhang mit den Hauptbauphasen umfangreiche Oberleitungsarbeiten, sowie LST-Prüfarbeiten (Steuerbereich der UZ Dessau im Steuerbezirk 6 der BZ-Leipzig) erforderlich sind, bitten wir um rechtzeitige Abstimmungen mit den Fachplanern um mit dem erforderlichen Vorlauf einen möglichst präzisen Sperrpausenbedarf, spätestens mit der Anmeldung zum Baukapazitätsmanagement, zu definieren.

2. Detailhinweise

Die unter Punkt 10 (Bauzeit- und Baudurchführung) dargestellten Varianten haben wir nach baubetriebstechnologischen Gesichtspunkten geprüft.
Wir erachten den Umbau in mehreren Bauphasen unter Einrichtung einer halbseitigen Sperrung der Strecke sowie einer Totalsperrung für Gleisheburgen und Gleisabsenkungen im Bahnhofsbereich Medewitz (Variante 3) für sinnvoll bitten aber, die detaillierten

DB-Regelwerk - Lizenz für GTU Mobility GmbH & Co. KG Leistungsempfänger Frau Rassamasow - KdNr. 30880022 - 22/05/25 13:32 - Verwendung nur gemäß Nutzungsbedingungen – Alle Rechte vorbehalten

DB-Regelwerk - Lizenz für GTU Mobility GmbH & Co. KG Leistungsempfänger Frau Rassamasow - KdNr. 30880022 - 22/05/25 13:32 - Verwendung nur gemäß Nutzungsbedingungen – Alle Rechte vorbehalten

DB InfraGO AG
Region
Regionale Baubetriebsplanung
(Straße)
(PLZ Ort)

(Bearbeiter)
Telefon
Telefax
(mail-adresse)

(Empfänger - Adresse)

(Datum)

(Name des zu bewertenden Projektes)
Bezug: Ihr Schreiben

Sehr geehrte Damen und Herren,

der o.g. wird seitens der OE unter Berücksichtigung der nachfolgenden Hinweise zugestimmt.

1. Allgemeine Bemerkungen

2. Detailhinweise

Es sei der Hinweis gestattet, dass wir eine ständige Abstimmung im Zusammenhang mit der Bauzustandsplanung für erforderlich halten und stehen selbstverständlich gern zur Verfügung.

Mit freundlichen Grüßen

gez.
(LeiterIn Regionale strategische Baubetriebsplanung)

DB-Regelwerk - Lizenz für GTU Mobility GmbH & Co. KG Leistungsempfänger Frau Rassamasow - KdNr. 30880022 - 22/05/25 13:32 - Verwendung nur gemäß Nutzungsbedingungen – Alle Rechte vorbehalten

DB-Regelwerk - Lizenz für GTU Mobility GmbH & Co. KG... - KdNr. 30880022 - 22/05/25 13:32 - Verwendung nur gemäß Nutzungsbedingungen – ...

(bleibt frei)

❑

DB-Regelwerk - Lizenz für GTU Mobility GmbH & Co. KG... - KdNr. 30880022 - 22/05/25 13:32 - Verwendung nur gemäß Nutzungsbedingungen – ...

DB-Regelwerk - Lizenz für GTU Mobility GmbH & Co. KG Leistungsempfänger Frau Rassamasow - KdNr. 30880022 - 22/05/25 13:32 - Verwendung nur gemäß Nutzungsbedingungen – Alle Rechte vorbehalten

1 Grundlagen

Definition

(1) Eine Betriebs- und Bauanweisung (Betra) ist eine schriftliche Anweisung für Infrastrukturmaßnahmen. Sie enthält betriebliche, technische und bautechnologische Regelungen.

Die Betra beinhaltet auch Zuständigkeiten und Festlegungen für:

- Die Bauleitung
- Die Bauüberwachung
- Die Sicherung der Beschäftigten
- Das Notfallmanagement.

Erfordernis

(2) Eine Betra ist bei Infrastrukturmaßnahmen erforderlich, wenn:

- Von der Fahrordnung oder den Laufwegen der Züge abgewichen werden muss,
- Abweichungen von der planmäßigen Fahrzeit auftreten,
- Während der Ausführung von Bauarbeiten der Fahrweg von Hauptgleisen in seiner Funktionsweise beeinträchtigt werden kann,
- Die Oberleitung ausgeschaltet werden muss,
- Neue LST-Anlagen in Betrieb genommen werden,
- Bauarbeiten oder Arbeiten unterschiedlicher technischer Fachdienste koordiniert werden müssen,
- Während der Ausführung von Bauarbeiten Stellwerke planmäßig nicht besetzt sind und betriebliche Regelungen erforderlich werden oder
- Durch Bauarbeiten mehrere Eisenbahninfrastrukturunternehmer betroffen sind.

Betriebliche Anordnung

(3) Eine „Betriebliche Anordnung“ gilt als vereinfachte Form der Betra. Sie ist zu erarbeiten, wenn:

- Zur Durchführung planbarer Bauarbeiten keine Betra gemäß Absatz (2) erforderlich ist oder
- Zur Durchführung planbarer Arbeiten das Erfordernis zur Sicherung der Beschäftigten durch die für den Bahnbetrieb zuständige Stelle bestimmt wird.

Sofortmaßnahmen

(4) Sofortmaßnahmen dürfen zunächst ohne Betra durchgeführt werden. Über die Ausführung entscheidet der Baubetriebskoordinator nach Abstimmung mit der Betriebszentrale. Die für das Kapazitätskonfliktmanagement zuständige Regionale Baubetriebsplanung ist zu informieren.

Der Leiter, der für die Erarbeitung der Betra zuständigen Stelle entscheidet, ob eine Betra nachträglich erarbeitet wird, sofern keine Stammbetra in Kraft gesetzt werden kann.

Die Entscheidung erfolgt unter Mitwirkung des Anlagenverantwortlichen und des Baubetriebskoordinators und berücksichtigt zeitliche sowie arbeits- und betriebssicherheitliche Aspekte.

Lageplanskizzen für Betra

(5) Die für die Erarbeitung der Betra zuständige Stelle hält Vorlagen von Lageplanskizzen in aktueller Form vor und stellt diese für Betra-Anträge zur Verfügung

Die Lageplanskizzen enthalten Angaben zu:

- Bezeichnung von Gleisen, Weichen, Kreuzungen
- Lage und Bezeichnung von Bahnsteigen
- Angaben zu benachbarten Betriebsstellen
- Darstellung der Eisenbahninfrastruktur im Umfeld (z.B. Tunnel, Talbrücken, Kreuzungsbauwerke, parallel verlaufende Gleise)
- Kilometerangaben von Hauptsignalen
- Bahnübergängen inklusive der Einschaltstrecken
- Datum und Ersteller der letzten Änderung

Die Aktualisierung bzw. die Berichtigung erfolgt im Rahmen der Betra-Erarbeitung auf Grundlage freigegebener Lagepläne, sowie der Lageplanskizzen und Anmerkungen im Betra-Antrag.

DB-Regelwerk - Lizenz für GTU Mobility GmbH & Co. KG Leistungsempfänger Frau Rassamasow - KdNr. 30880022 - 22/05/25 13:32 - Verwendung nur gemäß Nutzungsbedingungen – Alle Rechte vorbehalten

2 Beteiligte

Betra-Bearbeiter

(1) Als Betra-Bearbeiter dürfen Mitarbeiter mit der Qualifikation Fachwirt für den Bahnbetrieb oder vergleichbarem Abschluss und Mitarbeiter mit einer erfolgreich durchgeführten Ausbildung gemäß Ril 046.2519 eingesetzt werden.

Zum Erhalt der Qualifikation ist die Teilnahme an zentralen Fortbildungsveranstaltungen verpflichtend. Erforderliche Ortskenntnisse sind durch regelmäßige Bereisungen der Örtlichkeit zu erwerben und aufzufrischen.

Betra-Antragsteller

(2) Betra-Anträge dürfen erstellen:

a) Zugelassene Dritte und Mitarbeiter des DB Konzerns mit gültiger Befähigung als Bauüberwacher Bahn oder
* Fachbauüberwacher gemäß Ril 046.2751 ff;

* b) Mitarbeiter des DB Konzerns mit erfolgreich durchgeführter Ausbildung gemäß Ril 046.2473

Ortskenntnis

Betra-Antragsteller müssen die im Zusammenhang mit der Infrastrukturmaßnahme erforderlichen Kenntnisse der örtlichen und betrieblichen Verhältnisse besitzen.

Technischer Berechtigter

(3) Berechtigte gemäß Abschnitt 4.2 der Betra:

a) Technische Berechtigte sind Personen, die gemäß einer Betra für die betriebliche Kommunikation mit dem zuständigen Mitarbeiter unter Abschnitt 4.1 der Betra allein zuständig sind. Dieses schließt die Aufgaben des Uv-Berechtigten mit ein.

Qualifikation Technischer Berechtigter

Die Rolle „Technischer Berechtigter“ darf auf Personen übertragen werden, welche die gültige Befähigung als Bauüberwacher Bahn oder Fachbauüberwacher gemäß Ril 046.2751ff besitzen.

Ausschließlich zur fachbezogenen Durchführung von Arbeiten der Instandhaltung dürfen Mitarbeiter der DB InfraGO AG, Geschäftsbereich Fahrweg, benannt werden, die eine gültige Qualifikation gemäß

Ril 046.2252, 046.2701, 046.2702, 046.2703, 046.2704, 046.2705 (ausschließlich für ALB für Arbeiten an OL-Anlagen mit Benennung als Efk Oberleitung), 046.2706, 046.2708, 046.2710 oder 046.2850 besitzen.

DB-Regelwerk - Lizenz für GTU Mobility GmbH & Co. KG Leistungsempfänger Frau Rassamasow - KdNr. 30880022 - 22/05/25 13:32 - Verwendung nur gemäß Nutzungsbedingungen – Alle Rechte vorbehalten

Der Betra-Antragsteller ist dafür verantwortlich, dass alle im Abschnitt 4.2 des Betra-Antrags eingetragenen Mitarbeiter die erforderliche Qualifikation besitzen.

Hinweis:

Hinsichtlich der Anerkennung von Qualifikationen aus Vorgängerregelungen gelten die diesbezüglich festgelegten Überleitungsregelungen.

Uv-Berechtigter

b) Uv-Berechtigte im Sinne dieser Richtlinie sind Beschäftigte, welche die Sperrung eines Gleises aus Gründen der Unfallverhütung beantragen sowie den Wegfall des Anlasses mitteilen dürfen, wenn hierfür kein Technischer Berechtigter in der Betra benannt ist. Sie müssen sich als solche beim zuständigen Mitarbeiter unter Abschnitt 4.1 der Betra melden.

Die Sperrung eines Gleises aus Gründen der Unfallverhütung erfolgt ausschließlich zum Schutz von Beschäftigten vor Gefahren, die von bewegten Schienenfahrzeugen ausgehen, nicht jedoch, wenn bei Arbeiten an Fahrbahn-, LST- und E/M-Anlagen und/oder bei Arbeiten mit Maschinen und Geräten der Bahnbetrieb vor den Gefahren aus der Arbeit zu schützen ist.

Qualifikation Uv-Berechtigter

Als Uv-Berechtigter darf der in RRil 132.0118 genannte Personenkreis eingesetzt werden.

Sonderfall Bahnsteigpflegearbeiten

Der Einsatz eines Uv-Berechtigten wird auch bei Bahnsteigpflegearbeiten mit Maschinen zugelassen. In diesen Fällen ist in die Betra aufzunehmen, dass die Meldung über den Wegfall des Anlasses auch die erfolgte profilfreie Räumung der Bahnsteigkante umfassen muss.

Erläuterung:

Zu prüfen ist in jedem Fall vor Meldung des Wegfalls des Sperranlasses das Räumen des Regellichtraums durch die eingesetzten Maschinen. Diese Prüfung kann durch einen qualifizierten Uv-Berechtigten durchgeführt werden.

Erreichbarkeit

c) Technische Berechtigte und Uv-Berechtigte müssen für die Dauer ihres Einsatzes allen weiteren Beteiligten namentlich bekannt und ständig erreichbar sein.

Die ständige Erreichbarkeit ist nicht erforderlich, wenn die Infrastrukturmaßnahme ruht und die Unterbrechung dem zuständigen Mitarbeiter unter Abschnitt 4.1 der Betra gemeldet wurde.

DB-Regelwerk - Lizenz für GTU Mobility GmbH & Co. KG Leistungsempfänger Frau Rassamasow - KdNr. 30880022 - 22/05/25 13:32 - Verwendung nur gemäß Nutzungsbedingungen – Alle Rechte vorbehalten

3 Beantragen der Betra

Vorabstimmung

(1) Die Vorabstimmung aller wesentlichen Details des baubetrieblich genehmigten - bei F-Maßnahmen mindestens des baubetrieblich angemeldeten - Ablaufs stellt die Qualität des Betra-Antrags sicher und vermeidet unnötigen Aufwand durch eine Vielzahl von Nachbesserungen.

Der Baubetriebskoordinator entscheidet, ob zur Vorabstimmung eine Planungsbesprechung erforderlich ist.

Betra-Antrag

(2) Für das Beantragen der Betra ist ausschließlich das freigegebene IT-Verfahren BBPneo zur Betra-Antragstellung anzuwenden.

Im IT-Verfahren BBPneo werden alle Eingaben und Änderungen nachweislich dokumentiert.

Regionale Zusätze

In den Regionalen Zusätzen können zusätzliche buchungstechnische Angaben für den Betra-Antrag zugelassen sein (Ergänzung auf besonderem Blatt).

Mitwirkung

(3) Die Mitwirkung aller an der Infrastrukturmaßnahme beteiligten technischen Fachdienste und des Leiters Betriebsbezirk bzw. des Leiters Betriebsbezirk der Betriebszentrale (entsprechend der Zuständigkeit) ist durch den Betra-Antragsteller sicherzustellen. Falls erforderlich, sind von den Mitwirkenden weitere Stellen zu beteiligen, z.B. die Zentralschaltstelle (Zes) oder die Fachdienste des Nachbarbezirks.

Sofern der Betra-Antragsteller kein Anlagenverantwortlicher der DB InfraGO AG oder durch diesen beauftragter Mitarbeiter des für die Infrastrukturmaßnahme vorrangig verantwortlichen Fachdienstes ist, beteiligt er diesen im IT-Verfahren.

Das Ergebnis der abgeschlossenen Mitwirkung ist der abgestimmte und vollständige Betra-Antrag mit tagesaktueller Lageplanskizze.

Hinweis:

Auswirkungen auf die Infrastruktur Dritter (auch APS, SE, IAV-Verbindungen) sind bereits im Rahmen der baubetrieblichen Planung mit den betroffenen Kunden abzustimmen.

Zur Bewertung der Zumutbarkeit im Rahmen der Mitwirkung durch den Leiter Betriebsbezirk sind die Regeln in Ril 406.1103 Abschnitt 4 (4) zu beachten.

DB-Regelwerk - Lizenz für GTU Mobility GmbH & Co. KG Leistungsempfänger Frau Rassamasow - KdNr. 30880022 - 22/05/25 13:32 - Verwendung nur gemäß Nutzungsbedingungen – Alle Rechte vorbehalten

Mitwirkungsfristen

(4) Die Mitwirkung ist

a) für A-, B- und C-Maßnahmen

- durch beteiligte technische Fachdienste binnen 3 Arbeitstagen und
- vollumfänglich binnen 5 Arbeitstagen,

b) für F-Maßnahmen

- vollumfänglich binnen 3 Arbeitstagen

abzuschließen.

Erneute Mitwirkung bei Änderungen

(5) Ergeben sich nachträglich wesentliche Änderungen zum ursprünglichen Antrag, ist durch den Betra-Antragsteller die erneute Mitwirkung der von der Änderung betroffenen Fachdienste zu veranlassen

Vorlagefristen

(6) Der vollständige Betra-Antrag wird vor Beginn der Infrastrukturmaßnahme an den Betra-Bearbeiter mit folgender Frist übergeben:

- Für A- und B-Maßnahmen spätestens 6 Wochen,
- Für C- und F-Maßnahmen spätestens 4 Wochen
- Zur Beantragung einer „Betrieblichen Anordnung“ spätestens 2 Wochen.

Angaben nachreichen

(7) Angaben zu den Abschnitten 4.2, 4.3 und 7 des Betra-Antrags können zur Erhöhung der Planungssicherheit nachgereicht werden, sofern dadurch die Frist zur Verteilung der Betra gewahrt bleibt.

Fristverletzung

(8) Kann die Vorlagefrist ausnahmsweise nicht eingehalten werden, sind der hierfür maßgebliche Grund sowie die Folgen einer Nichtdurchführung der geplanten Maßnahme durch den Antragsteller im Betra-Antrag zu vermerken.

Der Leiter der für die Erarbeitung der Betra zuständigen Stelle entscheidet, ob der Betra-Antrag ausnahmsweise trotzdem angenommen werden kann.

Dabei prüft er, ob die Erarbeitung und zeitgerechte Verteilung der Betra im Hinblick auf den Inkraftsetzungstermin und den Umfang der Regelungen für den Betra-Bearbeiter zumutbar ist.

Kann aufgrund der Verfristung absehbar auch die fristgerechte Verteilung der Betra nicht sichergestellt werden, ist bereits bei der Entscheidung über die ausnahmsweise Annahme der zuständige Leiter Betrieb Netz / Fahrdienst BZ / RegioNetz Infrastruktur einzubinden. Dieser entscheidet für

DB-Regelwerk - Lizenz für GTU Mobility GmbH & Co. KG Leistungsempfänger Frau Rassamasow - KdNr. 30880022 - 22/05/25 13:32 - Verwendung nur gemäß Nutzungsbedingungen – Alle Rechte vorbehalten

betroffenes Betriebspersonal über Zumutbarkeit und Kompensationsmaßnahmen bei verfristeter Verteilung.

Die Entscheidung ist zu begründen und im Betra-Antrag zu dokumentieren.

Sofortmaßnahmen

(9) Bei Sofortmaßnahmen gelten die Mitwirkungs- und Vorlagefristen für Betra-Anträge nicht.

Fahrplanwechsel

(10) Sind Infrastrukturmaßnahmen ausnahmsweise über einen Fahrplanwechsel hinaus vorgesehen, ist für das neue Fahrplanjahr ein neuer Betra-Antrag zu stellen.

Anlagen zum Betra-Antrag

(11) Der Betra-Antragsteller fügt dem Betra-Antrag immer

- Eine Lageplanskizze mit Darstellung der Lage der Baustelle, Grenzen gesperrter Gleise / Baugleise sowie Standorten von Lf-Signalen, Wärterhaltscheiben und El-Signalen (falls erforderlich, sind für zwischenzeitliche Baubetriebszustände weitere Lageplanskizzen mit Angabe des Gültigkeitszeitraums zu erstellen)

bei, sowie bei Erfordernis zusätzlich:

- Formblatt „PZB-Sicherung vorübergehender Langsamfahrstellen“
- LZB-Vordrucke gemäß Ril 482.7122, 482.7123 und 482.7125
- ETCS-Vordrucke gemäß Ril 482.7223
- Vollständige Verfahrensanweisungen für „Standardisierte Verfahren“ gemäß Ril 892.0101
- Bauablaufpläne und
- LST-Pläne.

Regionale Zusätze

In den Regionalen Zusätzen zur Ril 406-Familie kann festgelegt werden, welche zusätzlichen Angaben und Unterlagen dem Betra-Antrag beizufügen sind.

Abweichungen von für Bahnanlagen oder Fahrzeuge vorgesehenen Maßen

(12) Wird die Durchführung von

- Zügen mit außergewöhnlichen Sendungen bzw. außergewöhnlichen Fahrzeugen (z. B. Lü-Sendungen, Schwerwagen) oder
- außergewöhnlichen Zügen

durch das Bauverfahren oder die Vorgaben zur Sicherung der Beschäftigten beeinträchtigt, so sind diese Beeinträchtigungen vom Antragsteller in Abschnitt 5.2 des Betra-Antrags in ihrem jeweiligen Umfang anzugeben.

DB-Regelwerk - Lizenz für GTU Mobility GmbH & Co. KG Leistungsempfänger Frau Rassamasow - KdNr. 30880022 - 22/05/25 13:32 - Verwendung nur gemäß Nutzungsbedingungen – Alle Rechte vorbehalten

4 Erarbeiten der Betra

Zuständigkeit

(1) Erstrecken sich Regelungsinhalte über mehrere Netze, sind Zuständigkeit und Verantwortlichkeit in gegenseitiger Absprache festzulegen und zu dokumentieren.

Gleiches gilt für Infrastrukturmaßnahmen auf Grenzstrecken zu europäischen Nachbarbahnen. Die Absprachen hierzu werden i.d.R. in den Grenzbetriebsvereinbarungen zur Ril-Familie 302 dokumentiert.

Aufgaben des Betra-Bearbeiters

(2) Aufgaben des Betra-Bearbeiters:

- Frist-, Plausibilitäts- und Vollständigkeitsprüfung bei Eingang des Betra-Antrags (einschließlich Anlagen)
- Dokumentation der Prüfungsergebnisse im IT-Verfahren zur Qualitätsauswertung
- Übereinstimmungsprüfung der Angaben aus dem Betra-Antrag mit dem genehmigten, bei F-Maßnahmen mindestens dem Arbeitsstand des kurzfristigen Kapazitätsplans für baubetriebsplanpflichtige Infrastrukturmaßnahmen
- Betra erarbeiten
- La-Einträge im Zusammenhang mit Betra-Anträgen erarbeiten und dem La-Bearbeiter der La-Erfassungsstelle übergeben
- Zustimmung zur Herausgabe der Betra einholen
- Betra in Kraft setzen und verteilen
- Bekanntgabe von Gleisänderungen für Reisezüge mit Verkehrshalt an das zuständige Bahnhofsmanagement mit Verteilung der Betra
- In begründeten Ausnahmefällen Betra berichtigen
- Zustimmung zur Berichtigung der Betra einholen
- Übermitteln aller Einschränkungen, z.B. für außergewöhnliche Fahrzeuge und Züge, aus dem Betra-Antrag an das „Fahrplan und Kapazitätsmanagement“ in der Region
- Aufbereitung von Lageplanskizzen für die Betra und Aktualisierung der Vorlagen auf Grundlage freigegebener Lagepläne und Angaben des Betra-Antrags

DB-Regelwerk - Lizenz für GTU Mobility GmbH & Co. KG Leistungsempfänger Frau Rassamasow - KdNr. 30880022 - 22/05/25 13:32 - Verwendung nur gemäß Nutzungsbedingungen – Alle Rechte vorbehalten

(3) Sind im Betra-Antrag nicht alle erforderlichen Angaben enthalten, ist der Antrag nach Zustimmung des Baubetriebskoordinators begründet an den Betra-Antragsteller zurückzuweisen.

Unvollständiger Betra-Antrag

(4) Im Rahmen der baubetrieblichen Maßnahmenkoordination werden Vorgaben für das Erarbeiten der Betra festgelegt und in den kurzfristigen Kapazitätsplänen fixiert. Bei Unstimmigkeiten zwischen der genehmigten Baubetriebsmaßnahme (F-Maßnahmen: mindestens dem baubetrieblichen Arbeitsstand) und dem Betra-Antrag ist durch den Betra-Bearbeiter deren Übereinstimmung herzustellen. Die für das Kapazitätskonfliktmanagement zuständige Regionale Baubetriebsplanung, der Betra-Antragsteller und der Baubetriebskoordinator sind einzubinden.

Beteiligung der Baubetriebsplanung bei Unstimmigkeit

(5) Betra erhalten Nummern, die im IT-Verfahren vergeben werden.

Die Systematik der Betra-Nummerierung enthält Ril 406.1201A01.

Systematik der Betra-Nummer

(6) Gliederung und Aufbau richten sich nach den Vorgaben der Checklisten gemäß Ril 406.1201A02 (Betra) und 406.1201A03 (Betriebliche Anordnung). Maßgebliche Sachverhalte und zu beachtende Regeln enthalten die Übersichten zu betrieblichen Regelwerken („Strichlisten“).

Checkliste

(7) Für Betra werden Textbausteine zentral erarbeitet und gesondert im Prozess I.02.01.09 bekanntgegeben. Die Regelungen sind orts- und maßnahmenbezogen auf deren Erfordernis in der Betra zu prüfen und anzupassen.

Betra-Textbausteine

(8) Eine Betra wird in begründeten Ausnahmefällen durch den Betra-Bearbeiter unter Verwendung der vorgegebenen Textbausteine berichtigt Die Übersichtlichkeit der Betra darf hierdurch nicht beeinträchtigt werden

Wenn Abweichungen vom geplanten Bauablauf eintreten, entscheidet der Baubetriebskoordinator, ob die Betra berichtigt wird.

Hinweis: Abweichungen im Bauablauf sind unter Mitwirkung der beteiligten Bauüberwacher mit den Anlagenverantwortlichen oder deren Beauftragten abzustimmen. Abweichende oder zusätzliche Maßnahmen sind von den Beteiligten in den betrieblichen Unterlagen einzutragen (z.B. Arbeits- und Störungsbuch, Fernsprechbuch). Bei Anpassung wesentlicher betrieblicher Maßnahmen ist der Baubetriebskoordinator hinzuzuziehen.

Berichtigen der Betra

DB-Regelwerk - Lizenz für GTU Mobility GmbH & Co. KG Leistungsempfänger Frau Rassamasow - KdNr. 30880022 - 22/05/25 13:32 - Verwendung nur gemäß Nutzungsbedingungen – Alle Rechte vorbehalten

Gültigkeit

(9) Die längste Gültigkeit einer Betra ist auf einen Fahrplanabschnitt begrenzt.

Der Gültigkeitszeitraum einer Betra ist nur so lange auszudehnen, wie Anordnungen und betriebliche Regelungen zu beachten sind (z.B. Gültigkeit der La-Einträge).

Befehle

(10) Wenn Befehle 8, 12 oder 14 auszufertigen sind, ist der sich aus den Regeln der Ril-Familie 408 ergebende Befehlsinhalt in der Betra anzugeben. In komplexen Fällen (z. B. mehrere Befehle je Zug auf einem Befehlsvordruck) sind Musterbefehle gemäß Angaben im Betra-Antrag vorzugeben. Ist für den Befehl 14 ein vorgegebener Wortlaut erforderlich, ist dieser im Muster aufzunehmen.

Das Übermitteln von Befehlen ist auch vorzuschreiben, wenn die Verständigung durch die La nicht erfolgen kann.

Lageplanskizze

(11) In der Lageplanskizze werden Angaben der Abschnitte 2, 3 und 5 der Betra für jeden Baubetriebszustand in übersichtlicher Form dargestellt. Bei mehreren Baubetriebszuständen ist zur gesamthaften Darstellung der jeweiligen Einschränkungen jeweils eine gesonderte Lageplanskizze mit Angabe des Gültigkeitszeitraums zu verwenden.

Der Baubetriebskoordinator darf für Arbeiten zulassen, dass auf die Erstellung einer Lageplanskizze verzichtet wird.

Bildliche Übersicht

(12) Für die Regelung des Zugverkehrs werden vom „Fahrplan und Kapazitätsmanagement“ der Region Bildliche Übersichten erstellt und verteilt.

Berechtigte: Anzahl

(13) Die Namen der Berechtigten (max. 15 Personen) werden gemäß Angaben im Betra-Antrag in den Abschnitt 4.2 der Betra übernommen.

Arbeitsaufnahme und den Wechsel melden die Berechtigten unaufgefordert dem zuständigen Mitarbeiter gemäß Abschnitt 4.1 der Betra.

Berechtigte: mehrere Fachdienste

(14) Wenn mehrere technische Fachdienste im Rahmen einer Betra tätig sind, ist festzulegen, dass sich die Verantwortlichen bei dem unter Abschnitt 4.2 der Betra genannten Technischen Berechtigten zu melden haben. Die Meldung muss Beginn und Ende der Infrastrukturmaßnahme sowie Besonderheiten enthalten.

DB-Regelwerk - Lizenz für GTU Mobility GmbH & Co. KG Leistungsempfänger Frau Rassamasow - KdNr. 30880022 - 22/05/25 13:32 - Verwendung nur gemäß Nutzungsbedingungen – Alle Rechte vorbehalten

Berechtigte: Gesamtverantwortlicher

(15) Bei zeitgleicher Gültigkeit von unterschiedlichen Betra im selben Sperrabschnitt, ist vom Baubetriebskoordinator unter Rücksprache mit dem Betra-Antragsteller und unter Berücksichtigung der Zumutbarkeit, die Betra festzulegen, deren Technischer Berechtigter die Gesamtverantwortung übernimmt.

Der Gesamtverantwortliche meldet sich beim zuständigen Mitarbeiter unter Abschnitt 4.1 der Betra und führt mit diesem die betriebliche Kommunikation durch. Er ist in alle betroffenen Betra aufzunehmen.

Hinweis:

Falls in Bezug auf die Zumutbarkeit erforderlich, ist der benannte Gesamtverantwortliche von anderen Aufgaben zu entlasten oder ein Gesamtverantwortlicher zu benennen, der ausschließlich diese Aufgabe wahrnimmt.

Komplexe Bauarbeiten

(16) Bei komplexen Bauarbeiten darf in der Betra vorgeschrieben werden, dass die Meldungen über die Beendigung der Teilarbeiten schriftlich festgehalten werden müssen.

In der Betra ist festzulegen, dass die Meldung an den zuständigen Mitarbeiter unter Abschnitt 4.1 der Betra bestimmte Bedingungen (z. B. Reduzierung der örtlich zulässigen Geschwindigkeit) enthalten kann, unter deren Beachtung eine Gleissperrung aufgehoben werden darf.

Andere Weisungen

(17) In der Betra ist festzulegen, dass die Meldungen des nach Abschnitt 4.2 zuständigen Berechtigten den zuständigen Mitarbeiter unter Abschnitt 4.1 der Betra nicht davon entbinden, die Einträge in den betrieblichen Unterlagen (z.B. Arbeits- und Störungsbuch, Fernsprechbuch) zu beachten.

Nachweis von Aufträgen und Meldungen

(18) In die Betra ist aufzunehmen, dass der nach Abschnitt 4.2 zuständige Berechtigte eine Unterlage analog dem Aufbau des Fernsprechbuches führt, in welcher die betriebliche Kommunikation nachzuweisen ist.

Die Beauftragung und die Meldungen zu betriebsrelevanten bauaffinen Dienstleistungen (z.B. Aufstellen von Wärterhaltscheiben) wird durch den nach Abschnitt 4.2 der Betra zuständigen Berechtigten dort ebenfalls nachgewiesen.

DB-Regelwerk - Lizenz für GTU Mobility GmbH & Co. KG Leistungsempfänger Frau Rassamasow - KdNr. 30880022 - 22/05/25 13:32 - Verwendung nur gemäß Nutzungsbedingungen – Alle Rechte vorbehalten

Verantwortliche

(19) In den Abschnitt 7 der Betra sind die Vorgaben aus dem Betra-Antrag zu übernehmen.

Hinweise:

Auf elektrisch betriebenen Strecken ist der Anlagenverantwortliche für die Oberleitungsanlage oder der mit Aufgaben des Anlagenverantwortlichen für die Oberleitungsanlage Beauftragte anzugeben, wenn an oder in der Nähe von aktiven Teilen der Oberleitungsanlage gemäß RRil 132.0123 gearbeitet wird.

Mehrere Arbeitsstellen

(20) Sind mehrere Arbeitsstellen unabhängig voneinander eingerichtet, sind die jeweiligen Verantwortungsbereiche aus dem Betra-Antrag zu übernehmen. Dies gilt sinngemäß für die Durchführung der Sicherungsmaßnahmen zur Abwendung von Gefahren aus dem Bahnbetrieb, sofern nicht im Rahmen der Sicherungskoordination eine Gesamtabsicherung angeordnet wurde. Weitere Regelungen können erforderlich werden.

Angaben für die La

(21) Die La-Einträge sind nach Ril 406.1202 zu erarbeiten und in den Abschnitt 3 der Betra zu übernehmen.

Befehl statt La-Eintrag

(22) Wenn in begründeten Ausnahmefällen (auf kurze Dauer oder für einzelne Züge) die Aufnahme von Angaben in die La nicht zweckmäßig ist, ist in der Betra anzuordnen, dass das Zugpersonal durch Befehl zu verständigen ist.

LZB/ ETCS-Restriktionen

(23) Ist im Zusammenhang mit einer Betra die Eingabe einer LZB- oder ETCS-Restriktion erforderlich, sind die hierfür vorgesehenen vollständig ausgefüllten Vordrucke als Anlage in die Betra zu übernehmen. Im Abschnitt 3 der Betra ist auf die Anlagen hinzuweisen.

Wenn die Eingabe Vorbedingung für den Beginn der Arbeiten ist, ist in der Betra darauf hinzuweisen, dass der zuständige Mitarbeiter unter Abschnitt 4.1 der Betra dem Beginn der Arbeiten erst zustimmen darf, wenn die Restriktion aktiv ist.

DB-Regelwerk - Lizenz für GTU Mobility GmbH & Co. KG Leistungsempfänger Frau Rassamasow - KdNr. 30880022 - 22/05/25 13:32 - Verwendung nur gemäß Nutzungsbedingungen – Alle Rechte vorbehalten

(24) Die Erarbeitung der Vordrucke und die Berücksichtigung von sich zeitlich und örtlich überschneidenden LZB-Eingaben enthält Ril 406.1201A05.

Berücksichtigung von überschneidenden LZB-Langsamfahrstellen

Ungeachtet des dargestellten Verfahrensablaufs ist in jede Betra, der Formblätter für LZB-Eingaben beizufügen sind, der Hinweis aufzunehmen, dass der zuständige Mitarbeiter unter Abschnitt 4.1 der Betra vor Beginn der Arbeiten zu prüfen hat, ob Überschneidungen mit anderen LZB-Langsamfahrstellen bestehen, die unabhängig von den Vorgaben der Betra vom Anlagenverantwortlichen angeordnet wurden.

Sind diese in den Vorgaben der Betra noch nicht berücksichtigt, sind aktualisierte Formblätter nach den Regeln der Ril 482.7122 aufzustellen.

5 Verantwortlichkeiten, Zustimmung zur Herausgabe, Verteilung und weitere Aufgaben

(1) Der Betra-Antragsteller verantwortet gesamthaft die im Betra-Antrag enthaltenen Angaben. Dies umfasst auch die Beteiligung der erforderlichen mitwirkenden Fachdienste sowie die Prüfung der Plausibilität der von diesen getroffenen fachlichen Festlegungen untereinander.

Betra-Antragsteller

(2) Die Erstellung und Übergabe des elektronischen Betra-Antrags in die fachliche Mitwirkung und die Übergabe an den Betra-Bearbeiter (nach abgeschlossener Mitwirkung) können durch unterschiedliche Personen geleistet werden.

Aufgabenteilung

(3) Die für den Betra-Antrag erforderlichen technischen und betrieblichen Festlegungen verantwortet der zuständige Mitarbeiter im Rahmen seiner Mitwirkung und dokumentiert dies durch seine elektronische Unterschrift im IT-Verfahren BBPneo.

Mitwirkende Fachdienste

(4) Der Betra-Bearbeiter ist für die Richtigkeit und Vollständigkeit der von ihm erarbeiteten Betra sowie die richtige Übertragung der aus dem Betra-Antrag zu übernehmenden Regelungen verantwortlich. Hinsichtlich der sachlichen Richtigkeit darf er sich auf die Unterschriften im Betra-Antrag stützen. Bei Zweifeln oder offensichtlichen Unrichtigkeiten veranlasst er die Klärung und ggf. Richtigstellung der Angaben im Betra-Antrag.

Betra-Bearbeiter

(5) Der Leiter der für die Erarbeitung der Betra zuständigen Stelle prüft und verantwortet, ob die in der Betra enthaltenen Regelungen richtig, verständlich und plausibel sind.

Zustimmung

DB-Regelwerk - Lizenz für GTU Mobility GmbH & Co. KG Leistungsempfänger Frau Rassamasow - KdNr. 30880022 - 22/05/25 13:32 - Verwendung nur gemäß Nutzungsbedingungen – Alle Rechte vorbehalten

Der Herausgabe stimmt er im IT-Verfahren zu. Dies gilt entsprechend für Berichtigungen.

Das Delegieren der Aufgabe „Zustimmung zur Herausgabe der Betra“ auf den Baubetriebskoordinator für dessen Zuständigkeitsbereich ist zulässig.

Hinweis:

Der Zustimmende kann sich auf die Unterschriften im Betra-Antrag und die damit verantworteten fachlichen Aussagen stützen. Er hat jedoch zu prüfen, ob die zusätzlich in die Betra aufgenommenen Regeln mit den aus dem Betra-Antrag übernommenen Festlegungen insgesamt richtig, verständlich und plausibel sind.

Verteilung (Regionale Zusätze)

(6) Der Betra-Bearbeiter gibt die Betra an die örtlich zuständigen Stellen beteiligter Eisenbahninfrastrukturunternehmen und den Antragsteller heraus. Weitere ständige Empfänger werden in den Regionalen Zusätzen festgelegt. Die Verteilung erfolgt fristgerecht, wenn die Betra den genannten Stellen spätestens 5 Tage vor dem Tag des ersten Inkrafttretens vorliegt.

Verteilung an Auftragnehmer/Dienstleister

Die an der Ausführung beteiligten Auftragnehmer und Dienstleister erhalten die Betra durch den Betra-Antragsteller. Der Empfang der Betra ist durch den Auftragnehmer gemäß den “Besonderen Vertragsbedingungen“ (RRil 208.1213V30) schriftlich zu bestätigen.

Verteilung nicht fristgerecht

(7) Kann in Einzelfällen die Vorlagefrist von 5 Tagen nicht eingehalten werden, erwirkt der Leiter der für die Erarbeitung der Betra zuständigen Stelle eine Entscheidung durch den zuständigen Leiter Betrieb Netz / Fahrdienst BZ / RegioNetz Infrastruktur unter Mitwirkung der für die Baudurchführung verantwortlichen Leiter.

Die Entscheidung, ob eine verkürzte Vorlage zumutbar ist oder die Maßnahme verschoben werden muss, und ggf. erforderliche Kompensationsmaßnahmen (z. B. besondere Einweisung, persönliche Zuteilung der Betra) sind zu dokumentieren. Eine Delegation dieser Entscheidung auf nachgeordnete Stellen ist nicht zulässig.

Weitere Details sind bei Bedarf in die Regionalen Zusätze aufzunehmen.

Unterrichtung der Mitarbeiter auf Betriebsstellen

(8) Der zuständige Leiter Betrieb Netz / Fahrdienst BZ / RegioNetz Infrastruktur und der für das betroffene Betriebspersonal zuständige Leiter Betriebsbezirk entscheiden im Einzelfall, welches Betriebspersonal nachweislich in die Inhalte der Betra eingewiesen wird.

DB-Regelwerk - Lizenz für GTU Mobility GmbH & Co. KG Leistungsempfänger Frau Rassamasow - KdNr. 30880022 - 22/05/25 13:32 - Verwendung nur gemäß Nutzungsbedingungen – Alle Rechte vorbehalten

Grundlage für diese Entscheidung ist u.a. die Komplexität der Betra sowie die betrieblichen Rahmenbedingungen einer Infrastrukturmaßnahme, Kenntnisse und Erfahrungen der betroffenen Mitarbeiter im operativen Bereich.

Örtliche Einweisungen in betriebliche Besonderheiten

(9) Für die Durchführung von Sperrfahrten und Rangierfahrten in Gleisen, die zur Ausführung von Infrastrukturmaßnahmen gesperrt sind, müssen Triebfahrzeugführer bzw. Zugführer / Rangierbegleiter (Bau) Kenntnisse über betriebliche Besonderheiten der Infrastruktur besitzen, die nicht zum Umfang der Streckenkenntnis gehören.

Näheres zur Vermittlung dieser Kenntnisse für Bahnanlagen der DB InfraGO AG im Rahmen der Vorbereitung von Infrastrukturmaßnahmen wird mittels DB InfraGO-Arbeitsanweisung geregelt.

Unterrichtung der Mitarbeiter von EVU

(10) Darüber hinaus haben die verantwortlichen Eisenbahnverkehrsunternehmen und Fahrzeughalter sicherzustellen, dass Mitarbeiter, die Zug- und Rangierfahrten in gesperrten Gleisen durchführen, über den Inhalt der Betra unterrichtet und über betriebliche Besonderheiten (z.B. Eingleisen von Zweiwegefahrzeugen, Sicherung von Bahnübergängen) eingewiesen sind.

Die Einweisungen sind nachweislich zu dokumentieren.

Hinweis:

Der Unternehmer / Ausführende des DB Konzerns muss der Bauüberwachung die für die Durchführung des Bahnbetriebs im Rahmen der Infrastrukturmaßnahme verantwortlichen Eisenbahnverkehrsunternehmen und Fahrzeughalter gemäß §31 AEG rechtzeitig bekannt geben.

*
*
*

6 Betra mit ergänzender schriftlicher Anordnung

Verfahren

(1) Für Infrastrukturmaßnahmen ohne Betriebsbeeinflussung und solche in Fahrplanfenstern ist zugelassen, eine Betra für das gesamte Fahrplanjahr zu erarbeiten. Die Betra ist im Kopf mit dem Vermerk „Nur gültig mit ergänzender schriftlicher Anordnung“ zu versehen und wird als Stammbetra bezeichnet.

Voraussetzungen

(2) Voraussetzungen für die Anwendung des Verfahrens sind:

- Dauer und zeitliche Lage zu Grunde liegender Fahrplanfenster wurden durch die Regionale Baubetriebsplanung festgelegt

DB-Regelwerk - Lizenz für GTU Mobility GmbH & Co. KG Leistungsempfänger Frau Rassamasow - KdNr. 30880022 - 22/05/25 13:32 - Verwendung nur gemäß Nutzungsbedingungen – Alle Rechte vorbehalten

- Keine Geschwindigkeitseinschränkungen durch Langsamfahrstellen kleiner als 160 km/h

Stammbetra

(3) Mit der Stammbetra sind die konstanten Daten bekannt zu geben. Änderungen sind nicht zulässig.

Inkraftsetzung

(4) Die Inkraftsetzung erfolgt mit einer ergänzenden schriftlichen Anordnung. Folgende variable Daten können mit der Inkraftsetzung nachgereicht werden:

- Tag der Inanspruchnahme
- Art der auszuführenden Infrastrukturmaßnahme
- Lage der Arbeitsstelle
- Zes-Genehmigungsnummer
- LZB-/ETCS-Eingaben für Langsamfahrstellen ≥ 160 km/h
- Namentliche Benennung der Berechtigten im Abschnitt 4.2 der Betra
- Schaltantragsteller
- Zuständige für das Aufstellen und Entfernen von Wärterhaltscheiben (Sh 2)
- Regelungen für die Durchführung von Sperrfahrten
- Verantwortliche im Abschnitt 7

Fahrzeuge und Geräte, die nicht im Antrag zur Stammbetra benannt wurden, dürfen nicht mittels Inkraftsetzungschreiben der Betra hinzugefügt werden

Vollständigkeit

(5) Die Infrastrukturmaßnahme darf nur zugelassen werden, wenn mit der Inkraftsetzung alle Angaben vollständig bekanntgegeben wurden.

Sofortmaßnahmen

(6) Der Baubetriebskoordinator darf zulassen, dass eine Stammbetra für die Durchführung von Sofortmaßnahmen in Kraft gesetzt wird. In diesem Fall dürfen mit der Inkraftsetzung auch Dauer und zeitliche Lage der Gleissperrungen und Regelungen für die Durchführung des Bahnbetriebs bekannt gegeben werden.

Fristen

(7) Folgende Fristen sind zu beachten:

a) Übergabe des vollständigen Betra-Antrags bis spätestens 4 Wochen vor der ersten Inkraftsetzung,

b) Verteilung der Stammbetra bis spätestens 5 Tage vor der ersten Inkraftsetzung,

DB-Regelwerk - Lizenz für GTU Mobility GmbH & Co. KG Leistungsempfänger Frau Rassamasow - KdNr. 30880022 - 22/05/25 13:32 - Verwendung nur gemäß Nutzungsbedingungen – Alle Rechte vorbehalten

c) Bekanntgabe der ergänzenden schriftlichen Anordnung bis spätestens 3 Arbeitstage vor jeder Inkraftsetzung.

d) Übergabe der variablen Angaben für die Beantragung einer ergänzenden schriftlichen Anordnung bis spätestens 10 Arbeitstage vor der Inkraftsetzung

e) Bei verfristeter Verteilung gelten die Regeln aus Abschnitt 5 (7) analog.

❑

DB-Regelwerk - Lizenz für GTU Mobility GmbH & Co. KG Leistungsempfänger Frau Rassamasow - KdNr. 30880022 - 22/05/25 13:32 - Verwendung nur gemäß Nutzungsbedingungen – Alle Rechte vorbehalten

DB-Regelwerk - Lizenz für GTU Mobility GmbH & Co. KG Leistungsempfänger Frau Rassamasow - KdNr. 30880022 - 22/05/25 13:32 - Verwendung nur gemäß Nutzungsbedingungen – Alle Rechte vorbehalten

DB-Regelwerk - Lizenz für GTU Mobility GmbH & Co. KG Leistungsempfänger Frau Rassamasow - KdNr. 30880022 - 22/05/25 13:32 - Verwendung nur gemäß Nutzungsbedingungen – Alle Rechte vorbehalten

1 Arbeiten mit Betra-Textbausteinen

Allgemein

* * * * * * * * * (1) Eine Betriebs- und Bauanweisung (Betra) bzw. eine Betriebliche Anordnung, als vereinfachte Form der Betra, wird auf Grundlage der hierfür zentral vorgegebenen Checklisten unter Verwendung der Betra-Textbausteine (TBS) erstellt. Falls erforderlich, werden diese aufgrund örtlicher und maßnahmenbezogener Besonderheiten durch den Betra-Bearbeiter inhaltlich angepasst. Bei der Arbeit mit der Textbaustein-Datei ist darauf zu achten, dass ausgeblendete Texte dargestellt werden.

Ablageort

* (2) Die Textbausteine werden im Regelwerksportal der DB InfraGO AG im Prozess I.02.01.09 „Betra und La erarbeiten“ als Arbeitshilfe allen Betra-Bearbeitern zur Verfügung gestellt.

Aktualisierung

(3) Die TBS werden bei Bedarf - in der Regel einmal jährlich zum Fahrplanwechsel - aktualisiert. Die vorgenommenen Änderungen können anhand einer ebenfalls eingestellten Begleitdatei „Änderungsinhalte TBS“ nachvollzogen werden.

Gliederung

(4) Die Textbaustein-Datei ist in Abschnitte und Unterabschnitte analog der Betra-Checkliste gemäß Ril 406.1201A02 gegliedert.

Bedeutung verwendeter Farben

(5) Die in der Textbaustein-Datei verwendeten Farben haben folgende Bedeutung:

	Regelungsinhalte
Schwarz	Feststehender Text, der in jede Betra einzuarbeiten ist und daher nicht Bestandteil von variablen Textbausteinen werden darf.
Magenta	Variabler Text, der - wenn zutreffend - auf die Örtlichkeit angepasst in die Betra einzuarbeiten ist. Die Schriftfarbe ist nach Auswahl und Übernahme in die Betra in Schwarz zu ändern.
	Informationen ohne Übernahme in die Betra
Rot	Verborgener Textbausteinname (prägnanter Begriff für den unter diesem Namen geregelten Sachverhalt)
Blau	Verborgener Text (enthält Erläuterungen für den Betra-Bearbeiter)
Grün	Verborgener Text (enthält das letzte Aktualisierungsdatum)

Dokumentvorlagen

(6) Aus zentral vorgegebenen Textbaustein-Datei dürfen auf die Örtlichkeit angepasste Dokumentvorlagen für Betra / Betriebliche Anordnungen erstellt werden.

DB-Regelwerk - Lizenz für GTU Mobility GmbH & Co. KG Leistungsempfänger Frau Rassamasow - KdNr. 30880022 - 22/05/25 13:32 - Verwendung nur gemäß Nutzungsbedingungen – Alle Rechte vorbehalten

DB-Regelwerk - Lizenz für GTU Mobility GmbH & Co. KG Leistungsempfänger Frau Rassamasow - KdNr. 30880022 - 22/05/25 13:32 - Verwendung nur gemäß Nutzungsbedingungen – Alle Rechte vorbehalten

2 Aufbau von Betra-Nummern

Systematik

(1) Betra-Nummern werden alphanumerisch vergeben.

a) Netze in den Regionen / bei der S-Bahn Berlin

Die Betra-Nummern bestehen aus jeweils einem Buchstaben und insgesamt 8 Ziffern. Als Buchstaben werden verwendet:

- „F“ für Region Netze und
- „S“ für S-Bahn Berlin.

b) RegioNetze Infrastruktur (RNI)

Die Betra-Nummern bestehen aus dem Kürzel des RNI und einer 6-stelligen Ziffernfolge. Als Kürzel werden verwendet:

- „EGB“/„KHB“/„OBS“/„SOB“/„WFB“

vor der eigentlichen Betra-Nummer.

Ziffernnutzung

(2) Die ersten beiden Ziffern einer Betra-definieren die Kennzahl der OE, in der die Betra erarbeitet wird.

Die Ziffern 3 bis 6 (bei RNI 1 bis 4) einer Betra-Nummer sind je Betra erarbeitender OE fortlaufend – beginnend mit 0001 – zu vergeben. Die Aufteilung in feste Nummernblöcke (z. B. 1000 fortlaufende Nummern je Bearbeiter einer OE) ist zugelassen.

Die Ziffern 7 und 8 (bei RNI 5 und 6) stellen die letzten beiden Ziffern des Fahrplanjahres der Erstinkraftsetzung der Betra dar (z. B. „23“ bei Erstinkraftsetzung der Betra im Fahrplanjahr 2023).

Beispiel für Betra-Nummern:

F64 6267 23 – Betra im Netz Stuttgart gültig im Fahrplanjahr 2023

WFB 0128 23 - Betra im RNI Westfrankenbahn im Fahrplanjahr 2023

3 Zuordnung der Netzkennzahl der Betra

1. Region Ost

Nummer	Netz	
S 10	S-Bahn Berlin	
R 11		*bleibt frei*
F 12	Berlin	
R 13		*bleibt frei*
R 14		*bleibt frei*
R 15		*bleibt frei*
F 16	Cottbus	
F 18	Schwerin	
F 19	Neustrelitz	

2. Region Nord

Nummer	Netz	
F 21	Bremen	
F 22	Hamburg	
F 23	Hannover	
F 24	Kiel	
F 25	Osnabrück	
R 26		*bleibt frei*
R 27		*bleibt frei*
R 28		*bleibt frei*
R 29		*bleibt frei*

DB-Regelwerk - Lizenz für GTU Mobility GmbH & Co. KG Leistungsempfänger Frau Rassamasow - KdNr. 30880022 - 22/05/25 13:32 - Verwendung nur gemäß Nutzungsbedingungen – Alle Rechte vorbehalten

DB-Regelwerk - Lizenz für GTU Mobility GmbH & Co. KG Leistungsempfänger Frau Rassamasow - KdNr. 30880022 - 22/05/25 13:32 - Verwendung nur gemäß Nutzungsbedingungen – Alle Rechte vorbehalten

3. Region West

Nummer	Netz	
F 31	Duisburg	
F 32	Düsseldorf	
F 33	Hagen	
F 34	Hamm	
F 35	Köln	
R 36		*bleibt frei*
R 37		*bleibt frei*

4. Region Südost

Nummer	Netz	
R 40		*bleibt frei*
F 41	Dresden	
F 42	Erfurt	
F 43	Halle (Saale)	
F 44	Leipzig	
F 45	Magdeburg	
R 45		*bleibt frei*
F 46	Zwickau	
R 47		*bleibt frei*
R 48		*bleibt frei*

5. Region Mitte

Nummer	Netz	
F 51	Frankfurt (Main)	
F 52	Kassel	
F 53	Koblenz (Rhein)	
F 54	Mainz	
R 55		*bleibt frei*
R 56		*bleibt frei*
R 57		*bleibt frei*
R 58		*bleibt frei*

6. Region Südwest

Nummer	Netz	
R 60		*bleibt frei*
F 61	Freiburg im Breisgau	
F 62	Karlsruhe	
F 63	Saarbrücken	
F 64	Stuttgart	
F 65	Ulm	
R 66		*bleibt frei*
R 67		*bleibt frei*
R 68		*bleibt frei*
R 69		*bleibt frei*

DB-Regelwerk - Lizenz für GTU Mobility GmbH & Co. KG Leistungsempfänger Frau Rassamasow - KdNr. 30880022 - 22/05/25 13:32 - Verwendung nur gemäß Nutzungsbedingungen – Alle Rechte vorbehalten

DB-Regelwerk - Lizenz für GTU Mobility GmbH & Co. KG Leistungsempfänger Frau Rassamasow - KdNr. 30880022 - 22/05/25 13:32 - Verwendung nur gemäß Nutzungsbedingungen – Alle Rechte vorbehalten

7. Region Süd

Nummer	Netz	
R 70		*bleibt frei*
F 71	Augsburg	
F 72	München	
F 73	Nürnberg	
F 74	Regensburg	
F 75	Würzburg	
R 76		*bleibt frei*
R 77		*bleibt frei*
R 78		*bleibt frei*
R 79		*bleibt frei*

DB RegioNetz Infrastruktur GmbH

Kürzel	RegioNetz Infrastruktur	Zuordnung zu Region *(Regionale Zusätze)*
EGB	Erzgebirgsbahn	Südost
KHB	Kurhessenbahn	Mitte
OBS	Oberweißbacher Berg und Schwarzatalbahn	Südost
SOB	Südostbayernbahn	Süd
WFB	Westfrankenbahn	Mitte

❑

DB-Regelwerk - Lizenz für GTU Mobility GmbH & Co. KG Leistungsempfänger Frau Rassamasow - KdNr. 30880022 - 22/05/25 13:32 - Verwendung nur gemäß Nutzungsbedingungen – Alle Rechte vorbehalten

DB-Regelwerk - Lizenz für GTU Mobility GmbH & Co. KG Leistungsempfänger Frau Rassamasow - KdNr. 30880022 - 22/05/25 13:32 - Verwendung nur gemäß Nutzungsbedingungen – Alle Rechte vorbehalten

Eingang: _____

Firmierung

_____

Betra Nr. _____
In Kraft ab __.__.__ , __:__ **Uhr** *(Datum / Uhrzeit)* **Außer Kraft ab** __.__.__ ,__:__ **Uhr** *(Datum / Uhrzeit)*

Betriebs- und Bauanweisung für

_____
(Art, Ort der Bauarbeiten/Arbeiten)

Maßnahmenart
BOB-Nummer
VUAT-Nummer
Betra-Antragsnummer

DB-Regelwerk - Lizenz für GTU Mobility GmbH & Co. KG Leistungsempfänger Frau Rassamasow - KdNr. 30880022 - 22/05/25 13:32 - Verwendung nur gemäß Nutzungsbedingungen – Alle Rechte vorbehalten

.....

1 Lage der Baustelle, Lageplanskizze

1.1 Strecke *(VZG Beginn)* - *(VZG Ende)* VzG-Strecken-Nr. *( )*

1.( ) Streckengleis zwischen *(Betriebsstelle)* und *(Betriebsstelle)*
von km *( )* bis km *( )*

1.( ) Bahnhof *( )* / Bahnhofsteil *( )* / Abzw *( )* / Üst *( )* / Awanst *( )*
Gleis/e / Gleisabschnitt *( )* / Weiche/n *( )*
zwischen den Weichen *( )* und *( )*
von km *( )* bis km *( )*

1.( ) Lageplanskizze

.....

2 Arbeitszeit, Gleissperrung, Ausschalten der Oberleitung, Nichtverfügbarkeit sonstiger Bahnanlagen

2.1 Arbeitszeit

- von (Datum / Uhrzeit) bis (Datum / Uhrzeit)

2.2 Dauer der Gleissperrungen / gesperrte Gleise / Weichen
(in zeitlicher Reihenfolge)

- Streckengleis zwischen (Betriebsstelle) und (Betriebsstelle)
- Bahnhof / Abzw (Betriebsstelle) Gleis / Weiche zwischen (Begrenzung) und (Begrenzung)
- Dauer der Gleissperrung (Datum / Uhrzeit)
  durchgehend / Zug- und Rangierpausen
- Sperrung während unterbrochener Arbeitszeit
- Sperrung ausschließlich aus Gründen der Unfallverhütung
- Erklärung zum Baugleis
- Sonderfälle
  (z.B. abzweigender Strang einer Weiche oder Weichenverbindung gesperrt, Außerbetriebnahme der ETCS-Führung)

2.3 Dauer der Ausschaltung der Oberleitung in zeitlicher Folge mit Angaben der Schaltgruppen / Genehmigungs-Nr. Zentralschaltstelle (Zes) DB Energie

- Ausschaltung der Schaltabschnitte / Schaltgruppen
- Schalter in eigener Zuständigkeit
- Änderungen von EbsÜ-Plänen
- Standorte El 6-Signale
- Ausschaltung angehängter Schaltgruppen

2.( ) Dauer der Ausschaltung sonstiger Anlageteile des Oberleitungsnetzes (z. B. Speiseleitungen) / Genehmigungs-Nr. Zentralschaltstelle (Zes) DB Energie

2.( ) Stromlose Weichenheizungen, Nebenverbraucher oder Netzersatzversorgungen von Stellwerken aufgrund ausgeschalteter Oberleitung

2.( ) Aus- / Einbau von Weichenheizungen

2.( ) Aus- / Einbau von Heißläuferortungsanlagen (HOA) / Festbrems-ortungsanlagen (FBOA) / Detektionsanlagen für unrunde Räder (DAFUR)

2.( ) Sperrung ETCS-Zentrale

.....

3 Geschwindigkeitseinschränkungen und andere Besonderheiten für Zugfahrten

3.1 Standorte der Langsamfahr- und El-Signale, Zugbeeinflussung

- Langsamfahrstellen
- Zugfahrten mit gesenktem Stromabnehmer
- Standorte Langsamfahrsignale / Fahrleitungssignale
- Sicherung durch PZB / Verzicht auf PZB Sicherung (Ril 819.0303)
- Außerbetriebnahme LZB-Führung / ETCS-Führung / GNT
- LZB-Eingaben / ETCS-Restriktionen
- Änderung der ETCS-/GNT-Streckenausrüstung
- Nichtverfügbarkeit des Zugfunks

3.2 Angaben für die Anmeldungen zur La

- La-Strecke / La-Bereich
- Späterer Beginn, vorzeitiges Ende oder kurzfristiger Ausfall der Arbeiten

DB-Regelwerk - Lizenz für GTU Mobility GmbH & Co. KG Leistungsempfänger Frau Rassamasow - KdNr. 30880022 - 22/05/25 13:32 - Verwendung nur gemäß Nutzungsbedingungen – Alle Rechte vorbehalten

.....

4 Zuständige Berechtigte

4.1 Fahrdienstleiter / Weichenwärter / Betrieblich örtlich zuständiger Mitarbeiter

- Mitarbeiter, der für alle betrieblichen Anordnungen zuständig ist (sind mehrere Mitarbeiter betroffen, müssen die Verantwortungsbereiche abgegrenzt werden)
- Fdl der überwachenden Zugmeldestelle (bei unterbrochener Arbeitszeit)
- Fdl als Kontaktstelle (bei unterbrochener Arbeitszeit)

4.2 Technischer Berechtigter

- der für betriebliche Vereinbarungen und für Meldungen (z. B. über den Wegfall aller Anlässe für die Gleissperrung, über das Freisein (nur Baugleis) und die Befahrbarkeit von Gleisen) an den Fahrdienstleiter allein zuständig ist.

oder

Uv-Berechtigter

- für Betra aus Gründen der Unfallverhütung, der für betriebliche Vereinbarungen und für Meldungen (z. B. über den Wegfall des Anlasses für die Gleissperrung) an den Fahrdienstleiter allein zuständig ist oder bei Einsatz im Sonderfall Bahnsteigreinigung

Gesamtverantwortlicher

- der gem. Festlegung des Baubetriebskoordinators für betriebliche Vereinbarungen und für Meldungen (z. B. über den Wegfall aller Anlässe für die Gleissperrung, über das Freisein (nur Baugleis) und die Befahrbarkeit von Gleisen) an den Fahrdienstleiter allein zuständig ist.

Störungen im Bauablauf

- Maßnahmen

4.3 Schaltantragsteller

- der für die Durchführung und Dokumentation aller ihm gemäß Ril 462 zugewiesenen Aufgaben zuständig ist.

DB-Regelwerk - Lizenz für GTU Mobility GmbH & Co. KG Leistungsempfänger Frau Rassamasow - KdNr. 30880022 - 22/05/25 13:32 - Verwendung nur gemäß Nutzungsbedingungen – Alle Rechte vorbehalten

DB-Regelwerk - Lizenz für GTU Mobility GmbH & Co. KG Leistungsempfänger Frau Rassamasow - KdNr. 30880022 - 22/05/25 13:32 - Verwendung nur gemäß Nutzungsbedingungen – Alle Rechte vorbehalten

.....

5 Betriebliche Regelungen

5.1 Regelungen für die Sicherung des Bahnbetriebes

- Weisungen anderer technischer Mitarbeiter
- Fernmündliche Aufträge und Meldungen
- Beginn der Bauarbeiten
- Abriegeln gesperrter Bahnhofsgleise
  - Aufstellen von Wärterhaltscheiben
  - Anbringen von Handverschlüssen bzw. Gleissperrenschlössern
  - Aufbewahren der Schlüssel
- Änderung an LST-Anlagen
  - gem. Verfahrensanweisung für vorübergehende Änderungen bei Arbeiten
  - gem. freigegebener Ausführungsplanung
  - Aufgehobene Signalabhängigkeit einer zu befahrenden Weiche
- Regelungen zu betrieblichen Ersatzmaßnahmen
  - Besondere Flankenschutzmaßnahmen
  - Abschnittsprüfung
  - Verzicht auf Abschnittsprüfung und Flankenschutzmaßnahmen
- Sicherung von Fahrwegen durch Einzelsicherung, soweit keine Verschlussunterlagen (Verschlusspläne, Verschlusskarteien, Bildkarteien) vorhanden sind (z. B. Fahrt in ein Nebengleis)
- vorübergehende Einrichtung von Gleiswechselbetrieb und / oder Hilfsbetriebsstellen, ergänzende Regelungen
- vorübergehende Änderungen der Verzeichnisse der Zugschlussstellen, der Durchrutschwege und der Übersicht der während einer Zugfahrt geltenden Rangierverbote
- Sperrung von Bahnübergängen für den Straßenverkehr
- Außerbetriebsetzung / Außerbetriebnahme von BÜ-Sicherungsanlagen
  - Einsatz von BÜ Ersatzsteckern
  - Einsatz von Bahnübergangsposten, Hilfsposten und technischen Hilfsmitteln, Zuständigkeiten für die Einweisung des Personals
  - Verzicht auf ersatzweise Sicherung
- Inbetriebnahme von BÜ-Sicherungsanlagen

5.2 Regelungen für die Durchführung des Bahnbetriebes

- Abweichungen von der Fahrordnung und Umleiten unter erleichterten Bedingungen
- Streckensperrung / Totalsperrung
- Fahrplanmaßnahmen (Hinweis auf Fahrplananordnungen)
- Reihenfolge der Züge (Hinweis auf Bildliche Übersicht)
- Räumungsprüfung
- Erklären einer Zugfolgestelle zu einer Zugmeldestelle
- Sperren des Streckengleises von Zugfolgestelle zu Zugfolgestelle
- Änderung von Besetzungszeiten / Personalverstärkung
- Einsatz von Zugbeobachtern, Zugschlussmeldeposten, Rückmeldeposten, Mitarbeitern zur Aushändigung von Befehlen, Freimeldeposten
- Sperrung von Bahnsteigen / Bahnsteigzugängen
- Verständigung der Reisenden
- Maßnahmen zur Sicherung der Reisenden
- Durchführung von Außergewöhnlichen Sendungen / Fahrzeugen / Zügen
- Beschränkung der Geschwindigkeit im Einfahrgleis / Einfahrt in ein teilweise besetztes Gleis

DB-Regelwerk - Lizenz für GTU Mobility GmbH & Co. KG Leistungsempfänger Frau Rassamasow - KdNr. 30880022 - 22/05/25 13:32 - Verwendung nur gemäß Nutzungsbedingungen – Alle Rechte vorbehalten

5.3 Regelungen für das gesperrte Gleis / Baugleis / unterbrochene Arbeitszeit / Ortsstellbereiche

- Infrastrukturparameter
  - Streckenklasse, stärkste Neigung, geringster Gleisabstand und niedrigste Fahrdrahthöhe
- Kennzeichnung unbefahrbarer Gleisabschnitte
- Ausbau von Gleisschaltmitteln, Zugbeeinflussungsanlagen im gesperrten Gleis
- Regelungen für das Sperren von Gleisen während unterbrochener Arbeitszeit (wenn Stellwerke für die Durchführung der Bauarbeiten planmäßig nicht besetzt sind)
  - Überwachende Zugmeldestelle
  - Kontaktstelle
  - Notfallleitstelle
- Arbeitszugverkehr
  - Fahrten in das bzw. aus dem gesperrten Gleis
  - Zugnummern und Fahrplanangaben für Sperrfahrten
- Übergang einer Zugfahrt in eine Rangierfahrt
- Durchführung von Sperrfahrten während unterbrochener Arbeitszeit
  - Besetzung der Zugmeldestellen
  - Beginn und Ende der Sperrfahrten
  - Benachrichtigung von Blockstellen, Schrankenposten und Bahnübergangsposten
  - Geschwindigkeit
  - nicht gültige Signale
  - Wortlaute / Muster für Befehle 8, 12 und 14
- Beginn / Beendigung von Sperrfahrten auf Abzw / Üst
- Trennen von Sperrfahrten im gesperrten Gleis
- Sichern von Bahnübergängen mit zuggesteuerter Bahnübergangssicherung bei Sperrfahrten
  - Abriegeln von Einschaltstrecken
  - Verfahren bei Sperrfahrten, die in einer Einschaltstrecke beginnen, enden oder halten müssen
- Befahren von Bahnübergängen ohne technische Sicherung
  - Postensicherung bei Außerbetriebnahme von BÜ-Sicherungsanlagen
  - Beleuchtung nicht technisch gesicherter BÜ
- Anwendung eines Luftbremskopfes bei geschobenen Sperrfahrten / Rangierfahrten
- Warnung von Beschäftigten im gesperrten Gleis durch den Triebfahrzeugführer

DB-Regelwerk - Lizenz für GTU Mobility GmbH & Co. KG Leistungsempfänger Frau Rassamasow - KdNr. 30880022 - 22/05/25 13:32 - Verwendung nur gemäß Nutzungsbedingungen – Alle Rechte vorbehalten

- Erklärung zum Baugleis
  - Einrichten des Baugleises (Zuständigkeiten, Wärterhaltscheiben, Wärtervorsignal, Baugleissperre)
  - Stellung von Weichen
  - Umstellen von Weichen
  - Rangierfahrten in das bzw. aus dem Baugleis (Beginn / Ende)
- Rangieren im Baugleis
  - Geschwindigkeit
  - nicht befahrbare Stellen abriegeln
  - Gefahrstellen, vor denen gehalten werden muss
  - Sicherung von Bahnübergängen
  - nicht gültige Signale
  - Abstellen von Fahrzeugen
- Regelungen für Arbeiten in Ortsstellbereichen
- Regelungen für die Meldungen über die Wiedereinschaltung der Oberleitung, das Freisein (Baugleis) und die Befahrbarkeit der Gleise
  - Zugmeldestelle nach Beendigung der Arbeiten wider Erwarten nicht besetzt (unterbrochene Arbeitszeit)
- Regelungen zur Sicherstellung der ordnungsgemäßen Wirkung von Gleisstromkreisen

5.4 Regelungen für den Einsatz von Schienenfahrzeugen, Maschinen und Geräten und deren besondere Einsatzbedingungen

- Dokumentation der am Bahnbetrieb teilnehmenden Unternehmen
- Einweisung in die betrieblichen Besonderheiten
- eingesetzte Geräte und Schienenfahrzeuge
- Maßnahmen beim Einsatz von Zweiwegefahrzeugen, nicht selbstfahrenden Geräten / Handgeräten usw.

.....

6 Sicherung der Beschäftigten

- z.B. Benachrichtigung von Arbeitsstellen auf der freien Strecke

DB-Regelwerk - Lizenz für GTU Mobility GmbH & Co. KG Leistungsempfänger Frau Rassamasow - KdNr. 30880022 - 22/05/25 13:32 - Verwendung nur gemäß Nutzungsbedingungen – Alle Rechte vorbehalten

.....

7 Verantwortliche

	Verantwortlicher *(Name / Firma)*	Erreichbarkeit *(GSM-R / Mobil)*
Ausführende des DB Konzerns / eingesetzte Firmen		
Bauleiter		
Leitender Bauüberwacher		
Bauüberwachung		
Inbetriebnahmeverantwortlicher (IBV)		
Beauftragtes Sicherungsunternehmen Sicherungsaufsicht		
Sicherungsüberwachung		
Sicherungskoordination		

Arbeiten an LST Anlagen

Arbeitsverantwortlicher LST		
Anlagenverantwortlicher LST		

Arbeiten an Telekommunikationsanlagen

Arbeitsverantwortlicher Tk		
Anlagenverantwortlicher Tk		

Arbeiten an Oberleitungsanlagen

Arbeitsverantwortlicher an Ol		
Anlagenverantwortlicher an Ol/ Anlagenbeauftragter an Ol		

Arbeiten in der Nähe von aktiven Teilen der Oberleitungsanlagen

Arbeitsverantwortlicher in der Nähe von aktiven Teilen der Ol		
Anlagenverantwortlicher / Anlagenbeauftragter in der Nähe von aktiven Teilen der Ol		

Durchführung der Bahnerdung		

DB-Regelwerk - Lizenz für GTU Mobility GmbH & Co. KG Leistungsempfänger Frau Rassamasow - KdNr. 30880022 - 22/05/25 13:32 - Verwendung nur gemäß Nutzungsbedingungen – Alle Rechte vorbehalten

.....

8 Angaben zu Bautechnologie

- Bauablaufplanung / Baustellenlogistik
- Betriebsablaufplanung (Angaben zur Reihung und Arbeitsrichtung, Materialzuführung, Abstellung usw.)

.....

9 Sonstige Angaben

- Beschreibung
- Verrechnungsdaten (Investiv, LFD, IH)

.....

Anlagen

z.B. Lageplanskizze(n)

.....

Zugestimmt (Unterschrift)

.....

Verteiler der Empfänger (ggf. mit Empfangsadresse- Mail / postalisch)

❑

DB-Regelwerk - Lizenz für GTU Mobility GmbH & Co. KG Leistungsempfänger Frau Rassamasow - KdNr. 30880022 - 22/05/25 13:32 - Verwendung nur gemäß Nutzungsbedingungen – Alle Rechte vorbehalten

DB-Regelwerk - Lizenz für GTU Mobility GmbH & Co. KG Leistungsempfänger Frau Rassamasow - KdNr. 30880022 - 22/05/25 13:32 - Verwendung nur gemäß Nutzungsbedingungen – Alle Rechte vorbehalten

Eingang: _____

Firmierung

_____

Betriebliche Anordnung Nr. _____	
In Kraft ab	__.__.__ , __:__ **Uhr** *(Datum / Uhrzeit)*
Außer Kraft ab	__.__.__ ,__:__ **Uhr** *(Datum / Uhrzeit)*

Betriebliche Anordnung für

_____
(Art, Ort der Bauarbeiten/Arbeiten)

.....

1 Lage der Baustelle, Lageplanskizze

(Strecke, Bf, Gleis, Weiche usw.)

.....

2 Arbeitszeit, Gleissperrung

(Ausschaltung der Oberleitung unzulässig)

.....

3 Geschwindigkeiten, Anmeldungen zur La

(entfällt)

.....

4 Zuständige Berechtigte

(Fahrdienstleiter, Technischer Berechtigter, Uv-Berechtigter)

.....

5 Betriebliche Regelungen

.....

6 Sicherung der Beschäftigten

.....

7 Verantwortliche

	Verantwortlicher *(Name / Firma)*	Erreichbarkeit *(GSM-R / Mobil)*
Ausführende des DB Konzerns / eingesetzte Firmen		
Bauleiter		
Bauüberwachung		
Beauftragtes Sicherungsunternehmen Sicherungsaufsicht		
Sicherungsüberwachung		

.....

Anlagen

(z.B. Lageplanskizze)

.....

Zugestimmt *(Unterschrift)*

.....

Verteiler der Empfänger (ggf. mit Empfangsadresse – Mail / postalisch)


❑

DB-Regelwerk - Lizenz für GTU Mobility GmbH & Co. KG Leistungsempfänger Frau Rassamasow - KdNr. 30880022 - 22/05/25 13:32 - Verwendung nur gemäß Nutzungsbedingungen – Alle Rechte vorbehalten

DB-Regelwerk - Lizenz für GTU Mobility GmbH & Co. KG Leistungsempfänger Frau Rassamasow - KdNr. 30880022 - 22/05/25 13:32 - Verwendung nur gemäß Nutzungsbedingungen – Alle Rechte vorbehalten


1 Ablaufdiagramm für geplante Infrastrukturmaßnahmen

Geplante Infrastrukturmaßnahme

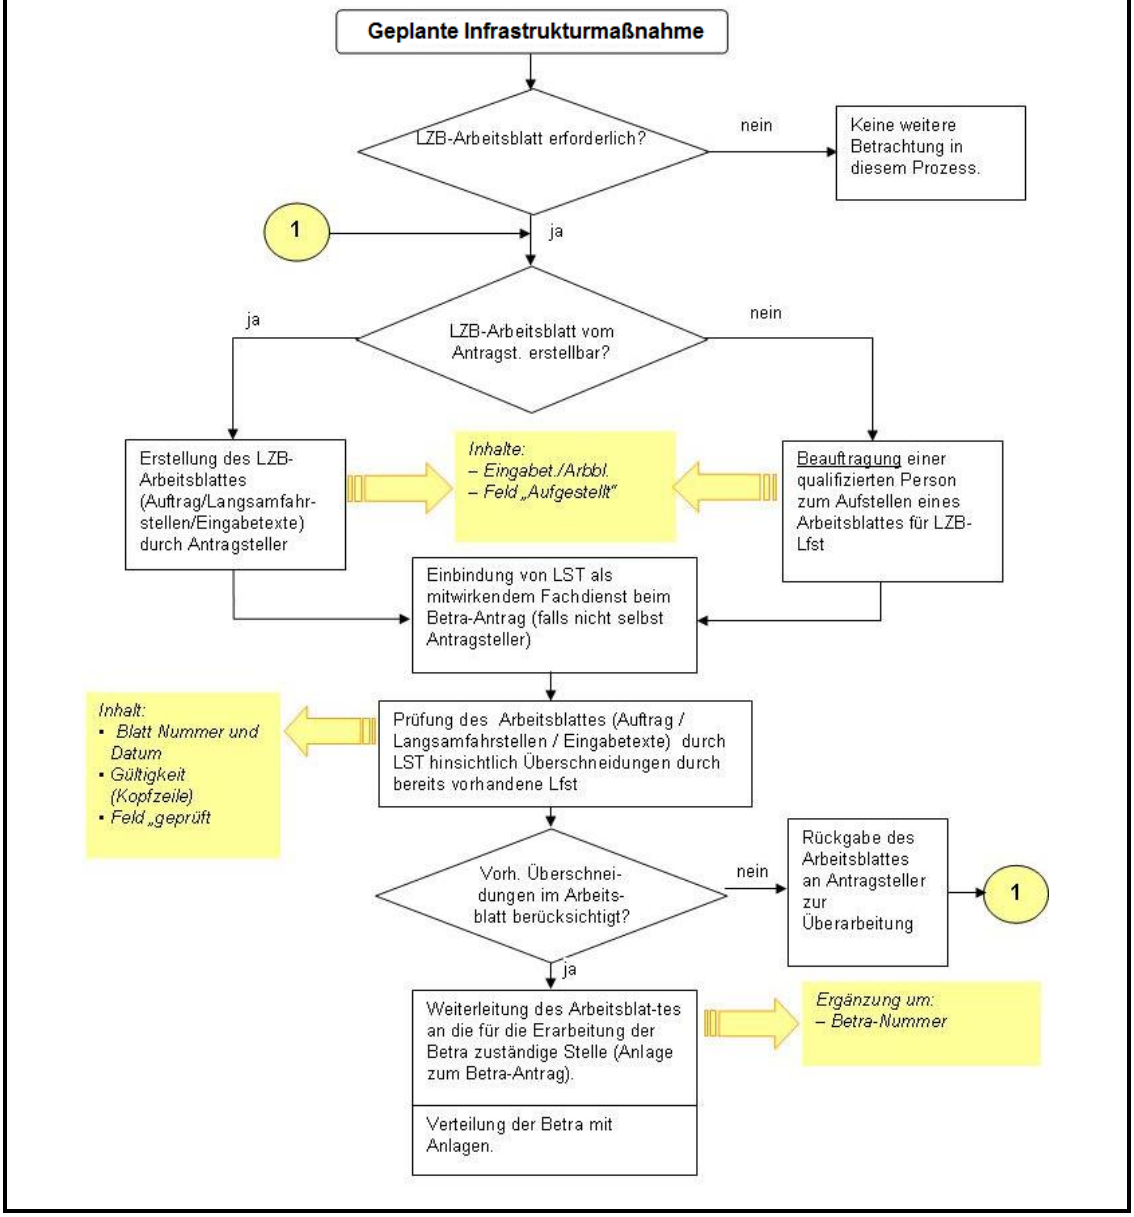

2 Ablaufdiagramm für Adhoc-Infrastrukturmaßnahmen

Ad hoc und / oder aus geplanten nicht baulichen Gründen

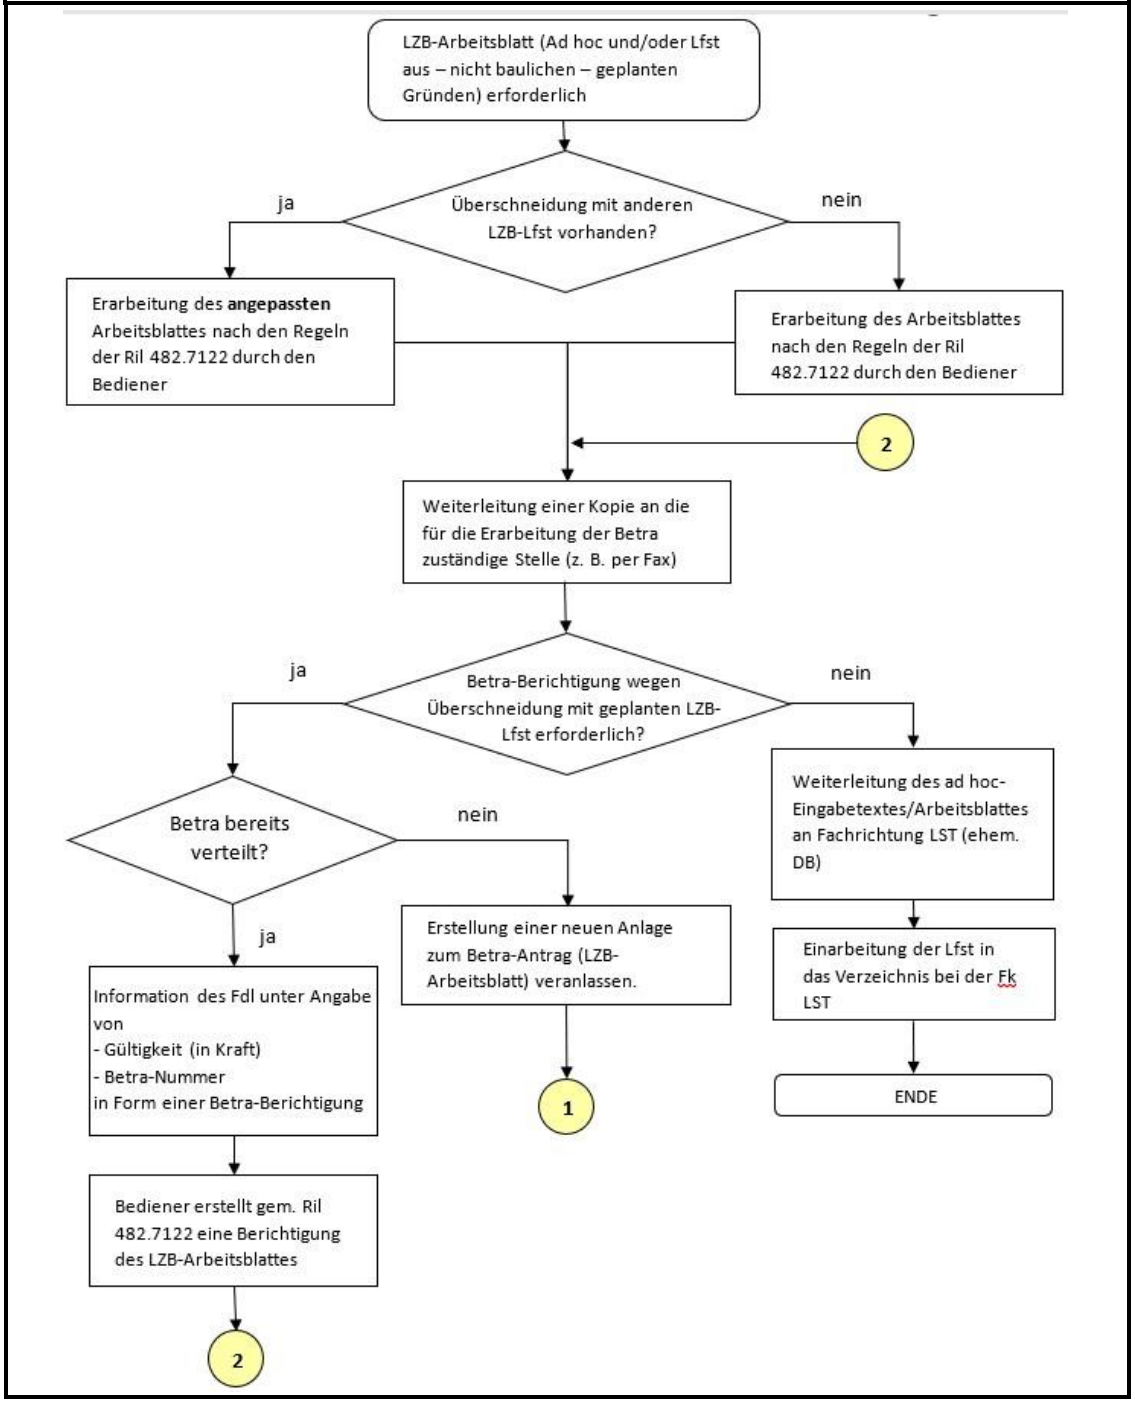

*

❑

DB-Regelwerk - Lizenz für GTU Mobility GmbH & Co. KG Leistungsempfänger Frau Rassamasow - KdNr. 30880022 - 22/05/25 13:32 - Verwendung nur gemäß Nutzungsbedingungen – Alle Rechte vorbehalten

DB-Regelwerk - Lizenz für GTU Mobility GmbH & Co. KG Leistungsempfänger Frau Rassamasow - KdNr. 30880022 - 22/05/25 13:32 - Verwendung nur gemäß Nutzungsbedingungen – Alle Rechte vorbehalten

1 Zusammenstellung der vorübergehenden Langsamfahrstellen und anderen Besonderheiten (La)

Definition

(1) Vorübergehend eingerichtete Langsamfahrstellen und andere Besonderheiten (Angaben zur Betriebsweise, veränderte Signalstandorte, Hinweise zur Unfallverhütung, Fahren mit gesenktem Stromabnehmer usw.) sind in der La bekannt zu geben.

Zielgruppe

(2) La-Einträge unterrichten das Zugpersonal.

Die Bekanntgabe erfolgt als Tages-La in regionalen Ausgaben.

Darüber hinaus ist eine Bekanntgabe als Sonder-La möglich (siehe Abschnitt 3).

Vertraulichkeit

(3) Gemäß RRil 135.2001 sind La-Dokumente als „DB Intern“ eingestuft.

2 Aufbau der La

Aufbau

(1) Die La besteht aus dem Titelblatt, den Vorbemerkungen, einer Übersicht der verwendeten Abkürzungen und Symbole, einem Verzeichnis der in der jeweiligen Ausgabe enthaltenen La-Strecken und der Zusammenstellung der vorübergehend eingerichteten Langsamfahrstellen und anderen Besonderheiten.

Vorbemerkungen

(2) Die Erläuterungen und Symbole zu den La-Einträgen und Weisungen zum Umgang mit der La sind in den Vorbemerkungen zur La (Ril 406.1202A02) enthalten.

La-Übersichtskarte

(3) Die zum Geltungsbereich der La gehörenden Strecken werden in Übersichtskarten dargestellt und nummeriert. La-Streckennummern eines benachbarten La-Bereichs sind umrahmt. Ausgewählte Knotenpunkte werden auf Nebenkarten vergrößert dargestellt.

Nebenbahnstrecken (Regionale Zusätze)

(4) Die für das Kapazitätskonfliktmanagement zuständige Regionale Baubetriebsplanung darf in Abstimmung mit den beteiligten OE zulassen, bestimmte Nebenbahnstrecken nicht in die La aufzunehmen. In diesen Fällen sind in den Regionalen Zusätzen andere Regelungen der Verständigung von Zugpersonalen, die diese Strecken befahren, zu treffen.

Spaltenaufbau

(5) Die Bedeutung der Angaben in den Spalten 1 bis 8 wird nur im Kopf des Spaltenaufbaus auf der ersten Seite der fortlaufenden La-Tabelle angegeben.

Geltungsdauer

(6) Die Tages-La gilt für den auf dem Titelblatt angegebenen Zeitraum.

3 Sonder-La

Zweck der Sonder-La

(1) Bei wesentlichen Änderungen an der Strecke und umfangreichen Baubetriebszuständen werden La-Einträge in einem separaten Dokument mit dem Titel „Sonder-La – Bereich ...“ übersichtlich zusammengefasst. Die Sonder-La dient auch der Information der planenden Stellen der EVU.

Format

(2) Eine Sonder-La darf in den Formaten DIN A 4 oder DIN A 5 erstellt werden.

Zuständigkeiten, Fristen

(3) Der Leiter der La-Erfassungsstelle entscheidet in der Regel 6 Monate vor Inbetriebnahme im Benehmen mit den für die Fortschreibung der Angaben für das Streckenbuch und des Verzeichnisses der örtlich zulässigen Geschwindigkeiten zuständigen Stellen, ob eine Sonder-La notwendig ist.

Die Sonder-La wird durch die La-Erfassungsstelle zusammengestellt.

Der La-Druckbereich ist spätestens 9 Wochen vor Inkrafttreten zu beteiligen. Er kündigt die Herausgabe den Eisenbahnverkehrsunternehmen mittels Bedarfsermittlung für Sonder-La-Druckstücke im La-Portal an und legt den Termin für die Übergabe der Druckvorlage fest, so dass alle betroffenen Zugangsberechtigten die Sonder-La spätestens 2 Wochen vor Inkrafttreten erhalten.

Geltungsdauer der Sonder-La

(4) Die Sonder-La gilt bis zum Inkrafttreten des nächsten Jahresfahrplanes oder bis zur Beendigung des Bauzustandes. Sofern eine Anpassung der Regelunterlagen (Verzeichnis der örtlich zulässigen Geschwindigkeiten, Streckenbuch) in diesem Zeitraum nicht abschließend erfolgen kann, darf ein längerer Gültigkeitszeitraum gewählt werden.

Der In- und Außerkraftsetzungstermin ist auf dem Titelblatt der Sonder-La zu vermerken.

Inhalte der Sonder-La

(5) Neben La-Einträgen können in einer Sonder-La auch Lageplanskizzen, Änderungen der Angaben zum Streckenbuch sowie Ersatzfahrpläne enthalten sein. Die für die Fortschreibung zuständigen Stellen verantworten Richtigkeit und Vollständigkeit und übergeben die aktualisierten Unterlagen unverzüglich der La-Erfassungsstelle.

DB-Regelwerk - Lizenz für GTU Mobility GmbH & Co. KG Leistungsempfänger Frau Rassamasow - KdNr. 30880022 - 22/05/25 13:32 - Verwendung nur gemäß Nutzungsbedingungen – Alle Rechte vorbehalten

Anwendungsfälle Sonder-La

(6) Eine Sonder-La kann bei folgenden umfangreichen Baubetriebszuständen und wesentlichen Änderungen der Strecke (VDV-Schrift 755) erforderlich werden:

- Inbetriebnahme neuer Strecken/Streckenabschnitte
- Inbetriebnahme neuer Signalanlagen
- umfangreiche Änderungen an Signalanlagen
- geänderte oder neue Signalstandorte mit verkürztem Bremswegabstand
- Umwandlung von Blockstrecken der freien Strecke zu Teilen von Bahnhöfen
- Einrichten bzw. Auflassen von Zuglaufstellen und Zuglaufmeldestellen
- Einrichtung ständiger Bügel-Ab-Strecken oder ständiger und nicht vorsignalisierter Fahrleitungs-Schutzstrecken
- Änderung der Bahnübergangstechnik, die zu zusätzlichen Aufgaben für das Zugpersonal führt (z. B. Ersatz „FÜ-Anlage“ durch „ÜS-Anlage“ oder Ersetzen einer technischen Sicherung durch die Übersicht)
- geänderte Rettungskonzepte (z. B. Tunnel, Brücken, Bahnhöfe)
- Umbau von Ein- auf Zweigleisigkeit
- Umbau einer Strecke auf ETCS bei Verzicht auf ortsfeste Signale

Verzicht auf Sonder-La

(7) Werden wesentliche Änderungen der Strecke nicht mit Sonder-La bekanntgegeben, ist durch den Leiter der La-Erfassungsstelle sicherzustellen, dass die betroffenen Eisenbahnverkehrsunternehmen in einer anderen schriftlichen Form außerhalb der La-Vertriebswege (z. B. als Kundeninformation) informiert werden.

Hinweis:

Die planenden Stellen der Eisenbahnverkehrsunternehmen sehen die Tages-La ohne zusätzliche Information grundsätzlich nicht nach La-Einträgen zu wesentlichen Änderungen der Strecke durch.

Ausschluss

(8) Eine Sonder-La ausschließlich als Ersatzfahrplan ist nicht zugelassen.

DB-Regelwerk - Lizenz für GTU Mobility GmbH & Co. KG Leistungsempfänger Frau Rassamasow - KdNr. 30880022 - 22/05/25 13:32 - Verwendung nur gemäß Nutzungsbedingungen – Alle Rechte vorbehalten

Berichtigung

(9) Eine Sonder-La darf im Ausnahmefall berichtigt werden. Berichtigungsschreiben sind mit Bezug zur Sonder-La zu veröffentlichen („Berichtigung Nr. … zur Sonder-La…“).

La-Einträge in einer Sonder-La dürfen nicht mittels La-Eintrag in der Tages-La berichtigt werden.

4 Form der La-Einträge

IT-Verfahren „PAULA“

(1) Die La-Einträge werden grundsätzlich gemäß Ril 406.1202A01 erarbeitet. Die Erarbeitung erfolgt im IT-Verfahren „PAULA“.

Hinweis:

Die Erarbeitung einer Sonder-La erfolgt außerhalb des IT-Verfahrens „PAULA“ unter Einhaltung der für La-Einträge in dieser Ril beschriebenen Regeln. Soweit möglich ist das IT-Verfahren „PAULA“ unterstützend einzusetzen.

Form der La-Einträge, La-Beispiele

(2) Die in Ril 406.1202A01 dargestellten La-Beispieleinträge dienen als verbindliche Grundlage für La-Einträge.

Jeder La-Eintrag darf nur einen konkreten Sachverhalt regeln. Allgemeine Hinweise sowie Einträge quer über den Spaltenaufbau sind nicht zulässig.

Die Angaben sind kurz, eindeutig und leicht verständlich zu formulieren. Im freien Raum des Titelblattes können zusätzlich besonders herauszustellende Informationen angegeben werden.

5 Anmelden der La-Einträge

Anmelder

(1) La-Einträge (sowie Geschwindigkeitseinschränkungen ≥ 160 km/h ab einer Mindestbestehenszeit von 72h) dürfen anmelden:

- Betra-Antragsteller ausschließlich im Zusammenhang mit einem Betra-Antrag
- der Anlagenverantwortliche der DB InfraGO Geschäftsbereich Fahrweg

Wird die La-Anmeldung ausnahmsweise nicht durch den fachlich zuständigen Anlagenverantwortlichen der DB InfraGO Geschäftsbereich Fahrweg selbst erarbeitet (z.B. Changemanagement GSM-R), wirkt dieser nach der Erarbeitung als letzter Fachdienst mit.

DB-Regelwerk - Lizenz für GTU Mobility GmbH & Co. KG Leistungsempfänger Frau Rassamasow - KdNr. 30880022 - 22/05/25 13:32 - Verwendung nur gemäß Nutzungsbedingungen – Alle Rechte vorbehalten

(2) La-Einträge, die nicht im Zusammenhang mit einer Betra stehen, sind durch den Anlagenverantwortlichen dem Baubetriebskoordinator zur Prüfung vorzulegen.

Prüfung durch Baubetriebskoordinator

(3) Die Anmeldungen müssen spätestens 10 Tage vor dem ersten Tag des Gültigkeitszeitraumes eines La-Eintrages bei der La-Erfassungsstelle vorliegen.

Fristen

Bei Herausgabe einer Sonder-La darf durch den Leiter der La-Erfassungsstelle ein früherer Termin festgelegt werden.

(4) Alle für den La-Eintrag erforderlichen Angaben müssen spaltenkonform und vollständig angemeldet werden. Die Anmeldung erfolgt elektronisch mittels IT-Verfahren. La-Anmeldungen in Papierform (Ril 406.1202V01) sind nur in begründeten Ausnahmefällen mit Zustimmung des Baubetriebskoordinators zugelassen.

Anmeldung

(5) Der Anmelder der La-Einträge hat die Mitwirkung aller beteiligten technischen Arbeitsgebiete sicherzustellen.

Mitwirkung

(6) Der Anlagenverantwortliche stellt die termingerechte Aufstellung erforderlicher Signale vor Ort sicher, sofern die Anmeldung des entsprechenden La-Eintrages außerhalb einer Betra erfolgt.

Signalisierung

Kann die Anmeldefrist gemäß Absatz (3) nicht eingehalten werden und ist die Übermittlung von Befehlen gemäß Abschnitt 7 erforderlich, hat die Signalisierung vor Ort

- bei sofortiger Wirksamkeit umgehend, spätestens jedoch 48 Stunden nach Erkennung der Notwendigkeit einer Geschwindigkeitsreduzierung
- in allen anderen Fällen mit dem Datum der Inkraftsetzung des La-Eintrages

zu erfolgen.

(7) Der Anmelder der La-Einträge stellt sicher, dass die örtliche Signalisierung mit den La-Einträgen übereinstimmt.

Übereinstimmung

(8) Steht das Datum der Außerkraftsetzung zum Zeitpunkt der Anmeldung noch nicht fest oder wurde der La-Eintrag vorzeitig außer Kraft gesetzt, ist das tatsächliche Außerkraftsetzungsdatum unter Neueinreichung der ursprünglichen La-Anmeldung nachzumelden.

Außerkraftsetzung

Hinweis:
Für LuFV-relevante Restriktionen gilt zusätzlich Prozess I.01.01.09.

DB-Regelwerk - Lizenz für GTU Mobility GmbH & Co. KG Leistungsempfänger Frau Rassamasow - KdNr. 30880022 - 22/05/25 13:32 - Verwendung nur gemäß Nutzungsbedingungen – Alle Rechte vorbehalten

6 Erarbeiten der La-Einträge

Aufgaben der La-Erfassungsstelle

(1) Die La-Einträge werden in der jeweils zuständigen La-Erfassungsstelle durch den La-Bearbeiter erarbeitet, für den Verantwortungsbereich zusammengestellt und arbeitstäglich freigegeben.

Vor der Freigabe stimmt der Leiter der La-Erfassungsstelle der Zusammenstellung der La-Einträge zu.

Gegenseitige Absprache

Betrifft der Inhalt eines La-Eintrages auch Streckenabschnitte eines benachbarten Verantwortungsbereiches, sind Zuständigkeit und Verantwortlichkeit für die Erarbeitung des La-Eintrages in gegenseitiger Absprache zu regeln und schriftlich zu dokumentieren.

Aufgaben des La-Bearbeiters

(2) Aufgaben des La-Bearbeiters in der La-Erfassungsstelle:

- Eingangsprüfungen der Anmeldungen zur La auf Vollständigkeit und Plausibilität, Vorhandensein der Unterschrift des Baubetriebskoordinators
- Erarbeitung der La-Einträge im IT-Verfahren „PAULA“
- Erfassung von Geschwindigkeitseinschränkungen ≥ 160 km/h ab einer Mindestbestehenszeit von 72h

  Hinweis:
  Es erfolgt keine Übernahme in die La, die Daten werden für Auswertungen im Zusammenhang mit der LuFV benötigt.
- Zusammenstellen der La-Einträge der Betra-Bearbeiter
- Einholung der Zustimmung zu den erarbeiteten La-Einträgen
- Unterrichtung der betroffenen Fdl gem. Absatz (8) veranlassen, wenn relevante La-Einträge nicht mit einer Betra bekannt gegeben werden
- Arbeitstägliche Freigabe der La-Daten für die Tages-La
- Prüfung der inhaltlich richtigen Übernahme aller übergebenen Daten in die PDF-Datei
- Prüfen der weiteren Gültigkeit längerfristiger La-Einträge ohne Außerkraftsetzungsdatum
- Erarbeitung von Berichtigungen zu Sonder-La
- Archivierung

DB-Regelwerk - Lizenz für GTU Mobility GmbH & Co. KG Leistungsempfänger Frau Rassamasow - KdNr. 30880022 - 22/05/25 13:32 - Verwendung nur gemäß Nutzungsbedingungen – Alle Rechte vorbehalten

(3) Für zu erarbeitende La-Einträge ist die entsprechend vordefinierte Erfassungsmaske im IT-Verfahren „PAULA“ zu verwenden. Das Erarbeiten von La-Einträgen mit der Erfassungsmaske „Zeitweilige Besonderheiten“ ist in diesen Fällen nicht zugelassen. **Erfassungsmaske**

(4) Die Reihung der La-Einträge erfolgt **Reihung und Nummerierung**

- nach Strecken,
- nach Richtungen a) und b),
- in der Reihenfolge, wie sie der Triebfahrzeugführer auf der Fahrt antrifft,
- Regelgleis vor Gegengleis und
- (bei gleicher Kilometerangabe) ältere Einträge (Gültigkeitsbeginn!) vor neueren.

(5) Wurden mehrere örtlich dicht aufeinander folgende Langsamfahrstellen angemeldet, so koordiniert der Baubetriebskoordinator deren Zusammenfassung. Die Beachtung der Signalisierungsgrundsätze und der Projektierungsrichtlinie für PZB ist durch Einbindung des Fachdienstes LST sicherzustellen. Das gilt auch für zeitlich dicht aufeinander folgende Langsamfahrstellen. **Zusammenfassen von Langsamfahrstellen**

(6) Die La-Einträge sind im IT-Verfahren „PAULA“ zusammenzustellen und so aufzubereiten, dass alle La-Daten termingerecht zur Tages-La freigegeben werden können. **IT-Verfahren**

(7) Die Freigabe der La-Daten erfolgt werktäglich (Mo-Fr) bis spätestens 16:00 Uhr durch die La-Erfassungsstelle. **Freigabe der La-Daten**

(8) Die betroffenen Fahrdienstleiter sind mit Auftrag über relevante La-Einträge zu informieren, die nicht in Zusammenhang mit einer Betra stehen. **Unterrichtung der Fdl**

(9) Für La-Einträge ohne Außerkraftsetzungsdatum ist von der La-Erfassungsstelle einmal pro Quartal die Prüfung der weiteren Notwendigkeit durch den Anmelder zu veranlassen. Im Ergebnis der Prüfung sind Gründe für einen längerfristigen Verbleib eines La-Eintrages zu dokumentieren. Der La-Zentrale ist eine Kopie der Dokumentation zu übergeben. **Prüfung längerfristiger La-Einträge**

Hinweis:

Durch die Prüfung soll die Übernahme „dauerhafter“ Sachverhalte in die Regelunterlagen gewährleistet sowie die Fortschreibung zwischenzeitlich entbehrlicher La-Einträge vermieden werden.

*

DB-Regelwerk - Lizenz für GTU Mobility GmbH & Co. KG Leistungsempfänger Frau Rassamasow - KdNr. 30880022 - 22/05/25 13:32 - Verwendung nur gemäß Nutzungsbedingungen – Alle Rechte vorbehalten

DB-Regelwerk - Lizenz für GTU Mobility GmbH & Co. KG Leistungsempfänger Frau Rassamasow - KdNr. 30880022 - 22/05/25 13:32 - Verwendung nur gemäß Nutzungsbedingungen – Alle Rechte vorbehalten

7 La-Anmeldung nicht fristgerecht

Anlässe

(1) La-Anmeldungen dürfen dem La-Bearbeiter nur in zwingend notwendigen und begründeten Ausnahmefällen weniger als 10 Tage vor der ersten Gültigkeit übergeben werden (z. B. bei Langsamfahrstellen durch unvorhersehbare Mängel).

Veröffentlichung

(2) An Arbeitstagen (Mo-Fr) bis 16:00 Uhr freigegebene La-Einträge werden bei der nächsten Erzeugung der Tages-La berücksichtigt.

Befehle, Dauer der Ausfertigung

(3) Die Triebfahrzeugführer der betroffenen Züge müssen über neue La-Einträge, die bereits am oder vor dem nächsten Arbeitstag gültig sind, grundsätzlich bis zum Ende des auf die Freigabe des La-Eintrags folgenden Kalendertages durch Befehle verständigt werden (z.B. Freigabe der La Dienstag 15:00 Uhr -> Befehle bis Mittwoch 24:00 Uhr). Die Übermittlung von Befehlen endet erst, wenn auch der Anlagenverantwortliche dem zuständigen Fdl bestätigt hat, dass die erforderlichen Signale aufgestellt sind (Nachweis im Fernsprechbuch).

Die La-Erfassungsstelle veranlasst unverzüglich, dass

- Befehlsinhalte (ggf. besondere Wortlaute),
- die Dauer der Befehlsübermittlung,
- Fahrdienstleiter, denen ggf. die Übermittlung zu bestätigen ist, und
- das Erfordernis der Bestätigung über die Aufstellung der Lf-Signale

den Mitarbeitern, die Befehle übermitteln, bekannt gegeben werden.

Die Information der betroffenen Mitarbeiter erfolgt durch die für das Auftragsbuch verantwortlichen Stellen.

Verlängerung der Fristen

Erfolgte die Freigabe des La-Eintrags erst nach 16:00 Uhr oder an Wochenenden bzw. bundeseinheitlichen Feiertagen, ist die Befehlsübermittlung grundsätzlich bis Ende des auf den nächsten Arbeitstag folgenden Kalendertages erforderlich (z.B. Freigabe der La Freitag 16:30 Uhr -> Befehle bis Dienstag 24:00 Uhr).

Hinweis:

An Wochenenden und bundeseinheitlichen Feiertagen wird keine Tages-La für den folgenden Kalendertag erzeugt. La-Dokumente für die jeweils folgenden Kalendertage werden vorab am letzten Arbeitstag herausgegeben.

(4) In den Regionalen Zusätzen darf der Zeitraum der Befehlsübermittlung für **Verkürzung der Fristen (Regionale Zusätze)**

- S-Bahn-Strecken,
- Strecken, auf denen planmäßig nur ein EVU verkehrt

gekürzt werden.

(5) Der Leiter Betrieb Netz / Fahrdienst / RegioNetz Infrastruktur darf zulassen, dass auf die Übermittlung eines Befehls verzichtet werden kann, wenn der für die Übermittlung des Befehls zuständige Mitarbeiter das Vorhandensein der neu aufzunehmenden La-Einträge vom Tf unter Nennung folgender Angaben eingeholt hat: **Befehlsverzicht**

- betroffene Strecken- und/oder Bahnhofsabschnitte (Kilometerbereich)
- Inhalt (z.B. örtlich zulässige Geschwindigkeit der Langsamfahrstelle)

Die Meldung über die Aufstellung erforderlicher Signale gemäß Absatz 3 muss vorliegen.

Das Gespräch ist im Fernsprechbuch mit Zugnummer und Uhrzeit nachzuweisen. Die Mitarbeiter, die Befehle übermitteln und die Fahrdienstleiter, denen die Befehlsübermittlung zu bestätigen ist, sind über die Zulassung dieses Verfahrens durch das Auftragsbuch zu unterrichten.

(6) Wenn der Zeitpunkt der Aufhebung einer Langsamfahrstelle bzw. der Beendigung einer Infrastrukturmaßnahme/anderen Besonderheit bei Herausgabe der La noch nicht feststand oder Langsamfahrstellen vorzeitig aufgehoben oder nicht eingerichtet werden, sind die beteiligten Stellen in geeigneter Weise zu verständigen (z.B. Fahrdienstleiter unmittelbar, La-Bearbeiter mit korrigierter Anmeldung zur La). Im Einzelnen sind folgende Maßnahmen zu treffen: **Außerkraftsetzen von La-Einträgen**

a) Die Signale Lf 1, El 3 und Lf 1/2 (DV 301) sind auszukreuzen, wenn ein gültiger La-Eintrag vorhanden ist und dürfen erst entfernt werden, wenn der La-Eintrag außer Kraft getreten oder in der folgenden Tages-La-Ausgabe nicht mehr vorhanden ist. In diesen Fällen sind die Signale Lf 2 und 3 sowie El 4 und 5 nicht aufzustellen oder zu verdecken.

Hinweis:

Ein La-Eintrag kann ohne Außerkraftsetzung auslaufen, wenn er in der folgenden Ausgabe nicht mehr erscheint.

DB-Regelwerk - Lizenz für GTU Mobility GmbH & Co. KG Leistungsempfänger Frau Rassamasow - KdNr. 30880022 - 22/05/25 13:32 - Verwendung nur gemäß Nutzungsbedingungen – Alle Rechte vorbehalten

b) Die Streckeneinrichtungen der Punktförmigen Zugbeeinflussung zur Sicherung einer vorübergehenden Langsamfahrstelle sind auszubauen oder unwirksam zu schalten.

c) Bei wechselnden Geschwindigkeiten (z. B. während der Arbeitszeit und der übrigen Zeit) auf einer vorübergehenden Langsamfahrstelle oder bei Änderungen eines Schwungfahrabschnittes ist nach a) und b) nur dann zu verfahren, wenn die Langsamfahrstelle mit allen Geschwindigkeitseinschränkungen bzw. der Schwungfahrabschnitt insgesamt vorzeitig aufgehoben oder nicht eingerichtet wird.

d) Vorübergehend eingerichtete Langsamfahrstellen und Schwungfahrabschnitte, die aufgehoben werden, dürfen nicht wieder oder erstmalig innerhalb des Gültigkeitszeitraumes der Tages-La, in welchem die Aufhebung erfolgte, eingerichtet werden. In diesem Fall sind die Bestimmungen des Absatz 3 erneut anzuwenden.

e) In der Betra ist festzulegen, wer das Zugpersonal mündlich oder über Zugfunk verständigt, wenn besondere Betriebsregelungen oder andere Besonderheiten vorzeitig aufgehoben oder nicht eingerichtet werden.

8 Heraufsetzen der zulässigen Geschwindigkeit durch La-Eintrag

Anwendungsfälle

(1) Sollen in den Fahrplan eingearbeitete Geschwindigkeiten im laufenden Fahrplanjahr erhöht werden, kann auf Veranlassung des Anlagenverantwortlichen die Regionale Baubetriebsplanung zulassen, dass die Geschwindigkeit entgegen der Geschwindigkeitsangabe des Fahrplans durch La-Eintrag bis auf die Streckenhöchstgeschwindigkeit (siehe Verzeichnis der örtlich zulässigen Geschwindigkeiten) angehoben wird (gemäß Abbildungen 1, 2 und 3).

Bedingungen

(2) Dieses Verfahren ist nur zulässig, wenn die Standorte der betroffenen Lf-Signale Lf 6/ Lf 7 nicht verändert werden. Änderungen der Kennziffern dieser Lf-Signale sowie deren Wegfall bei Aufhebung des Geschwindigkeitswechsels sind zulässig. Eine Signalisierung mit Lf 1, Lf 2 und Lf 3 ist nicht zugelassen. Weiterhin bestehende Geschwindigkeitseinschränkungen (gemäß Abb. 2 und 3) sind mit Signalen Lf 6/Lf 7 zu signalisieren.

In jedem Fall sind die Streckeneinrichtungen der Punktförmigen Zugbeeinflussung anzupassen.

DB-Regelwerk - Lizenz für GTU Mobility GmbH & Co. KG Leistungsempfänger Frau Rassamasow - KdNr. 30880022 - 22/05/25 13:32 - Verwendung nur gemäß Nutzungsbedingungen – Alle Rechte vorbehalten

DB-Regelwerk - Lizenz für GTU Mobility GmbH & Co. KG Leistungsempfänger Frau Rassamasow - KdNr. 30880022 - 22/05/25 13:32 - Verwendung nur gemäß Nutzungsbedingungen – Alle Rechte vorbehalten

Mindestbremshundertstel


(3) Bei der Prüfung der Bedingungen ist die Mitwirkung des Bereichs „Fahrplan und Kapazitätsmanagement“ sicherzustellen. Dieser prüft anhand der Streckenbremstafel, wieviel Mindestbremshundertstel (Mbr) - getrennt nach Bremsart R/P und G - für die neue örtlich zulässige Geschwindigkeit erforderlich sind und schätzt ab, von welchem Anteil der im Jahresfahrplan geplanten Trassen dieser Wert erreicht werden kann. Das Ergebnis wird der für das Kapazitätskonfliktmanagement (alt: Baubetriebsmanagement) zuständigen Regionalen Baubetriebsplanung schriftlich mitgeteilt. Diese informiert den Anlagenverantwortlichen über das Ergebnis.

Auf die Ermittlung der Mbr wird verzichtet, wenn die Länge der Strecke, auf der die Geschwindigkeit erhöht werden soll, den halben Bremswegabstand dieser Strecke nicht überschreitet.

Kann der ermittelte Mbr-Wert nur von wenigen Zügen erreicht werden, ist die Geschwindigkeitserhöhung auf einen Wert zu reduzieren, für den die typischen Züge einer Strecke die Mbr aufbringen. Diese Reduzierung kann auch für Bremsstellung R/P und G getrennt erfolgen. Der Wert bei Bremsstellung G ist für maximal 90 km/h zu ermitteln.


(4) Der La-Eintrag ist entsprechend des La-Beispieleintrags im Anhang 2 zu erstellen, wobei als Bremshundertstel (Brh) die vom Bereich „Fahrplan und Kapazitätsmanagement“ ermittelten Mbr angegeben werden. Bei gleichen ermittelten Geschwindigkeiten in Bremsstellung R/P und G ist die Aufnahme der Brh in Spalte 5 in nur einem La-Eintrag vorzusehen.

Abb. 1 (zulässig)

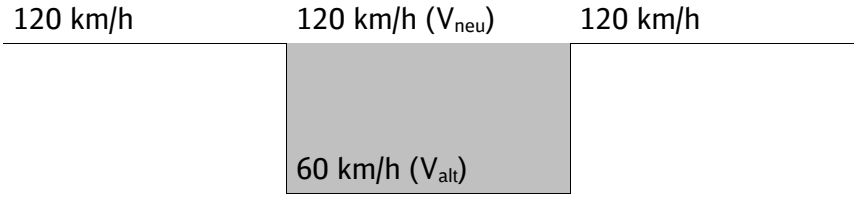


Lf 6 mit Kz 6 abbauen
Lf 7 mit Kz 6 abbauen
PZB abbauen

Abb. 2 (zulässig)

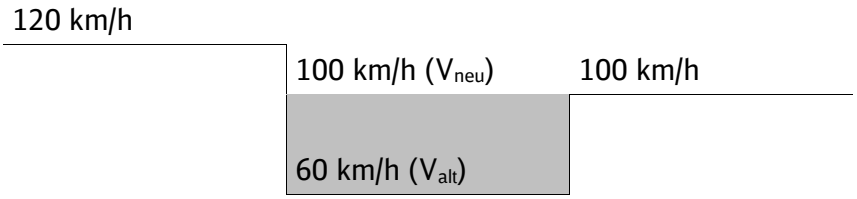


Lf 6 mit Kz 6 ändern in Kz 10
Lf 7 mit Kz 6 ändern in Kz 10
PZB anpassen
Lf 7 mit Kz 10 unverändert

Abb. 3 (zulässig)

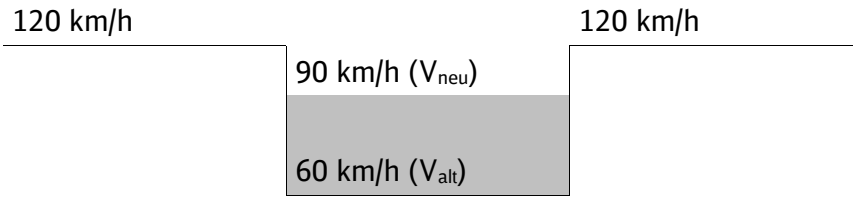

Lf 6 mit Kz 6 ändern in Kz 9
Lf 7 mit Kz 6 ändern in Kz 9
PZB anpassen
Lf 7 mit Kz 12 unverändert

Abb. 4 (**nicht** zulässig)

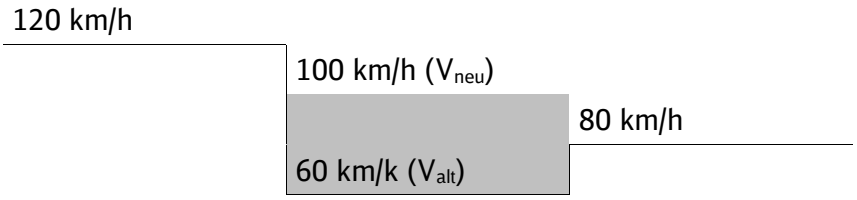

Diese Geschwindigkeitsheraufsetzung ist nicht zulässig, da ein Lf 6 mit Kz 8 neu aufgestellt werden müsste. Die Geschwindigkeit darf nur von 60 km/h auf 80 km/h heraufgesetzt werden (vgl. Abb. 2).

Erläuterung der Darstellung:

zul. Geschwindigkeit gem. Verzeichnis der örtlich zulässigen Geschwindigkeiten

Geschwindigkeitserhöhung gem. La-Eintrag

DB-Regelwerk - Lizenz für GTU Mobility GmbH & Co. KG Leistungsempfänger Frau Rassamasow - KdNr. 30880022 - 22/05/25 13:32 - Verwendung nur gemäß Nutzungsbedingungen – Alle Rechte vorbehalten

9 Aufgaben des La-Druckbereiches

(1) Der La-Druckbereich übernimmt **Zuständigkeit**

- die Bereitstellung von Sonder-La als PDF-Datei im La-Portal DB InfraGO,
- Ermittlung des Verteilers und Druckaufträge für Sonder-La und ggf. erforderliche Berichtigungen,
- die Erarbeitung und Aktualisierung der La-Übersichtskarten einschließlich Nebenkarten für ausgewählte Verkehrsknoten sowie deren Bereitstellung im La-Portal DB InfraGO und
- die Mitwirkung der Region bei der Aktualisierung der La-Streckenverzeichnisse.

(2) Auf dem Titelblatt der Tages-La ist auf alle gültigen Sonder-La im Geltungsbereich hinzuweisen, ggf. mit letztem Berichtigungsstand. **Hinweis auf Sonder-La**

(3) Die La-Streckennummern dienen mit Hilfe der La-Übersichtskarte dem Zugpersonal zum schnellen Auffinden der benötigten Strecken. Die La-Streckennummern werden vom La-Druckbereich erarbeitet und mit den La-Erfassungsstellen abgestimmt. **La-Streckennummern**

Inbetriebnahme neuer Strecken und Änderungen der Infrastruktur bestehender Strecken mit Auswirkungen auf die La-Streckenverzeichnisse sind vom Anlagenverantwortlichen dem La-Druckbereich 14 Wochen vor deren Realisierung bekannt zu geben.

(4) La-Dokumente werden als PDF-Dateien mit elektronischem Abonnement über das La-Portal DB InfraGO an die Berechtigten verteilt. Die elektronischen Abonnements werden durch die Berechtigten (Power User) selbst gepflegt. **Elektronische Verteilung**

*

10 Aufgaben der La-Zentrale

(1) Die La-Zentrale **Zuständigkeit**

- legt fest, welche Strecken in welche regionale Ausgabe aufgenommen werden; Doppelführungen von Strecken sind auf ein Mindestmaß zu beschränken.
- muss bei Vergabe neuer Streckennummern (z.B. bei Inbetriebnahmen neuer Strecken) zustimmen.
- stellt La-Streckenverzeichnisse auf, aus denen u. a. die Zuständigkeitsbereiche der La-Druckbereiche und La-Erfassungsstellen ersichtlich sind; Vollständigkeit

DB-Regelwerk - Lizenz für GTU Mobility GmbH & Co. KG Leistungsempfänger Frau Rassamasow - KdNr. 30880022 - 22/05/25 13:32 - Verwendung nur gemäß Nutzungsbedingungen – Alle Rechte vorbehalten

und Richtigkeit ist mindestens einmal jährlich zu prüfen.

Werden unterjährige Änderungen der La-Streckenverzeichnisse erforderlich, sind diese umgehend den Beteiligten bekannt zu geben.

❑

DB-Regelwerk - Lizenz für GTU Mobility GmbH & Co. KG Leistungsempfänger Frau Rassamasow - KdNr. 30880022 - 22/05/25 13:32 - Verwendung nur gemäß Nutzungsbedingungen – Alle Rechte vorbehalten

DB-Regelwerk - Lizenz für GTU Mobility GmbH & Co. KG Leistungsempfänger Frau Rassamasow - KdNr. 30880022 - 22/05/25 13:32 - Verwendung nur gemäß Nutzungsbedingungen – Alle Rechte vorbehalten

1 Spaltenaufbau der La

Spaltenaufbau und -beschriftung

1	2	3	4	5	6	7	8
Lfd. Nr.	In Betriebsstelle oder zwischen den Betriebsstellen	Ortsangabe	Geschwin-digkeit Besonder-heiten	Uhrzeit oder betroffene Züge	In Kraft ab	Außer Kraft ab	Gründe und sonstige Angaben

Spalte 1:

Sie enthält die laufende Nummer der Einträge der La. Neue oder geänderte Einträge sind durch ein **+** zu kennzeichnen.

Spalte 2:

In ihr sind die Betriebsstellen anzugeben, in oder zwischen denen La-Anordnungen zu beachten sind.

Spalte 3:

In ihr sind die Kilometerangaben für vorübergehende Langsamfahrstellen mit einer Dezimalen, für Schwungfahrabschnitte und für Signalstandorte mit zwei Dezimalen anzugeben.

Kilometersprünge sind unterhalb der Angabe der Länge mit dem Zusatz „km-Sprung“ zu versehen.

Spalte 4:

In ihr sind Besonderheiten, Symbole (siehe Vorbemerkungen zur La) und vom Geschwindigkeitsheft/Buchfahrplan (Fahrplan in gedruckter Form) abweichende Geschwindigkeiten anzugeben. Auf die Angabe der Geschwindigkeit wird verzichtet, wenn diese durch Regeln in der Ril 408 oder Ril 301 vorgeschrieben ist.

Spalte 5:

In ihr sind die Zeiten der abweichenden Betriebsregelung oder die betroffenen Züge oder Baureihen anzugeben. Gilt der La-Eintrag für das Regelgleis **oder** für das Gegengleis, ist dies durch Eintrag (siehe Vorbemerkungen zur La)

darzustellen. Gilt der La-Eintrag für das Regelgleis **und** das Gegengleis, ist kein Gleishinweis vorzunehmen.

Auf zweigleisigen Strecken sind Anordnungen für beide Richtungen des betreffenden Gleises aufzunehmen, wenn die Geschwindigkeit für Fahrten auf dem Gegengleis niedriger ist, als die Geschwindigkeit, die durch eine festgelegte Betriebsweise oder andere betriebliche Regelungen vorgegeben ist.

Spalte 6:

In ihr sind Tag, Monat, Jahr und Uhrzeit des Inkrafttretens anzugeben.

Spalte 7:

In ihr sind Tag, Monat, Jahr und Uhrzeit des Außerkrafttretens zu vermerken.

Hinweis:
Bei den in Abschnitt 2 (22) genannten Fällen wird kein Außerkraftsetzungsdatum in der La dargestellt.

Spalte 8:

Sie enthält Gründe und sonstige Angaben.

2 Anwendungsfälle mit Beispieleinträgen

Abkürzungen

(1) Als Abkürzungen sind nur die aus den Ril-Familien Ril 408 und 301 und den Vorbemerkungen zur La zu verwenden.

Angabe von Gleisbezeichnungen in Spalte 3 oder 5

(2) Aus örtlichen Verhältnissen heraus dürfen Gleisnummern o. ä. in der La genannt werden, sofern diese durch den Triebfahrzeugführer zweifelsfrei zugeordnet werden können.

km-Angaben in nicht durchgehenden Hauptgleisen

(3) In nicht durchgehenden Hauptgleisen können km-Angaben in einem La-Eintrag eingegeben werden, sind aber nicht immer sinnvoll. Bei der Entscheidungsfindung sollte immer berücksichtigt werden, ob ein Triebfahrzeugführer mit den km-Angaben etwas anfangen kann (Hektometer-Tafeln sichtbar).

Langsamfahrstellen allgemein

(4) Vorübergehende Langsamfahrstellen sind Gleisabschnitte, an denen zeit- und ortsbezogen von der im VzG örtlich zugelassenen Geschwindigkeit abgewichen wird.

DB-Regelwerk - Lizenz für GTU Mobility GmbH & Co. KG Leistungsempfänger Frau Rassamasow - KdNr. 30880022 - 22/05/25 13:32 - Verwendung nur gemäß Nutzungsbedingungen – Alle Rechte vorbehalten

Die Bekanntgabe erfolgt durch die La oder durch schriftlichen Befehl.

Die Signalisierung beschreibt Ril-Familie 301. Die zugehörigen Planungsrichtlinien sind zu beachten.

Für eine Langsamfahrstelle (Lfst) ist

- die zulässige Geschwindigkeit der Lfst
- die km-Lage des Beginns (Standort Lf 2) der Lfst
- die km-Lage des Endes (Standort Lf 3) der Lfst und
- die Länge der Langsamfahrstelle

anzugeben.

In Spalte 8 ist der Grund der Langsamfahrstelle zu vermerken. Maßgeblich sind die Angaben zur La-Klassifizierung in der Anmeldung.

Hinweis:

Da La-Einträge im Zusammenhang mit der LuFV ausgewertet werden, dürfen bzgl. Art und Grund einer Langsamfahrstelle nur zugelassene Kombinationen („La-Matrix") erfasst werden. Die Angabe des Grundes ist für das Zugpersonal ohne Bedeutung.

La-Beispiel: Lfst allgemein

1	Nimmersatt - Bad Seeblick	**130,0 - 131,2** 1200 m	**60**		06.05. 08 10:00	10.10. 08 10:00	
2	Nimmersatt - Bad Seeblick	**131,2 - 131,9** 700 m	**70**		12.11. 08 08:00	15.11. 08 17:00	- Lf 1 wiederholt in km 130,8

(5) Wird eine Baustelle, die wandert, erstmals in die La aufgenommen, so ist der Anfangs- und Endpunkt des gesamten Bauabschnittes einzutragen. In der folgenden La-Ausgabe sind die Angaben dem Fortschritt der Arbeiten entsprechend zu ändern.

Wandernde Baustelle

(6) Verkürzte Abstände bei Lf- bzw. El-Signalen sind durch Symbole darzustellen (zulässige Abstände regelt Ril-Familie 819).

Ist gleichzeitig ein Eintrag gemäß Absatz (9) erforderlich, so ist der verkürzte Abstand des Bremsweges in Spalte 8 bereits dort aufzuführen, da dieser Eintrag vom Tf zuerst aufgenommen wird.

Abstand Lf 1 – Lf 2 nicht im Abstand des Bremsweges der Strecke

DB-Regelwerk - Lizenz für GTU Mobility GmbH & Co. KG Leistungsempfänger Frau Rassamasow - KdNr. 30880022 - 22/05/25 13:32 - Verwendung nur gemäß Nutzungsbedingungen – Alle Rechte vorbehalten

La- Beispiel: Bremsweg verkürzt

3	Feldrain - Hochkiefer	**23,0 - 24,5** 1500 m	**60**	Gilt nur für Regelgleis	01.11. 08 08:00	15.11. 08 12:00	▽Lf 1-2: 600 m

Werden Lf 1 – Lf 2 in einem größeren Abstand als dem Abstand des Bremsweges der Strecke aufgestellt, ist der tatsächliche Abstand in Spalte 8 der La bekannt zu geben.

La-Beispiel: Bremsweg verlängert

5	Waldgeist - Tannenhof	**43,5 - 44,8** 1300 m	**60**	Gilt nur für Regelgleis	01.02. 09 15:00	01.03. 09 10:00	Abst Lf 1-2: 1250 m


Zusätzliche Lf 1 in einmündenden Hauptgleisen

(7) Zusätzliche Lf 1 können geplant sein: *

a) wenn eine Langsamfahrstelle im Ausfahrbereich eines Bahnhofes nach Ende des Weichenbereiches beginnt.

b) Signale Lf 1 in nicht durchgehenden Hauptgleisen können in verkürztem Abstand zum Signal Lf 2 aufgestellt sein. In diesem Fall ist in Spalte 8 der kürzeste vorkommende Abstand einzutragen.

Skizze: Aufstellung Lf-Signale

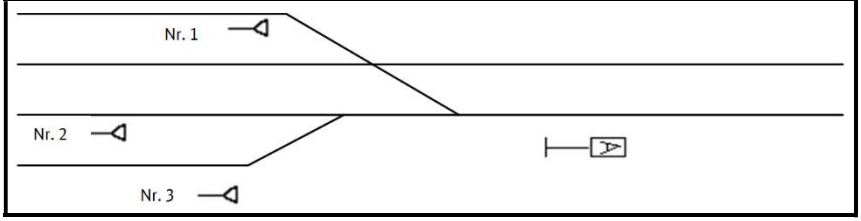

Hinweis:

Das Signal Lf 1 Nr. 2 im durchgehenden Hauptgleis steht zum Signal Lf 2 im Abstand des Bremsweges der Strecke. Die Signale Lf 1 Nr. 1 und 3 in den nicht durchgehenden Hauptgleisen stehen in einem verkürzten, jeweils unterschiedlichen Abstand zum Signal Lf 2.

La-Beispiel: Zusätzl. Lf 1 - nicht durchg. Hauptgleis

6	Fischberg	**135,8 - 135,9** 100 m	**40**	Gilt nur für dchg Hgl und nicht dchg Hgl	02.02. 09 21:00	04.02. 09 05:00	- Abstand Lf 1-2 verkürzt 600 m am nicht dchg Hgl - keine PZB am nicht dchg Hgl

DB-Regelwerk - Lizenz für GTU Mobility GmbH & Co. KG Leistungsempfänger Frau Rassamasow - KdNr. 30880022 - 22/05/25 13:32 - Verwendung nur gemäß Nutzungsbedingungen – Alle Rechte vorbehalten

c) bei seitlicher Einfahrt in eine vorübergehende Langsamfahrstelle, wenn die Geschwindigkeit im Bereich der vorübergehenden Langsamfahrstelle geringer als im anschließenden Weichenbereich ist.

Skizze: Seitliche Einfahrt in eine Lfst



La-Beispiel: La-Eintrag Strecke 1

11	Bienenhausen - Wespennest	**175,0 - 179,5** 4500 m	**20**		12.12. 08 08:00	19.12. 08 06:00	


La-Beispiel: La-Eintrag Strecke 2

12	Abzw Hasenbau - Wespennest	**172,6 - 179,5** 6900 m	**20**		12.12. 08 08:00	19.12. 08 06:00	

* (8) Wiederholer für Signale Lf 1 und Lf 2 können geplant sein: **Lf 1 und Lf 2 wiederholt**

a) am Ende eines gewöhnlichen Halteplatzes hinter dem Lf 2 einer vorübergehenden Langsamfahrstelle.


Skizze: Lf 1- / Lf 2-Wiederholer - gewöhnlicher Halteplatz



b) bei seitlicher Einfahrt in eine vorübergehende Langsamfahrstelle, wenn die Geschwindigkeit im Bereich der vorübergehenden Langsamfahrstelle höher als im anschließenden Weichenbereich ist.

DB-Regelwerk - Lizenz für GTU Mobility GmbH & Co. KG Leistungsempfänger Frau Rassamasow - KdNr. 30880022 - 22/05/25 13:32 - Verwendung nur gemäß Nutzungsbedingungen – Alle Rechte vorbehalten

Skizze: Lf 1- / Lf 2-Wiederholer - seitliche Einfahrt in Lfst

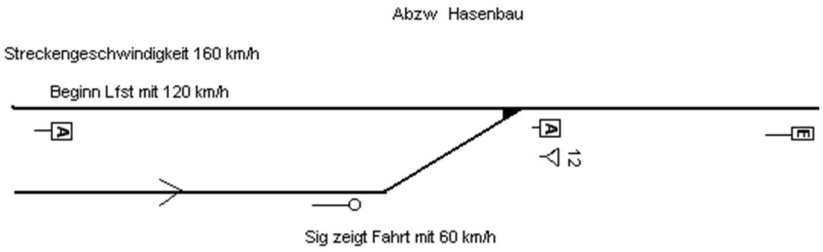


La-Beispiel: Lf 1 und Lf 2 wiederholt

10	Bienenhausen - Wespennest	**175,0 - 179,5** 4500 m	**120**		12.12. 08 08:00	19.12. 08 06:00	- Lf 1 und Lf 2 wiederholt in km 176,3

Lf 1 vor einer Streckenverzweigung

(9) Beginnt eine Langsamfahrstelle nach einer Streckenverzweigung und das Signal Lf 1 ist vor dieser Streckenverzweigung aufgestellt, ist für das Signal Lf 1 zusätzlich zur Langsamfahrstelle folgender La-Beispieleintrag maßgebend:

Skizze: Lf 1 vor Streckenverzweigung

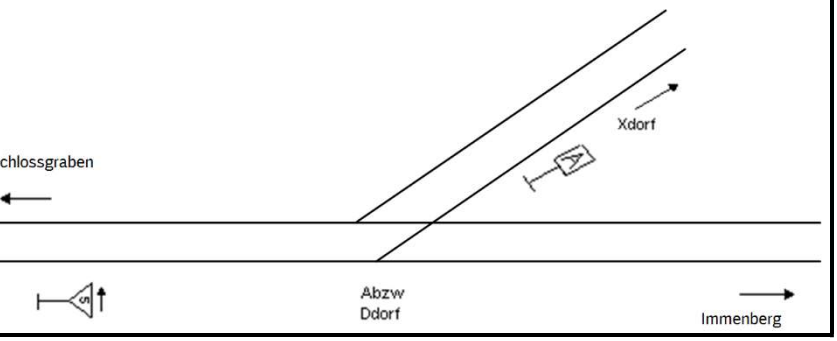

La- Beispiel: Lf 1 vor Streckenverzweigung

9	Schlossgraben - Immenberg	**152,0**	**Lf 1** Kennz 5	Gilt nur für Z in Richtung Xdorf Gilt nur für Regelgleis	10.10. 08 10:00	12.12. 08 08:00	- Lf 1 mit Pfeil nach links

Sofern ausnahmsweise keine PZB-Sicherung eingebaut wird, ist dies in Spalte 8 einzutragen („keine PZB“). *


DB-Regelwerk - Lizenz für GTU Mobility GmbH & Co. KG Leistungsempfänger Frau Rassamasow - KdNr. 30880022 - 22/05/25 13:32 - Verwendung nur gemäß Nutzungsbedingungen – Alle Rechte vorbehalten

DB-Regelwerk - Lizenz für GTU Mobility GmbH & Co. KG Leistungsempfänger Frau Rassamasow - KdNr. 30880022 - 22/05/25 13:32 - Verwendung nur gemäß Nutzungsbedingungen – Alle Rechte vorbehalten

Langsamfahrstelle wirkt nur bei Streckenwechsel

* (10) Die Langsamfahrstelle beginnt nach dem Übergang aus einer anderen Strecke und das Signal Lf 1 ist vor der Streckenverzweigung aufgestellt.

Skizze: Lfst bei Streckenwechsel

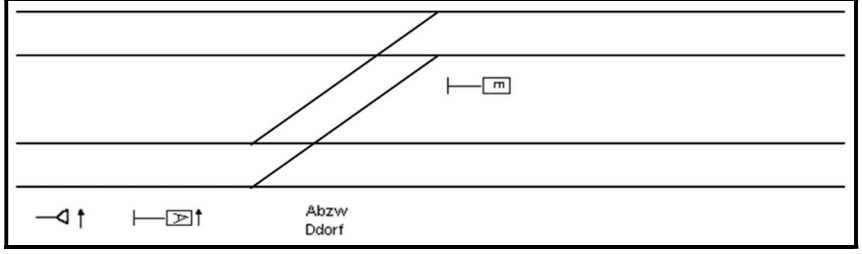

La-Beispiel: Strecke 1 (Überleitung nach Strecke 2)

14	Sechshausen - Hinterhausen	**36,3 - 45,2** 200 m km-Sprung	**40**	Gilt nur für Regelgleis gilt nur für Z in Richtung Adorf	08.08. 08 08:00	10.08. 08 10:00	- Lf 1 mit Pfeil nach links - Lf 2 mit Pfeil nach links


La-Beispiel: Strecke 2 (Zugfahrt nur auf Strecke 2)

15	Mittelort - Hinterhausen	**45,2**	**Lf 3**	Gilt nur für Z aus Richtung Sechshausen Gilt nur für Regelgleis	08.08. 08 08:00	10.08. 08 10:00	

Spätablenkung

(11) Zusätzliche vorübergehende Langsamfahrstelle bei geplanten Infrastrukturmaßnahmen mit („Spätablenkung gemäß Ril 406.1103“).

Skizze: Spätablenkung

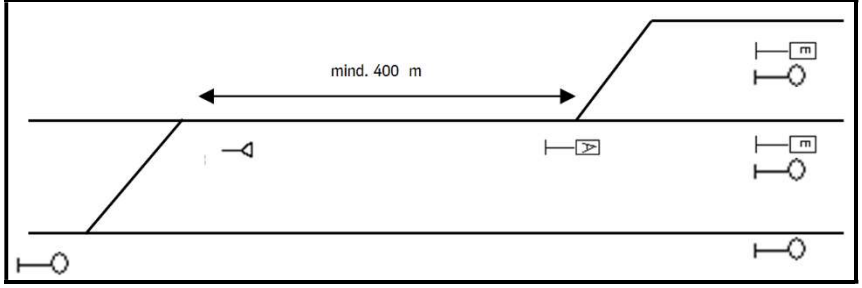

La-Beispiel: Spätablenkung

13	Herbstfurt	**23,4 - 22,7** 700 m	**40**	Gilt nur für dchg Hgl der Gegenri und nicht dchg Hgl	12.09. 08 07:00	18.09. 08 04:30	▽Lf 1-2: 400 m

Geschwindigkeitsheraufsetzung

(12) Eine im Fahrplan des Zuges vorgeschriebene Geschwindigkeitsreduzierung kann durch La-Eintrag auf die zulässige Streckengeschwindigkeit gem. VzG heraufgesetzt werden. (Ril 406.1202 Abschnitt 8 beachten!)

La-Beispiel: Signale Lf 6 und Lf 7 bleiben bestehen

7	Bad Seeblick - Schloßgraben	**143,9 - 146,0** 2100 m	**120**	gilt nur für Z mit mind. ... Brh R/P	11.11. 08 11:08	12.12. 08 12:00	- Lf 6, Lf 7 Geschwindigkeits-heraufsetzung

La-Beispiel: Signale Lf 6 und Lf 7 fallen weg

8	Bad Seeblick - Schloßgraben	**143,9 - 146,0** 2100 m	**120**	gilt nur für Z mit mind. ... Brh R/P	11.11. 08 11:08	12.12. 08 12:00	- Lf 6, Lf 7 abgebaut Geschwindigkeits-heraufsetzung

PZB allgemein

(13) In der La sind dem Triebfahrzeugführer nur Abweichungen von der Standardausrüstung mitzuteilen, die von ihm vom Regelprozedere abweichende Handlungen erfordern. Nicht zulässig sind die Begriffe „PZB in Betrieb" und „PZB im Probetrieb".

PZB bei vorübergehenden Langsamfahrstellen

(14) Wenn bei zulässigen Geschwindigkeiten von 30 bis 90 km/h in der vorübergehenden Langsamfahrstelle gemäß Ril 819.0303V01 keine PZB-Sicherung vorhanden ist, muss dies dem Tf in der La mitgeteilt werden.

Hinweis:
Bei Lfst mit Geschwindigkeiten größer oder gleich 100 km/h ist vom Tf keine PZB-Bedienhandlung notwendig. In diesen Fällen erfolgt in der La kein Hinweis zur PZB.

Geschwindigkeitsprüfabschnitte

(15) Für Geschwindigkeitsprüfabschnitte ist die Abkürzung „GÜ" zu verwenden.

An Langsamfahrstellen mit einer zulässigen Geschwindigkeit 100 km/h und größer besteht die PZB-Sicherung aus einer GÜ mit 2000 Hz, die in einem vorgeschriebenen Abstand (Ril 819.1310A01 und Ril 819.1303V01) vor dem Lf 2 anzubringen ist. Wenn diese GÜ aus zwingenden Gründen in einem größeren Abstand vor dem Lf 2 angebracht

DB-Regelwerk - Lizenz für GTU Mobility GmbH & Co. KG Leistungsempfänger Frau Rassamasow - KdNr. 30880022 - 22/05/25 13:32 - Verwendung nur gemäß Nutzungsbedingungen – Alle Rechte vorbehalten

werden muss (Betra-Antrag, Anmeldung zur La), ist dies dem Triebfahrzeugführer mitzuteilen, weil der Triebfahrzeugführer anderenfalls zu spät bremsen und damit eine Zwangsbremsung verursachen könnte.

La-Beispiel: GÜ

4	Hochkiefer - Waldgeist	**32,0 - 32,9** 900 m	**110**	Gilt nur für Regelgleis	05.08. 08 07:00	12.08. 08 16:00	- GÜ bereits 450 m vor Lf 2

Schwungfahren (Bügel ab)

(16) La-Einträge für Schwungfahrten sind nur zugelassen, wenn eine El-Signalisierung erfolgt ist.

Unter den Symbolen für El 1/El 4 ist die Länge der Schutzstrecke/des Schwungfahrabschnittes auf volle 10 m aufgerundet anzugeben.

Bei „Bügel ab-Gleisabschnitten" ist bei kritischen Voraussetzungen zu vermerken

„Bei Halt zeigendem Signal am El 3 halten."

Hinweise zu Mindestgeschwindigkeiten und für liegen gebliebene Züge sind nicht aufzunehmen.

La-Beispiel: Schwungfahrt

16	Wiesendorf - Abzw Waldfee	**28,22**		Gilt nur für Regelgleis	02.03. 09 07:00	03.03. 09 17:00	- Bei Halt zeigendem Sig am El 3 halten
		28,58 170 m					
		28,75					

Fahrleitungsschutzstrecke (Hauptschalter aus)


(17) Signale für Fahrleitungsschutzstrecken sind in der La wie folgt darzustellen:

La-Beispiel: Signal El 1v rückstrahlend

17	Hirschwiese - Hängebrücke	**6,68**		Gilt nur für Regelgleis	30.10. 08 08:00	30.11. 08 20:00	- El 1v rückstrahlend
		6,95 730 m					
		7,68					

DB-Regelwerk - Lizenz für GTU Mobility GmbH & Co. KG Leistungsempfänger Frau Rassamasow - KdNr. 30880022 - 22/05/25 13:32 - Verwendung nur gemäß Nutzungsbedingungen – Alle Rechte vorbehalten

La-Beispiel: Signale El 1 und El 2 am gleichen Standort

18	Hirschwiese - Hängebrücke	**7,68**		Gilt nur für Regelgleis	30.10. 08 08:00	30.11. 08 20:00	- El 1 am Standort El 2

Fahren auf dem Gegengleis allgemein

(18) Es wird unterschieden in:

- Gleiswechselbetrieb vorübergehend eingerichtet
- Fahren auf dem Gegengleis mit Signal Zs 8
- Fahren auf dem Gegengleis mit Befehl

Bei Abweichungen von der Fahrordnung auf der freien Strecke sind Einträge nur für die Richtung aufzunehmen, in welcher das Gegengleis befahren wird.

Gleiswechselbetrieb vorübergehend eingerichtet

(19) Ist das Fahren im Gleiswechselbetrieb vorübergehend eingerichtet, ist ein La-Eintrag immer erforderlich. Das Regelgleis ist zum Baugleis zu erklären.

Vorsignaltafeln Ne 2 und Schachbretttafeln Ne 4 und vom Regelwerk (Ril-Familie 301) abweichende Standorte dieser Signale sind in Spalte 8 bekannt zu geben.

Innerhalb eines Bahnhofes gibt es die Betriebsweise „Gleiswechselbetrieb vorübergehend eingerichtet“ nicht, auch wenn sie im vorliegenden **und** anschließenden Streckenabschnitt angewendet wird.

Diese Fälle können trotzdem als **ein** Eintrag in der La geschrieben werden, jedoch ist bei den dazwischen liegenden Bahnhöfen der „Gleiswechselbetrieb vorübergehend eingerichtet“ am Einfahrsignal jedes Bahnhofes zu beenden und am Ausfahrsignal des gleichen Bahnhofes wieder zu beginnen. Sind an dem Gleis, auf welchem der Bahnhof durchfahren wird, Signale gültig zu machen, ist dies innerhalb des Eintrages in der La darzustellen.

Zur besseren Übersichtlichkeit – insbesondere, wenn weitere gültige La-Einträge durch die Gesamtdarstellung nach hinten verschoben würden – ist grundsätzlich für jeden Abschnitt zwischen zwei Bahnhöfen zu prüfen, ob separate Einträge sinnvoller sind. Dabei ist ein Hinweis zur Fortsetzung des „Gleiswechselbetrieb vorübergehend eingerichtet“ in Spalte 8 zweckmäßig.

a) Gleiswechselbetrieb zwischen zwei Zugmeldestellen vorübergehend eingerichtet, wo sonst das Gegengleis mit Signal Zs 8 befahren wird:

DB-Regelwerk - Lizenz für GTU Mobility GmbH & Co. KG Leistungsempfänger Frau Rassamasow - KdNr. 30880022 - 22/05/25 13:32 - Verwendung nur gemäß Nutzungsbedingungen – Alle Rechte vorbehalten

Skizze




La-Beispiel

20	Hängebrücke - Gartenstadt				02.07. 08 23:00	15.07. 08 04:45	
		Hängebrücke Asig C **12,40**					Beginn Zs 6 Formsignal vorübergehend angebracht
		Gartenstadt Evsig Va **19,60**	**gültig**				Ne 2 aufgestellt Sig ein Gleis weiter rechts
		Gartenstadt Lsf aa **20,60**	ungültig				
		Gartenstadt Esig A **20,60**	**gültig**				Ne 4 aufgestellt Sig ein Gleis weiter rechts Ende

b) Gleiswechselbetrieb über mehrere Zugmeldestellen vorübergehend eingerichtet statt Befahren des Gegengleises mit Befehl:

Skizze



DB-Regelwerk - Lizenz für GTU Mobility GmbH & Co. KG Leistungsempfänger Frau Rassamasow - KdNr. 30880022 - 22/05/25 13:32 - Verwendung nur gemäß Nutzungsbedingungen – Alle Rechte vorbehalten

La-Beispiel

21	Hirschwiese - Gartenstadt				02.07. 08 23:00	15.07. 08 04:45	
		Hirschwiese Asig H **2,40**					Beginn Zs 6 Formsignal vorübergehend angebracht
		Hängebrücke Evsig Va **10,50**	**gültig**				Ne 2 aufgestellt Sig ein Gleis weiter rechts
		Hängebrücke Esig A **11,50**					Ne 4 aufgestellt Sig ein Gleis weiter rechts Ende
		Hängebrücke Asig C **12,40**					Ne 4 aufgestellt Sig ein Gleis weiter rechts Beginn Zs 6 Formsignal vorübergehend angebracht
		Bkvsig 2 **15,00**					Ne 2 aufgestellt Sig ein Gleis weiter rechts
		Bksig 2 **16,00**					Ne 4 aufgestellt Sig ein Gleis weiter rechts
		Gartenstadt Evsig Va **19,60**					Ne 2 aufgestellt Sig ein Gleis weiter rechts
		Gartenstadt Esig A **20,60**					Ne 4 aufgestellt Sig ein Gleis weiter rechts Ende

Fahren auf dem Gegengleis mit Signal Zs 8/ Befehl

(20) Für Fahren auf dem Gegengleis mit Signal Zs 8 oder mit Befehl sind nur dann Einträge in die La aufzunehmen, wenn diese Betriebsweise im genehmigten Baubetriebsplan dokumentiert ist.

Das Symbol „Doppelpfeil“ für das Befahren des Gegengleises darf nur verwendet werden, wenn der Auftrag zur Überleitung in das Gegengleis mit Signal Zs 8 vorgesehen ist.

a) Fahren auf dem Gegengleis mit Signal Zs 8:

La-Beispiel

22	Riesental - Hochsitz	Riesental Asig C **78,70**			10.09. 08 08:10	12.09. 08 05:00	

b) Fahren auf dem Gegengleis mit Befehl oder, wenn Signal Zs 8 nicht nutzbar:

La-Beispiel

23	Fuchsbau - Weiterberg	Fuchsbau Asig C **12,10**			03.05. 08 12:00	17.05. 08 18:00	

DB-Regelwerk - Lizenz für GTU Mobility GmbH & Co. KG Leistungsempfänger Frau Rassamasow - KdNr. 30880022 - 22/05/25 13:32 - Verwendung nur gemäß Nutzungsbedingungen – Alle Rechte vorbehalten

c) Einfahrt in ein Gleis ohne ortsfestes Zielsignal und mit neu eingerichtetem Halteplatz:

La-Beispiel


24	Hirschwiese - Gartenstadt	Hirschwiese Asig H **2,50**	→ ←		07.07. 08 07:00	08.08. 08 08:00	
		Hängebrücke Halteplatz **12,50**	Halteplatz neu				- Bahnsteig links
		20,8 - 21,1 300 m	**30**				- kein Durchrutschweg
		Gartenstadt Sh 2 **21,10**	**Halt**				

Hinweis:

Sofern Befehl 12 (Ril 408.0451, Abschnitt 1 (2)) ausgehändigt wird, darf der (Teil-)La-Eintrag zur Geschwindigkeitsreduzierung nicht aufgenommen werden.

d) Befahren des Gegengleises einer zweigleisigen Strecke mit Befehl bei Einmündung aus einer anderen Strecke

Skizze

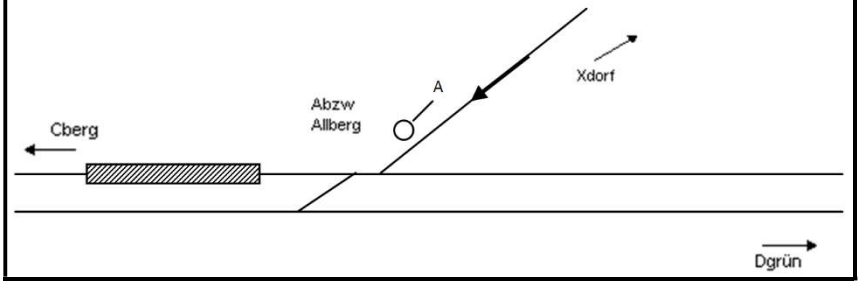

La-Beispiel

25	Abzw Allberg	Bksig A **22,0**	Beginn → ←	Gilt nur für Regelgleis	01.11. 08 19:00	03.11. 08 05:00	Beginn in Richtung Cberg

(21) La-Beispieleintrag

Oberstrombegrenzung

La-Beispiel

26	Großbärenhein - Laufenburg	**10,0 - 17,0**	Ⓘ 300 A		04.01. 09 07:00	30.01. 09 22:00	

DB-Regelwerk - Lizenz für GTU Mobility GmbH & Co. KG Leistungsempfänger Frau Rassamasow - KdNr. 30880022 - 22/05/25 13:32 - Verwendung nur gemäß Nutzungsbedingungen – Alle Rechte vorbehalten

Änderungen von Fahrplanangaben oder Angaben zum Streckenbuch

(22) Änderungen oder fehlende Angaben, die später in den Fahrplanunterlagen oder in den Angaben zum Streckenbuch bekannt gegeben werden, z. B. von einzelnen

- Hauptsignalen (versetzt / abgebaut / neu aufgestellt),
- Vorsignalen, Vorsignaltafeln und Überwachungssignalen für Bahnübergänge im verkürzten Bremswegabstand,
- Signalen für elektrische Zugförderung bzw. Fahrleitungssignale,
- Signalverwendungen (z.B. Asig wird zu Zsig),
- Bauformen (z.B. Formsig wird zu Lichtsig),
- Signalbezeichnungen von Sbk (Zbk sind als Sbk darzustellen) und
- Betriebsstellen (verändert / neu)

sind mit Verweis auf die betrieblichen Regelunterlagen in Spalte 8 („entgegen Fahrplan“ bzw. „entgegen Streckenbuch“) in die La aufzunehmen, auch wenn keine Betra zugrunde liegt. Diese La-Einträge sind für die Dauer bis zur Aufnahme in die Regelunterlagen zu wiederholen. Diese La-Einträge laufen mit der letzten La-Ausgabe vor der Bekanntgabe in den betrieblichen Regelunterlagen aus. Eine Außerkraftsetzung erfolgt nicht.

Sonstige Änderungen (z. B. von Vorsignalen im Regelbremswegabstand, von gewöhnlichen Halteplätzen, H-Tafeln, El-Signalen und Pfeiftafeln) sind zu wiederholen, und zwar

- bei vorübergehenden Änderungen für die Dauer des Bestehens mit Außerkraftsetzungsdatum,
- in den übrigen Fällen für die Dauer von 6 Wochen.

Hinweis:

Eine Außerkraftsetzung erfolgt für La-Einträge in übrigen Fällen nicht. Die La-Einträge laufen nach 6 Wochen aus.

Signale

(23) Signalstandorte für neue bzw. entfallende Signale oder deren Veränderung sind stets anzugeben.

Geänderte Signalstandorte sind bei einer Versetzung um mehr als 10 m entgegen der Fahrtrichtung bzw. 50 m in Fahrtrichtung anzugeben. Hierbei sind die neue Kilometerangabe und der Differenzbetrag der Verschiebung in

DB-Regelwerk - Lizenz für GTU Mobility GmbH & Co. KG Leistungsempfänger Frau Rassamasow - KdNr. 30880022 - 22/05/25 13:32 - Verwendung nur gemäß Nutzungsbedingungen – Alle Rechte vorbehalten

Metern, die Verschiebungsrichtung mit einem Pfeil, darzustellen.

Bei Nennung von Signalen ist folgende Reihenfolge einzuhalten

- Betriebsstelle
- Signalbezeichnung
- Km-Angabe.

Für Haupt-, Vor- und Sperrsignale dürfen keine möglichen Signalbegriffe angegeben werden.

Zu La-Einträgen im Zusammenhang mit den Signalen Lf 6, Lf 7, Zs 2, Zs 2v, sowie einzeln stehenden Signalen Zs 3 und Zs 3v ist stets die Kennziffer bzw. der Kennbuchstabe anzugeben.

a) Signal neu aufgestellt im verkürzten Bremswegabstand

La-Beispiel

31	Vorschluss	Zsig Z **65,90**	**neu** Abstand verkürzt	Gilt nur für dchg Hgl	02.05. 08 12:00	13.12. 08 23:59	▽ 800 m zu Asig D

b) Signalstandort geändert, dadurch verkürzter Vorsignalabstand


La-Beispiel

32	Fünfstadt - St. Nimmerlein	Evsig Vb **22,90** St. Nimmerlein	Abstand verkürzt		12.03. 09 13:00	12.12. 09 23:59	▽ 800 m zu Esig B
		Esig B **23,70** ↓ 200 m St. Nimmerlein	Standort geändert				

c) Signalstandort geändert an benachbarten Strecken und für befahrenes Streckengleis (links vom Gleis) nicht gültig!

DB-Regelwerk - Lizenz für GTU Mobility GmbH & Co. KG Leistungsempfänger Frau Rassamasow - KdNr. 30880022 - 22/05/25 13:32 - Verwendung nur gemäß Nutzungsbedingungen – Alle Rechte vorbehalten

Skizze

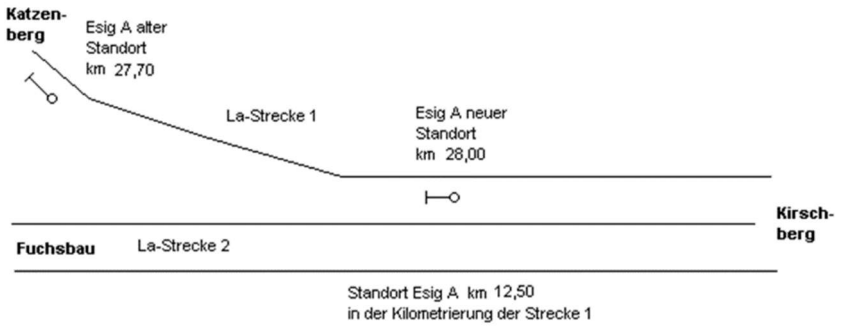

La-Beispiel: La-Strecke 1 (Katzenberg - Kirschberg)

33	Katzenberg - Kirschberg	Kirschberg Esig A **28,00** 60 m ↑	Standort geändert		04.03. 09 11:00	12.12. 09 23:59	

La-Beispiel: La-Strecke 2 (Fuchsbau - Kirschberg)

34	Fuchsbau - Kirschberg	Kirschberg Esig A **12,50**	nicht gültig	Gilt nur für Gegengleis	04.03. 09 11:00	12.12. 09 23:59	- Sig links vom Gleis ist gültig für La-Strecke 1

d) Signal ungültig (mit Ungültigkeitskreuz)

La-Beispiel

35	Hängebrücke	Zsig W **12,30**	ungültig	Gilt nur für dchg Hgl	05.10. 08 13:00	13.12. 08 23:59	

e) Signal abgebaut (nicht mehr vorhanden)

La-Beispiel

36	Hängebrücke	Zsig W **12,30**	abgebaut	Gilt nur für dchg Hgl	05.10. 08 13:00	13.12. 08 23:59	

f) Sonstige Änderungen an Hauptsignalen

La-Beispiel

37	Spatzendingen	Zsig Z 103 **14,40**	Verwendung geändert	↓	04.06. 08 10:00	13.12. 08 23:59	- bisher Asig C

DB-Regelwerk - Lizenz für GTU Mobility GmbH & Co. KG Leistungsempfänger Frau Rassamasow - KdNr. 30880022 - 22/05/25 13:32 - Verwendung nur gemäß Nutzungsbedingungen – Alle Rechte vorbehalten

DB-Regelwerk - Lizenz für GTU Mobility GmbH & Co. KG Leistungsempfänger Frau Rassamasow - KdNr. 30880022 - 22/05/25 13:32 - Verwendung nur gemäß Nutzungsbedingungen – Alle Rechte vorbehalten

Halteplätze

(24) Bei der Veränderung von Halteplätzen ist stets die Versetzrichtung (in Fahrtrichtung / entgegen der Fahrtrichtung) mit der Meterangabe der Versetzung und die neue Lage anzugeben. Zusätzliche Hinweise sind in Spalte 8 zu geben.

Für die Information planender Stellen von EVU über Änderungen von Bahnsteignutzlängen ist ein Eintrag in der Tages- bzw. Wochen-La nicht geeignet.

La-Beispiel: Mehrere Haltetafeln an einem Gleis

27	Grünthal	Ne 5 **1,30**	neu	Gilt nur für dchg Hgl	14.12. 08 00:00	01.02. 09 23:59	- Zusatzschild 100 m
		Ne 5 **1,40**	neu				- Zusatzschild 200 m

La-Beispiel: Haltetafel entgegen Fahrtrichtung

28	Großbärenhein	Ne 5 **9,40** ↓ 80 m	Standort geändert	Gilt nur für dchg Hgl	14.12. 08 00:00	01.02. 09 23:59	

La-Beispiel: Halteplatz in Fahrtrichtung

29	Laufenburg	Halteplatz verlegt nach **17,40** 100 m ↑	Halteplatz verändert	Gilt nur für dchg Hgl	05.09. 08 10:30	15.09. 08 05:30	- Behelfsbahnsteig

La-Beispiel: neue Haltetafeln im gesamten Bahnhof

30	Mittendrin	gesamter Bahnhofsbereich	Abschnitt neu mit Haltetafeln ausgerüstet	Gilt nur für dchg Hgl	14.12. 08 00:00	01.02. 09 23:59	

Veränderung von Betriebsstellen

(25) Sofern Abzweig- oder Überleitstellen neu aufgenommen werden sollen, deren Blocksignale entgegen der Streckenausrüstung nicht mit Zs 6 zur Fahrt in das Gegengleis ausgerüstet sind, ist der Zusatz „ohne Zs 6“ in Spalte 8 aufzunehmen (Ril 408.2341A01).

La-Beispiel

38	Tannenzweig - Zwergenaue	Bf Tannenzweig **3,20**	Betriebs- stelle nicht mehr vorhanden		31.05. 08 06:00	13.12. 08 23:59	Signale ungültig
39	Zwergenaue	jetzt Blockstelle	Betriebs- stelle verändert		03.11. 08 10:00	13.12. 08 23:59	
40	Dreiloch	weiterhin Bf	Betriebs- stelle unverändert		10.08. 08 09:00	13.12. 08 23:59	
41	Vogelwiese		Betriebs- stelle aus- geschaltet	Nächte Sa/So 2100 - 07.00	04.07. 08 05:00	13.12. 08 23:59	Signale zeigen Fahrtstellung
42	Dreiloch - Blattgrün	Bf Dazwischen **17,00**	Betriebs- stelle neu		01.12. 08 08:00	13.12. 08 23:59	
43	Dazwischen	Ende Weichenbereich bei km **17,3**	¥		01.12. 08 08:00	13.12. 08 23:59	

Bahnübergänge

(26) Ein La-Eintrag ist erforderlich, wenn der Tf über Rückbauten oder Änderungen der Sicherungs- oder Überwachungsart (z.B. durch den Triebfahrzeugführer überwacht, fernüberwacht usw.) zum Befahren eines BÜ informiert werden muss.

Zusätzlich zur Lage des BÜ ist der Standort des Überwachungssignals (BÜ 0/1) bzw. der Merktafel (BÜ 3 (DS 301)) / des Merkpfahles (So 14 (DV 301)) anzugeben. Ist der Abstand zwischen BÜ und Überwachungssignal kürzer als der Abstand des Bremsweges der Strecke, ist der Standort des BÜ 2 (DS 301)/So 15 (DV 301) anzugeben.

Die Geschwindigkeitsangabe „0" ist unzulässig. Bei BÜ ist in solchen Fällen in Spalte 4 das Wort „Halt“ zu verwenden.

Hinweis:

Der Rückbau eines Drehkreuzes an einer Anrufschranke ist eine wichtige Information für den Tf.

a) Der BÜ war vorher durch wärterbediente Schranken gesichert und wurde ab 17.03.2008 mit Überwachungssignalen ausgerüstet, d.h. der Triebfahrzeugführer muss Überwachungssignale (Üs) beachten. Die Überwachungssignale liegen im verkürzten Abstand des Bremsweges.

DB-Regelwerk - Lizenz für GTU Mobility GmbH & Co. KG Leistungsempfänger Frau Rassamasow - KdNr. 30880022 - 22/05/25 13:32 - Verwendung nur gemäß Nutzungsbedingungen – Alle Rechte vorbehalten

La-Beispiel

44	Golderle - Blumentopf	BÜ 2 **7,50**	**neu**		17.03. 08 19:00	13.12. 08 23:59	BÜ-Sicherung verändert
		Üs **7,80**	**neu**				
		BÜ **8,50**	BÜ verändert				Automatik HET

b) Der BÜ ist mit einem Überwachungssignal ausgerüstet; die Anlage wird während Bauarbeiten abgeschaltet; der BÜ wird durch Posten gesichert. In diesem Eintrag ist die Lage des ungültigen Üs anzugeben.

La-Beispiel

45	Försterhain - Blütenstein	Üs **23,30**	⊗ ungültig		07.03. 08 12:00	14.10. 08 07:00	BÜ-Sicherung vorübergehend verändert
		BÜ **24,30**	BÜ verändert				Im Bauzustand örtlich gesichert

c) Der BÜ wird auf EBÜT/RBÜT ohne Überwachungssignale umgerüstet.

La-Beispiel

46	Golderle - Blumentopf	**9,35**	BÜ verändert		04.08. 08 10:00	12.10. 08 17:00	BÜ-Sicherung verändert Üs entfallen

Hinweis:

Die Beispiele gelten für den Bereich der DS 301. Für den Bereich der DV 301 sind die entsprechenden So-Signale anzugeben.

Zugfunk / Rangierfunk

(27) Abweichungen von den Ausrüstungsvorgaben zur Funkversorgung sind in der La bekannt zu geben. Vorübergehende Außerbetriebnahmen sind nur in die La aufzunehmen, wenn konkrete Zeitfenster festgelegt werden können.

La-Einträge für das Rangieren ohne Rangierfunkgruppen – RoR- im GSM-R Netz (Ril 481.0302) sind aufzunehmen, wenn ankommende bzw. abfahrende Züge nach bzw. vor der Zugfahrt auf Betriebsstellen rangieren und diese Information erst mit der nächsten Aktualisierung des Streckenbuchs eingearbeitet wird.

a) GSM-R-Zugfunk nicht verfügbar

DB-Regelwerk - Lizenz für GTU Mobility GmbH & Co. KG Leistungsempfänger Frau Rassamasow - KdNr. 30880022 - 22/05/25 13:32 - Verwendung nur gemäß Nutzungsbedingungen – Alle Rechte vorbehalten

DB-Regelwerk - Lizenz für GTU Mobility GmbH & Co. KG Leistungsempfänger Frau Rassamasow - KdNr. 30880022 - 22/05/25 13:32 - Verwendung nur gemäß Nutzungsbedingungen – Alle Rechte vorbehalten

Ist der betroffene Bereich mit gestörter GSM-R-Funkversorgung kürzer als 8 km bzw. bei Strecken mit zulässiger Streckengeschwindigkeit > 160 km/h kürzer als 15 km, darf kein Eintrag „Umschalten in P-GSM-D“ in der La aufgenommen werden.

La-Beispiel: Umschalten während Fahrt <u>nicht</u> zugelassen

57	Heringsdorf(H)	**62,2 - 61,0**	ZF GSM-R nicht verfügbar		26.06. 18 00:00		Fdl Heringsdorf(H) 71020702

La-Beispiel: Umschalten während der Fahrt angeordnet

58	Erdhügel - Nordburg	**12,5 - 23,1**	ZF GSM-R nicht verfügbar		26.06. 21 00:00		Umschalten in P-GSM D Fdl Nordburg 76026602

b) GSM-R-Anfang/-Ende

La-Beispiel: GSMR-Anfang

53	Weiterberg - Eberloch	**11,0**	ZF GSM-R Anfang		22.05. 18 16:00		

La-Beispiel: GSMR-Ende

54	Eberloch - Weiterberg	**11,0**	ZF GSM-R Ende		22.05. 18 16:00		

c) „GSM-R-Anfang“ auf einmündender Strecke mit analogem Zugfunk; der La-Eintrag „GSM-R“ ist als in der Reihenfolge letzter Eintrag auf der einmündenden Strecke aufzunehmen (die Ergänzung „gilt nur für Z …“ ist nur erforderlich, wenn auch noch weitere Fahrmöglichkeiten ohne GSM-R bestehen)

La-Beispiel: GSMR-Anfang – einmündende Strecke

55	Katzenberg	**22,8**	ZF GSM-R Anfang	gilt nur für Z in Ri Andersheim	07.06. 18 08:00	12.12. 18 23:59	

d) „GSM-R-Ende“ auf abzweigender Strecke mit analogem Zugfunk; der La-Eintrag „GSM-R“ ist als in der

Reihenfolge erster Eintrag auf der abzweigenden Strecke aufzunehmen (die Ergänzung „gilt nur für Z …“ ist nur erforderlich, wenn auch noch weitere Fahrmöglichkeiten ohne GSM-R bestehen)

La-Beispiel: GSMR Ende – abzweigende Strecke

56	Katzenberg	**22,8**	ZF GSM-R Ende	gilt nur für Z aus Ri Andersheim	07.06. 18 08:00	12.12. 18 23:59	

e) Analoger Streckenfunk; bei Neueinrichtung oder Veränderung von Zugfunkkanälen sind nur die Umschaltpunkte, bei Außerbetriebnahme von Zugfunkkanälen der jeweilige Bereich darzustellen

La-Beispiel: Zf geändert

50	Sternentaler - Katzenberg	**0,0**	ZF-Kanal geändert **O 27** VZF 95		14.11. 18 17:00	28.11. 18 10:00	

La-Beispiel: Zf nicht verfügbar

51	Sternentaler - Mittendrin	**13,5 - 23,2**	ZF-Kanal **E 45** nicht verfügbar		14.11. 18 17:00	28.11. 18 10:00	

f) Analoger Ortsfunk

La-Beispiel

52	Mittendrin	**22,8 - 23,5**	Ortskanal geändert **O 27**		14.11. 08 17:00	28.11. 08 10:00	

Streckenausrüstung

(28) Hinweise zu neuer, veränderter oder außer Betrieb genommener Ausrüstung eines Streckenabschnittes sind in der La bekannt zu geben, z.B.

La-Beispiel: Inbetriebnahme neuer Stellwerkstechnik

47	Blattgrün - Erdhügel		ESTW Inbetrieb-nahme		10.05. 09 08:00	12.12. 09 23:59	Siehe Sonder-La vom 25.04.2009

DB-Regelwerk - Lizenz für GTU Mobility GmbH & Co. KG Leistungsempfänger Frau Rassamasow - KdNr. 30880022 - 22/05/25 13:32 - Verwendung nur gemäß Nutzungsbedingungen – Alle Rechte vorbehalten

La-Beispiel: Inbetriebnahme der GNT-Streckenausrüstung

48	Erdhügel - Nordburg	**25,7**	**GNT** einschalten		10.10. 08 10:00	13.12. 08 23:59	

La-Beispiel: Außerbetriebnahme der LZB

49	Erdhügel - Nordburg	**25,7**	LZB **außer** **Betrieb**		10.10. 08 10:00	01.11. 08 14:00	

Zugsammelschiene ausschalten

(29) La-Beispieleintrag

La-Beispiel

60	Estedt	18,7 - 22,4	ZS	gilt nicht für Brennkraft-Tfz mit 22 Hz- bzw. 60 Hz- Energieversorgung	10.3.04 08:00		

Absturzgefahr

(30) Mehrere unmittelbar aufeinander folgende Gefahrenstellen dürfen zusammengefasst in einem La-Eintrag bekannt gegeben werden.

La-Beispiel

59	Grünthal - Laufenburg	**12,3 - 16,5**			17.09. 08 12:00	24.10. 08 16:30	Brücken ohne Randweg und Geländer

DS/DV 301

(31) Hinweise zum „Wechsel der betrieblichen Regeln der ehemaligen DB/DR“ sind nur mit dem hierfür vorgesehenen La-Eintrag zugelassen.

3 Verzicht auf La-Einträge

Verzichtsfälle

(1) In folgenden Fällen sollen keine La-Einträge erarbeitet werden:

FfZ, FfZ X

a) Abweichungen vom Fahrplan für Zugmeldestellen

Ggl Zs 8, Ggl Bef

b) Fahren auf dem Gegengleis mit Signal Zs 8 oder mit Befehl, wenn:

- das Fahren auf dem Gegengleis minutenweise unterbrochen werden soll
- die Sperrung eines Gleises für einzelne Zugfahrten aufgehoben werden muss

DB-Regelwerk - Lizenz für GTU Mobility GmbH & Co. KG Leistungsempfänger Frau Rassamasow - KdNr. 30880022 - 22/05/25 13:32 - Verwendung nur gemäß Nutzungsbedingungen – Alle Rechte vorbehalten

Die allgemeine Beschreibung „Abweichungen zugelassen" (mit Unterbrechung) sowie das minutenweise Unterbrechen ist unzulässig.

c) Zeitweiliges Fahren auf Ersatzsignal — **Fahren auf Ersatzsignal**

d) Verständigung des Zugpersonals durch Befehle vorgeschrieben und Betriebsweise „Fahren auf dem Gegengleis mit Befehl“ nicht im genehmigten Baubetriebsplan dokumentiert — **Ersatz durch Befehle**

e) Informationen für das Zugpersonal betreffen nur einzelne Züge; ihre Veröffentlichung ist in Abstimmung mit der La-Erfassungsstelle vom Leiter Betrieb Netz / Fahrdienst BZ / RegioNetz Infrastruktur in anderer schriftlicher Form (Auftragsbuch, Befehle usw.) zu veranlassen — **einzelne Züge**

f) Signalbezeichnungen von Esig, Zsig, Asig oder Bksig geändert (z.B. Asig M wird zu Asig P 103) — **Signalbezeichnung**

g) PZB an einem Signal nicht vorhanden, welches standardmäßig mit PZB ausgerüstet sein muss, oder PZB ständig (auch bei Fahrtstellung des Signals) wirksam (Störung!); die betroffenen Züge sind durch Befehl zu unterrichten — **PZB an Signalen**

h) Angaben für das Rangieren in Rangierfunkgruppen (RiR) — **GSM-R**

i) Trittstufen dürfen nicht ausgefahren werden — **Trittstufen nicht ausfahren**

j) VzG Geschwindigkeitswechsel zum Fahrplanwechsel geändert — **Fahrplanwechsel**

(2) Der Baubetriebskoordinator darf bei schwierigen örtlichen Verhältnissen entscheiden, dass ein La-Eintrag abweichend von diesen Regeln zu erarbeiten ist. — **Abweichungen**

❑

DB-Regelwerk - Lizenz für GTU Mobility GmbH & Co. KG Leistungsempfänger Frau Rassamasow - KdNr. 30880022 - 22/05/25 13:32 - Verwendung nur gemäß Nutzungsbedingungen – Alle Rechte vorbehalten

DB-Regelwerk - Lizenz für GTU Mobility GmbH & Co. KG Leistungsempfänger Frau Rassamasow - KdNr. 30880022 - 22/05/25 13:32 - Verwendung nur gemäß Nutzungsbedingungen – Alle Rechte vorbehalten

DB-Regelwerk - Lizenz für GTU Mobility GmbH & Co. KG Leistungsempfänger Frau Rassamasow - KdNr. 30880022 - 22/05/25 13:32 - Verwendung nur gemäß Nutzungsbedingungen – Alle Rechte vorbehalten

DB InfraGO

Tages-La

**Zusammenstellung
der vorübergehenden Langsamfahrstellen
und anderen Besonderheiten**

La-Bereich Nordost

Mittwoch, 13. Januar 2025

Daten	**vom**	**12. Januar**	**2025, 21:00 Uhr**
	bis	**14. Januar**	**2025, 24.00 Uhr**

Fachautor: I.IBF 52; Kristian Scharf; Tel.: (069) 265 31444

DB-Regelwerk - Lizenz für GTU Mobility GmbH & Co. KG Leistungsempfänger Frau Rassamasow - KdNr. 30880022 - 22/05/25 13:32 - Verwendung nur gemäß Nutzungsbedingungen – Alle Rechte vorbehalten

Vorbemerkungen

Allgemeines

1. Durch die Tages-La wird das Zugpersonal über vorübergehende Langsamfahrstellen und andere Besonderheiten unterrichtet. Das Dokument unterliegt der Vertraulichkeitsklasse DB Intern. Zur Kenntnisnahme berechtigt sind grundsätzlich Mitarbeitende des DB-Konzerns und Externe mit berechtigtem Interesse. *
2. Die Tages-La ist nach Strecken und Fahrtrichtungen a und b fortlaufend gegliedert. Die Strecken mit La-Angaben sind in der Reihenfolge der Streckennummern aufgenommen (siehe eigenständige Übersichtskarten). Knotenkarten sind separat dargestellt. Innerhalb der Strecken sind die Stellen in kilometrischer Folge aufgeführt.
3. Die Bedeutung der Angaben in den Spalten 1 bis 8 ist nur im Kopf des Spaltenbaus der ersten Seite der fortlaufenden La-Tabelle angegeben.
4. Die Fahrzeit vor und hinter den Stellen mit gegenüber dem gültigen Fahrplan reduzierter Geschwindigkeit ist möglichst zu kürzen. Die zulässigen Geschwindigkeiten dürfen aber nicht überschritten werden.
5. Sofern La-Strecken mit GSM-R vollständig oder abschnittweise ausgerüstet sind, ist hierauf in der Streckenüberschrift bis zur Aufnahme in den Regelunterlagen verwiesen. Die Details sind aus den dieser Strecke zugeordneten La-Einträgen ersichtlich.
6. Ist eine Nutzung des öffentlichen Mobilfunknetzes „P-GSM (D)“ alternativ zum GSM-R-Netz nicht möglich, kann sich der Triebfahrzeugführer unter Angabe der Rufnummer des Empfängers über die Telefonnummer **+49 (0)30 297 12770** zur Abwicklung betriebswichtiger Gespräche mit dem Fahrdienstleiter vermitteln lassen.
7. Hinter den Erläuterungen zu den Symbolen und Abkürzungen befindet sich ein Inhaltsverzeichnis mit allen La-Strecken, zu denen aktuelle La-Einträge vorhanden und zu beachten sind. Das La-Strecken Inhaltsverzeichnis ist mit Sprungmarken versehen, über die gezielt zur gewünschten La-Strecke navigiert werden kann. Über eine Loop-Funktion in der Fußzeile jeder Seite kann wieder das La-Strecken Inhaltsverzeichnis erreicht werden.
8. Der Gültigkeitstag der Tages-La ist dem jeweiligen Deckblatt zu entnehmen. Grundsätzlich deckt jede Tages-La einen konkreten Gültigkeitstag mit 3h-Rückschau und 24h-Vorschau ab. Von diesem Grundsatz wird zu den Fahrplanwechselterminen abgewichen, so dass die jeweilige Samstagsausgabe in der endenden Fahrplanperiode keine 24h-Vorschau besitzt und die jeweilige Sonntagsausgabe in der neu beginnenden Fahrplanperiode keine 3h-Rückschau.

Verteilung

9. Die Einsatzstellen der EVU stellen sicher, dass die Nutzer die Tages-La rechtzeitig erhalten. Triebfahrzeugführer müssen sich bei ihren Einsatzstellen melden, wenn sie keine aktuelle Tages-La erhalten haben oder beziehen konnten.
10. Empfangsstellen, bei denen die Tages-La nicht eingegangen ist bzw. die keine Tages-La beziehen konnten, informieren den **zentralen Fachdienst La**.

Berichtigung

11. Für die Nutzer von Tages-La entfallen La-Berichtigungen vollständig. *
12. Werden Langsamfahrstellen oder Schwungfahrabschnitte vorzeitig aufgehoben oder nicht eingerichtet, so ist der zugehörige La-Eintrag ungültig, wenn die Signale Lf 1, Lf 1/2 (DV 301), El 3 durch ein weißes Kreuz mit schwarzem Rand gekennzeichnet sind.

Zentraler Fachdienst La mailto: FBF.PAULA-LaPortal@deutschebahn.com *

Es gelten die Abkürzungen der Ril 408, der Ril 301 sowie nachfolgende Symbole und Abkürzungen

	Symbol/ Abkürzung	Spalte	Bedeutung
	+	1	Gegenüber der letzten Ausgabe der La neu hinzugekommener oder geänderter Eintrag.
*	100 m ↑	3	Signal um angegebene Entfernung (mehr als 50 m) **in** Fahrtrichtung versetzt (Spalte 3 = neuer Standort)
*	↓ 50 m	3	Signal um angegebene Entfernung (mehr als 10 m) **entgegen** Fahrtrichtung versetzt (Spalte 3 = neuer Standort)
	ÜS	3	Überwachungssignal (zuggesteuerter BÜ)
	GÜ	4	Geschwindigkeitsüberwachungseinrichtung
		4	Fahren auf dem Gegengleis mit Befehl
		4	Fahren auf dem Gegengleis mit Signal Zs 8
		4	Gleiswechselbetrieb vorübergehend eingerichtet
		4	Bügel ab erwarten
		4	Bügel ab
		4	Bügel an
		4	Ausschalten erwarten
		4	Ausschalten
		4	Einschalten erlaubt
		4	Oberstrombegrenzung
		4	Wechsel der Geltungsbereiche DS 301 / DV 301
		4	Zugsammelschiene ausschalten

DB-Regelwerk - Lizenz für GTU Mobility GmbH & Co. KG Leistungsempfänger Frau Rassamasow - KdNr. 30880022 - 22/05/25 13:32 - Verwendung nur gemäß Nutzungsbedingungen – Alle Rechte vorbehalten

Es gelten die Abkürzungen der Ril 408, der Ril 301 sowie nachfolgende Symbole und Abkürzungen

Symbol/ Abkürzung	Spalte	Bedeutung
	4	Signal ungültig oder abgebaut
	4	Absturzgefahr
	4	Alleinstehendes Ne 14
¥	4	Ende Weichenbereich *
(bleibt frei)	5	Keine Angabe zu Gleisen in Spalte 5, der La-Eintrag gilt für beide Streckengleise bzw. durchgehenden Hauptgleise und für alle Züge.
gilt nur für Regelgleis	5	La-Eintrag gilt **nur** für das Streckengleis der gewöhnlichen Fahrtrichtung.
gilt nur für Gegengleis	5	La-Eintrag gilt **nur** für das Streckengleis entgegen der gewöhnlichen Fahrtrichtung.
dchg Hgl	5	La-Eintrag gilt im durchgehenden Hauptgleis.
dchg Hgl Gegenri	5	La-Eintrag gilt im durchgehenden Hauptgleis der Gegenrichtung.
nicht dchg Hgl	5	La-Eintrag gilt in den nicht durchgehenden Hauptgleisen.
	5	Der La-Eintrag gilt **nur** für Fahrzeuge mit gehobenem Stromabnehmer.
	8	Verkürzter Abstand nachfolgender Signale
	8	ETCS-Levelwechsel

DB-Regelwerk - Lizenz für GTU Mobility GmbH & Co. KG Leistungsempfänger Frau Rassamasow - KdNr. 30880022 - 22/05/25 13:32 - Verwendung nur gemäß Nutzungsbedingungen – Alle Rechte vorbehalten

DB-Regelwerk - Lizenz für GTU Mobility GmbH & Co. KG Leistungsempfänger Frau Rassamasow - KdNr. 30880022 - 22/05/25 13:32 - Verwendung nur gemäß Nutzungsbedingungen – Alle Rechte vorbehalten

Inhaltsverzeichnis

50 a	Abzw Hirschwiese - Laufental
50 b	Laufental - Abzw Hirschwiese
60 a	Vorschluss - Weiterberg
60 b	Weiterberg - Vorschluss
100 a	Schlossgraben - Immenberg
100 b	Immenberg - Schlossgraben
108 a	Bienenhausen - Hummelsburg
108 b	Hummelsburg - Bienenhausen
120 a	Fischberg am See - Saaleblick
120 b	Saaleblick - Fischberg am See
130 b	Abzw Tannenhof - Hinterwald
200 a	Rübenacker - Feldrain
200 b	Feldrain - Rübenacker
203 a	Winterburg - Oberschneen
203 b	Oberschneen - Winterburg

* La Nordost, gültig am 13.01.2025

Zum Inhaltsverzeichnis

❑

DB-Regelwerk - Lizenz für GTU Mobility GmbH & Co. KG Leistungsempfänger Frau Rassamasow - KdNr. 30880022 - 22/05/25 13:32 - Verwendung nur gemäß Nutzungsbedingungen – Alle Rechte vorbehalten

DB-Regelwerk - Lizenz für GTU Mobility GmbH & Co. KG Leistungsempfänger Frau Rassamasow - KdNr. 30880022 - 22/05/25 13:32 - Verwendung nur gemäß Nutzungsbedingungen – Alle Rechte vorbehalten

1 Deckblatt

Muster

DB NETZE

Sonder-La Bereich Nordost

Inbetriebnahme Elektronisches Stellwerk ESTW Östlicher Schwarzwald

für La-Strecken:
41 a/b **Frankstadt Hbf – Himbeerburg Hbf**
561 a/b **Wisendorf – Linsengericht**

Anmerkungen:

Es gelten die Vorbemerkungen der La.

Dieser Sonderdruck ist jedem Triebfahrzeugführer persönlich auszuhändigen

Gültig vom 15.09.2014, 12:00 Uhr
bis 13.12.2014, 24:00 Uhr

2 Redaktion und Inhaltsverzeichnis

Muster

Redaktion:
DB Netz AG, Region Ost
OE Bezeichnung, Name, Straße, Ort
Ruf: intern, extern

Druckbereich:
DB Netz AG, Region Ost
I.NB-x-F, Name, Straße, Ort
Ruf: intern, extern

Inhaltsverzeichnis: Seiten

A) Hinweise und Erläuterungen y - y
B) Angaben für die La (La-Einträge) y - y
C) Schematische Lageplanskizzen der Betriebsstellen y - y
D) Angaben für das Streckenbuch y - y
E) Angaben zum Ersatzfahrplan (Änderungsheft) y - y

DB-Regelwerk - Lizenz für GTU Mobility GmbH & Co. KG Leistungsempfänger Frau Rassamasow - KdNr. 30880022 - 22/05/25 13:32 - Verwendung nur gemäß Nutzungsbedingungen – Alle Rechte vorbehalten

3 Hinweise und Erläuterungen

Muster

A) Hinweise und Erläuterungen

Beschreibung der wesentlichen Änderungen, z.B.:

La-Streckennummer(n)

Betriebsweise
(ein-/zweigleisig)

Betriebsverfahren
(FV-DB, FV-NE, ZLB, SZB, Steilstreckenbetrieb)

Betriebsstellen
(z.B. Umbauten mit Änderungen der Gleisanordnung bzw. Fahrmöglichkeiten, damit verbundener Signalisierungen, Geschwindigkeiten und Stellen, an denen zu halten ist, Umwandlung von Blockstrecken der freien Strecke zu Teilen von Bahnhöfen, Rückfallweichen, Einrichten bzw. Auflassen von Zuglaufstellen und Zuglaufmeldestellen)

Signalanlagen / -systeme
(H/V, Hl, Ks, Sk)

Zugbeeinflussungssysteme
(PZB, LZB, LZB-CE, GNT, ETCS Level 1, ETCS Level 2)

Bahnübergänge
(nur bei zusätzlichen Aufgaben für das Zugpersonal, z. B. Ersatz „FÜ-Anlage durch „ÜS-Anlage“ oder Ersetzen einer technischen Sicherung durch die Übersicht)

Zugfunk
(GSM-R-Zugfunk, Analoger Zugfunk, Vereinfachter Zugfunk 95)

Oberleitungsanlagen
(z.B. Einrichtung ständiger Bügel-Ab-Strecken oder ständiger und nicht vorsignalisierter Fahrleitungs-Schutzstrecken)

Tunnel
(Beschreibung, Länge(n), Beschilderung)

Notbremsüberbrückungsabschnitte

Rettungskonzepte
(z. B. Flucht- und Rettungswege, Orientierungsbeleuchtung)

Keine Hektometertafeln vorhanden

DB-Regelwerk - Lizenz für GTU Mobility GmbH & Co. KG Leistungsempfänger Frau Rassamasow - KdNr. 30880022 - 22/05/25 13:32 - Verwendung nur gemäß Nutzungsbedingungen – Alle Rechte vorbehalten

4 Angaben für die La (La-Einträge)

Muster

B) Angaben für die La (La-Einträge)

41a Frankstadt Hbf – Himbeerburg Hbf

1	2	3	4	5	6	7	8
Lfd. Nr.	In Betriebsstelle oder zwischen den Betriebsstellen	Ortsangabe	Geschwin-digkeit Besonder-heiten	Uhrzeit oder betroffene Züge	In Kraft ab	Außer Kraft ab	Gründe und sonstige Angaben

41b Himbeerburg Hbf – Frankstadt Hbf

1	2	3	4	5	6	7	8
Lfd. Nr.	In Betriebsstelle oder zwischen den Betriebsstellen	Ortsangabe	Geschwin-digkeit Besonder-heiten	Uhrzeit oder betroffene Züge	In Kraft ab	Außer Kraft ab	Gründe und sonstige Angaben


DB-Regelwerk - Lizenz für GTU Mobility GmbH & Co. KG Leistungsempfänger Frau Rassamasow - KdNr. 30880022 - 22/05/25 13:32 - Verwendung nur gemäß Nutzungsbedingungen – Alle Rechte vorbehalten

5 Schematische Lageplanskizzen

Muster

C) Schematische Lageplanskizzen der Betriebsstellen

Lageplanskizzen einfügen
Zustand vor der Baumaßnahme
Zustand nach der Baumaßnahme (mit Kennzeichnung der Änderungen)

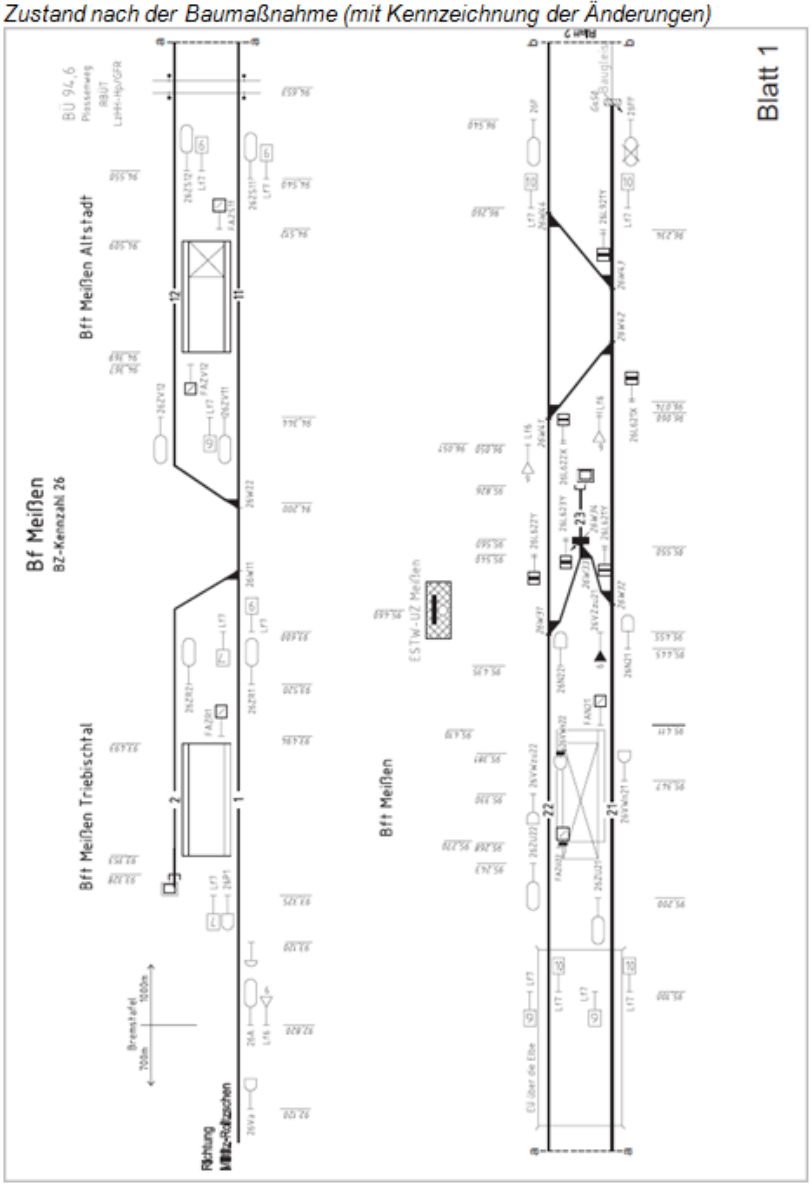

DB-Regelwerk - Lizenz für GTU Mobility GmbH & Co. KG Leistungsempfänger Frau Rassamasow - KdNr. 30880022 - 22/05/25 13:32 - Verwendung nur gemäß Nutzungsbedingungen – Alle Rechte vorbehalten

6 Angaben für das Streckenbuch

Muster

D) Angaben für das Streckenbuch

Angaben für das Streckenbuch einfügen

720 Borsdorf (Sachs) - Großbothen - Coswig (b. Dresden)
(eingleisig Borsdorf (Sachs) – Meißen Bft Meißen-Triebischtal)

2 Regeln für Betriebsstellen

Bf Meißen Bft Meißen-Triebischtal ☎ 74041002

Modul 408.0102
Maßgebende Neigung größer 2,5 ‰ (1 : 400)

Gleisangabe	Maßgebende Neigung in ‰
von Esig 26A bis Asig 26P1	10,1
Gleis 1 von Asig 26P1 bis Weiche 11	6,9
Gleis 2 von Gleisabschluss bis Weiche 11	6,9
von Weiche 11 bis Weiche 22	5,5

Modul 408.0321 Abschnitt 3
Meldung an den Fahrdienstleiter, dass der Zug vorbereitet ist
Benutzen Sie zur Meldung an den Fdl, dass Ihr Zug verbereitet ist, das Verfahren gemäß Modul 481.0205 Abschnitt 7.

Modul 408.0821 Abschnitt 7
Maßnahmen wegen Gefälle
Vor Beginn des Rangierens ist festzustellen, dass alle Fahrzeuge untereinander und mit dem Triebfahrzeug gekuppelt sind. Vor dem Heranfahren an Fahrzeugen oder Fahrzeuggruppen ist festzustellen, dass sie festgelegt sind. Festlegemittel dürfen erst entfernt werden und Handbremsen erst lösen, wenn gekuppelt ist.

Modul 481.0302 Abschnitt 2 Absatz 4
Erreichbarkeit
Ww: Langwahl 74041002

Modul 481.0302 Abschnitt 2 Absatz 5
Rangierfunk-Teilnehmerverzeichnis
Verständigung im RoR-Verfahren

Bf Meißen Bft Meißen-Altstadt ☎ 74041002

Modul 408.0102
Maßgebende Neigung größer 2,5 ‰ (1 : 400)

Gleisangabe	Maßgebende Neigung in ‰
von Weiche 11 bis Weiche 22	5,5
Gleis 11 von Weiche 22 bis Zsig 26ZU21	3,4
Gleis 12 von Weiche 22 bis Zsig 26ZU22	3,4

Modul 408.0321 Abschnitt 3
Meldung an den Fahrdienstleiter, dass der Zug vorbereitet ist
Benutzen Sie zur Meldung an den Fdl, dass Ihr Zug verbereitet ist, das Verfahren gemäß Modul 481.0205 Abschnitt 7.

Modul 408.0821 Abschnitt 7
Maßnahmen wegen Gefälle
Vor Beginn des Rangierens ist festzustellen, dass alle Fahrzeuge untereinander und mit dem Triebfahrzeug gekuppelt sind. Vor dem Heranfahren an Fahrzeugen oder Fahrzeuggruppen ist festzustellen, dass sie festgelegt sind. Festlegemittel dürfen erst entfernt werden und Handbremsen erst lösen, wenn gekuppelt ist.

DB-Regelwerk - Lizenz für GTU Mobility GmbH & Co. KG Leistungsempfänger Frau Rassamasow - KdNr. 30880022 - 22/05/25 13:32 - Verwendung nur gemäß Nutzungsbedingungen – Alle Rechte vorbehalten

7 Angaben zum Ersatzfahrplan

Enthält die Sonder-La geänderte Ersatzfahrpläne, ist ein einleitender Anwenderhinweis erforderlich. Folgender Beispieltext gilt für den Ersatz der Angaben in den Regelfahrplanunterlagen durch Fahrplantabellen in einer Sonder-La:

„Die in diesem Sonderdruck zur La vorhandenen Ersatzfahrpläne ersetzen für die genannten Streckenabschnitte die Angaben

- in den Spalten 1 bis 3b in den gedruckten Buchfahrplänen sowie
- in der Geschwindigkeitsspalte, Kilometrierungsspalte, Grafikspalte und Textspalte der Führerraumanzeige des Fahrplans.

Für jeden Zug gilt die Geschwindigkeitsspalte im Ersatzfahrplan, die seiner größten zulässigen Geschwindigkeit gemäß den Angaben im Kopf des Buchfahrplans bzw. den Angaben in den Fahrplan- und Streckengrunddaten der Führerraumanzeige des Fahrplans entspricht.

Ist die der größten zulässigen Geschwindigkeit des Zuges entsprechende Geschwindigkeitsspalte im Ersatzfahrplan nicht vorhanden, ist die nächst niedrigere Geschwindigkeitsspalte anzuwenden.

Für den jeweiligen Zug gelten die Angaben im Kopf des Buchfahrplans bzw. die Angaben in den Fahrplan- und Streckengrunddaten in der Führerraumanzeige des Fahrplans grundsätzlich weiter. Sind die im Zug vorhandenen Bremshundertstel kleiner als die im Ersatzfahrplan für die zutreffende Geschwindigkeitsspalte geforderten Mindestbremshundertstel, ist die Geschwindigkeitsspalte anzuwenden, bei der die vorhandenen Bremshundertstel ausreichen."

DB-Regelwerk - Lizenz für GTU Mobility GmbH & Co. KG Leistungsempfänger Frau Rassamasow - KdNr. 30880022 - 22/05/25 13:32 - Verwendung nur gemäß Nutzungsbedingungen – Alle Rechte vorbehalten

Muster

E) Angaben zum Ersatzfahrplan

Ersatzfahrplan einfügen

-Ersatzfahrplan bzw. Anderungsheft erstellt und liefert der Fahrplan/Vertrieb
-Eine Sonder-La ausschließlich als Ersatzfahrplan/Ergänzungsheft ist nicht zugelassen

Ersatzfahrplan

für
Strecke 720 a Borsdorf (Sachs) – Großbothen – Coswig (b Dresden)

gültig bis 14.12.2023, 24.00 Uhr

Strecke 6386a Meißen-Triebischtal- Coswig Stw 1

Mbr für 70 km/h = 30 R/P / 38 G
für 80 km/h = 40 R/P / 51 G
für 90 km/h = 53 R/P / 66 G
für 100 km/h = 67R/P / 85 G

1	2a	2b	2c	2d	3a	3b	4a	4b	4c	4d
	70	80	90	100	Betriebsstelle	Lage in km	70	80	90	100
	km/h						km/h			
ab km	km/h	km/h	km/h	km/h			Min	Min	Min	Min
	70	70	70	70	- ZF GSM-R --					
					❶ 600A	93,3				
					Bft Meißen Trieb	93,4				
					Zsig	93,5				
93,6										
	60	60	60	60						
					Bft Mei Altstadt	94,4	1	1	1	1
94,5					Avsig ▽, Zsig	94,5				
95,1										
	70	80	90	100						
					Bft Meißen	95,3	2	2	2	2
					Asig	95,4				
					¥	96,2				
					(¥)	96,3				
					Neusörnewitz Hp	100,7	7	6	6	5
					Sbk 2611	100,9				
102,1										
	60	60	60	60						
					Esig Coswig (bei Dre), (Esig)	102,2				
					Bft Coswig Stw 1	102,5	9	8	7	6

Sonder - La DMI - DME - DCW
10

DB-Regelwerk - Lizenz für GTU Mobility GmbH & Co. KG Leistungsempfänger Frau Rassamasow - KdNr. 30880022 - 22/05/25 13:32 - Verwendung nur gemäß Nutzungsbedingungen – Alle Rechte vorbehalten

DB-Regelwerk - Lizenz für GTU Mobility GmbH & Co. KG Leistungsempfänger Frau Rassamasow - KdNr. 30880022 - 22/05/25 13:32 - Verwendung nur gemäß Nutzungsbedingungen – Alle Rechte vorbehalten

Firmierung des Antragstellers

……

……

……

……

OE (La erarbeitende Stelle) ……

Vorlage mind. 21 Tage vor dem ersten Tag des Gültigkeitszeitraumes des betreffenden La-Heftes

über Baubetriebskoordinator ……

Anmeldung zur La

Geschwindigkeit, Standorte der Langsamfahrsignale, PZB-Sicherung sowie andere Besonderheiten
(Ril 859.1703 bei vorhandenen HOA/FBOA im Bremsbereich der Langsamfahrstelle beachten!)

(Angaben zur Aufnahme in die La in den Spaltenaufbau (Seite 2) eintragen)

……

* * **La-Klassifizierung** (Anlage zu l.01.01.09 AA 01 La-Monitoring – „La-Matrix“ beachten)

Art der Lfst: ……

Grund: ……

Beseitigungsmaßnahme: ……

Verursacher: ……

(Die Angaben zu Art der Lfst, der Grund, die Beseitigungsmaßnahme sowie der Verursacher müssen vom La-Bearbeiter in das IT-Verfahren „PAULA“ übernommen werden)

* * Erarbeitet: ……
(Name, Datum, Tel., E-Mail)

Mitwirkung Fachbereich LST ……
(Unterschrift 1. BezL LST / Datum)

Anmelder ……
(Unterschrift Anlagenverantwortlicher / Datum)

Baubetriebskoordinator ……
(Unterschrift BBK / Datum)

Tägliche Freigabe im IT-Verfahren PAULA ausgeführt ……
(Namenskürzel / Datum)

DB-Regelwerk - Lizenz für GTU Mobility GmbH & Co. KG... - KdNr. 30880022 - 22/05/25 13:32 - Verwendung nur gemäß Nutzungsbedingungen – ...

Angaben für die Anmeldung zur La

VzG-Strecke .....

La-Strecke: ..... **a** ..... - .....

1	2	3	4	5	6	7	8
	In Betriebsstelle oder zwischen den Betriebsstellen	Ortsangabe	Geschwindigkeit, Besonderheiten	Uhrzeit oder betroffene Züge	In Kraft ab	Außer Kraft Ab	Gründe und sonstige Angaben

La-Strecke: ..... **b** ..... - .....

1	2	3	4	5	6	7	8
	In Betriebsstelle oder zwischen den Betriebsstellen	Ortsangabe	Geschwindigkeit, Besonderheiten	Uhrzeit oder betroffene Züge	In Kraft ab	Außer Kraft Ab	Gründe und sonstige Angaben

DB-Regelwerk - Lizenz für GTU Mobility GmbH & Co. KG Leistungsempfänger Frau Rassamasow - KdNr. 30880022 - 22/05/25 13:32 - Verwendung nur gemäß Nutzungsbedingungen – Alle Rechte vorbehalten

1 Funktion der La

Zielgruppe

(1) Mit der La wird das Zugpersonal über vorübergehend eingerichtete Langsamfahrstellen und andere Besonderheiten (Angaben zur Betriebsweise, veränderte Signalstandorte, Hinweise zur Unfallverhütung, Fahren mit gesenktem Stromabnehmer usw.) unterrichtet.

Örtliche Gültigkeit

(2) La-Angaben werden durch die DB Netz AG in 5 regionalen Bereichsausgaben (Nord, Mitte, Süd, Südost, Ost) sowie für die S-Bahn Berlin bekannt gegeben.

Mitzuführende Dokumente

* (3) Triebfahrzeugführern müssen alle gültigen La-Angaben für den Regellaufweg gem. Fahrplan und auch mögliche Umleitungslaufwege zur Verfügung stehen. In den Bereichsausgaben enthaltene Strecken sind aus den zugehörigen Übersichtskarten ersichtlich.

2 Bezug von La-Dokumenten

Aufgaben der EVU

(1) Eisenbahnverkehrsunternehmen müssen sicherstellen, dass ihre Mitarbeiter die benötigten La-Dokumente rechtzeitig erhalten.

Bestellung

(2) Den Eisenbahnverkehrsunternehmen stehen folgende La-Dokumente zur Bestellung bereit:

*

Dokument	**Form**	**Bestellung**
Tages-La (Bereichsausgabe)	PDF-Datei	elektronisches Abonnement
	XML-Datei	elektronisches Abonnement
Sonder-La	Druckstück	Aufgrund besonderer Bedarfsermittlung
	PDF-Datei	elektronisches Abonnement
La-Übersichtskarten	PDF-Datei	elektronisches Abonnement

*

Elektronisches Abonnement

(3) Für das elektronische Abonnementverfahren steht den Eisenbahnverkehrsunternehmen eine Weboberfläche zur Verfügung (siehe Anhang 1).

* Eingetragene Abonnenten erhalten die La-Dokumente per
* E-Mail. Die E-Mailadressen müssen stets aktuell und ver-
* fügbar sein.
*

3 Tages-La *

Aufbau

(1) Die PDF-Datei der Tages-La besteht aus der Titelseite, den Vorbemerkungen, einer Übersicht der verwendeten Abkürzungen und Symbole, ein Inhaltsverzeichnis mit allen La-Strecken, für die in der jeweiligen Ausgabe Einträge vorhanden sind, und den im betreffenden Zeitraum gültigen La-Einträgen, geordnet nach Streckennummern und Richtung.

Leseunterstützung

(2) Über Sprungmarken kann aus dem Inhaltsverzeichnis der PDF-Dateien gezielt zu den jeweiligen La-Strecken navigiert werden. Über die jeweilige Fußzeile der Seite wird wieder das Inhaltsverzeichnis erreicht.

Daten zur Aufbereitung durch den Besteller

(3) Tages-La sind auch als XML-Dateien erhältlich. Die XML-Dateien sind inhaltlich korrekt und produktiv nutzbar. Die Aufbereitung der Daten für die Unterrichtung des Zugpersonals liegt in der Verantwortung des Bestellers. Die fachlichen bzw. technischen Beschreibungen der XML-Daten liegen in den dafür notwendigen Dateien vor.

Die DB Netz AG gewährleistet lediglich die korrekte Darstellung in den versendeten PDF-Dokumenten.

Titelblatt

(4) Im freien Raum des Titelblattes können zusätzlich besonders herauszustellende Informationen angegeben werden.

Vorbemerkungen

(5) Die Vorbemerkungen zur La enthalten Erläuterungen zu den Symbolen zum Umgang mit der La. Sie sind in den täglich versendeten PDF- und XML-Dateien enthalten.

Spaltenaufbau

(6) Die Bedeutung der Angaben in den Spalten 1 bis 8 wird nur im Kopf des Spaltenaufbaus auf der ersten Seite der fortlaufenden La-Tabelle angegeben. *

Geltungsdauer

(7) Die Tages-La gilt für den auf dem Titelblatt angegebenen Gültigkeitstag, zuzüglich eines definierten Rück- und Vorschauzeitraums. Der Rückschauzeitraum umfasst den Vortag ab 21:00 Uhr und der Vorschauzeitraum den folgenden Tag bis 24:00 Uhr.

Gültigkeit der La zum Fahrplanwechsel

(8) Die Geltungsdauer der Tages-La-Ausgaben vor und nach einem Fahrplanwechsel ist so gewählt, dass die letzte Ausgabe des auslaufenden Fahrplans (Samstag vor Fahrplanwechsel) keinen 24h-Vorschauzeitraum und die erste Ausgabe des neuen Fahrplans (Sonntag nach Fahrplanwechsel) keinen 3h-Rückschauzeitraum besitzt.

Versand

(9) Tages-La-Dokumente werden am letzten Werktag (außer Samstag) vor dem Gültigkeitstag bis 17:00 Uhr an die eingetragenen Abonnenten versendet. * * *

DB-Regelwerk - Lizenz für GTU Mobility GmbH & Co. KG Leistungsempfänger Frau Rassamasow - KdNr. 30880022 - 22/05/25 13:32 - Verwendung nur gemäß Nutzungsbedingungen – Alle Rechte vorbehalten

4 Sonder-La

Zweck

(1) Bei wesentlichen Änderungen an der Strecke (vgl. VDV-Schrift 755) und umfangreichen Baubetriebszuständen werden La-Einträge in einem separaten Heft mit dem Titel „Sonder-La – Bereich ...“ übersichtlich zusammengefasst. Die Sonder-La dient auch der Information der planenden Stellen der Eisenbahnverkehrsunternehmen.

Bedarfsermittlung

* (2) Eisenbahnverkehrsunternehmen werden in der Regel 4 Wochen vor Gültigkeit aufgefordert, ihren Bedarf an Druckstücken anzumelden.

Format

(3) Eine Sonder-La wird je nach Informationsumfang im Format DIN A 4 oder DIN A 5 herausgegeben.

Geltungsdauer

(4) Der In- und Außerkraftsetzungstermin ist auf dem Titelblatt der Sonder-La vermerkt.

Inhalte

(5) Neben La-Einträgen können in einer Sonder-La auch Lageplanskizzen, Änderungen zum Streckenbuch sowie Angaben zu Ersatzfahrplänen enthalten sein.

* 5 La-Übersichtskarten

Form

* (1) Die zum Geltungsbereich der La gehörenden Übersichtskarten und Nebenkarten mit den vergrößerten Darstellungen wichtiger Knotenpunkte sind kein Bestandteil der täglich versendeten PDF- oder XML-Dateien. Sie werden als separate Dateien in der Weboberfläche bereitgestellt.

Versand

* (2) Bei inhaltlichen Änderungen der La-Übersichtskarten werden die aktualisierten Dateien in der Weboberfläche bereitgestellt und zusätzlich entsprechend der Abonnements automatisch versendet.

❑

DB-Regelwerk - Lizenz für GTU Mobility GmbH & Co. KG Leistungsempfänger Frau Rassamasow - KdNr. 30880022 - 22/05/25 13:32 - Verwendung nur gemäß Nutzungsbedingungen – Alle Rechte vorbehalten

DB-Regelwerk - Lizenz für GTU Mobility GmbH & Co. KG Leistungsempfänger Frau Rassamasow - KdNr. 30880022 - 22/05/25 13:32 - Verwendung nur gemäß Nutzungsbedingungen – Alle Rechte vorbehalten

DB-Regelwerk - Lizenz für GTU Mobility GmbH & Co. KG Leistungsempfänger Frau Rassamasow - KdNr. 30880022 - 22/05/25 13:32 - Verwendung nur gemäß Nutzungsbedingungen – Alle Rechte vorbehalten

1 Einleitung

Mit der Weboberfläche Sharepoint stellt die DB Netz AG allen Kunden eine Kommunikationsplattform für die Bestellung und den Bezug elektronischer La-Dokumente über das Internet zur Verfügung. Sie richtet sich vorrangig an Zugangsberechtigte, deren Mitarbeiter La-Dokumente ausschließlich in elektronischer Form nutzen.

Elektronische La-Dokumente sind aufbereitete PDF- und XML-Dateien. Sie werden den Eisenbahnverkehrsunternehmen von der DB Netz AG unentgeltlich zur Verfügung gestellt und enthalten alle zur Durchführung des Schienenverkehrs erforderlichen La-Angaben.

Folgende La-Dokumente können über die Weboberfläche bezogen werden:

*

- Tages-La in Bereichsausgaben als PDF- bzw. XML-Dateien

  Die Dateien enthalten La-Daten eines konkreten Gültigkeitstages, in der Regel mit 3h Rückschau sowie 24h Vorschau. Diese Dokumentenformate sind zur Nutzung auf digitalen Anzeigegeräten geeignet (z. B. Tablet-PC).

- La-Übersichtskarten als PDF-Dateien
- Sonder-La als PDF-Dateien

2 Zugangsdaten

Jedes EVU bekommt vom zuständigen Vertrieb der DB Netz AG die erforderlichen Zugangsdaten (URL-Adresse, Benutzername und Kennwort) an die im Grundsatz-Infrastrukturnutzungsvertrag, Anlage 2 genannte E-Mailadresse zugesandt.

Dieser Hauptnutzer besitzt durch erweiterte Rechte die Möglichkeit, weitere Hauptnutzer beim Vertrieb zu beantragen.

Ein Hauptnutzer kann für sein EVU Berechtigte mit Zugang zur Weboberfläche anlegen und dazu ein entsprechendes Dokumenten-Abonnement erfassen bzw. pflegen. Dokumenten-Abonnements umfassen u. a. die Festlegung von E-Mailadressen mit selektiver Zuscheidung der einzelnen

La-Dokumente sowie der entsprechenden Dateiformate PDF bzw. XML.

Damit nehmen die EVU die Pflege ihrer Abonnements selbst wahr.

3 Datenbereitstellung

Die Bereitstellung der elektronischen La-Dokumente erfolgt primär durch E-Mailversand an die Zugangsberechtigten entsprechend der vereinbarten Abonnements und zeitgleich durch Veröffentlichung in der Weboberfläche Sharepoint.

Der E-Mailversand der elektronischen Tages-La-Dateien für den Folgetag erfolgt montags bis freitags ab 16:00 Uhr. Am letzten Arbeitstag vor Wochenenden oder Feiertagen werden zusätzlich die Tages-La-Dateien versendet bzw. in der Weboberfläche bereitgestellt, die an Sonntagen und Montagen bzw. nach Feiertagen gelten.

Der E-Mailversand der anderen elektronischen La-Dokumente erfolgt zeitgleich entsprechend des Bedarfs nach Aufkommen in der Weboberfläche.

Grundsätzlich steht die Weboberfläche als sekundäres Medium für das Herunterladen von elektronischen La-Dokumenten ganzjährig und rund um die Uhr zur Verfügung. Ausgenommen sind Störfälle sowie notwendige geplante Wartungsarbeiten, die möglichst in Tagesrandlagen bzw. in den Nachtstunden durchgeführt werden.

4 Dokumentation

Die DB Netz AG stellt den Zugangsberechtigten im Internet neben den Installationshinweisen auch ein elektronisches Handbuch mit Beschreibung der wesentlichen Funktionen und Arbeitsabläufe der Weboberfläche Sharepoint zur Verfügung.

Für die Nutzung der Tags-La-Dateien im XML-Format stellt die DB Netz AG eine aktuelle und vollständige XML-Schnittstellenbeschreibung in elektronischer Form zur Verfügung.

5 Information

Die DB Netz AG informiert über Änderungen der XML-Schnittstellenbeschreibung in Form einer Vorabinformation

DB-Regelwerk - Lizenz für GTU Mobility GmbH & Co. KG Leistungsempfänger Frau Rassamasow - KdNr. 30880022 - 22/05/25 13:32 - Verwendung nur gemäß Nutzungsbedingungen – Alle Rechte vorbehalten

und in verbindlicher Form (neue Schnittstellenbeschreibung) mindestens sechs Monate vor Umsetzung.

6 Rückfallebenen

Bei Problemen des E-Mailversandes der elektronischen Tages-La-Dateien (keine Zustellung) müssen sich die Zugangsberechtigten die Dateien entsprechend ihres Bedarfs bzw. des vereinbarten Abonnements aus der Weboberfläche selbstständig herunterladen. Das gilt für die anderen elektronischen La-Dokumente sinngemäß in gleicher Weise.

Als Rückfallebene während etwaiger Einschränkungen der Erreichbarkeit der Weboberfläche gilt das Tages-La-Dokument des Vortages mit seiner Vorschau.

Bei Ausfall der Anzeigegeräte elektronischer La-Dokumente gelten die in der Richtlinie 420.0242 beschriebenen Regeln.

7 Mitteilungen des Kunden

Sofern sich beim Zugangsberechtigten Zugangs- bzw. Kommunikationsdaten, insbesondere hinterlegte Mailadresse(n), ändern bzw. seine Zugangsvoraussetzungen entfallen, ist er umgehend verpflichtet, den für ihn zuständigen Vertrieb der DB Netz AG zu informieren.

Die Verantwortung für die Richtigkeit der im Abonnement hinterlegten Empfänger-Mail-Adressen liegt bei dem jeweiligen EVU. Die Empfänger-Mail-Adressen sind sorgfältig zu pflegen.

8 Systemvoraussetzungen des Kunden

Der Zugangsberechtigte ist dafür verantwortlich, die zur Nutzung der elektronischen La-Dokumente notwendigen technischen Voraussetzungen zu erfüllen. Hierbei geht die Verantwortung für die vollständige und fehlerfreie Aufbereitung und Darstellung der La-Angaben vollständig auf den Zugangsberechtigten über.

❑

DB-Regelwerk - Lizenz für GTU Mobility GmbH & Co. KG Leistungsempfänger Frau Rassamasow - KdNr. 30880022 - 22/05/25 13:32 - Verwendung nur gemäß Nutzungsbedingungen – Alle Rechte vorbehalten

DB-Regelwerk - Lizenz für GTU Mobility GmbH & Co. KG Leistungsempfänger Frau Rassamasow - KdNr. 30880022 - 22/05/25 13:32 - Verwendung nur gemäß Nutzungsbedingungen – Alle Rechte vorbehalten